

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2022 года

_____ 2022 г

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
#####

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Изготовление и монтаж сцены
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Изготовление и монтаж сцены
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ на 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	347,15	(27,92) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	312,32	(23,97) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	53,47	(1,64) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	186,18	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	12,51	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Малые архитектурные формы											
1	ФЕР11-01-033-03	Устройство покрытий: из брусков Объем=(7,14*4,775) / 100	100 м2			0,340935					
		1 ОТ					588,91		200,78	32,61	6 547,44
		2 ЭМ					132,18		45,06	12,03	542,07
		3 в т.ч. ОТм					30,32		10,34	32,61	337,19
		4 М					15 108,88		5 151,15	8,19	42 187,92
		ЗТ	чел.-ч	69,04		23,5381524					
		ЗТм	чел.-ч	2,45		0,8352908					
		Итого по расценке					15 829,97		5 396,99		
		ФОТ							211,12		6 884,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			236,45		7 710,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			137,23		4 475,01
		Всего по позиции							5 770,67		61 463,23
2	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (черновой пол из досок) Объем=(7,14*4,775) / 100	100 м2			0,340935					
		1 ОТ					466,59		159,08	32,61	5 187,60
		2 ЭМ					78,97		26,92	12,03	323,85
		3 в т.ч. ОТм					17,57		5,99	32,61	195,33
		4 М					6 356,61		2 167,19	8,19	17 749,29
		ЗТ	чел.-ч	54,7		18,6491445					
		ЗТм	чел.-ч	1,42		0,4841277					
		Итого по расценке					6 902,17		2 353,19		
		ФОТ							165,07		5 382,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			184,88		6 028,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			107,30		3 498,90
		Всего по позиции							2 645,37		32 788,52
3	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 Объем=(7,14*4,775) / 100	100 м2			0,340935					
		1 ОТ					259,72		88,55	32,61	2 887,62
		2 ЭМ					630,06		214,81	12,03	2 584,16
		3 в т.ч. ОТм					73,22		24,96	32,61	813,95
		4 М					5 386,22		1 836,35	8,19	15 039,71
		ЗТ	чел.-ч	31,79		10,8383237					
		ЗТм	чел.-ч	7,18		2,4479133					
		Итого по расценке					6 276,00		2 139,71		

		ФОТ							113,51		3 701,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112		127,13		4 145,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65		73,78		2 406,02
		Всего по позиции							2 340,62		27 063,27
4	ФЕР10-01-052-03	Устройство: крылец					4,5				
		Объем=3*1,5									
		1	ОТ					77,00	346,50	32,61	11 299,37
		2	ЭМ					27,67	124,52	12,03	1 497,98
		3	в т.ч. ОТм					4,41	19,85	32,61	647,31
		4	М					281,68	1 267,56	8,19	10 381,32
			ЗТ	чел.-ч	8,49		38,205				
			ЗТм	чел.-ч	0,38		1,71				
		Итого по расценке						386,35	1 738,58		
		ФОТ							366,35		11 946,68
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		395,66		12 902,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		201,49		6 570,67
		Всего по позиции							2 335,73		42 651,75
5	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (низ)					100 м2				0,16681
		Объем=((7,14+7,14+4,775+4,775)*0,7) / 100									
		1	ОТ					313,63	52,32	32,61	1 706,16
		2	ЭМ					36,80	6,14	12,03	73,86
		3	в т.ч. ОТм					6,50	1,08	32,61	35,22
		4	М					3 164,96	527,95	8,19	4 323,91
			ЗТ	чел.-ч	36,3		6,055203				
			ЗТм	чел.-ч	0,56		0,0934136				
		Итого по расценке						3 515,39	586,41		
		ФОТ							53,40		1 741,38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		57,67		1 880,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		29,37		957,76
		Всего по позиции							673,45		8 942,38
6	ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов					100 м2				0,340935
		Объем=(7,14*4,775) / 100									
		1	ОТ					423,57	144,41	32,61	4 709,21
		2	ЭМ					7,86	2,68	12,03	32,24
		3	в т.ч. ОТм					1,55	0,53	32,61	17,28
		4	М					522,28	178,06	8,19	1 458,31
			ЗТ	чел.-ч	46,7		15,9216645				
			ЗТм	чел.-ч	0,13		0,0443216				
		Итого по расценке						953,71	325,15		
		ФОТ							144,94		4 726,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100		144,94		4 726,49
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49		71,02		2 315,98

		Всего по позиции			541,11		13 242,23	
7	ФССЦ-14.4.02.04-0001	Краска для наружных работ МА-015	т	0,0085234	14 600,00	124,44	8,19	1 019,16
		Всего по позиции			124,44		1 019,16	
8	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	1,156				
		1 ОТ			188,55	217,96	32,61	7 107,68
		2 ЭМ			23,66	27,35	12,03	329,02
		3 в т.ч. ОТм			4,18	4,83	32,61	157,51
		4 М			2 191,54	2 533,42	8,19	20 748,71
		ЗТ	чел.-ч	22,5	26,01			
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,41616			
		Итого по расценке			2 403,75	2 778,73		
		ФОТ				222,79		7 265,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	108	240,61		7 846,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	55	122,53		3 995,85
		Всего по позиции			3 141,87		40 027,67	
9	ФЕРр58-12-2 Приминительно	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Объем=(7,14*4,775) / 100	100 м2	0,340935				
		1 ОТ			155,54	53,03	32,61	1 729,31
		2 ЭМ			22,48	7,66	12,03	92,15
		3 в т.ч. ОТм			6,52	2,22	32,61	72,39
		4 М			1 295,94	441,83	8,19	3 618,59
		ЗТ	чел.-ч	19,59	6,6789167			
		ЗТм	чел.-ч	0,51	0,1738769			
		Итого по расценке			1 473,96	502,52		
		ФОТ				55,25		1 801,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90	49,73		1 621,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46	25,42		828,78
		Всего по позиции			577,67		7 890,36	
10	ФЕР09-03-022-04 Приминительно	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками Объем=(7,14*4,775) / 100 МАТ=0 к расх.	100 м2	0,340935				
		1 ОТ			1 062,29	362,17	32,61	11 810,36
		2 ЭМ			2 187,15	745,68	12,03	8 970,53
		3 в т.ч. ОТм			248,63	84,77	32,61	2 764,35
		4 М			34,05	0	8,19	
		ЗТ	чел.-ч	113,01	38,5290644			
		ЗТм	чел.-ч	18,5	6,3072975			
		Итого по расценке			3 283,49	1 107,85		
		ФОТ				446,94		14 574,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93	415,65		13 554,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62	277,10		9 036,32
		Всего по позиции			1 800,60		43 371,69	


11	ФССЦ-11.3.03.19-0302	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 2,0 мм Объем=7,14*4,775*1,1	м2	37,50285	93,95	3 523,39	8,19	28 856,56
Всего по позиции						3 523,39		28 856,56
12	ФССЦ-01.7.15.14-0071	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x28 мм с ЭПДМ Объем=37*6/100	100 шт	2,22	41,00	91,02	8,19	745,45
Всего по позиции						91,02		745,45
13	ФЕР26-02-019-01	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,631				
		1 ОТ			23,71	14,96	32,61	487,85
		2 ЭМ			9,29	5,86	12,03	70,50
		3 в т.ч. ОТм			0,04	0,03	32,61	0,98
		ЗТ	чел.-ч	2,78	1,75418			
		Итого по расценке			33,00	20,82		
		ФОТ				14,99		488,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	97	14,54		474,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	55	8,24		268,86
Всего по позиции						43,60		1 301,38
14	ФССЦ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины Объем=Ф6.p1*1000	кг	19,4979	18,53	361,30	8,19	2 959,05
Всего по позиции						361,30		2 959,05
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)						21 050,10		217 076,94
в том числе:								
Оплата труда рабочих						1 639,76		53 472,60
Эксплуатация машин						1 206,68		14 516,36
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						154,60		5 041,51
Материалы						18 203,66		149 087,98
Строительные работы						23 970,84		312 322,70
в том числе:								
оплата труда						1 639,76		53 472,60
эксплуатация машин и механизмов						1 206,68		14 516,36
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						154,60		5 041,51
материалы						18 203,66		149 087,98
накладные расходы						1 867,26		60 891,61
сметная прибыль						1 053,48		34 354,15
Итого ФОТ (справочно)						1 794,36		58 514,11
Итого накладные расходы (справочно)						1 867,26		60 891,61
Итого сметная прибыль (справочно)						1 053,48		34 354,15
Возврат НДС при упрощенной системе налогообложения БЦ: (18203,66+(1206,68-154,6)+1867,26*0,171+1053,48*0,15)*0,20 ТЦ:						3 946,61		34 825,68
(149087,98+(14516,36-5041,51)+60891,61*0,171+34354,15*0,15)*0,20								
ВСЕГО по смете						27 917,45		347 148,38

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

Схема территории

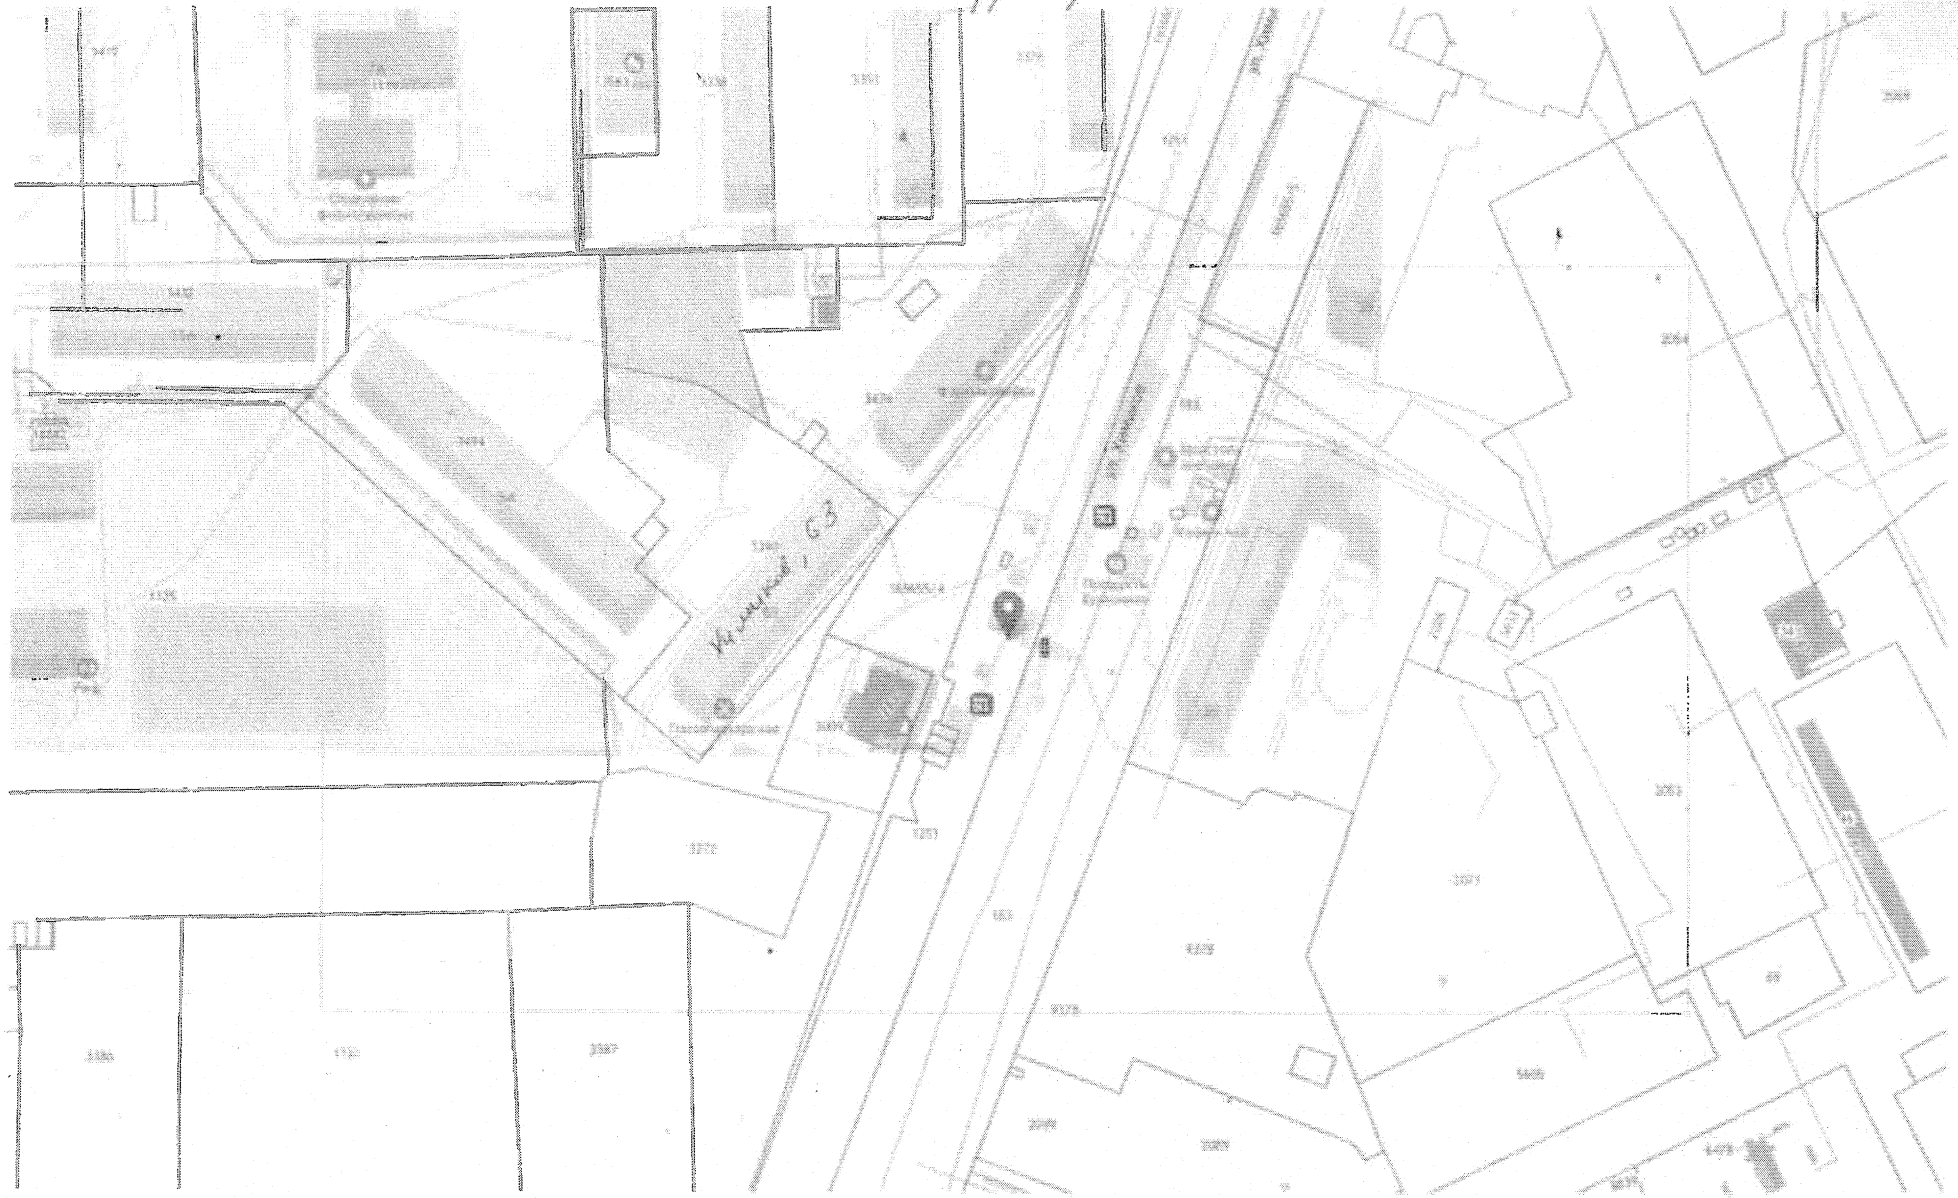

Территория, на которой
планируется реализация
инициативного проекта

ТИПОВАЯ ФОРМА
описания инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: **«Дети двора»**

2. Место реализации инициативного проекта: **Местоположение установлено в 80 метрах относительно жилого дома, имеющего адрес: ул. Химиков, д. 63**

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

1) тип объекта: **Объект благоустройства (уличная сцена и площадка вокруг нее);**

2) адрес объекта (при наличии): **Земельный участок, расположенный между домами 63 по улице Химиков, 5, 5А по улице Энтузиастов;**

3) собственник земельного участка **муниципальное образование г. Омска**, собственник создаваемого объекта **муниципальное образование г. Омск.**

4. Информация о вопросе местного значения городского округа, в рамках которого реализуется инициативный проект.

Пункт 25 части 1 статьи 9 Решение Омского городского Совета от 20.09.1995 N 92 «Об Уставе города Омска» (утверждение правил благоустройства территории города Омска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Омска в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Омска.

(ссылки на законодательство Российской Федерации, законодательство Омской области, соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения)

5. Описание инициативного проекта:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Омска или его части: **Детям дошкольного и младшего школьного возраста сложно занять себя на улице, они не умеют придумывать уличные игры. Пространство во дворах мало оборудовано для ребят этого возраста. Для организации их досуга в нашем дворе появился любительский театр «Дети двора». На данный момент актеров и зрителей объединяет полянка.**

Интересное и безопасное пространство в комплексе с проводимыми мероприятиями внесет большой вклад в будущее наших детей.

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы:

У нас, родителей, возникло желание подарить детям желанное место встреч – интересное и безопасное. Планируется к установке: уличная сцена (для проведения мероприятий любительским театром «Дети двора», КТОС, волонтерами), покрытие вокруг нее для прогулок и игр, уличные скамейки и урны, а также фонари.

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов):
Создание современного и безопасного пространства со сценой позволит увлечь еще больше детей, а также привлечь их родителей и людей старшего поколения.

Количественные результаты: за лето 2022 года в театре – 12 актеров и более 20 детей – зрителей. За счет реализации проекта увеличим актеров до 15, зрителей в два раза больше.

Качественные результаты: Мы, родители, пример для наших детей. Ребята увидят, что красиво и интересно может быть даже рядом с домом. И если захотеть, то все получится.

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Локальный сметный расчет сцены. Смета благоустройства территории вокруг сцены в разработке.

(указываются: локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициативного проекта; проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являющихся неотъемлемой частью выполняемого инициативного проекта, работ (услуг))

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта
01.05.2023 – 01.08.2023

6) планируемый «срок эксплуатации («жизни»)» результатов инициативного проекта **10 лет**

6. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта:

35 человек

7. Количество благополучателей<*>, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно:

№ п/п	Наименование групп населения	Количество (человек)
1	2	3
1.	Жильцы МКД по адресу ул. Химиков 63	150

2.	Жители МКД по адресу ул. Химиков 65	110
3.	Жители МКД по адресу ул. Химиков 67	65
4.	Жители МКД по адресу ул. Энтузиастов 5а	170
5.	Жители МКД по адресу ул. Энтузиастов 5	170
6.	Жители МКД по адресу ул. Энтузиастов 3	60
7.	Все жители в зоне пешей доступности*	1000
	Всего	1725

*Рядом с территорией находится гипермаркет, детская поликлиника, садик. Это пространство связывает близлежащие многоквартирные дома с остановкой общественного транспорта, крупными и мелкими магазинами.

<*> Примеры благополучателей: благополучатели устройства детской игровой или спортивной площадки – все жители в зоне пешеходной доступности (радиус – 300 метров) и т.д.

8. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника <*>	Сумма (рублей)	Доля в общей сумме инициативного проекта (процентов)
1	2	3	4
1.	Средства бюджета города Омска	5 000 000	100%
2.	Средства физических лиц, поступившие в бюджет города Омска		
3.	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в бюджет города Омска		
Всего			

1) вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии): <*>

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	Сумма (рублей)
1	2	3

1.		
2.		
	Всего	

<*> Объем средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (безвозмездных поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается гарантийными письмами, копии которых прикладываются к инициативному проекту.

2) количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта (согласно протоколу собрания граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов):

Нет

3) нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия <*>	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	Всего			

<*> Примеры нефинансовых форм участия:

- 1) предоставление материалов;
- 2) предоставление техники и оборудования;
- 3) вывоз мусора и т.д.

9. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта:

01.08.2023г. Планируется провести праздничное мероприятие с участием любительского театра «Дети двора».

10. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

Мы участвуем в грантовом конкурсе «Родные города» компании «Газпром нефть» с проектом «Сцена химиков-энтузиастов». Стоимость сцены согласно сметы 347148,38 руб. (47148,38 руб. – собственные средства, 300000 руб. – запрашиваем).

«07» февраля 2023г.

Светлова Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы))»

Инициативный проект «Дети двора»



В данный момент на территории находится бетонная конструкция бывшей сцены.

В рамках проекта планируется к установке: современная сцена, покрытие вокруг нее для прогулок и игр, уличные скамейки и урны, а также фонари.

