СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА
(проект)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 8

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18.Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 11
СОКРАЩЕНИЯ 13
ВВЕДЕНИЕ 15
1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 16
2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения 17
3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 139
4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 140
4.1. Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения потребителей выводимых из эксплуатации котельных 140
4.2. Мероприятия на тепловых сетях в целях обеспечения качества и повышения надежности ЦТП 145
4.3. Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 150
5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 152
6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 155
7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 173
8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 205

9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 208

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Мероприятия по строительству тепловых сетей АО "ОмскРТС" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией 18
Таблица 2. Мероприятия по строительству тепловых сетей МП г. Омска "Тепловая компания" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией 112
Таблица 3. Мероприятия по строительству тепловых сетей ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией.....124
Таблица 4. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Омсктехуглерод" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией 124
Таблица 5. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "ПТЭ" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией.....126
Таблица 6. Мероприятия по строительству тепловых сетей АО "ОНИИП" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией.....127
Таблица 7. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Теплогенерирующий комплекс" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией 128
Таблица 8. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Малая генерация" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией 130
Таблица 9. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Тепловая компания" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией 131
Таблица 10. Мероприятия по строительству тепловых сетей АСУСО "Омский психоневрологический интернат" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией.....132
Таблица 11. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО СМТ "Стройбетон" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией 132
Таблица 12. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 135
Таблица 13. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 137
Таблица 14. Технические характеристики новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей на источники теплоснабжения АО "ОмскРТС"...144
Таблица 15. Технические характеристики новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей на источник теплоснабжения ООО «Теплогенерирующий комплекс» 144
Таблица 16. Мероприятия по строительству ЦТП АО "ОмскРТС" 146

Таблица 17. Мероприятия по реконструкции оборудования ЦТП МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО №1 АО "ОмскРТС" 146
Таблица 18. Мероприятия по строительству ЦТП ООО «Теплогенерирующий комплекс» 149
Таблица 19. Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания" 151
Таблица 20. Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания" 151
Таблица 22. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "ОмскРТС" 156
Таблица 23. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых МП г. Омска "Тепловая компания" 157
Таблица 24. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых ЕТО №10 "Теплогенерирующий комплекс" 167
Таблица 25. Общая длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 168
Таблица 26. Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 170
Таблица 27. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых АО "ОмскРТС" 176
Таблица 28. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых МП г. Омска "Тепловая компания" 178
Таблица 29. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО "АО «Омскшина» 195
Таблица 30. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО «ПТЭ» 196
Таблица 31. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых АО «ОНИИП» 196
Таблица 32. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО» МО РФ 196
Таблица 33. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО "Теплогенерирующий комплекс" 197
Таблица 34. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ПАО «Омский каучук» 198

Таблица 35. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО «Энергопоставка» 198
Таблица 36. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 198
Таблица 37. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО СМТ "Стройбетон" 199
Таблица 38. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО "Тепловая компания" 199
Таблица 39. Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 199
Таблица 40. Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 202
Таблица 41. Мероприятия по строительству насосных станций на тепловых сетях АО "ОмскРТС" 206
Таблица 42. Мероприятия по реконструкции насосных станций на тепловых сетях АО "ОмскРТС" 206
Таблица 43. Мероприятия по реконструкции насосных станций на тепловых сетях МП г. Омска "Тепловая компания" 206
Таблица 44. Перечень реализованных мероприятий на тепловых сетях АО "ОмскРТС" в 2021 г. (с НДС) 208
Таблица 45. Перечень реализованных мероприятий МП г. Омска "Тепловая компания" в 2021 г. (с НДС) 209

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) для подключения потребителей котельной 3.04 и 5.07 141
Рисунок 2. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) для подключения потребителей котельной 4.31, С. Тюленина, 1.09 142
Рисунок 3. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) для подключения потребителей котельных 5.36, 5.21 143

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливно-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавлива-

Термины	Определения
	ющий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

ВВЕДЕНИЕ

В связи с утверждением нового генерального плана города Омска на период до 2040 года, был разработан новый проект схемы теплоснабжения города Омска на период до 2040 года взамен актуализации утвержденной схемы теплоснабжения города Омска на период до 2033 года. Данное решение объясняется требованием п. 12 порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями на 16 марта 2019 года).

В главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» в соответствии с пунктом 66 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением № 154, обоснованы следующие предложения:

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

з) строительство и реконструкция насосных станций.

1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в разработанной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии приведен для зон действия ЕТО:

- ЕТО №1 АО "Омск РТС" в таблице 1
- ЕТО №2 МП г. Омска "Тепловая компания" - в таблице 2,
  ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" - в таблице 3;
- ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод" - в таблице 4;ЕТО № 6 ООО "ПТЭ" - в таблице 5;
- ЕТО № 7 АО "ОНИИП" - в таблице 6;
- ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс" - в таблице 7;
- ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» - в таблице 8;
- ЕТО № 13 ООО "Тепловая компания" - в таблице 9;
- ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" - в таблице 10;
- ЕТО № 22 ООО СМТ "Стройбетон" - в таблице 11.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлено в таблице 12.

Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведено в таблице 13.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 1. Мероприятия по строительству тепловых сетей АО "ОмскРТС" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																															
001.01.02.01.162	ТЭЦ-3	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (1 этап)	ТЭЦ-3	ТК-III-В-33/1	Перспективные потребители в Советском и Кировском округах	1316	2017-2021	1000	надземная / подземная канальная	ППУ	177,6																				177,6	Плата за подключение
001.01.02.01.163	ТЭЦ-3	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (3 этап)	ТЭЦ-3	ТК-III-В-33/1	Перспективные потребители в Советском и Кировском округах	1271	2024	1000	надземная / подземная канальная	ППУ			146 312,0	159 480,1																305 792,2	Плата за подключение
001.01.02.01.164	ТЭЦ-3	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (4 этап)	ТЭЦ-3	ТК-III-В-33/1	Перспективные потребители в Советском и Кировском округах	430	2025	1000	надземная / подземная канальная	ППУ					86 865,2															86 865,2	Плата за подключение
001.01.02.01.165	ТЭЦ-3	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (5 этап)	ТЭЦ-3	ТК-III-В-33/1	Перспективные потребители в Советском и Кировском округах	658	2026	1000	надземная / подземная канальная	ППУ						304 441,0														304 441,0	Плата за подключение
001.01.02.01.166	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы от тепловой камеры I-Ю-ТК-1/1 для подключения гостиницы по ул. П. Некрасова и переключения существующих потребителей	ТК I-Ю-ТК-1/1	новый потребитель	гостиница по ул. П. Некрасова	80	2019-2021	500	подземная канальная	ППУ	3 412,7																			3 412,7	Плата за подключение
001.01.02.01.167	ТЭЦ-3	Строительство теплотрассы от ТК-6 (УТ-3) для подключения многоквартирных жилых домов № 4 и №5 жилого комплекса «Микрорайон При-	ТК-6 (УТ-3)	новый потребитель	многоквартирные жилые дома № 4 и №5 жилого комплекса «Микрорайон Прибрежный-2»	107	2020-2021	50-125	подземная канальная	ППУ	2 654,7																			2 654,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		брежный-2»																														
001.01.02.01.168	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду-100 мм от ТК-I-3-49/08-5 по ул. Кемеровская	ТК-I-3-49/08-5	новый потребитель	Здание по ул. Кемеровская	70	2021	100	подземная бесканальная	ППУ	1 233,7																				1 233,7	Плата за подключение
001.01.02.01.169	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК V-С- 27/1-17 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Долгирева	ТК V-С-27/1-17	новый потребитель	многоквартирный жилой дом по ул. Долгирева	12,5	2021	100	подземная бесканальная	ППУ	3 982,5																				3 982,5	Плата за подключение
001.01.02.01.170	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду50 мм по ул. Лермонтова угол 8-я Линия	V-В-ТК-93/1	новый потребитель	Банкетный зал по ул.Лермонтова угол ул.8 Линия,97/94	127	2017-2022	50	подземная бесканальная	ППУ		2 507,0																			2 507,0	Плата за подключение
001.01.02.01.171	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы от ТК I-3-ТК-29/16 от теплотрассы 2хДу70 мм по ул. Волочаевская до точки подключения	ТК I-3-ТК-29/16	новый потребитель	Проект реставрации памятника истории."Здание цистерн.." ул.Волочаевская, 9	215	2019-2022	70	подземная бесканальная	ППУ		4 502,0																			4 502,0	Плата за подключение
001.01.02.01.172	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду125мм по ул. Волочаевская	врезка в существующую сеть по ул. Волочаевская	новый потребитель		244	2022	125	подземная бесканальная	ППУ		6 721,0																			6 721,0	Плата за подключение
001.01.02.01.173	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду-100 мм от камеры V-В-ТК-54/4 для подключения жилого дома ул. 8 Линия 199	V-В-ТК-54/4	новый потребитель	жилой дом ул. 8 Линия 199	30	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		705,0																			705,0	Плата за подключение
001.01.02.01.174	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду80 от УТ V-В-4/1-8 для подключения дошкольного учреждения в пос. Биофабрика	УТ V-В-4/1-8	новый потребитель	дошкольное учреждение в пос. Биофабрика	147	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		2 771,0																			2 771,0	Плата за подключение
001.01.02.01.175	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду50 для подключения административного здания по ул. Фрунзе	I-3-29/14	новый потребитель	административное здание по ул. Фрунзе	435	2022	50	подземная канальная / бесканальная	ППУ		3 382,0																			3 382,0	Плата за подключение
001.01.02.01.176	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК-I-3-49/03-1 для подключения жилого дома по ул. 4-я Северная	ТК-I-3-49/03-1	новый потребитель	жилой дом по ул. 4-я Северная	32	2022	100	надземная	ППУ		1 319,0																			1 319,0	Плата за подключение
001.01.02.01.177	ТЭЦ-3	Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК-1 для подключения гаража по ул. Крупской	VС-62/3	новый потребитель	гараж по ул. Крупской	79	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 869,0																			1 869,0	Плата за подключение
001.01.02.0	КРК	Строительство		новый	жилой дом №1 и	257	2022	70-125	подзем-	ППУ		6																			6 111,0	Плата за под-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.178		теплотрасс 2Ду125, 2Ду100, 2Ду70 для подключения жилого дома №1 и №2 по ул. Волгоградская		потребитель	№2 по ул. Волгоградская				ная бесканальная			111,0																				ключение
001.01.02.0 1.179	КРК	Строительство теплотрассы 2Ду50 для подключения объекта по ул. Фугенфирова 2 «А»	К-II-11	ул. Фугенфирова 2 «А»	объект по ул. Фугенфирова 2 «А»	169	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		3 348,0																				3 348,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.180	ТЭЦ-3	Строительство теплотрассы 2Ду80 от ТК-4 для подключения детского сада по ул. Крупской	ТК-4	новый потребитель	детский сад по ул. Крупской	34	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		765,0																				765,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.181	ТЭЦ-3	Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения детского сада по ул. Тюленина	III-С-44	новый потребитель	детскийо сад по ул. Тюленина	49	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		2 033,0																				2 033,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.182	ТЭЦ-4	Строительство теплотрассы 2Ду80 для подключения жилого дома по ул. Пригородная	Уз-IV-I-33/4	новый потребитель	жилой дом по ул. Пригородная	82	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		1 849,0																				1 849,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.183	КРК	Строительство теплотрассы 2Ду100 для подключения жилого дома по ул. 2-я Тюкалинская	К-II-34/1	новый потребитель	жилой дом по ул. 2-я Тюкалинская	103	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 443,0																				2 443,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.184	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду125 для подключения жилого дома по ул. Пархоменко	уз_13-5/5	новый потребитель	жилой дом по ул. Пархоменко	122	2022	125	подземная бесканальная	ППУ		3 356,0																				3 356,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.185	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения жилого комплекса по ул. красный Путь, 1 этап.	V-С-32	новый потребитель	жилой комплекс по ул. красный Путь, 1 этап.	160	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		3 349,0																				3 349,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.186	ТЭЦ-5	Строительство теплотрассы 2Ду80 для подключения жилого комплекса по ул. красный Путь, 2 этап.	V-С-32	новый потребитель	жилого комплекса по ул. красный Путь, 2 этап.	56	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		1 267,0																				1 267,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.187	ТЭЦ-3	Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения торгового комплекса "Первомайский"	III-С-39/1	новый потребитель	торгового комплекса "Первомайский"	365	2022	70	подземная канальная	ППУ		1 527,0																				1 527,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.188	ТЭЦ-5	Строительство 2-ой очереди теплотрассы "Реле-ро" в Омских Тепловых сетях 3 этап	V-3С-1Р	ПНС-8	Перспективные площадки в Центральном округе г. Омска	602,5	2025	800	подземная канальная	Минвата					118 404,0																118 404,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.188	ТЭЦ-5					1228,4	2026	801	подземная канальная	Минвата						186 131,0															186 131,0	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.189	ТЭЦ-3	Строительство подающего трубопровода Ду800 от ТК-III-В-6 в сторону ТК-III-В-7, протяженностью 707 метров	ТК-III-В-6	ТК-III-В-7	«Жилые дома № 9,10,11,12,13,14», расположенный в границах земельных участков по проспекту Королёва	707	2024	800	подземная канальная	ППУ				198 382,0																198 382,0	Плата за подключение
001.01.02.01.190	КРК	Строительство теплотрассы 2хДу600 от КРК до ТК-III-12.	КРК	К-III-12	мкр. «Зеленая река», 1очередь,	450	2023	600	подземная канальная	ППУ			81 543,8																	81 543,8	Плата за подключение
001.01.02.01.190	КРК					450	2024	600	подземная канальная	ППУ				88 882,8																88 882,8	Плата за подключение
001.01.02.01.191	КРК	Строительство теплотрассы 2Ду600, от ТК-III-12 до К-IV-11	ТК-III-12	К-IV-11	мкр. «Зеленая река», 2-7 очереди,	660	2025	600	подземная канальная	ППУ					136 358,0															136 358,0	Плата за подключение
001.01.02.01.191	КРК					660	2026	600	подземная канальная	ППУ						141 812,4														141 812,4	Плата за подключение
001.01.02.01.191	КРК					660	2027	600	подземная канальная	ППУ							147 484,9													147 484,9	Плата за подключение
001.01.02.01.191	КРК					660	2028	600	подземная канальная	ППУ								153 384,3												153 384,3	Плата за подключение
001.01.02.01.191	КРК					660	2029	600	подземная канальная	ППУ									159 519,6											159 519,6	Плата за подключение
001.01.02.01.192	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТЭЦ-5 до V-ВЮ-2а	ТЭЦ-5	V-ВЮ-2а	Перспективные потребители в Советском и Центральном округах	679,0	2026	800	надземная	ППУ						114 758,7														114 758,7	Плата за подключение
001.01.02.01.192						679,0	2027	800	надземная	ППУ							119 349,0													119 349,0	Плата за подключение
001.01.02.01.193	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10101	УТ(персп)-041	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.1 по г/п), ул. Рокоссовского	211,08	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																			9 983,5	9 983,5	Плата за подключение
001.01.02.01.194	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10102	УТ(персп)-025	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.2 по г/п), б. Архитекторов	254,37	2039	50	подземная бесканальная	ППУ																		11 568,2		11 568,2	Плата за подключение
001.01.02.01.195	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10104	VC-62/9	УТ(персп)-027	-	919,8	2027	250	подземная канальная	ППУ							106 776,2														106 776,2	Плата за подключение
001.01.02.01.196	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10104	УТ(персп)-027	новый потребитель	ДОУ 210 мест (№1.1.4 по г/п), ул. 2-я Тюкалинская	62,56	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							1 777,0														1 777,0	Плата за подключение
001.01.02.01.197	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-052	новый потребитель	ДОУ 210 мест (№1.1.5 по г/п), ул. 3-я Островская	260,91	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								7 707,7												7 707,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 10105																														
001.01.02.01.198	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10107	УТ(персп)-026	УТ(персп)-027	-	215,73	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									7 020,1												7 020,1	Плата за подключение
001.01.02.01.199	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10107	УТ(персп)-027	новый потребитель	ДОУ 320 мест (№1.1.7 по г/п), ул.Верхнеднепровская	107,6	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									3 501,4												3 501,4	Плата за подключение
001.01.02.01.200	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10108	УТ(персп)-020	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.8 по г/п), ул.Верхнеднепровская	64,65	2026	70	подземная бесканальная	ППУ						1 870,3															1 870,3	Плата за подключение
001.01.02.01.201	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10109	УТ(персп)-03	новый потребитель	ДОУ 310 мест (№1.1.9 по г/п), ул.Верхнеднепровская	54,78	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																	2 439,6				2 439,6	Плата за подключение
001.01.02.01.202	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10109	УТ(персп)-02	УТ(персп)-03	-	672,96	2037	125	подземная канальная	ППУ																	79 034,3				79 034,3	Плата за подключение
001.01.02.01.203	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10110	К-IV-11	УТ(персп)-04	-	121,25	2024	500	подземная канальная	ППУ				20 681,8																	20 681,8	Плата за подключение
001.01.02.01.204	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10110	УТ(персп)-04	УТ(персп)-05	-	186,16	2024	150	подземная канальная	ППУ				14 500,6																	14 500,6	Плата за подключение
001.01.02.01.205	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10110	УТ(персп)-05	новый потребитель	ДОУ 350 мест (№1.1.10 по г/п), ул. Волгоградская	60,3	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				1 603,6																	1 603,6	Плата за подключение
001.01.02.01.206	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-012	новый потребитель	ДОУ 320 мест (№1.1.11 по г/п), ул. Волгоград-	70,02	2025	70	подземная бесканаль-	ППУ					1 947,7																1 947,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10111			ская				ная																							
001.01.02.01.207	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10112	УТ(персп)-023	новый потребитель	ДОУ 350 мест (№1.1.12 по г/п), ул. Волгоградская	96,64	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									3 144,8												3 144,8	Плата за подключение
001.01.02.01.208	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10115	УТ(персп)-047	УТ(персп)-049	-	28,93	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				832,4																	832,4	Плата за подключение
001.01.02.01.209	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10115	УТ(персп)-049	новый потребитель	ДОУ 113 мест (№1.1.15 по г/п), ул. Конева	164,17	2024	50	подземная бесканальная	ППУ				4 121,9																4 121,9	Плата за подключение
001.01.02.01.210	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10116	УТ(персп)-025	УТ(персп)-026	-	195,15	2028	100	подземная бесканальная	ППУ								6 941,4												6 941,4	Плата за подключение
001.01.02.01.211	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10116	ТК-1	УТ(персп)-025	-	142,86	2028	125	подземная канальная	ППУ								11 787,9												11 787,9	Плата за подключение
001.01.02.01.212	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10116	УТ(персп)-026	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.16 по г/п), ул. Крупской	168,88	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								4 989,0												4 989,0	Плата за подключение
001.01.02.01.213	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10121	УТ(персп)-029	УТ(персп)-030	-	98,64	2034	80	подземная бесканальная	ППУ														4 225,4						4 225,4	Плата за подключение
001.01.02.01.214	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10121	УТ(персп)-030	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.21 по г/п), ул. Рокоссовского	278,31	2034	50	подземная бесканальная	ППУ														10 403,1						10 403,1	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-3	Строительство	VC-65	УТ(перс	-	198,15	2034	100	подзем-	ППУ														8						8 918,2	Плата за под-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.215		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10121		п)-029					ная бесканальная															918,2								ключение
001.01.02.01.216	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10122	УТ(персп)-039	новый потребитель	ДОУ 210 мест (№1.1.22 по г/п), ул. Рокоссовского	171,28	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																			8 101,0	8 101,0	Плата за подключение
001.01.02.01.217	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10128	УТ(персп)-03	новый потребитель	СОШ на 1122 мест с плавательным бассейном (№1.1.28 по г/п), мкр. «Рябиновка», ул. Верхнеднепровская	67,5	2039	125	подземная канальная	ППУ																		8 574,3		8 574,3	Плата за подключение
001.01.02.01.218	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10129	УТ(персп)-09	УТ(персп)-010	-	769,72	2031	80	подземная бесканальная	ППУ											29 312,0										29 312,0	Плата за подключение
001.01.02.01.219	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10129	УТ(персп)-010	новый потребитель	СОШ на 650 мест (№1.1.29 по г/п), ул. 10-я Люблинская	485,04	2031	80	подземная бесканальная	ППУ											18 471,0										18 471,0	Плата за подключение
001.01.02.01.220	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10130	УТ(персп)-037	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№1.1.30 по г/п), ул. 3-я Енисейская (мкр. Прибрежный)	62,7	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			1 739,0																	1 739,0	Плата за подключение
001.01.02.01.221	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10131	УТ(персп)-026	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№1.1.31 по г/п), ул. 3-я Енисейская	45,55	2032	100	подземная бесканальная	ППУ												1 895,4								1 895,4	Плата за подключение
001.01.02.01.222	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10132	УТ(персп)-025	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№1.1.32 по г/п), ул. Верхнеднепровская	72,68	2030	100	подземная бесканальная	ППУ										2 796,2										2 796,2	Плата за подключение
001.01.02.01.223	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-04	УТ(персп)-011	-	251,04	2025	400	подземная канальная	ППУ					39 026,6															39 026,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		10133																														
001.01.02.01.224	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10133	УТ(персп)-012	новый потребитель	СОШ на 1100 мест (№1.1.33 по г/п), ул. Волгоградская	92,19	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					2 915,2																2 915,2	Плата за подключение
001.01.02.01.225	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10133	УТ(персп)-011	УТ(персп)-012	-	78,71	2025	125	подземная канальная	ППУ					5 773,7																5 773,7	Плата за подключение
001.01.02.01.226	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10137	УТ(персп)-040	УТ(персп)-041	-	149,31	2038	100	подземная бесканальная	ППУ																		7 861,5			7 861,5	Плата за подключение
001.01.02.01.227	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10137	УТ(персп)-038	УТ(персп)-040	-	382,27	2038	100	подземная бесканальная	ППУ																		20 127,3			20 127,3	Плата за подключение
001.01.02.01.228	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10137	УТ(персп)-041	новый потребитель	СОШ на 650 мест (№1.1.37 по г/п), ул. Рокоссовского	86,3	2038	80	подземная бесканальная	ППУ																		4 324,7			4 324,7	Плата за подключение
001.01.02.01.229	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10138	УТ(персп)-038	УТ(персп)-039	-	39,72	2037	100	подземная бесканальная	ППУ																	2 010,9				2 010,9	Плата за подключение
001.01.02.01.230	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10138	УТ(персп)-035	УТ(персп)-036	-	123,37	2037	150	подземная канальная	ППУ																	16 093,2				16 093,2	Плата за подключение
001.01.02.01.231	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10138	УТ(персп)-036	УТ(персп)-037	-	254,91	2037	125	подземная канальная	ППУ																	29 937,3				29 937,3	Плата за подключение
001.01.02.01.232	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-037	УТ(персп)-038	-	515,51	2037	125	подземная канальная	ППУ																	60 542,9				60 542,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 10138																															
001.01.02.01.233	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10138	К-II-13/1	УТ(персп)-035	-	302,58	2037	150	подземная канальная	ППУ																	39 470,5				39 470,5	Плата за подключение
001.01.02.01.234	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10138	УТ(персп)-039	новый потребитель	СОШ на 650 мест (№1.1.38 по г/п), ул. Рокоссовского	91,94	2037	80	подземная бесканальная	ППУ																	4 430,1				4 430,1	Плата за подключение
001.01.02.01.235	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10140	УТ(персп)-049	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№1.1.40 по г/п), ул. Садовая	52,1	2028	80	подземная бесканальная	ППУ								1 763,8													1 763,8	Плата за подключение
001.01.02.01.236	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10143	УТ-2	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№1.1.43 по г/п), ул. Туполева	64,5	2031	100	подземная бесканальная	ППУ											2 580,7									2 580,7	Плата за подключение
001.01.02.01.237	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10144	УТ(персп)-044	новый потребитель	ДШИ на 250 мест (№1.1.44 по г/п), б. Архитекторов	156,6	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												5 412,0								5 412,0	Плата за подключение
001.01.02.01.238	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10145	VC-62/7	новый потребитель	ДШИ на 200 мест (№1.1.45 по г/п), мкр. Прибрежный	211,15	2033	50	подземная бесканальная	ППУ													7 589,1							7 589,1	Плата за подключение
001.01.02.01.239	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10148	УТ(персп)-053	новый потребитель	Дом творчества (№1.1.48 по г/п), пр. Комарова	30,56	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							868,1													868,1	Плата за подключение
001.01.02.01.240	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10150	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДСШ в составе ФСК (№1.1.50 по г/п), ул. 12-я Солнечная	84,58	2035	50	подземная бесканальная	ППУ															3 288,0					3 288,0	Плата за подключение
001.01.02.01.241	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ-19-1	УТ(персп)-01	-	603,15	2035	125	подземная канальная	ППУ															65 491,5					65 491,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10150																														
001.01.02.01.242	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10151	УТ(персп)-027	УТ(персп)-028	-	52,1	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									1 695,4												1 695,4	Плата за подключение
001.01.02.01.243	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10151	УТ(персп)-028	новый потребитель	ДШИ на 300 мест (№1.1.51 по г/п), ул. 1-я Енисейская	65,68	2029	50	подземная бесканальная	ППУ									2 017,9												2 017,9	Плата за подключение
001.01.02.01.244	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10152	УТ-3	новый потребитель	Центр ДОД в составе клуба для детей и молодежи (№1.1.52 по г/п), ул. 2-я Садовая	95,72	2030	30	подземная бесканальная	ППУ										3 060,9												3 060,9	Плата за подключение
001.01.02.01.245	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10153	УТ(персп)-01	новый потребитель	БОУ ДО ДШИ № 21 в составе клуба для детей и молодежи (№1.1.53 по г/п), ул. 3-я Енисейская (Островская)	317,32	2031	50	подземная бесканальная	ППУ											10 544,6											10 544,6	Плата за подключение
001.01.02.01.246	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10154	УТ-25/1-1	новый потребитель	ДСШ на 150 мест (№1.1.54 по г/п), ул. 3-я Енисейская	43,44	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												1 501,3									1 501,3	Плата за подключение
001.01.02.01.247	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10155	УТ(персп)-051	новый потребитель	Центр ДОД в составе многофункционального молодежного центра (№1.1.55 по г/п), ул. 3-я Енисейская	177,11	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																				8 376,8	8 376,8	Плата за подключение
001.01.02.01.248	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10156	ТК-15	новый потребитель	ДСШ в составе ФСК (№1.1.56 по г/п), ул. 3-я Любинская	133,19	2033	50	подземная бесканальная	ППУ													4 787,1							4 787,1	Плата за подключение
001.01.02.01.249	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10160	ТК-16	новый потребитель	Центр ДОД в составе клуба для детей и молодежи (№1.1.60 по г/п), ул. Ватутина	81,46	2028	30	подземная бесканальная	ППУ								2 408,4												2 408,4	Плата за подключение
001.01.02.0	КРК	Строительство	УТ(перс	новый	Дом творчества	46,68	2039	50	подзем-	ППУ																			2		2 122,9	Плата за под-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.250		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10161	п)-022	потребитель	на 300 мест (№1.1.61 по г/п), ул. Верхнеднепровская				ная бесканальная																				122,9			ключение
001.01.02.01.251	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10162	УТ(персп)-028	новый потребитель	Центр ДОД в составе клуба для детей и молодежи (№1.1.62 по г/п), ул. Верхнеднепровская	213,84	2038	30	подземная бесканальная	ППУ																		9 358,5			9 358,5	Плата за подключение
001.01.02.01.252	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10163	УТ(персп)-016	новый потребитель	ДШИ на 240 мест (№1.1.63 по г/п), ул. Волгоградская	56,21	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																	2 363,5				2 363,5	Плата за подключение
001.01.02.01.253	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10164	УТ(персп)-028	новый потребитель	Дом творчества на 300 мест (№1.1.64 по г/п), ул. Волгоградская	74,3	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										2 374,0											2 374,0	Плата за подключение
001.01.02.01.254	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10164	УТ(персп)-027	УТ(персп)-028	-	146,37	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										4 676,8											4 676,8	Плата за подключение
001.01.02.01.255	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10165	УТ(персп)-015	УТ(персп)-018	-	53,73	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																2 172,3				2 172,3	Плата за подключение
001.01.02.01.256	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10165	УТ(персп)-018	новый потребитель	ДСШ в составе ФСК (№1.1.65 по г/п), ул. Волгоградская	141,75	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																5 730,9				5 730,9	Плата за подключение
001.01.02.01.257	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10167	УТ-4	новый потребитель	Центр ДОД в составе клуба для детей и молодежи (№1.1.67 по г/п), ул. Дианова	46,45	2030	30	подземная бесканальная	ППУ										1 485,4											1 485,4	Плата за подключение
001.01.02.01.258	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	VC-59/1	новый потребитель	ДСШ на 200 мест (№1.1.72 по г/п), ул. Крупской	358,49	2031	30	подземная бесканальная	ППУ											11 922,4										11 922,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		10172																														
001.01.02.01.259	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10175	УТ(персп)-029	новый потребитель	ДСШ на 100 мест (№1.1.75 по г/п), ул. Лукашевича	65,98	2035	30	подземная бесканальная	ППУ														2 567,0						2 567,0	Плата за подключение
001.01.02.01.260	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10179	К-I-59	новый потребитель	ДСШ в составе ФСК (№1.1.79 по г/п), ул. Перелета	56,63	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												1 957,1								1 957,1	Плата за подключение
001.01.02.01.261	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10180	К-I-59/1-2	новый потребитель	Дом творчества на 500 мест (№1.1.80 по г/п), ул. Перелета	160,4	2033	70	подземная бесканальная	ППУ													6 106,2							6 106,2	Плата за подключение
001.01.02.01.262	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10182	УТ(персп)-031	новый потребитель	ДСШ на 200 мест (№1.1.82 по г/п), ул. Рокоссовского	170,96	2034	50	подземная бесканальная	ППУ														6 390,4						6 390,4	Плата за подключение
001.01.02.01.263	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10184	УТ(персп)-040	новый потребитель	Дом творчества на 240 мест (№1.1.84 по г/п), ул. Рокоссовского	57,53	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																			2 721,0	2 721,0	Плата за подключение
001.01.02.01.264	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10185	УТ(персп)-039	новый потребитель	ДШИ на 112 мест (№1.1.85 по г/п), ул. Рокоссовского	64,44	2039	30	подземная бесканальная	ППУ																		2 933,0		2 933,0	Плата за подключение
001.01.02.01.265	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10186	УТ(персп)-033	УТ(персп)-034	-	72,82	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							2 190,9													2 190,9	Плата за подключение
001.01.02.01.266	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10186	К-II-9а	УТ(персп)-033	-	25,42	2027	80	подземная бесканальная	ППУ							827,5													827,5	Плата за подключение
001.01.02.01.267	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-034	новый потребитель	Дом творчества на 200 мест (№1.1.86 по г/п), ул. Рокоссовского	31,63	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							898,5													898,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 10186																														
001.01.02.01.268	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10187	УТ(персп)-033	новый потребитель	БОУ ДО ДШИ № 14 (№1.1.87 по г/п), ул. Рокоссовского	35,11	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								1 037,2													1 037,2	Плата за подключение
001.01.02.01.269	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10191	УТ(персп)-015	УТ(персп)-016	-	176,4	2027	125	подземная канальная	ППУ							13 995,6													13 995,6	Плата за подключение
001.01.02.01.270	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10191	УТ(персп)-04	УТ(персп)-015	-	434,75	2027	125	подземная канальная	ППУ							34 493,1													34 493,1	Плата за подключение
001.01.02.01.271	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10191	УТ(персп)-017	новый потребитель	ДОУ 320 мест (№1.1.91 по г/п), ул.Волгоградская	82,42	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							2 479,7													2 479,7	Плата за подключение
001.01.02.01.272	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10191	УТ(персп)-016	УТ(персп)-017	-	191,08	2027	125	подземная канальная	ППУ							15 160,3													15 160,3	Плата за подключение
001.01.02.01.273	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10192	УТ(персп)-017	новый потребитель	СОШ на 1500 мест (№1.1.92 по г/п), ул. Верхнеднепровская	144,44	2027	125	подземная канальная	ППУ							11 459,9													11 459,9	Плата за подключение
001.01.02.01.274	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10193	УТ(персп)-06	новый потребитель	ДШИ на 200 мест (№1.1.93 по г/п), ул. Рокоссовского	94,92	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																		4 150,7			4 150,7	Плата за подключение
001.01.02.01.275	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10194	УТ(персп)-09	новый потребитель	ДСШ в составе ФСК (№1.1.94 по г/п), ул. Перелета	105,06	2026	50	подземная бесканальная	ППУ						2 869,5														2 869,5	Плата за подключение
001.01.02.01.276	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-02	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№1.3.12 по г/п), ул. 12-я Солнеч-	87,21	2037	30	подземная бесканаль-	ППУ																	3 669,9			3 669,9	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10312			ная				ная																							
001.01.02.01.277	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10312	УТ(персп)-01	УТ(персп)-02	-	92,64	2037	125	подземная канальная	ППУ																	10 879,9				10 879,9	Плата за подключение
001.01.02.01.278	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10318	УТ(персп)-020	новый потребитель	Плавательный бассейн (№1.3.18 по г/п), ул. 1-я Рыбачья	172,6	2030	70	подземная бесканальная	ППУ										5 841,3											5 841,3	Плата за подключение
001.01.02.01.279	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10338	УТ(персп)-018	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№1.3.38 по г/п), ул. Волгоградская	45,31	2040	30	подземная бесканальная	ППУ																				2 144,8	2 144,8	Плата за подключение
001.01.02.01.280	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10383	УТ(персп)-024	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№1.3.83 по г/п), ул. Туполева	112,21	2031	30	подземная бесканальная	ППУ											3 731,8										3 731,8	Плата за подключение
001.01.02.01.281	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10383	УС-62/8	УТ(персп)-024	-	139,52	2031	70	подземная бесканальная	ППУ											4 910,6										4 910,6	Плата за подключение
001.01.02.01.282	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10401	УТ(персп)-050	новый потребитель	Центральная городская библиотека (№1.4.1 по г/п), 3-й Тюкалинский пр-д	31,64	2039	50	подземная бесканальная	ППУ																			1 438,9		1 438,9	Плата за подключение
001.01.02.01.283	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10404	УТ(персп)-010	новый потребитель	Библиотека (№1.4.4 по г/п), ул. Кондратюка	49,42	2037	30	подземная бесканальная	ППУ																	2 079,6				2 079,6	Плата за подключение
001.01.02.01.284	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10407	УТ-5/1	новый потребитель	Библиотека (№1.4.7 по г/п), ул. Степанца	130,12	2032	30	подземная бесканальная	ППУ													4 500,5								4 500,5	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-3	Строительство	УТ(перс	новый	Центральный	19,09	2033	70	подзем-	ППУ													726,7								726,7	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.285		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10410	п)-051	потре-битель	дворец культуры (№1.4.10 по г/п), ул. Малая Островская				ная бес-канальная																							ключение
001.01.02.01.286	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10604	УТ(перс п)-036	новый потре-битель	Трамвайное депо (№1.6.4 по г/п)	137,01	2039	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ																			7 140,6		7 140,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.287	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10605	УТ(перс п)-036	новый потре-битель	Троллейбусное депо (№1.6.5 по г/п)	131,88	2038	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ																		6 608,8			6 608,8	Плата за под-ключение
001.01.02.01.288	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19003	ТК-1	новый потре-битель	Жилой дом в 80 м юго-восточнее отн. 1-эт. здания по ул. 4-я Люб-линская, 36 (2 этап), ул. 4-я Люблинская, 34/1	143,81	2022	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ		3 258,5																				3 258,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.289	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19004	УТ(перс п)-07	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом №1.1.2.3 в ЖК "Зелёная река", V этап стр., ул. Волгоградская	43,73	2024	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ				1 258,2																	1 258,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.290	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19004	УТ(перс п)-05	УТ(перс п)-06	-	266,66	2024	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ				20 771,1																	20 771,1	Плата за под-ключение
001.01.02.01.291	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19004	УТ(перс п)-06	УТ(перс п)-07	-	48,28	2024	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ				3 760,7																	3 760,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.292	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19005	УТ(перс п)-07	УТ(перс п)-08	-	72,95	2024	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ				5 115,9																	5 115,9	Плата за под-ключение
001.01.02.01.293	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(перс п)-08	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом №1.1.2.2 в ЖК "Зелёная река", IV этап стр., ул. Волгоградская	40,31	2024	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ				1 159,8																	1 159,8	Плата за под-ключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		19005																														
001.01.02.01.294	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19006	УТ(персп)-09	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №1.1.2.1 в ЖК "Зелёная река", III этап стр., ул. Волгоградская	47,34	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				1 362,1																	1 362,1	Плата за подключение
001.01.02.01.295	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19006	УТ(персп)-08	УТ(персп)-09	-	86,68	2024	125	подземная канальная	ППУ				6 078,7																	6 078,7	Плата за подключение
001.01.02.01.296	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-011	УТ(персп)-013	-	204,88	2025	400	подземная канальная	ППУ					31 850,6																31 850,6	Плата за подключение
001.01.02.01.297	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 7 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	33,6	2025	125	подземная канальная	ППУ					2 464,7																2 464,7	Плата за подключение
001.01.02.01.298	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 1 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	37,08	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 172,5																1 172,5	Плата за подключение
001.01.02.01.299	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 12 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	35,49	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					1 068,1																1 068,1	Плата за подключение
001.01.02.01.300	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-013	УТ(персп)-014	-	195,3	2025	250	подземная канальная	ППУ					20 961,2																20 961,2	Плата за подключение
001.01.02.01.301	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 8 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	36,76	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 162,4																1 162,4	Плата за подключение
001.01.02.01.302	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 13 по ул. Волгоградская (квартал "Зеле-	37,79	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 195,0																1 195,0	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 19007			ная река")																											
001.01.02.01.303	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 10 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	37,7	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					1 134,6																1 134,6	Плата за подключение
001.01.02.01.304	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 11 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	38,32	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 211,7																1 211,7	Плата за подключение
001.01.02.01.305	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 5 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	31,6	2025	125	подземная канальная	ППУ					2 318,0																2 318,0	Плата за подключение
001.01.02.01.306	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 9 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	33,39	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					1 004,9																1 004,9	Плата за подключение
001.01.02.01.307	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 6 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	39,31	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					1 183,1																1 183,1	Плата за подключение
001.01.02.01.308	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19007	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом. Корпус 14 по ул. Волгоградская (квартал "Зеленая река")	36,17	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 143,7																1 143,7	Плата за подключение
001.01.02.01.309	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19008	УТ(персп)-021	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 (ЖК "Весна") по ул. Перелета	30,05	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		715,4																			715,4	Плата за подключение
001.01.02.01.310	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19008	УТ(персп)-020	УТ(персп)-021	-	47,48	2022	150	подземная канальная	ППУ		2 912,5																			2 912,5	Плата за подключение
001.01.02.01.311	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения	ТК-8	УТ(персп)-020	-	107,31	2022	150	подземная канальная	ППУ		6 582,5																			6 582,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19008																													
001.01.02.01.312	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19009	УТ(персп)-021	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №1 в 140 м восточнее дома по ул. Перелета, 27	67,18	2022	125	подземная канальная	ППУ		3 710,1																			3 710,1	Плата за подключение
001.01.02.01.313	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19010	УТ-11	УТ-12	-	74,9	2023	150	подземная канальная	ППУ			5 352,5																	5 352,5	Плата за подключение
001.01.02.01.314	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19010	УТ-12	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №4 в мкр. Прибрежный (5А) (ЖК "Кузьминки")	21,13	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			586,0																	586,0	Плата за подключение
001.01.02.01.315	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19011	УТ-10	УТ-11	-	132,2	2023	200	подземная канальная	ППУ			10 703,0																	10 703,0	Плата за подключение
001.01.02.01.316	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19011	УТ-11	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №4А в мкр. Прибрежный (5А) (ЖК "Кузьминки")	35,34	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			980,1																	980,1	Плата за подключение
001.01.02.01.317	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19012	УТ-14	УТ(персп)-023	УТ(персп)-023	38,34	2023	125	подземная канальная	ППУ			2 466,7																	2 466,7	Плата за подключение
001.01.02.01.318	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19012	УТ(персп)-023	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №5 в мкр. Прибрежный (5А) (ЖК "Кузьминки")	17,18	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			476,5																	476,5	Плата за подключение
001.01.02.01.319	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19012	УТ-12	УТ-14	-	33,6	2023	125	подземная канальная	ППУ			2 161,8																	2 161,8	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-3	Строительство	УТ(перс	новый	Многоквартир-	100,11	2023	100	подзем-	ППУ			2																	2 776,5	Плата за под-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.320		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19013	п)-023	потребитель	ный жилой дом №6 в мкр. Прибрежный (5А) (ЖК "Кузьминки")				ная бесканальная				776,5																			ключение
001.01.02.0 1.321	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19014	К-II-30	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №4, ул. 70 лет Октября	323,48	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		7 701,0																			7 701,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.322	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19015	К-II-29	УТ(персп)-053	-	35,15	2024	125	подземная канальная	ППУ				2 465,0																	2 465,0	Плата за подключение
001.01.02.0 1.323	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19015	УТ(персп)-054	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №5, ул. 70 лет Октября	110,51	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				3 340,8																	3 340,8	Плата за подключение
001.01.02.0 1.324	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19015	УТ(персп)-053	УТ(персп)-054	-	39,61	2024	125	подземная канальная	ППУ				2 777,8																	2 777,8	Плата за подключение
001.01.02.0 1.325	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19016	К-II-29/1	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №3, ул. 70 лет Октября	38,46	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 216,2															1 216,2	Плата за подключение
001.01.02.0 1.326	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19017	К-II-30	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №1, ул. 70 лет Октября	39,11	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				1 182,3																	1 182,3	Плата за подключение
001.01.02.0 1.327	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19018	УТ(персп)-045	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом на пересечении б. Архитекторов - ул. Волгоградская, этап 1, дом 5 (также объект №4)	48,52	2026	150	подземная канальная	ППУ						4 111,4															4 111,4	Плата за подключение
001.01.02.0 1.328	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-044	УТ(персп)-045	-	143,7	2025	200	подземная канальная	ППУ					13 264,4																	13 264,4	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		19018																														
001.01.02.0 1.329	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19018	УТ(перс п)-045	новый потре-битель	Многоквартирный жилой дом на пересечении б. Архитекторов - ул. Волгоградская, этап 2, дом 2 (также объект №2)	47,52	2026	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ						3 625,2															3 625,2	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.330	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19018	УТ(перс п)-045	новый потре-битель	Многоквартирный жилой дом на пересечении б. Архитекторов - ул. Волгоградская, этап 1, дом 1 (также объект №1)	42,53	2025	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ					3 119,8															3 119,8	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.331	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19018	К-IV-15	УТ(перс п)-042	-	1242,3	2025	400	подзем-ная ка-нальная	ППУ					193 127,5															193 127,5	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.332	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19018	УТ(перс п)-045	новый потре-битель	Многоквартирный жилой дом на пересечении б. Архитекторов - ул. Волгоградская, этап 2, дом 6 (также объект №5)	54,87	2026	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ						1 587,3															1 587,3	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.333	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19018	УТ(перс п)-045	новый потре-битель	Многоквартирный жилой дом на пересечении б. Архитекторов - ул. Волгоградская, этап 2, дом 4 (также объект №3)	54,59	2026	100	подзем-ная бес-канальная	ППУ						1 795,3															1 795,3	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.334	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19018	УТ(перс п)-042	УТ(перс п)-044	-	100,83	2025	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ					9 307,2															9 307,2	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.335	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(перс п)-047	УТ(перс п)-048	-	42,09	2023	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ			3 007,8																	3 007,8	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.336	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(перс п)-048	новый потре-битель	Многоквартирный жилой дом №1 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	28,11	2023	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ			685,8																	685,8	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.337	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(перс п)-048	новый потре-битель	Многоквартирный жилой дом №2 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр.	25,37	2023	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ			619,0																	619,0	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 19019			13 "Садовый")																											
001.01.02.01.338	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(персп)-048	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №8 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	31,08	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							935,1														935,1	Плата за подключение
001.01.02.01.339	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(персп)-048	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №4 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	26,98	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				717,5																717,5	Плата за подключение
001.01.02.01.340	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(персп)-046	УТ(персп)-047	-	168,66	2023	200	подземная канальная	ППУ			13 654,8																		13 654,8	Плата за подключение
001.01.02.01.341	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(персп)-048	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №3 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	28,93	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				769,3																769,3	Плата за подключение
001.01.02.01.342	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(персп)-048	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №7 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	27,05	2026	70	подземная бесканальная	ППУ						782,5														782,5	Плата за подключение
001.01.02.01.343	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(персп)-048	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №5 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	30,63	2026	70	подземная бесканальная	ППУ						886,1														886,1	Плата за подключение
001.01.02.01.344	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ-5	УТ(персп)-046	-	212,86	2023	200	подземная канальная	ППУ			17 233,2																		17 233,2	Плата за подключение
001.01.02.01.345	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19019	УТ(персп)-048	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №6 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	26,27	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							790,4														790,4	Плата за подключение
001.01.02.01.346	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ-5	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №11 на пересе-	35,69	2022	100	подземная бесканаль-	ППУ		849,7																		849,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19021			чении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")				ная																								
001.01.02.01.347	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19022	УТ(персп)-046	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №9 на пересечении ул. Конева и Ватутина (мкр. 13 "Садовый")	51,53	2024	125	подземная канальная	ППУ				3 613,7																	3 613,7	Плата за подключение
001.01.02.01.348	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19023	УТ-2	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. 3-я Енисейская	196,59	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			5 452,4																		5 452,4	Плата за подключение
001.01.02.01.349	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19024	УТ-2, 3-я Енисейская, 28	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Енисейский", ул. 3-я Енисейская, 28к1	179,49	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		4 273,0																			4 273,0	Плата за подключение
001.01.02.01.350	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19025	УТ(персп)-052	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №4-5 в мкр. Заречье (ЖК "Дом на Енисейской"), ул. 3-я Енисейская, 32	61,97	2022	125	подземная канальная	ППУ		3 422,3																			3 422,3	Плата за подключение
001.01.02.01.351	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19025	К-II-ТК-23/5	УТ(персп)-052	-	132,79	2022	125	подземная канальная	ППУ		7 333,4																			7 333,4	Плата за подключение
001.01.02.01.352	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19026	УТ(персп)-01	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Конева, 3к3	32,1	2024	125	подземная канальная	ППУ				2 251,1																	2 251,1	Плата за подключение
001.01.02.01.353	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19026	УТ(персп)-01	новый потребитель	БОУ ДО ДШИ № 21 в составе клуба для детей и молодежи (№1.1.53 по г/п), ул. 3-я Енисейская (Островская)	260	2024	200	подземная канальная	ППУ				22 944,2																	22 944,2	Плата за подключение
001.01.02.01.354	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	ТК-8	УТ(персп)-040	-	303,85	2023	200	подземная канальная	ППУ			24 599,8																		24 599,8	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-3	Строительство	УТ(перс	новый	Жилой дом №1.	25,06	2024	100	подзем-	ППУ				757,6																	757,6	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.355		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	п)-040	потребитель	Этап 2 в м-не "Прибрежный-2"				ная бесканальная																							ключение
001.01.02.01.356	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-039	новый потребитель	Жилой дом №3 в мкр. "Прибрежный-2", этап 2	22,74	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		476,2																				476,2	Плата за подключение
001.01.02.01.357	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-040	новый потребитель	Жилой дом №1 в мкр. "Прибрежный-2", этап 2	21,27	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				612,0																612,0	Плата за подключение
001.01.02.01.358	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	VC-62/1	УТ(персп)-039	-	440	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		10 474,9																		10 474,9	Плата за подключение
001.01.02.01.359	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-040	новый потребитель	Жилой дом №1 в мкр. "Прибрежный-2", этап 4	23,75	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						743,4														743,4	Плата за подключение
001.01.02.01.360	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-040	новый потребитель	Жилой дом №1 в мкр. "Прибрежный-2", этап 3	21,36	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				614,6																614,6	Плата за подключение
001.01.02.01.361	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-040	новый потребитель	Жилой дом №1 в мкр. "Прибрежный-2", этап 1	21,19	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			559,4																	559,4	Плата за подключение
001.01.02.01.362	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-040	новый потребитель	Жилой дом №1. Этап 3 в м-не "Прибрежный-2"	21,69	2026	100	подземная бесканальная	ППУ						713,3														713,3	Плата за подключение
001.01.02.01.363	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-039	новый потребитель	Жилой дом №3 в мкр. "Прибрежный-2", этап 1	20	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			487,9																	487,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		19027																														
001.01.02.01.364	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-039	новый потребитель	Жилой дом №3 в мкр. "Прибрежный-2", этап 3	14,46	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			352,8																		352,8	Плата за подключение
001.01.02.01.365	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19027	УТ(персп)-040	новый потребитель	Жилой дом №1. Этап 1 в м-не "Прибрежный-2"	23,18	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			642,9																		642,9	Плата за подключение
001.01.02.01.366	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19040	УТ(персп)-042	УТ(персп)-043	-	416,04	2027	400	подземная канальная	ППУ							69 955,1														69 955,1	Плата за подключение
001.01.02.01.367	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19040	УТ(персп)-043	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	57,87	2027	250	подземная канальная	ППУ							6 717,9														6 717,9	Плата за подключение
001.01.02.01.368	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19040	УТ(персп)-043	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	70,59	2031	250	подземная канальная	ППУ											9 586,4									9 586,4	Плата за подключение
001.01.02.01.369	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19040	УТ(персп)-043	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	58,98	2028	250	подземная канальная	ППУ								7 120,6												7 120,6	Плата за подключение
001.01.02.01.370	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19040	УТ(персп)-043	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	57,07	2030	250	подземная канальная	ППУ										7 452,3									7 452,3	Плата за подключение
001.01.02.01.371	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19040	УТ(персп)-043	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	54,43	2029	250	подземная канальная	ППУ									6 834,2										6 834,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.372	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-030	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	61,38	2025	150	подземная канальная	ППУ					5 001,0																5 001,0	Плата за подключение
001.01.02.01.373	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-022	УТ(персп)-023	-	135,99	2025	350	подземная канальная	ППУ					18 636,1																18 636,1	Плата за подключение
001.01.02.01.374	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-026	УТ(персп)-030	-	106,93	2025	250	подземная канальная	ППУ					11 476,6																11 476,6	Плата за подключение
001.01.02.01.375	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-030	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	59,31	2028	125	подземная канальная	ППУ								4 893,9												4 893,9	Плата за подключение
001.01.02.01.376	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-024	УТ(персп)-025	-	274,48	2025	250	подземная канальная	ППУ					29 459,5																29 459,5	Плата за подключение
001.01.02.01.377	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-030	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	45,62	2026	150	подземная канальная	ППУ						3 865,6															3 865,6	Плата за подключение
001.01.02.01.378	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-023	УТ(персп)-024	-	262,8	2025	350	подземная канальная	ППУ					36 014,1																36 014,1	Плата за подключение
001.01.02.01.379	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-019	УТ(персп)-022	-	264,26	2025	350	подземная канальная	ППУ					36 214,2																36 214,2	Плата за подключение
001.01.02.01.380	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-030	новый потребитель	Перспективная застройка территории в грани-	47,11	2029	125	подземная канальная	ППУ									4 042,7												4 042,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041			цах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли																												
001.01.02.01.381	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19041	УТ(персп)-025	УТ(персп)-026	-	215,98	2025	250	подземная канальная	ППУ					23 180,8																23 180,8	Плата за подключение
001.01.02.01.382	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19042	УТ(персп)-029	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	39,84	2031	150	подземная канальная	ППУ											4 107,3										4 107,3	Плата за подключение
001.01.02.01.383	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19042	УТ(персп)-024	УТ(персп)-029	-	70,18	2027	250	подземная канальная	ППУ							8 146,9														8 146,9	Плата за подключение
001.01.02.01.384	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19042	УТ(персп)-029	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	36,07	2028	150	подземная канальная	ППУ								3 305,8												3 305,8	Плата за подключение
001.01.02.01.385	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19042	УТ(персп)-029	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	41,06	2027	150	подземная канальная	ППУ							3 618,4														3 618,4	Плата за подключение
001.01.02.01.386	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19042	УТ(персп)-029	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	33,64	2029	150	подземная канальная	ППУ									3 206,4												3 206,4	Плата за подключение
001.01.02.01.387	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19042	УТ(персп)-029	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	34,98	2030	150	подземная канальная	ППУ										3 467,5											3 467,5	Плата за подключение
001.01.02.01.388	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-021	новый потребитель	Перспективная застройка территории в грани-	42,82	2028	125	подземная канальная	ППУ								3 533,2												3 533,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19043			цах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли																											
001.01.02.01.389	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19043	УТ(персп)-021	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	38,66	2027	150	подземная канальная	ППУ							3 406,9														3 406,9	Плата за подключение
001.01.02.01.390	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19043	УТ(персп)-020	УТ(персп)-021	УТ(персп)-021	251,37	2025	250	подземная канальная	ППУ					26 979,1																26 979,1	Плата за подключение
001.01.02.01.391	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19043	УТ(персп)-021	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	37,29	2026	200	подземная канальная	ППУ						3 579,8														3 579,8	Плата за подключение
001.01.02.01.392	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19043	УТ(персп)-019	УТ(персп)-020	-	82,24	2025	250	подземная канальная	ППУ					8 826,7																8 826,7	Плата за подключение
001.01.02.01.393	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19043	УТ(персп)-013	УТ(персп)-019	-	151,13	2025	400	подземная канальная	ППУ					23 494,6																23 494,6	Плата за подключение
001.01.02.01.394	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19043	УТ(персп)-021	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Ленинградский пр.-граница полосы отвода ж/д-граница городской черты-ул.1-я Любли	40,57	2025	150	подземная канальная	ППУ					3 305,5																3 305,5	Плата за подключение
001.01.02.01.395	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19044	К-II-15/2	новый потребитель	Торговый комплекс - салон по продаже автотранспортных средств, 2-я очередь, ул. Лукашевича	59,67	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		1 179,8																			1 179,8	Плата за подключение
001.01.02.01.396	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-055	новый потребитель	Торговый комплекс по ул. 70 лет Октября (Павильон № 13)	500,83	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		10 488,4																			10 488,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 19047																														
001.01.02.01.397	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19047	УТ(персп)-051	УТ(персп)-055	-	194,01	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		4 618,7																			4 618,7	Плата за подключение
001.01.02.01.398	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19047	УТ-25/1-1	УТ(персп)-050	-	111,32	2022	125	подземная канальная	ППУ		6 147,7																			6 147,7	Плата за подключение
001.01.02.01.399	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19047	УТ(персп)-050	УТ(персп)-051	-	240,03	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		5 714,3																			5 714,3	Плата за подключение
001.01.02.01.400	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19048	ТК-III-2/6	новый потребитель	Производственный цех (АВА плюс два), ул. Электрификаторов, 5	466	2022	150	подземная канальная	ППУ		28 584,8																			28 584,8	Плата за подключение
001.01.02.01.401	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19049	УС-59/1	новый потребитель	Строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения, ул. Лукашевича – ул. Мостоотряда	91,83	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		1 815,7																			1 815,7	Плата за подключение
001.01.02.01.402	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19051	УТ(персп)-054	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №6, ул. 70 лет Октября	33,64	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 063,7															1 063,7	Плата за подключение
001.01.02.01.403	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19052	ТК-39	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. 2-я Тюкалинская	46,86	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 115,6																			1 115,6	Плата за подключение
001.01.02.01.404	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19056	ТК-5	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Дианова	86,89	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			2 293,6																		2 293,6	Плата за подключение
001.01.02.01.405	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения	ТК-21	новый потребитель	Административное здание по улице Степанца,	77,53	2022	30	подземная бесканаль-	ППУ		1 534,2																			1 534,2	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19058			10 к.6				ная																							
001.01.02.01.406	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19059	УТ-I-59/1	новый потре-битель	Омская академия МВД. Общежи-тие по пр. Комарова	173,76	2024	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ				4 999,6																	4 999,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.407	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19061	УТ-2/5-1	новый потре-битель	10-эт. жилой дом, ул. 4-я Лю-бинская-Рокоссовского (2 этап)	28,12	2026	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ						880,2														880,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.408	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19062	К-I-38(Т.1)	новый потре-битель	Кафе, ул. Диано-ва (около №11)	92,72	2026	30	подзем-ная бес-канальная	ППУ						2 534,5														2 534,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.409	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19064	К-I-36	новый потре-битель	Торговый ком-плекс, ул. Диа-нова, 12	107,31	2024	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ				2 694,3																2 694,3	Плата за под-ключение
001.01.02.01.410	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19065	К-II-П-3	новый потре-битель	Мясожировой корпус (помеще-ние 1П) по ул. 2-я Солнечная, 44а, литер А,А5	223,98	2022	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ		5 075,0																		5 075,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.411	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19066	К-I-К3-1(Т.2)	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом, ул. Ватутина-ул. Новороссийская	28,92	2023	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ			705,6																	705,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.412	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19067	УТ-23/4-4	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом по ул. 4-я Ост-ровская	172,82	2024	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ				4 972,5																4 972,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.413	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19068	УТ-3/1а-5	новый потре-битель	Магазин товаров первой необхо-димости относи-тельно ул. Вол-гоградской, 28	274,6	2022	30	подзем-ная бес-канальная	ППУ		5 433,8																		5 433,8	Плата за под-ключение
001.01.02.0	ТЭЦ-2	Строительство	ТК-28/2	новый	ДОУ 140 мест	33,28	2034	50	подзем-	ППУ														1						1 244,0	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.414		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20104		потре-битель	(№2.1.4 по г/п), пр. Карла Маркса				ная бес-канальная															244,0								ключение
001.01.02.01.415	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20107	ТК-II-Т-13-С-4-Д	новый потре-битель	ДОУ 350 мест (№2.1.7 по г/п), ул. 14-я Чередовая	30,01	2039	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ																			1 445,6		1 445,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.416	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20112	II-Т-9/5-10	новый потре-битель	ДОУ 260 мест (№2.1.12 по г/п), ул. 4-я Чередовая	32,59	2030	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ										1 041,3										1 041,3	Плата за под-ключение
001.01.02.01.417	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20114	ТК-3/15	новый потре-битель	ДОУ 260 мест (№2.1.14 по г/п), ул. Вокзальная	73,1	2031	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ											2 429,1										2 429,1	Плата за под-ключение
001.01.02.01.418	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20116	УТ(перс п)-011	УТ(перс п)-014	-	78,29	2035	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ														3 487,8							3 487,8	Плата за под-ключение
001.01.02.01.419	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20116	УТ(перс п)-09	УТ(перс п)-010	-	164,8	2035	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ														22 517,6							22 517,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.420	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20116	УТ(перс п)-014	УТ(перс п)-015	-	450,53	2035	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ														20 071,1							20 071,1	Плата за под-ключение
001.01.02.01.421	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20116	УТ(перс п)-010	УТ(перс п)-012	-	93,33	2035	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ														12 752,2							12 752,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.422	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(перс п)-015	новый потре-битель	ДОУ 310 мест (№2.1.16 по г/п), ул. Демьяна Бедного	233,71	2035	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ														9 623,0							9 623,0	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		20116																														
001.01.02.01.423	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20116	УТ(персп)-012	УТ(персп)-011	-	173,09	2035	150	подземная канальная	ППУ															20 875,6						20 875,6	Плата за подключение
001.01.02.01.424	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20117	УТ(персп)-015	новый потребитель	ДОУ 310 мест (№2.1.17 по г/п), ул. Демьяна Бедного	90,8	2040	70	подземная бесканальная	ППУ																				4 548,7	4 548,7	Плата за подключение
001.01.02.01.425	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20118	УТ(персп)-010	новый потребитель	ДОУ 350 мест (№2.1.18 по г/п), ул. Демьяна Бедного	101,62	2039	70	подземная бесканальная	ППУ																		4 894,9		4 894,9	Плата за подключение
001.01.02.01.426	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20119	УТ(персп)-022	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.19 по г/п), ул. Демьяна Бедного	98,88	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																	4 323,9			4 323,9	Плата за подключение
001.01.02.01.427	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20120	УТ(персп)-020	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.20 по г/п), ул. Демьяна Бедного	110,29	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																	4 637,4				4 637,4	Плата за подключение
001.01.02.01.428	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20121	УТ(персп)-017	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.21 по г/п), ул. Демьяна Бедного	206,23	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																8 337,8					8 337,8	Плата за подключение
001.01.02.01.429	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20121	УТ(персп)-016	УТ(персп)-017	-	243,12	2036	100	подземная бесканальная	ППУ																11 835,0					11 835,0	Плата за подключение
001.01.02.01.430	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20127	ТК-5	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.27 по г/п), ул. Санитарная	62,24	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												2 151,0									2 151,0	Плата за подключение
001.01.02.01.431	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ-6в/13-12	новый потребитель	ДОУ 350 мест (№2.1.31 по г/п), ул. Труда	189,56	2033	70	подземная бесканальная	ППУ													7 216,3								7 216,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 20131																															
001.01.02.01.432	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20139	УТ(персп)-019	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№2.1.39 по г/п), ул. Демьяна Бедного	89,31	2039	80	подземная бесканальная	ППУ																			4 654,6		4 654,6	Плата за подключение
001.01.02.01.433	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20140	УТ(персп)-022	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№2.1.40 по г/п), ул. Демьяна Бедного	277,59	2038	80	подземная бесканальная	ППУ																		13 910,8			13 910,8	Плата за подключение
001.01.02.01.434	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20141	УТ(персп)-017	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№2.1.41 по г/п), ул. Демьяна Бедного	86,56	2037	80	подземная бесканальная	ППУ																	4 170,9				4 170,9	Плата за подключение
001.01.02.01.435	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20143	УТ(персп)-011	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№2.1.43 по г/п), ул. Демьяна Бедного	195,01	2035	100	подземная бесканальная	ППУ															9 127,9						9 127,9	Плата за подключение
001.01.02.01.436	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20146	УТ-6в/13-12а	новый потребитель	СОШ на 1250 мест (№2.1.46 по г/п), ул. Стальского	29,62	2029	100	подземная бесканальная	ППУ									1 095,7												1 095,7	Плата за подключение
001.01.02.01.437	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20156	УТ(персп)-09	новый потребитель	ДШИ на 200 мест (№2.1.56 по г/п), ул. Демьяна Бедного	277,38	2035	50	подземная бесканальная	ППУ															10 783,1						10 783,1	Плата за подключение
001.01.02.01.438	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20156	II-Т-13-С/2	УТ(персп)-09	-	123,64	2035	200	подземная канальная	ППУ															16 893,6						16 893,6	Плата за подключение
001.01.02.01.439	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20157	УТ(персп)-013	новый потребитель	Центр ДОД на 250 мест (№2.1.57 по г/п), ул. Демьяна Бедного	43,94	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																				2 078,2	2 078,2	Плата за подключение
001.01.02.01.440	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-021	новый потребитель	ДСШ на 100 мест (№2.1.58 по г/п), ул. Демьяна	35,71	2039	30	подземная бесканаль-	ППУ																		1 625,3			1 625,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20158			Бедного				ная																							
001.01.02.01.441	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20159	УТ(персп)-018	новый потребитель	ДСШ на 100 мест (№2.1.59 по г/п), ул. Демьяна Бедного	63,41	2038	30	подземная бесканальная	ППУ																		2 775,1			2 775,1	Плата за подключение
001.01.02.01.442	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20160	УТ(персп)-016	новый потребитель	Центр ДОД на 250 мест (№2.1.60 по г/п), ул. Демьяна Бедного	78,3	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																	3 292,3				3 292,3	Плата за подключение
001.01.02.01.443	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20161	УТ(персп)-013	УТ(персп)-021	-	182,64	2036	100	подземная бесканальная	ППУ																8 890,9					8 890,9	Плата за подключение
001.01.02.01.444	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20161	УТ(персп)-022	новый потребитель	ДШИ на 200 мест (№2.1.61 по г/п), ул. Демьяна Бедного	200,57	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																8 109,0					8 109,0	Плата за подключение
001.01.02.01.445	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20161	УТ(персп)-012	УТ(персп)-013	-	117,69	2036	100	подземная бесканальная	ППУ																5 729,1					5 729,1	Плата за подключение
001.01.02.01.446	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20161	УТ(персп)-021	УТ(персп)-022	-	226,62	2036	100	подземная бесканальная	ППУ																11 031,8					11 031,8	Плата за подключение
001.01.02.01.447	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20162	УТ(персп)-018	УТ(персп)-019	-	317,33	2035	100	подземная бесканальная	ППУ															14 853,4						14 853,4	Плата за подключение
001.01.02.01.448	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20162	УТ(персп)-019	УТ(персп)-020	-	154,21	2035	70	подземная бесканальная	ППУ															6 349,6						6 349,6	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-2	Строительство	УТ(перс	УТ(перс	-	263,69	2035	125	подзем-	ППУ															28						28	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.449		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20162	п)-011	п)-016					ная канальная																632,1						632,1	ключение
001.01.02.0 1.450	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20162	УТ(перс п)-020	новый потре-битель	ДСШ на 100 мест (№2.1.62 по г/п), ул. Демьяна Бедного	280,95	2035	30	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ															10 930,7						10 930,7	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.451	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20162	УТ(перс п)-016	УТ(перс п)-018	-	137,36	2035	100	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ															6 429,5						6 429,5	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.452	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20163	ТК-II-Т-13-С -4-Ж	новый потре-битель	Центр ДОД на 250 мест (№2.1.63 по г/п), ул. Демьяна Бедного	394,67	2040	50	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ																				18 666,7	18 666,7	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.453	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20164	УТ(перс п)-014	новый потре-битель	ДШИ на 200 мест (№2.1.64 по г/п), ул. Демьяна Бедного	64,68	2039	50	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ																			2 941,5		2 941,5	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.454	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20165	УТ(перс п)-023	новый потре-битель	ДСШ на 100 мест (№2.1.65 по г/п), ул. Демьяна Бедного	42,23	2038	50	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ																		1 846,7			1 846,7	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.455	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20173	УТ-6в/13-9	новый потре-битель	ДШИ на 100 мест (№2.1.73 по г/п), ул. Труда	135,63	2031	30	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ											4 510,7										4 510,7	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.456	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20336	УТ-14/12	новый потре-битель	ФСК на 180 мест (№2.3.36 по г/п), ул. Блусевич	108,45	2033	30	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ													3 901,1							3 901,1	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.457	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	II-Т-10	новый потре-битель	ФСК на 180 мест (№2.3.76 по г/п), ул. Сортировоч-ная	89,08	2034	30	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ														3 332,5						3 332,5	Плата за под-ключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		20376																														
001.01.02.01.458	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20405	ТК-2	новый потребитель	Библиотека (№2.4.5 по г/п), ул. Санитарная	21,37	2029	30	подземная бесканальная	ППУ									657,1												657,1	Плата за подключение
001.01.02.01.459	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20407	ТК-II-Т-13-С-4-Н	новый потребитель	Многофункциональный культурный центр (№2.4.7 по г/п), ул. Демьяна Бедного	46,43	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																				2 196,0	2 196,0	Плата за подключение
001.01.02.01.460	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29003	УТ(персп)-07	новый потребитель	Подземная парковка в ЖК "Граф" по пр. К.Маркса (2 этап), пр. К.Маркса, 40/1	30,63	2023	30	подземная бесканальная	ППУ			706,1																		706,1	Плата за подключение
001.01.02.01.461	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29003	УТ(персп)-07	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Граф" по пр. К.Маркса (2 этап), пр. К.Маркса, 40	30,74	2023	125	подземная канальная	ППУ			1 977,8																		1 977,8	Плата за подключение
001.01.02.01.462	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29003	ТК-28/3	УТ(персп)-07	-	79,57	2023	125	подземная канальная	ППУ			5 119,4																		5 119,4	Плата за подключение
001.01.02.01.463	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29009	ТК-4/1	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	85,3	2031	125	подземная канальная	ППУ											7 917,3										7 917,3	Плата за подключение
001.01.02.01.464	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29010	УТ(персп)-05	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	44,61	2027	200	подземная канальная	ППУ							4 453,8													4 453,8	Плата за подключение
001.01.02.01.465	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29010	II-Т-9/5-6	УТ(персп)-05	-	228,15	2027	200	подземная канальная	ППУ							22 778,1													22 778,1	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-2	Строительство	УТ(перс	УТ(перс	-	244,49	2027	200	подзем-	ППУ							24													24	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.466		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29011	п)-05	п)-06					ная канальная								409,5														409,5	ключение
001.01.02.01.467	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29011	УТ(персп)-06	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	41,68	2028	125	подземная канальная	ППУ								3 439,2												3 439,2	Плата за подключение
001.01.02.01.468	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29011	УТ(персп)-06	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	39,79	2027	125	подземная канальная	ППУ							3 156,9													3 156,9	Плата за подключение
001.01.02.01.469	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29012	УТ(персп)-04	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	43,09	2027	125	подземная канальная	ППУ							3 418,8													3 418,8	Плата за подключение
001.01.02.01.470	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29012	т.1 (ГВС)	УТ(персп)-04	-	275,13	2027	200	подземная канальная	ППУ							27 468,5													27 468,5	Плата за подключение
001.01.02.01.471	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29012	УТ(персп)-03	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	30,67	2028	125	подземная канальная	ППУ								2 530,7												2 530,7	Плата за подключение
001.01.02.01.472	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29012	УТ(персп)-04	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	26,98	2028	125	подземная канальная	ППУ								2 226,2												2 226,2	Плата за подключение
001.01.02.01.473	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-03	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной	35,55	2029	125	подземная канальная	ППУ									3 050,7												3 050,7	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 29012			ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортиро-вочная-Красной Зве																												
001.01.02.01.474	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29012	ТПК-террито-рия	УТ(перс п)-03	-	274,51	2027	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ							27 406,6														27 406,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.475	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29012	УТ(перс п)-03	новый потре-битель	Перспективная застройка терри-тории в грани-цах: полоса от-вода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортиро-вочная-Красной Зве	39,93	2027	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ							3 168,0														3 168,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.476	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29012	УТ(перс п)-04	новый потре-битель	Перспективная застройка терри-тории в грани-цах: полоса от-вода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортиро-вочная-Красной Зве	36,08	2029	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ									3 096,2												3 096,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.477	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29013	УТ-13с-2а-7	УТ(перс п)-02	-	111,48	2025	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ					10 290,3																10 290,3	Плата за под-ключение
001.01.02.01.478	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29013	УТ(перс п)-02	новый потре-битель	Перспективная застройка терри-тории в грани-цах: полоса от-вода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортиро-вочная-Красной Зве	30,48	2026	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ						2 926,0															2 926,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.479	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29013	УТ(перс п)-02	новый потре-битель	Перспективная застройка терри-тории в грани-цах: полоса от-вода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортиро-вочная-Красной Зве	34,32	2025	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ					2 517,5																2 517,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.480	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29014	ТК-II-Т-13-С-4-Н	УТ(перс п)-023	-	148,1	2027	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ							14 786,1														14 786,1	Плата за под-ключение
001.01.02.0	ТЭЦ-2	Строительство	УТ(перс	новый	Перспективная	58,76	2029	150	подзем-	ППУ									5												5 600,8	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.481		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29014	п)-08	потре-битель	застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве				ная канальная											600,8													ключение
001.01.02.01.482	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29014	УТ(перс п)-023	УТ(перс п)-08	-	313,1	2027	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ							31 259,4														31 259,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.483	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29014	УТ(перс п)-08	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	65,05	2027	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ							5 732,5														5 732,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.484	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29014	УТ(перс п)-08	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	65,91	2028	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ								6 040,7														6 040,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.485	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29015	УТ(перс п)-01	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	31,74	2037	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ																	4 690,7					4 690,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.486	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29015	УТ(перс п)-01	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	30,58	2039	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ																			4 888,0		4 888,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.487	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29015	УТ(перс п)-01	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве	30,65	2040	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ																				5 095,2	5 095,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.488	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(перс п)-01	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в грани-	28,42	2038	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ																		4 368,1			4 368,1	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29015			цах: полоса отвода южной ветки ж/д-ул.1-я Комсомольская-Новосортировочная-Красной Зве																												
001.01.02.01.489	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29015	УТ, Территория ТПК, 6	УТ(персп)-01	-	170,67	2037	400	подземная канальная	ППУ																	42 479,1				42 479,1	Плата за подключение
001.01.02.01.490	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29020	ТК-6в/4-27/4	Гостиница, ул. Леконта, 8	Гостиница, ул. Леконта, 8	24,93	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		593,5																			593,5	Плата за подключение
001.01.02.01.491	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29021	ТК-II-3-3	новый потребитель	Здание онкорадиологического отделения по ул. Карбышева, 41	28,04	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			777,7																		777,7	Плата за подключение
001.01.02.01.492	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29022	ТК-II-3-6в/20	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Чайковского, ок.№53	136,63	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					4 112,1																4 112,1	Плата за подключение
001.01.02.01.493	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29023	ТК-6в/9а-4	новый потребитель	Крытый ФОК с магазином, ул.Котельникова, 9	51,4	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		1 016,3																			1 016,3	Плата за подключение
001.01.02.01.494	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29024	ТК-II-3-6в/9а	новый потребитель	Гостиничный комплекс по ул.Труда-Лобкова, ул. Лобкова, 24	110,5	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		2 503,8																			2 503,8	Плата за подключение
001.01.02.01.495	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29025	ТК-3/8	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Вокзальная	96,57	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				2 778,6																2 778,6	Плата за подключение
001.01.02.01.496	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-015	новый потребитель	ДОУ на 140 мест (№3.1.2 по г/п), мкр. Большие поля	20,13	2031	50	подземная бесканальная	ППУ											668,9									668,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		30102																														
001.01.02.01.497	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30104	УТ-58/6	новый потребитель	ДОУ на 240 мест (№3.1.4 по г/п), пр. Академика Королева	52,08	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												1 799,9								1 799,9	Плата за подключение
001.01.02.01.498	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30105	ТК-55/6-4	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№3.1.5 по г/п), пр. Академика Королева	96,98	2033	70	подземная бесканальная	ППУ													3 691,9								3 691,9	Плата за подключение
001.01.02.01.499	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30106	УТ(персп)-08	новый потребитель	ДОУ на 210 мест (№3.1.6 по г/п), пр. Академика Королева	173,58	2034	50	подземная бесканальная	ППУ														6 488,3							6 488,3	Плата за подключение
001.01.02.01.500	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30107	ТК-53/4-6	новый потребитель	ДОУ (№3.1.7 по г/п), ул. Тюленина	151,56	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							4 305,1														4 305,1	Плата за подключение
001.01.02.01.501	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30110	УТ(персп)-03	новый потребитель	ДОУ на 220 мест (№3.1.10 по г/п), пр. Мира	59,15	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								1 747,4													1 747,4	Плата за подключение
001.01.02.01.502	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30110	УТ(персп)-01	УТ(персп)-02	-	133,43	2028	80	подземная бесканальная	ППУ								4 517,2													4 517,2	Плата за подключение
001.01.02.01.503	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30110	УТ(персп)-02	УТ(персп)-03	-	93,82	2028	70	подземная бесканальная	ППУ								2 935,6													2 935,6	Плата за подключение
001.01.02.01.504	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30110	ТК-IV-I-20/4	УТ(персп)-01	-	96,31	2028	100	подземная бесканальная	ППУ								3 425,7													3 425,7	Плата за подключение
001.01.02.01.505	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-017	новый потребитель	ДОУ на 60 мест (№3.1.11 по г/п), пр. Академика Королева	17,13	2029	30	подземная бесканальная	ППУ									526,7												526,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 30111																														
001.01.02.01.506	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30112	ТК-III-В-54	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№3.1.12 по г/п), ул. 11-я Заозерная	191,89	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										6 131,3											6 131,3	Плата за подключение
001.01.02.01.507	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30113	ТК-10/3	новый потребитель	ДОУ на 140 мест (№3.1.13 по г/п), ул. 50 лет Профсоюзов	24,19	2031	50	подземная бесканальная	ППУ											803,8										803,8	Плата за подключение
001.01.02.01.508	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30114	УТ(персп)-019	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№3.1.14 по г/п), ул. Блюхера	32,69	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												1 129,7									1 129,7	Плата за подключение
001.01.02.01.509	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30115	УТ(персп)-041	УТ(персп)-010	-	91,62	2039	70	подземная бесканальная	ППУ																			4 413,3		4 413,3	Плата за подключение
001.01.02.01.510	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30115	УТ(персп)-041	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№3.1.15 по г/п), ул. Заозерная	183,58	2039	70	подземная бесканальная	ППУ																			8 842,9		8 842,9	Плата за подключение
001.01.02.01.511	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30116	УТ(персп)-031	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№3.1.16 по г/п), ул. Красный путь	75,72	2038	70	подземная бесканальная	ППУ																		3 507,1			3 507,1	Плата за подключение
001.01.02.01.512	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30117	УТ(персп)-031	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№3.1.17 по г/п), ул. Красный путь	76,25	2033	70	подземная бесканальная	ППУ													2 902,7								2 902,7	Плата за подключение
001.01.02.01.513	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30118	УТ-49/11'	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№3.1.18 по г/п), ул. Красный путь	26,82	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																	1 194,4				1 194,4	Плата за подключение
001.01.02.01.514	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-06	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№3.1.19 по г/п), ул. Малиновско-	38,62	2034	70	подземная бесканаль-	ППУ														1 529,0							1 529,0	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30119			го				ная																							
001.01.02.01.515	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30120	т.С	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№3.1.20 по г/п), ул. Малиновского	142,98	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							4 301,7														4 301,7	Плата за подключение
001.01.02.01.516	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30121	ТК-I-IV-33/8	УТ(персп)-07	-	77,54	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								2 290,7													2 290,7	Плата за подключение
001.01.02.01.517	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30121	УТ(персп)-07	новый потребитель	ДОУ на 180 мест (№3.1.21 по г/п), ул. Пригородная	20,21	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								597,0													597,0	Плата за подключение
001.01.02.01.518	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30122	УТ(персп)-05	УТ(персп)-06	-	54,49	2024	125	подземная канальная	ППУ				3 821,3																	3 821,3	Плата за подключение
001.01.02.01.519	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30122	УТ(персп)-06	новый потребитель	ДОУ на 140 мест (№3.1.22 по г/п), ул. Пригородная	158,91	2024	50	подземная бесканальная	ППУ				3 989,8																	3 989,8	Плата за подключение
001.01.02.01.520	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30122	УТ-IV-I-33м	УТ(персп)-05	-	49,13	2024	125	подземная канальная	ППУ				3 445,4																	3 445,4	Плата за подключение
001.01.02.01.521	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30123	УТ(персп)-012	новый потребитель	ДОУ на 140 мест (№3.1.23 по г/п), ул. С.Тюленина	70,46	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																2 848,7					2 848,7	Плата за подключение
001.01.02.01.522	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30124	УТ-32/2-7	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№3.1.24 по г/п), ул. Старозагородная роща	52,75	2029	50	подземная бесканальная	ППУ									1 620,7											1 620,7	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-3	Строительство	УТ(перс	новый	СОШ на 1122	119,81	2031	125	подзем-	ППУ											11										11	Плата за под-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.523		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30126	п)-033	потребитель	мест с плавательным бассейном (№3.1.26 по г/п), пр. Академика Королева				ная канальная												120,4										120,4	ключение
001.01.02.01.524	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30126	УТ(персп)-032	УТ(персп)-033	-	27,87	2031	125	подземная канальная	ППУ											2 586,8										2 586,8	Плата за подключение
001.01.02.01.525	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30127	УТ(персп)-01	новый потребитель	БОУ СОШ №95 (2-й корпус) (№3.1.27 по г/п), пр. Мира	27,12	2032	80	подземная бесканальная	ППУ												1 074,1									1 074,1	Плата за подключение
001.01.02.01.526	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30128	УТ(персп)-07	новый потребитель	СОШ на 800 мест (№3.1.28 по г/п), ул. Бархатовой	53,29	2033	80	подземная бесканальная	ППУ													2 195,0								2 195,0	Плата за подключение
001.01.02.01.527	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30129	УТ-9	новый потребитель	СОШ в мкр. Серебряный Берег (№3.1.29 по г/п), ул. Красный путь	68,62	2024	125	подземная канальная	ППУ				4 812,2																	4 812,2	Плата за подключение
001.01.02.01.528	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30130	УТ(персп)-032	новый потребитель	СОШ на 1122 мест с плавательным бассейном (№3.1.30 по г/п), ул. Красный путь	37,06	2035	125	подземная канальная	ППУ															4 024,1						4 024,1	Плата за подключение
001.01.02.01.529	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30131	УТ(персп)-05	новый потребитель	СОШ на 600 мест с плавательным бассейном (№3.1.31 по г/п), ул. Малиновского	193,21	2034	100	подземная бесканальная	ППУ														8 695,8						8 695,8	Плата за подключение
001.01.02.01.530	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30132	ТК-55/6-4	новый потребитель	СОШ на 1122 мест с плавательным бассейном (№3.1.32 по г/п), ул. Малиновского	122,06	2027	125	подземная канальная	ППУ							9 684,3													9 684,3	Плата за подключение
001.01.02.01.531	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-06	новый потребитель	СОШ на 1122 мест с плавательным бассейном (№3.1.33 по г/п), ул. Пригородная	151,96	2040	125	подземная канальная	ППУ																			20 075,0	20 075,0	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		30133																														
001.01.02.01.532	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30134	УТ(перс п)-018	новый потре-битель	СОШ на 600 мест (№3.1.34 по г/п), ул. Химиков	23,6	2028	80	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ								799,0													799,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.533	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30134	ТК-12/4	УТ(перс п)-018	-	93,95	2028	100	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ								3 341,8													3 341,8	Плата за под-ключение
001.01.02.01.534	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30135	УТ(перс п)-023	новый потре-битель	СОШ на 750 мест (№3.1.35 по г/п), ул. Старооза-городная роща	101,61	2039	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ																			14 336,3		14 336,3	Плата за под-ключение
001.01.02.01.535	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30139	уз_55/8-2/2	новый потре-битель	ДШИ на 400 мест (№3.1.39 по г/п), пр. Менде-леева	168,05	2029	70	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ									5 468,6											5 468,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.536	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30141	УТ(перс п)-018	УТ(перс п)-019	-	92,79	2030	70	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ										3 140,3											3 140,3	Плата за под-ключение
001.01.02.01.537	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30141	УТ(перс п)-019	новый потре-битель	Дом творчества на 250 мест (№3.1.41 по г/п), ул. 1-я Поселко-вая	135,39	2030	50	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ										4 326,0											4 326,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.538	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30142	УТ-39/9-3	новый потре-битель	ДШИ на 300 мест (№3.1.42 по г/п), ул. Бархато-вой	49,9	2031	50	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ											1 658,2										1 658,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.539	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30145	УТ(перс п)-030	новый потре-битель	ДШИ на 200 мест (№3.1.45 по г/п), ул. Красный путь	35,74	2038	50	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ																		1 562,9			1 562,9	Плата за под-ключение
001.01.02.01.540	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(перс п)-027	новый потре-битель	ДСШ на 300 мест (№3.1.48 по г/п), ул. Красный путь	63,06	2032	50	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ												2 179,3									2 179,3	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 30148																														
001.01.02.01.541	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30149	УТ(персп)-037	новый потребитель	ДСШ (в составе ФСК) (№3.1.49 по г/п), ул. Красный путь	25,37	2033	50	подземная бесканальная	ППУ													911,8							911,8	Плата за подключение
001.01.02.01.542	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30151	ТК-55/1-2	новый потребитель	ДСШ (в составе ФСК) (№3.1.51 по г/п), ул. Малиновского	62,89	2034	50	подземная бесканальная	ППУ														2 350,8							2 350,8	Плата за подключение
001.01.02.01.543	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30152	УТ(персп)-05	новый потребитель	ДШИ на 300 мест (№3.1.52 по г/п), ул. Пригородная	59,78	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																	2 513,6				2 513,6	Плата за подключение
001.01.02.01.544	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30307	УТ(персп)-02	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№3.3.7 по г/п), мкр. Юбилейный	31,52	2035	30	подземная бесканальная	ППУ															1 226,3						1 226,3	Плата за подключение
001.01.02.01.545	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30308	ТК-53/4-5	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№3.3.8 по г/п), пер. 1-й Башенный	126,68	2027	30	подземная бесканальная	ППУ							3 601,3														3 601,3	Плата за подключение
001.01.02.01.546	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30323	УТ(персп)-017	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№3.3.23 по г/п), пр. Академика Королева	95,48	2028	30	подземная бесканальная	ППУ								2 822,9													2 822,9	Плата за подключение
001.01.02.01.547	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30323	ТК-46/2	УТ(персп)-017	-	57,37	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								1 694,8													1 694,8	Плата за подключение
001.01.02.01.548	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30343	УТ(персп)-037	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№3.3.43 по г/п), ул. Березова	65,42	2029	30	подземная бесканальная	ППУ									2 011,5												2 011,5	Плата за подключение
001.01.02.01.549	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ-31/1-5	УТ(персп)-037	-	347,81	2029	70	подземная бесканаль-	ППУ									11 318,2												11 318,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30343							ная																							
001.01.02.01.550	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30358	УТ(перспп)-07	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№3.3.58 по г/п), ул. Малиновского	55,44	2030	30	подземная бесканальная	ППУ										1 772,9											1 772,9	Плата за подключение
001.01.02.01.551	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30358	ТК-39/8-4	УТ(перспп)-07	-	76,24	2030	100	подземная бесканальная	ППУ										2 933,1											2 933,1	Плата за подключение
001.01.02.01.552	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30360	ТК-55/6-8	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№3.3.60 по г/п), ул. Малиновского	51,68	2031	30	подземная бесканальная	ППУ											1 718,7										1 718,7	Плата за подключение
001.01.02.01.553	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30372	ТК-III-С-33/6	новый потребитель	Плавательный бассейн (№3.3.72 по г/п), ул. Стрельникова	122,84	2032	70	подземная бесканальная	ППУ												4 496,5									4 496,5	Плата за подключение
001.01.02.01.554	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30401	УТ(перспп)-04	новый потребитель	Библиотека (№3.4.1 по г/п), мкр. Юбилейный	89,16	2040	30	подземная бесканальная	ППУ																				4 220,4	4 220,4	Плата за подключение
001.01.02.01.555	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30402	УТ, Трудовая, 61	новый потребитель	Библиотека (№3.4.2 по г/п), мкр. Николаевка	462,92	2039	30	подземная бесканальная	ППУ																			21 069,7		21 069,7	Плата за подключение
001.01.02.01.556	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30404	УТ(перспп)-04	новый потребитель	Молодежная библиотека (№3.4.4 по г/п), пр. Академика Королева	37,32	2037	30	подземная бесканальная	ППУ																	1 570,5				1 570,5	Плата за подключение
001.01.02.01.557	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30405	УТ(перспп)-07	новый потребитель	Библиотека (№3.4.5 по г/п), ул. Андрианова	48,97	2036	30	подземная бесканальная	ППУ																1 981,4					1 981,4	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-3	Строительство	ТК-10/1-	новый	Библиотека	28,61	2035	30	подзем-	ППУ															1						1 113,1	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.558		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30406	2	потре-битель	(№3.4.6 по г/п), ул. Нефтезавод-ская				ная бес-канальная																113,1							ключение
001.01.02.01.559	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30407	ТК-III-С-45	новый потре-битель	Многофункцио-нальный куль-турный центр (№3.4.7 по г/п), пр. Академика Королева	137,58	2040	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ																				6 507,1	6 507,1	Плата за под-ключение
001.01.02.01.560	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39001	УТ-49/07-1	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом, ул. Красный путь	31,18	2024	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ				897,1																	897,1	Плата за под-ключение
001.01.02.01.561	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39003	УТ(перс п)-029	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом (2 этап), ул. Красный путь, 163а	33,73	2025	100	подзем-ная бес-канальная	ППУ					1 066,6																1 066,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.562	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39003	УТ(перс п)-029	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом (1 этап), ул. Красный путь, 163а	33,82	2025	100	подзем-ная бес-канальная	ППУ					1 069,4																1 069,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.563	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39003	ТК-32/2-1	УТ(перс п)-028	-	424,61	2025	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ					39 194,1																39 194,1	Плата за под-ключение
001.01.02.01.564	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39003	УТ(перс п)-028	УТ(перс п)-029	-	76,71	2025	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ					5 627,0																5 627,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.565	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39004	ТК-25/1	УТ(перс п)-015	-	96,22	2022	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ		6 686,7																				6 686,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.566	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(перс п)-015	УТ(перс п)-016	-	81,3	2022	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ		5 649,9																				5 649,9	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		39004																														
001.01.02.01.567	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39004	УТ(перс п)-016	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Химиков, 28 стр.	30,64	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		729,4																			729,4	Плата за подключение
001.01.02.01.568	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39005	ТК-III-В-49	УТ(перс п)-038	-	361,99	2022	200	подземная канальная	ППУ		25 156,1																			25 156,1	Плата за подключение
001.01.02.01.569	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39005	УТ(перс п)-038	УТ(перс п)-012	-	106,06	2022	150	подземная канальная	ППУ		6 505,8																			6 505,8	Плата за подключение
001.01.02.01.570	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39005	УТ(перс п)-013	новый потребитель	Жилой дом №1 в квартале в границах ул. Заозерная, Тюленина, Белозерова, пр. Королева	90,67	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 158,5																			2 158,5	Плата за подключение
001.01.02.01.571	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39005	УТ(перс п)-012	УТ(перс п)-013	-	94,54	2022	150	подземная канальная	ППУ		5 799,1																			5 799,1	Плата за подключение
001.01.02.01.572	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(перс п)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №15, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	33,81	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			937,7																		937,7	Плата за подключение
001.01.02.01.573	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(перс п)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №14, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	39,48	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			1 095,0																		1 095,0	Плата за подключение
001.01.02.01.574	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(перс п)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №7, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	32,91	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				946,9																	946,9	Плата за подключение
001.01.02.01.575	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(перс п)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №13, жилой квартал в границах ул. Заозер-	34,61	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				1 046,3																	1 046,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 39006			ная-Королева - Тюленина																											
001.01.02.01.576	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №12, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	43,5	2024	125	подземная канальная	ППУ				3 050,6																3 050,6	Плата за подключение
001.01.02.01.577	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-010	УТ(персп)-014	-	105,92	2023	250	подземная канальная	ППУ			9 970,9																		9 970,9	Плата за подключение
001.01.02.01.578	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №8, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	42,43	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				1 128,3																1 128,3	Плата за подключение
001.01.02.01.579	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №11, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	38,03	2024	125	подземная канальная	ППУ				2 667,0																2 667,0	Плата за подключение
001.01.02.01.580	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №6, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	36,43	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				1 048,2																1 048,2	Плата за подключение
001.01.02.01.581	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-038	УТ(персп)-010	-	82,72	2023	200	подземная канальная	ППУ			6 697,0																		6 697,0	Плата за подключение
001.01.02.01.582	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №10, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	34,77	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 099,5															1 099,5	Плата за подключение
001.01.02.01.583	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №9, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	37,8	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					1 195,3															1 195,3	Плата за подключение
001.01.02.01.584	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-014	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом № 5, располо-	40,41	2023	80	подземная бесканаль-	ППУ			1 066,7																		1 066,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39006			женный в границах земельного участка по ул. Сергея Тюленина				ная																								
001.01.02.01.585	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39007	УТ(персп)-04	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Малиновского, 3 стр.	28,26	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				854,3																		854,3	Плата за подключение
001.01.02.01.586	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39007	ТК-55/6	УТ(персп)-04	-	61,35	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				1 854,7																		1 854,7	Плата за подключение
001.01.02.01.587	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39008	УТ(персп)-023	УТ(персп)-024	-	30	2023	150	подземная канальная	ППУ			2 143,9																		2 143,9	Плата за подключение
001.01.02.01.588	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39009	УТ(персп)-024	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 и подземная парковка (этап 2), ул. 1-я Затонская	20	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			554,7																		554,7	Плата за подключение
001.01.02.01.589	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39009	УТ(персп)-024	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №1 и подземная парковка (этап 1), ул. 1-я Затонская	20	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				604,6																		604,6	Плата за подключение
001.01.02.01.590	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39009	ТК-32/6-1 (304)	УТ(персп)-023	-	100	2023	200	подземная канальная	ППУ			8 096,0																		8 096,0	Плата за подключение
001.01.02.01.591	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономическая-правый берег Иртыша. Жилые дома № 19, № 20. II этап. Жилой дом	31	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				824,4																		824,4	Плата за подключение
001.01.02.01.592	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-031	новый потребитель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономическая-правый берег Иртыша.	31,54	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					949,2																	949,2	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		39010			Жилой дом № 26																											
001.01.02.01.593	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономиче-ская-правый берег Иртыша. Жилой дом № 25	29,82	2025	80	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ					897,5																897,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.594	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономиче-ская-правый берег Иртыша. Жилой дом № 1	29,73	2025	80	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ					894,8																894,8	Плата за под-ключение
001.01.02.01.595	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономиче-ская-правый берег Иртыша. Жилой дом № 3	29,02	2025	80	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ					873,4																873,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.596	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономиче-ская-правый берег Иртыша. Жилой дом № 4	30,99	2025	80	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ					932,7																932,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.597	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономиче-ская-правый берег Иртыша. Жилой дом № 10	35,03	2026	80	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ						1 096,4															1 096,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.598	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономиче-ская-правый берег Иртыша. Жилой дом № 11	33,24	2026	80	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ						1 040,4															1 040,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.599	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономиче-ская-правый берег Иртыша. Жилой дом № 7	31,86	2026	70	подзем-ная бес-каналь-ная	ППУ						921,7															921,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.600	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 2	29,14	2030	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ										2 888,6										2 888,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.601	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(перс п)-031	новый потре-битель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый	33,16	2027	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ							2 922,2													2 922,2	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 39010			берег р. Иртыш, зона 2																											
001.01.02.01.602	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 2	30,14	2028	150	подземная канальная	ППУ								2 762,3													2 762,3	Плата за подключение
001.01.02.01.603	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 2	36,85	2029	150	подземная канальная	ППУ									3 512,4											3 512,4	Плата за подключение
001.01.02.01.604	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономическая-правый берег Иртыша. Жилые дома № 19, № 20. I этап. Жилой дом №	29,63	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				852,5																	852,5	Плата за подключение
001.01.02.01.605	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 2	30,12	2031	150	подземная канальная	ППУ											3 105,2									3 105,2	Плата за подключение
001.01.02.01.606	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономическая-правый берег Иртыша. Жилой дом № 23	28,89	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				831,2																	831,2	Плата за подключение
001.01.02.01.607	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономическая-правый берег Иртыша. Подземный гараж № 35	37,38	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			1 036,7																		1 036,7	Плата за подключение
001.01.02.01.608	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	VC-49(ПНС-11)	УТ(персп)-031	-	727,17	2023	350	подземная канальная	ППУ			87 402,8																	87 402,8	Плата за подключение
001.01.02.01.609	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Жилой дом № 24 примерно в 500 м с-з. отн-но 4 эт. зд. ул. Красный Путь, 163	30,83	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			813,8																	813,8	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.610	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Квартал жилых домов в границах ул. Красный путь-Астрономическая-правый берег Иртыша. Подземный гараж № 36	32,9	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			912,5																		912,5	Плата за подключение
001.01.02.01.611	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Квартал жилых домов в границах улиц: Красный путь – Астрономическая – правый берег Иртыша. Жилой дом № 16	30,41	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						951,8														951,8	Плата за подключение
001.01.02.01.612	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39010	УТ(персп)-031	новый потребитель	Жилой дом № 22 примерно в 500 м с-з. отн-но 4 эт. зд. ул. Красный Путь, 163	34,6	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			913,3																		913,3	Плата за подключение
001.01.02.01.613	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Строительство жилых домов по ул. Красный Путь, 143. Жилой дом №7	22,77	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						712,7														712,7	Плата за подключение
001.01.02.01.614	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Строительство жилых домов по ул. Красный Путь, 143. Жилой дом №3	30,94	2024	125	подземная канальная	ППУ				2 169,8																2 169,8	Плата за подключение
001.01.02.01.615	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 4	26,17	2028	125	подземная канальная	ППУ								2 159,4												2 159,4	Плата за подключение
001.01.02.01.616	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Строительство жилых домов по ул. Красный Путь, 143. Жилой дом №1	23,38	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						731,8														731,8	Плата за подключение
001.01.02.01.617	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Строительство жилых домов по ул. Красный Путь, 143. Жилой дом №6	32,22	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			850,5																		850,5	Плата за подключение
001.01.02.01.618	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-025	новый потребитель	Строительство жилых домов по ул. Красный Путь, 143. Жилой дом №8	27,89	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			736,2																		736,2	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 39011																														
001.01.02.01.619	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 4	22,77	2029	125	подземная канальная	ППУ									1 954,0												1 954,0	Плата за подключение
001.01.02.01.620	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 4	28,16	2031	125	подземная канальная	ППУ											2 613,7										2 613,7	Плата за подключение
001.01.02.01.621	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ-32/2-8	УТ(персп)-025	-	319,45	2023	250	подземная канальная	ППУ			30 071,8																		30 071,8	Плата за подключение
001.01.02.01.622	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Строительство жилых домов по ул. Красный Путь, 143. Жилой дом №2	30,04	2023	125	подземная канальная	ППУ			1 932,7																		1 932,7	Плата за подключение
001.01.02.01.623	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 4	23,3	2030	125	подземная канальная	ППУ										2 079,5											2 079,5	Плата за подключение
001.01.02.01.624	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012	УТ-49/05-1	УТ-49/05-2	Потребители на площадке № 39012	134	2027	500	подземная канальная	ППУ							25 858,9														25 858,9	Плата за подключение
001.01.02.01.625	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012	УТ(персп)-022	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом № 2 в ЖК в границах ул. Красный путь - Кемеровская	30,42	2027	100	подземная бесканальная	ППУ							1 040,4														1 040,4	Плата за подключение
001.01.02.01.626	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012	УТ(персп)-022	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом № 10 в ЖК в границах ул. Красный путь - Кемеровская	25,15	2031	100	подземная бесканальная	ППУ											1 006,3										1 006,3	Плата за подключение
001.01.02.01.627	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ-49/05-3	УТ(персп)-022	-	481,4	2027	200	подземная канальная	ППУ							48 062,2														48 062,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012																													
001.01.02.01.628	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012	УТ(персп)-022	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом № 5 в ЖК в границах ул. Красный путь - Кемеровская	22,62	2030	100	подземная бесканальная	ППУ										870,2											870,2	Плата за подключение
001.01.02.01.629	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012	УТ(персп)-022	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом № 4 в ЖК в границах ул. Красный путь - Кемеровская	20,83	2029	100	подземная бесканальная	ППУ									770,6												770,6	Плата за подключение
001.01.02.01.630	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012	УТ(персп)-022	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом № 3 в ЖК в границах ул. Красный путь - Кемеровская	27,14	2028	100	подземная бесканальная	ППУ								965,4												965,4	Плата за подключение
001.01.02.01.631	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39012	УТ(персп)-022	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 7	24,91	2031	150	подземная канальная	ППУ											2 568,1										2 568,1	Плата за подключение
001.01.02.01.632	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39013	УТ(персп)-013	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №16, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	60,23	2024	125	подземная канальная	ППУ				4 223,8																4 223,8	Плата за подключение
001.01.02.01.633	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39014	УТ(персп)-012	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2, жилой квартал в границах ул. Заозерная-Королева - Тюленина	46,47	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			1 288,8																	1 288,8	Плата за подключение
001.01.02.01.634	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39015	ТК-10/1	новый потребитель	Жилая застройка в границах: ул.Заозерная-Красный Путь-Фрунзе-правый берег р. Иртыш, зона 10	32,54	2026	150	подземная канальная	ППУ						2 757,3														2 757,3	Плата за подключение
001.01.02.01.635	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39016	УТ-55.1-6/3	УТ(персп)-08	-	89,95	2032	200	подземная канальная	ППУ												10 926,1									10 926,1	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-3	Строительство	УТ(перс	УТ(перс	-	34,9	2032	200	подзем-	ППУ												4									4 239,3	Плата за под-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.636		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39016	п)-08	п)-09					ная канальная													239,3										ключение
001.01.02.01.637	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39016	УТ(персп)-09	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	42,02	2032	150	подземная канальная	ППУ												4 505,3									4 505,3	Плата за подключение
001.01.02.01.638	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39016	УТ(персп)-09	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	33,2	2033	150	подземная канальная	ППУ													3 702,0								3 702,0	Плата за подключение
001.01.02.01.639	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39017	УТ(персп)-06	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	127,76	2033	150	подземная канальная	ППУ													14 246,0								14 246,0	Плата за подключение
001.01.02.01.640	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39018	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	34,85	2036	150	подземная канальная	ППУ																4 371,2					4 371,2	Плата за подключение
001.01.02.01.641	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39018	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	30,02	2035	150	подземная канальная	ППУ															3 620,6						3 620,6	Плата за подключение
001.01.02.01.642	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39018	ТК-60/2-1	УТ(персп)-01	-	76,57	2035	200	подземная канальная	ППУ															10 462,2						10 462,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.643	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39019	ТК-24/4	новый потребитель	Крытый каток с искусственным льдом (Спортивная школа олимпийского резерва), пр. Мира, 15	74,1	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			1 956,0																		1 956,0	Плата за подключение
001.01.02.01.644	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39020	ТК-III-Ю-21	новый потребитель	Магазин мелкооптовой продажи, ул. Нефтезаводская	96,74	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		1 912,7																			1 912,7	Плата за подключение
001.01.02.01.645	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39021	ТК-III-Ю-31	новый потребитель	Церковь по ул. 22 Апреля	86,45	2022	30	подземная бесканальная	ППУ		1 710,7																			1 710,7	Плата за подключение
001.01.02.01.646	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39022	УТ, 2-я Поселковая, 10 к1	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. 2-я Поселковая - 3-я Заозерная	77,81	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			1 898,4																		1 898,4	Плата за подключение
001.01.02.01.647	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39023	УТ(персп)-012	новый потребитель	Жилой квартал в границах улиц Заозерная - Королева-Тюленина. Жилой дом № 1, ул. Тюленина	71,66	2023	125	подземная канальная	ППУ			4 610,5																		4 610,5	Плата за подключение
001.01.02.01.648	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39025	ТК-55/10	УТ(персп)-05	-	119,38	2022	200	подземная канальная	ППУ		8 296,2																			8 296,2	Плата за подключение
001.01.02.01.649	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39027	УТ(персп)-05	УТ(персп)-06	-	109,17	2022	150	подземная канальная	ППУ		6 696,6																			6 696,6	Плата за подключение
001.01.02.01.650	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39027	УТ(персп)-06	новый потребитель	Кирпичная вставка в многоквартирный жилой дом, ул. Менделеева, 44 (стр.Малиновского, 11, 1 очередь)	96,97	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		2 030,7																			2 030,7	Плата за подключение
001.01.02.01.651	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной	ТК-V-С-38/26	новый потребитель	Гостиничный комплекс на 196 номеров, пр. Мира, 1к1	110,84	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 638,7																			2 638,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		застройки № 39028																														
001.01.02.01.652	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39029	УТ-33/4-3	новый потребитель	Административно-гостиничный комплекс с многоуровневой стоянкой ул. Пригородная, строение 3/4	370,8	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			10 284,0																		10 284,0	Плата за подключение
001.01.02.01.653	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39030	уз_IV-I-31	новый потребитель	Реконструкция объекта незавершенного строительства. Административно-торговый комплекс, напротив пр. Мира, 104	39,34	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			1 091,1																		1 091,1	Плата за подключение
001.01.02.01.654	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39031	ТК-53/6-1	УТ(персп)-03	-	269,83	2032	250	подземная канальная	ППУ												38 109,9									38 109,9	Плата за подключение
001.01.02.01.655	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39031	УТ(персп)-03	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	33,12	2035	150	подземная канальная	ППУ															3 994,4						3 994,4	Плата за подключение
001.01.02.01.656	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39031	УТ(персп)-03	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	38,18	2034	150	подземная канальная	ППУ														4 427,6							4 427,6	Плата за подключение
001.01.02.01.657	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39031	УТ(персп)-03	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь, зона	29,55	2036	150	подземная канальная	ППУ																3 706,4					3 706,4	Плата за подключение
001.01.02.01.658	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39031	УТ(персп)-03	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Заозерная-Красноярский тракт-ул.Орджоникидзе-7-я Северная-Красный путь,	26,84	2032	150	подземная канальная	ППУ												2 877,7									2 877,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
					зона																											
001.01.02.01.659	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39032	ТК-13/12-2	новый потребитель	9-ти этажное административное здание и надстройка 5-го этажа над существующим зданием, ул. Химиков, 8	80,66	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						2 524,7															2 524,7	Плата за подключение
001.01.02.01.660	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39033	ТК-33/4-3	новый потребитель	Административное здание, пр. Мира, 69	155,81	2026	50	подземная бесканальная	ППУ						4 255,6															4 255,6	Плата за подключение
001.01.02.01.661	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39034	ТК-14/2-4	новый потребитель	Административное здание, ул. Малунцева, 34	30,49	2025	50	подземная бесканальная	ППУ					800,7															800,7	Плата за подключение
001.01.02.01.662	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39035	ТК-13/1-15	новый потребитель	Реконструкция (расширение производственного корпуса БУЗОО "Центр крови"), ул. Магистральная, 33	46,42	2025	50	подземная бесканальная	ППУ					1 219,1															1 219,1	Плата за подключение
001.01.02.01.663	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39036	ТК-16/6	новый потребитель	Горнолыжный комплекс в ПКиО "Советский", ул. Андрианова, 3, корпус 2	208,66	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			5 090,8																	5 090,8	Плата за подключение
001.01.02.01.664	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39037	УТ, Пригородная, 10	новый потребитель	Торговый комплекс, ул. Пригородная, 15а	187,86	2026	30	подземная бесканальная	ППУ						5 135,1															5 135,1	Плата за подключение
001.01.02.01.665	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39038	уз_IV-I-5	новый потребитель	Теплофикационный модуль термокаталитического окисления осадков сточных вод очистных сооружений канализации, в 700 м северо-вост	324,45	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		7 351,5																			7 351,5	Плата за подключение
001.01.02.01.666	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39038	уз_13-5/5	новый потребитель	Теплофикационный модуль термокаталитического окисления осадков сточных вод очистных сооружений канализации, в 700 м северо-вост	1	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		22,7																			22,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.667	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39039	т.1	УТ(персп)-010	-	436,19	2026	150	подземная канальная	ППУ						36 960,8															36 960,8	Плата за подключение
001.01.02.01.668	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39039	УТ(персп)-010	новый потребитель	Испытательная лаборатория ЛПДС "Омск" со складом хранения реактивов. Омское РНУ, ул. Комбинатская, 42	153,28	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						4 797,7															4 797,7	Плата за подключение
001.01.02.01.669	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39040	УТ-32/20	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом стр. № 3.2. ул. Красный Путь, 143	44,96	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		941,6																			941,6	Плата за подключение
001.01.02.01.670	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39041	ТК-III-В-35/1	новый потребитель	Реконструируемое здание, по ул. 22 Апреля, 38 (Литера В)	76,54	2025	70	подземная бесканальная	ППУ					2 129,1															2 129,1	Плата за подключение
001.01.02.01.671	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39042	уз_IV-I-12	новый потребитель	Склад каолина переоборудованный в цех для изготовления металлоконструкций, пр. Мира, 185/2	654,32	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					20 690,5															20 690,5	Плата за подключение
001.01.02.01.672	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39043	ТК-39/4-3	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. Энтузиастов	53,12	2026	50	подземная бесканальная	ППУ						1 450,9															1 450,9	Плата за подключение
001.01.02.01.673	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39044	УТ(персп)-032	УТ(персп)-034	-	63,36	2023	150	подземная канальная	ППУ			4 527,8																	4 527,8	Плата за подключение
001.01.02.01.674	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39044	УТ(персп)-034	УТ(персп)-035	-	89,14	2023	150	подземная канальная	ППУ			6 370,1																	6 370,1	Плата за подключение
001.01.02.01.675	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной	УТ(персп)-035	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №1 с офисными помещениями в мкр. Королева-Лаптева	73,87	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			1 949,9																	1 949,9	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		застройки № 39044																														
001.01.02.01.676	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39044	УТ(персп)-016	УТ(персп)-032	-	141,91	2023	200	подземная канальная	ППУ			11 489,1																		11 489,1	Плата за подключение
001.01.02.01.677	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39045	УТ(персп)-034	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 с офисными помещениями в мкр. Королева-Лаптева	40,93	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				1 177,7																1 177,7	Плата за подключение
001.01.02.01.678	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39046	УТ(персп)-035	УТ(персп)-036	-	18,43	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				557,2																557,2	Плата за подключение
001.01.02.01.679	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39046	УТ(персп)-036	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №3 в мкр. Королева-Лаптева	44,69	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				1 285,9																1 285,9	Плата за подключение
001.01.02.01.680	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39047	УТ(персп)-034	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №4 в мкр. Королева-Лаптева	29,39	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					884,5															884,5	Плата за подключение
001.01.02.01.681	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39048	УТ(персп)-036	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №5 с офисными помещениями в мкр. Королева-Лаптева	76,66	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						2 399,5														2 399,5	Плата за подключение
001.01.02.01.682	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39049	УТ(персп)-035	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №6 в мкр. Королева-Лаптева	32,44	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					976,3															976,3	Плата за подключение
001.01.02.01.683	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39052	ТК-17/25	новый потребитель	Строительство детского сада по пр. Мира, 65а	95,97	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			2 341,4																	2 341,4	Плата за подключение
001.01.02.01.684	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-	ТК-50/6	новый потребитель	ДОУ на 100 мест (№4.1.2 по г/п), ул. 16-й Военный городок	55,92	2033	50	подземная бесканальная	ППУ													2 009,9							2 009,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		лей на площадке перспективной застройки № 40102																														
001.01.02.01.685	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40104	УТ(персп)-03	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№4.1.4 по г/п), ул. 19-я Рабочая	68,75	2034	30	подземная бесканальная	ППУ														2 571,9							2 571,9	Плата за подключение
001.01.02.01.686	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40104	УТ(персп)-04	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№4.1.4 по г/п), ул. 19-я Рабочая	84,73	2034	100	подземная бесканальная	ППУ														3 813,5							3 813,5	Плата за подключение
001.01.02.01.687	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40105	ТК-62/1	новый потребитель	-	68,47	2027	200	подземная канальная	ППУ							6 835,9														6 835,9	Плата за подключение
001.01.02.01.688	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40105	УТ(персп)-09	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№4.1.5 по г/п), ул. 2-я Линия	84,36	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							2 538,1														2 538,1	Плата за подключение
001.01.02.01.689	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40106	УТ(персп)-046	новый потребитель	ДОУ на 210 мест (№4.1.6 по г/п), ул. 3-я Транспортная	52,14	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																	2 192,3				2 192,3	Плата за подключение
001.01.02.01.690	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40106	V-В-32/1	УТ(персп)-046	-	346,12	2037	100	подземная бесканальная	ППУ																	17 523,0				17 523,0	Плата за подключение
001.01.02.01.691	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40107	3.04_ул. Б. Хмельницкого, 287	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№4.1.7 по г/п), ул. 3-я Транспортная	59,61	2036	80	подземная бесканальная	ППУ																2 761,8					2 761,8	Плата за подключение
001.01.02.01.692	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40108	уз_36/17	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№4.1.8 по г/п), ул. 3-я Транспортная	69,48	2035	50	подземная бесканальная	ППУ															2 701,0						2 701,0	Плата за подключение
001.01.02.01.693	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей	ТК-V-В-37(т.1)	новый потре-	ДОУ на 100 мест (№4.1.9 по г/п),	79,27	2028	50	подземная бес-	ППУ								2 341,8														2 341,8	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40109		битель	ул. 3-я Транспортная				канальная																							
001.01.02.01.694	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40110	УТ(персп)-044	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№4.1.10 по г/п), ул. 3-я Транспортная	184,5	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																				8 726,3	8 726,3	Плата за подключение
001.01.02.01.695	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40111	УТ(персп)-045	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№4.1.11 по г/п), ул. 3-я Транспортная	293,89	2039	50	подземная бесканальная	ППУ																		13 365,5		13 365,5	Плата за подключение
001.01.02.01.696	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40112	уз_56а/3	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№4.1.12 по г/п), ул. 3-я Транспортная	40,36	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																	1 764,9			1 764,9	Плата за подключение
001.01.02.01.697	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40114	УТ-31/1	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№4.1.14 по г/п), ул. Новосибирская	88,16	2037	100	подземная бесканальная	ППУ																4 463,3				4 463,3	Плата за подключение
001.01.02.01.698	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40114	УТ-31/1 (ГВС)	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№4.1.14 по г/п), ул. Новосибирская	89,71	2037	30	подземная бесканальная	ППУ																3 775,1				3 775,1	Плата за подключение
001.01.02.01.699	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40116	уз_50/1-1/2	новый потребитель	ДОУ на 100 мест (№4.1.16 по г/п), ул. Орловского	72,26	2029	50	подземная бесканальная	ППУ									2 220,1												2 220,1	Плата за подключение
001.01.02.01.700	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40118	УТ-22-10/4	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№4.1.18 по г/п), ул. 10-я Рабочая	55,64	2035	100	подземная бесканальная	ППУ														2 604,4						2 604,4	Плата за подключение
001.01.02.01.701	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40120	УТ(персп)-047	новый потребитель	СОШ на 900 мест (№4.1.20 по г/п), ул. Богдана Хмельницкого	56,38	2040	100	подземная бесканальная	ППУ																			3 210,7	3 210,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.702	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40120	УТ(персп)-046	УТ(персп)-047	-	196,37	2040	100	подземная бесканальная	ППУ																				11 182,9	11 182,9	Плата за подключение
001.01.02.01.703	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40121	УТ(персп)-045	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№4.1.21 по г/п), ул. Богдана Хмельницкого	82,33	2039	100	подземная бесканальная	ППУ																			4 508,2		4 508,2	Плата за подключение
001.01.02.01.704	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40122	ТК-71-2	новый потребитель	СОШ на 900 мест (№4.1.22 по г/п), ул. Масленникова	48,07	2038	100	подземная бесканальная	ППУ																		2 531,0			2 531,0	Плата за подключение
001.01.02.01.705	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40123	УТ(персп)-07	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№4.1.23 по г/п), ул. Маяковского	110,73	2037	80	подземная бесканальная	ППУ																	5 335,5				5 335,5	Плата за подключение
001.01.02.01.706	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40124	УТ-29/2-3	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№4.1.24 по г/п), ул. Окружная дорога	150,51	2036	100	подземная бесканальная	ППУ																7 326,8					7 326,8	Плата за подключение
001.01.02.01.707	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40125	УТ-22-11/7	новый потребитель	ДШИ на 300 мест (№4.1.25 по г/п), ул. 10-я Рабочая	27,33	2035	50	подземная бесканальная	ППУ															1 062,4						1 062,4	Плата за подключение
001.01.02.01.708	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40126	УТ(персп)-047	новый потребитель	ДШИ на 150 мест (№4.1.26 по г/п), ул. 10-я Рабочая	109,95	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																				5 200,3	5 200,3	Плата за подключение
001.01.02.01.709	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40127	УТ(персп)-044	УТ(персп)-045	-	206,27	2039	100	подземная бесканальная	ППУ																			11 294,9		11 294,9	Плата за подключение
001.01.02.01.710	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной	УТ(персп)-045	новый потребитель	Дом творчества на 150 мест (№4.1.27 по г/п), ул. 10-я Рабочая	140,05	2039	50	подземная бесканальная	ППУ																			6 369,2		6 369,2	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		застройки № 40127																														
001.01.02.01.711	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40127	V-В-32/1	УТ(персп)-044	УТ(персп)-044	486,33	2039	125	подземная канальная	ППУ																			61 776,6		61 776,6	Плата за подключение
001.01.02.01.712	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40131	УТ-6-3/2	новый потребитель	ДШИ на 300 мест (№4.1.31 по г/п), ул. Ермолаева	39,14	2031	50	подземная бесканальная	ППУ											1 300,6										1 300,6	Плата за подключение
001.01.02.01.713	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40133	уз_45/10	новый потребитель	ДШИ на 300 мест (№4.1.33 по г/п), ул. Ипподромная	24,09	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																	1 012,9				1 012,9	Плата за подключение
001.01.02.01.714	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40308	УТ-22-10/11	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№4.3.8 по г/п), ул. 1-я Железнодорожная	51,8	2036	30	подземная бесканальная	ППУ																2 096,0				2 096,0	Плата за подключение
001.01.02.01.715	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40402	ТК-35-VII/1	новый потребитель	Библиотека (№4.4.2 по г/п), ул. Богдана Хмельницкого	19,94	2032	30	подземная бесканальная	ППУ												689,7								689,7	Плата за подключение
001.01.02.01.716	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40404	ТК-35-VII/3	новый потребитель	Многофункциональный культурный центр (№4.4.4 по г/п), ул. Богдана Хмельницкого	17,13	2033	50	подземная бесканальная	ППУ													615,7							615,7	Плата за подключение
001.01.02.01.717	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49001	ТК-II-В-22-16/1-2	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 в ЖК "На Кирова", ул. Кирова	20	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		476,1																			476,1	Плата за подключение
001.01.02.01.718	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49002	УТ(персп)-07	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Масленникова	23,32	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				705,0																705,0	Плата за подключение
001.01.02.01.719	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-	уз_69-1'/3	УТ(персп)-07	-	64,25	2024	125	подземная канальная	ППУ				4 505,8																4 505,8	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		лей на площадке перспективной застройки № 49002																														
001.01.02.01.720	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49003	уз_36/17	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 7	39,62	2036	125	подземная канальная	ППУ																4 474,1						4 474,1	Плата за подключение
001.01.02.01.721	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49004	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 6	19,61	2034	125	подземная канальная	ППУ														2 047,4							2 047,4	Плата за подключение
001.01.02.01.722	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49004	V-В-ТК-101 (т.1)	УТ(персп)-01	-	80,46	2032	250	подземная канальная	ППУ												11 363,9									11 363,9	Плата за подключение
001.01.02.01.723	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49004	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 6	20,38	2032	125	подземная канальная	ППУ												1 967,3									1 967,3	Плата за подключение
001.01.02.01.724	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49004	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 6	29,61	2036	125	подземная канальная	ППУ																3 343,7					3 343,7	Плата за подключение
001.01.02.01.725	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49004	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 6	26,18	2033	125	подземная канальная	ППУ													2 628,2								2 628,2	Плата за подключение
001.01.02.01.726	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-01	УТ(персп)-02	-	205,93	2032	250	подземная канальная	ППУ												29 084,9									29 084,9	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49004																														
001.01.02.01.727	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49004	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 6	20,36	2035	125	подземная канальная	ППУ															2 210,7						2 210,7	Плата за подключение
001.01.02.01.728	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	57,64	2032	200	подземная канальная	ППУ												7 001,4								7 001,4	Плата за подключение
001.01.02.01.729	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	53,37	2033	150	подземная канальная	ППУ													5 951,1							5 951,1	Плата за подключение
001.01.02.01.730	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	56,73	2035	200	подземная канальная	ППУ															7 751,3						7 751,3	Плата за подключение
001.01.02.01.731	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	57,33	2033	200	подземная канальная	ППУ													7 242,3							7 242,3	Плата за подключение
001.01.02.01.732	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-04	УТ(персп)-02	-	249,1	2032	300	подземная канальная	ППУ												38 883,6								38 883,6	Плата за подключение
001.01.02.01.733	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной	ТК-27 (ГВС)	УТ(персп)-03	-	103,18	2032	200	подземная канальная	ППУ												12 533,1								12 533,1	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		застройки № 49006																														
001.01.02.01.734	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	54,51	2032	150	подземная канальная	ППУ												5 844,4								5 844,4	Плата за подключение
001.01.02.01.735	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-03	УТ(персп)-01	-	256,45	2032	200	подземная канальная	ППУ												31 150,6								31 150,6	Плата за подключение
001.01.02.01.736	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	ТК-27	УТ(персп)-04	-	93,24	2032	300	подземная канальная	ППУ												14 554,4								14 554,4	Плата за подключение
001.01.02.01.737	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49006	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	56,47	2035	150	подземная канальная	ППУ															6 810,6						6 810,6	Плата за подключение
001.01.02.01.738	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49008	УТ(персп)-024	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	67,19	2034	125	подземная канальная	ППУ														7 015,0							7 015,0	Плата за подключение
001.01.02.01.739	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49009	II-В-22-22	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	55,43	2035	150	подземная канальная	ППУ															6 685,1						6 685,1	Плата за подключение
001.01.02.01.740	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49010	УТ(персп)-026	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	30,06	2032	150	подземная канальная	ППУ												3 223,0								3 223,0	Плата за подключение
001.01.02.01.741	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей	УТ-22-5к/14	УТ(персп)-026	-	32,18	2032	200	подземная ка-	ППУ												3 908,9								3 908,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49010							нальная																							
001.01.02.01.742	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49010	УТ(персп)-026	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	27,68	2034	150	подземная канальная	ППУ														3 210,0							3 210,0	Плата за подключение
001.01.02.01.743	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49011	УТ(персп)-024	УТ(персп)-025	-	254,03	2028	250	подземная канальная	ППУ								30 669,0													30 669,0	Плата за подключение
001.01.02.01.744	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49011	II-В-22-13	УТ(персп)-024	-	76,12	2028	250	подземная канальная	ППУ								9 189,9													9 189,9	Плата за подключение
001.01.02.01.745	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	32,95	2029	125	подземная канальная	ППУ									2 827,6												2 827,6	Плата за подключение
001.01.02.01.746	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	30,47	2030	125	подземная канальная	ППУ										2 719,4										2 719,4	Плата за подключение
001.01.02.01.747	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	34,67	2028	125	подземная канальная	ППУ								2 860,7													2 860,7	Плата за подключение
001.01.02.01.748	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49011	УТ(персп)-025	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-	28,28	2031	125	подземная канальная	ППУ											2 624,9									2 624,9	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
					Хабаровская-1-я Вое																												
001.01.02.01.749	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49012	УТ-21/2 (ГВС)	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	41,54	2035	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ															5 009,9						5 009,9	Плата за под-ключение
001.01.02.01.750	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49012	УТ-21/2	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	28,24	2035	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ															3 858,6						3 858,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.751	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49013	УТ(перс п)-08	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.4	43,93	2037	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ																	5 730,5					5 730,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.752	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49013	УТ(перс п)-08	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.4	32,77	2038	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ																		4 445,7				4 445,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.753	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49013	V-В-67	УТ(перс п)-08	-	103,38	2037	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ																	15 278,0				15 278,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.754	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49014	УТ(перс п)-05	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.6	75,17	2040	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ																				9 930,5	9 930,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.755	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(перс п)-010	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-	32,59	2036	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ																4 087,7					4 087,7	Плата за под-ключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		49015			1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.7																												
001.01.02.01.756	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49015	УТ(перс п)-010	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.7	31,26	2036	150	подзем-ная кана-льная	ППУ																3 920,9					3 920,9	Плата за под-ключение
001.01.02.01.757	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49015	УТ(перс п)-09	УТ(перс п)-010	-	54,44	2036	200	подзем-ная кана-льная	ППУ																7 736,0					7 736,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.758	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49016	УТ(перс п)-03	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.8	33,95	2039	150	подзем-ная кана-льная	ППУ																			4 790,0		4 790,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.759	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49016	ТК-V-В-56/1	УТ(перс п)-03	-	81,56	2039	200	подзем-ная кана-льная	ППУ																			13 036,9		13 036,9	Плата за под-ключение
001.01.02.01.760	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49016	УТ(перс п)-03	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.8	33,88	2040	150	подзем-ная кана-льная	ППУ																				4 971,4	4 971,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.761	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49017	V-В-ТК-101 (т.1)	УТ(перс п)-04	-	49,71	2039	200	подзем-ная кана-льная	ППУ																			7 945,9		7 945,9	Плата за под-ключение
001.01.02.01.762	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49017	УТ(перс п)-04	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-	22,11	2039	150	подзем-ная кана-льная	ППУ																			3 119,5		3 119,5	Плата за под-ключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
					пр.К.Маркса, зона 3.9																												
001.01.02.01.763	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49017	УТ(персп)-04	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.9	29,1	2040	150	подземная канальная	ППУ																				4 270,0	4 270,0	Плата за подключение
001.01.02.01.764	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49018	ТК-V-В-56/1	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.11	71,6	2039	150	подземная канальная	ППУ																			10 102,1		10 102,1	Плата за подключение
001.01.02.01.765	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49019	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Масленникова - Б.Хмельницкого-1-я Военная-Братская-пр.К.Маркса, зона 3.12	24,24	2040	150	подземная канальная	ППУ																				3 556,8	3 556,8	Плата за подключение
001.01.02.01.766	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49020	ТК-87/1-3	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производственная-25-я	33,9	2029	125	подземная канальная	ППУ									2 909,1											2 909,1	Плата за подключение
001.01.02.01.767	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49021	ТК-88/1	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производственная-25-я	197,91	2026	200	подземная канальная	ППУ						18 999,0														18 999,0	Плата за подключение
001.01.02.01.768	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49022	УТ(персп)-013	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производственная-25-я	28,31	2031	150	подземная канальная	ППУ											2 918,6								2 918,6	Плата за подключение
001.01.02.01.769	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-013	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницко	24,84	2030	150	подземная канальная	ППУ										2 462,4										2 462,4	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 49022			го-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производствен-ная-25-я																												
001.01.02.01.770	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49022	УТ(персп)-013	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производствен-ная-25-я	20,35	2029	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ									1 939,7												1 939,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.771	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49022	V-В-ТК-88 (т.1)	УТ(персп)-013	-	98,56	2029	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ									10 643,0												10 643,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.772	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49023	УТ(персп)-014	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производствен-ная-25-я	29,28	2026	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ						2 810,8															2 810,8	Плата за под-ключение
001.01.02.01.773	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49023	УТ(персп)-014	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производствен-ная-25-я	32	2025	200	подзем-ная ка-нальная	ППУ					2 953,8																	2 953,8	Плата за под-ключение
001.01.02.01.774	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49023	ТК-88/4-4	УТ(персп)-014	-	110	2025	250	подзем-ная ка-нальная	ППУ					11 806,1																11 806,1	Плата за под-ключение
001.01.02.01.775	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49024	УТ(персп)-016	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производствен-ная-25-я	29,09	2030	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ										2 883,7											2 883,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.776	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49024	УТ(персп)-016	новый потре-битель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производствен-	26,81	2031	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ											2 763,9										2 763,9	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
					ная-25-я																											
001.01.02.01.777	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49024	ТК-86/5-2-2	УТ(персп)-016	-	153,9	2029	250	подземная канальная	ППУ									19 323,5												19 323,5	Плата за подключение
001.01.02.01.778	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49024	УТ(персп)-016	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производственная-25-я	27,73	2029	150	подземная канальная	ППУ									2 643,1												2 643,1	Плата за подключение
001.01.02.01.779	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49025	УТ(персп)-015	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производственная-25-я	33,18	2028	125	подземная канальная	ППУ								2 737,8												2 737,8	Плата за подключение
001.01.02.01.780	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49025	ТК-88/6	УТ(персп)-015	-	180,07	2027	200	подземная канальная	ППУ							17 977,9														17 977,9	Плата за подключение
001.01.02.01.781	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49025	УТ(персп)-015	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Б.Хмельницкого-левый берег р.Оми-Окружная дорога-ул.2-я Производственная-25-я	30,96	2027	125	подземная канальная	ППУ							2 456,4														2 456,4	Плата за подключение
001.01.02.01.782	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49026	ТК-103/4	УТ(персп)-06	-	79,08	2022	125	подземная канальная	ППУ		4 367,3																			4 367,3	Плата за подключение
001.01.02.01.783	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49026	УТ(персп)-05	новый потребитель	Административное здание по ул. 8-я Линия - ул. Плеханова	17,36	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		363,6																			363,6	Плата за подключение
001.01.02.01.784	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-06	УТ(персп)-05	-	70,53	2022	125	подземная канальная	ППУ		3 895,1																			3 895,1	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		49026																														
001.01.02.01.785	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49027	УТ-11-1	новый потребитель	Строительство испытательного комплекса на промплощадке № 2 АО "ОМКБ"	295,66	2023	125	подземная канальная	ППУ			19 022,2																			19 022,2	Плата за подключение
001.01.02.01.786	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49028	УТ-12/17	новый потребитель	Крытый каток с искусственным льдом, ул. Масленникова	86,53	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			2 399,9																			2 399,9	Плата за подключение
001.01.02.01.787	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49029	уз_50/1-1/17	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. Братская, д. 19/3	85,51	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		1 790,7																				1 790,7	Плата за подключение
001.01.02.01.788	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49033	ТК-V-В-24/1	новый потребитель	Производственный комплекс автосервисного предприятия (ООО "Тобол")	106,18	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		2 223,6																				2 223,6	Плата за подключение
001.01.02.01.789	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49034	II-В-22-7	новый потребитель	Торгово-офисное здание, на двух зем.участках, по ул. Кирова, 12	154,09	2023	30	подземная бесканальная	ППУ			3 552,2																			3 552,2	Плата за подключение
001.01.02.01.790	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49035	ТК-67-1	новый потребитель	ММЦ, относит. школы № 72 по ул. Потанина	26,26	2023	50	подземная бесканальная	ППУ			604,9																			604,9	Плата за подключение
001.01.02.01.791	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49036	УТ-15/3А-1	новый потребитель	Энергетический корпус №7 по пр.Космический, 24а	246,06	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		5 857,8																				5 857,8	Плата за подключение
001.01.02.01.792	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50107	УТ(перспп)-011	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№5.1.7 по г/п), пр. Карла Маркса	27,74	2038	70	подземная бесканальная	ППУ																		1 284,8			1 284,8	Плата за подключение
001.01.02.01.793	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	ТК-86/5-2-2	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№5.1.9 по г/п), ул. 19-я Линия	57,08	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																	2 542,1				2 542,1	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 50108																														
001.01.02.01.794	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50114	УТ(персп)-049	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№5.1.14 по г/п), ул. 3-я Восточная	126,46	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										4 040,7										4 040,7	Плата за подключение
001.01.02.01.795	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50115	ТК-49/03-8/4	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№5.1.15 по г/п), ул. 4-я Северная	138,28	2036	70	подземная бесканальная	ППУ															5 921,4					5 921,4	Плата за подключение
001.01.02.01.796	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50116	РК-1/6	новый потребитель	ДОУ на 130 мест (№5.1.16 по г/п), ул. Арнольда Нейбута	435,35	2023	50	подземная бесканальная	ППУ			10 028,0																	10 028,0	Плата за подключение
001.01.02.01.797	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50117	ТК-45/4-1	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№5.1.17 по г/п), ул. Вавилова	91,32	2035	50	подземная бесканальная	ППУ															3 550,0					3 550,0	Плата за подключение
001.01.02.01.798	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50120	ТК-89/1-5	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№5.1.20 по г/п), ул. 27-я Линия	93,22	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												3 221,6								3 221,6	Плата за подключение
001.01.02.01.799	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50124	УТ(персп)-021	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№5.1.24 по г/п), ул. Краснофлотская	31,11	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							936,0													936,0	Плата за подключение
001.01.02.01.800	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50127	I-В-ТК-33/5	новый потребитель	ДОУ на 210 мест (№5.1.27 по г/п), ул. Октябрьская	37,88	2039	50	подземная бесканальная	ППУ																		1 722,7		1 722,7	Плата за подключение
001.01.02.01.801	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50128	ТК-96/4-3	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№5.1.28 по г/п), ул. Омская	267,66	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								7 907,1												7 907,1	Плата за подключение
001.01.02.01.802	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения	ТК-I-3-49/1	новый потребитель	ДОУ на 290 мест (№5.1.29 по г/п), ул. Осоавиахи-	31,34	2038	70	подземная бесканаль-	ППУ																	1 451,6			1 451,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50129			мовская				ная																							
001.01.02.01.803	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50130	ТК-4/7	новый потребитель	ДОУ на 140 мест (№5.1.30 по г/п), ул. Подгорная	151,68	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																	6 377,7				6 377,7	Плата за подключение
001.01.02.01.804	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50131	УТ-60/2-6	УТ(перспп)-02	-	24,89	2036	80	подземная бесканальная	ППУ																1 153,2					1 153,2	Плата за подключение
001.01.02.01.805	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50131	УТ(перспп)-02	новый потребитель	ДОУ на 180 мест (№5.1.31 по г/п), ул. СибНИИСхоз	33,38	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																1 349,5					1 349,5	Плата за подключение
001.01.02.01.806	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50132	ТК-V-С-29/1	новый потребитель	ДОУ на 290 мест (№5.1.32 по г/п), ул. Тютчева	83,85	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									2 728,6												2 728,6	Плата за подключение
001.01.02.01.807	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50134	УТ(перспп)-041	новый потребитель	ДОУ на 210 мест (№5.1.34 по г/п), ул. Челюскинцев	66,02	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										2 109,5										2 109,5	Плата за подключение
001.01.02.01.808	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50134	V-С-ТК-6	УТ(перспп)-041	-	53,63	2030	400	подземная канальная	ППУ										10 143,6										10 143,6	Плата за подключение
001.01.02.01.809	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50141	УТ(перспп)-017	новый потребитель	НОШ на 160 мест (№5.1.41 по г/п), п. Биофабрика	16,47	2034	50	подземная бесканальная	ППУ														615,6						615,6	Плата за подключение
001.01.02.01.810	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50143	ТК-4/5	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№5.1.43 по г/п), ул. Арнольда Нейбута	58,2	2038	100	подземная бесканальная	ППУ																		3 064,3			3 064,3	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-5	Строительство	УТ(перс	новый	СОШ на 825	31,37	2029	80	подзем-	ППУ									1												1 104,5	Плата за под-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.811		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50149	п)-039	потребитель	мест (№5.1.49 по г/п), ул. Орджоникидзе				ная бесканальная										104,5													ключение
001.01.02.01.812	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50150	УТ(персп)-02	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№5.1.50 по г/п), ул. СибНИИСхоз	99,81	2036	80	подземная бесканальная	ППУ																4 624,4					4 624,4	Плата за подключение
001.01.02.01.813	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50152	I-В-ТК-37	новый потребитель	СОШ на 1200 мест (№5.1.52 по г/п), ул. Яковлева	66,39	2035	100	подземная бесканальная	ППУ															3 107,5						3 107,5	Плата за подключение
001.01.02.01.814	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50165	УТ(персп)-018	новый потребитель	Центр ДОД (в составе клуба для детей и молодежи) (№5.1.65 по г/п), ул. Биофабрика	11,16	2036	30	подземная бесканальная	ППУ																451,6					451,6	Плата за подключение
001.01.02.01.815	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50176	ТК-74/8	новый потребитель	ДШИ на 400 мест (№5.1.76 по г/п), ул. Маршала Жукова	122,09	2034	70	подземная бесканальная	ППУ														4 833,7						4 833,7	Плата за подключение
001.01.02.01.816	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50179	УТ(персп)-012	новый потребитель	ДШИ на 150 мест (№5.1.79 по г/п), ул. Пушкина	27,55	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							782,6														782,6	Плата за подключение
001.01.02.01.817	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50180	ТК-40/1-1	новый потребитель	ДШИ на 400 мест (№5.1.80 по г/п), ул. Рабиновича	54,66	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								1 614,7													1 614,7	Плата за подключение
001.01.02.01.818	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50181	УТ-4/2-1	УТ(персп)-043	-	248,44	2029	50	подземная бесканальная	ППУ									7 632,9												7 632,9	Плата за подключение
001.01.02.01.819	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(персп)-043	новый потребитель	ДСШ (парусный спорт) (№5.1.81 по г/п), ул. Орджоникидзе	35,55	2029	30	подземная бесканальная	ППУ									1 093,1												1 093,1	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		50181																														
001.01.02.01.820	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50329	УТ(перс п)-043	новый потре-битель	Яхт-клуб (№5.3.29 по г/п), ул. Большая Луговая	604,94	2031	30	подзем-ная бес-канальная	ППУ											20 118,6										20 118,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.821	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50331	УТ(перс п)-038	новый потре-битель	ФСК на 180 мест (№5.3.31 по г/п), ул. Долгирева	28,6	2033	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ													1 027,9								1 027,9	Плата за под-ключение
001.01.02.01.822	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50404	ТК-94/3	УТ(перс п)-019	-	53,43	2027	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ							1 607,5														1 607,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.823	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50404	УТ(перс п)-019	новый потре-битель	Библиотека (№5.4.4 по г/п), ул. Омская	37,91	2027	30	подзем-ная бес-канальная	ППУ							1 077,7														1 077,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.824	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50409	V-В-ТК-93/1А	новый потре-битель	Учреждение культуры клубного типа (№5.4.9), ул. 10 лет Октября	51,81	2040	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ																				2 450,5	2 450,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.825	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50413	ТК-14/13-4	новый потре-битель	Учреждение культуры клубного типа (№5.4.13), ул. Герцена	153,77	2038	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ																		6 724,2			6 724,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.826	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59001	ТК-I-3-26	новый потре-битель	Многофункцио-нальный ком-плекс с гостини-цей "Hilton Garden Inn", ул. Интернацио-нальная, 29	105,27	2024	100	подзем-ная бес-канальная	ППУ				3 182,4																	3 182,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.827	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59003	ТК-14/2	новый потре-битель	Многоквартир-ный жилой дом №11, ул. Герцена	121,12	2024	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ				3 485,0																3 485,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.828	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(перс п)-020	УТ(перс п)-021	-	59,83	2022	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ		3 304,2																			3 304,2	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 59004																														
001.01.02.01.829	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59004	УТ(персп)-021	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №4 по ул. 10 лет Октября, 2 очередь	67,84	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 615,0																			1 615,0	Плата за подключение
001.01.02.01.830	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59005	V-В-64	новый потребитель	Апарт-отель "Маршал", ул. Маршала Жукова - Бульварная, 154 корпус 1	51,69	2022	125	подземная канальная	ППУ		2 854,6																			2 854,6	Плата за подключение
001.01.02.01.831	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59006	УТ(персп)-040	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-	22,36	2037	250	подземная канальная	ППУ																	3 842,3				3 842,3	Плата за подключение
001.01.02.01.832	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59006	ТК-I-3-49/0	УТ(персп)-040	-	228,01	2037	400	подземная канальная	ППУ																	56 750,8				56 750,8	Плата за подключение
001.01.02.01.833	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59006	УТ(персп)-040	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-	29,07	2038	250	подземная канальная	ППУ																		5 195,1			5 195,1	Плата за подключение
001.01.02.01.834	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59006	УТ(персп)-040	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-	21,51	2039	250	подземная канальная	ППУ																			3 997,8		3 997,8	Плата за подключение
001.01.02.01.835	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59006	УТ(персп)-040	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-	31,24	2040	250	подземная канальная	ППУ																				6 038,4	6 038,4	Плата за подключение
001.01.02.01.836	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-042	новый потребитель	Перспективная застройка территории в грани-	31,56	2039	250	подземная канальная	ППУ																			5 865,7		5 865,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59007			цах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-																													
001.01.02.01.837	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59007	УТ(персп)-042	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-	26,79	2040	250	подземная канальная	ППУ																				5 178,3	5 178,3	Плата за подключение
001.01.02.01.838	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59007	УТ(персп)-042	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-	30,03	2037	250	подземная канальная	ППУ																	5 160,2				5 160,2	Плата за подключение
001.01.02.01.839	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59007	УТ(персп)-041	УТ(персп)-042	-	234,39	2037	400	подземная канальная	ППУ																	58 338,7				58 338,7	Плата за подключение
001.01.02.01.840	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59007	УТ(персп)-042	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.7-я Северная-5-я Северная-11-я Ремесленная-2-я Восточная-правый берег р. Оми-	36,1	2038	250	подземная канальная	ППУ																		6 451,4			6 451,4	Плата за подключение
001.01.02.01.841	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59011	I-Ю-ТК-43/0	новый потребитель	«Административно-гостиничный комплекс (административное здание). Гостиница "50/60 "Curio Hilton", ул. Щербанёва, 20	60,8	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 447,4																				1 447,4	Плата за подключение
001.01.02.01.842	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59012	УТ, Набережная Тухачевского, 12	новый потребитель	Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk, наб. Тухачевского	50,33	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 198,2																				1 198,2	Плата за подключение
001.01.02.01.843	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	ТК-5/2	новый потребитель	Административное здание, ул. Кемеровская, 2а	56,08	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		1 174,4																				1 174,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		59013																														
001.01.02.01.844	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59014	I-В-ТК-29/1	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Яковлева	105,49	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 511,4																			2 511,4	Плата за подключение
001.01.02.01.845	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59026	ТК-95/2	УТ(персп)-020	-	88,12	2022	125	подземная канальная	ППУ		4 866,5																			4 866,5	Плата за подключение
001.01.02.01.846	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59026	УТ(персп)-020	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом средней этажности по ул. Звездова	31,32	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		655,9																			655,9	Плата за подключение
001.01.02.01.847	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59027	ТК-82/1	УТ(персп)-012	-	58,46	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 391,7																			1 391,7	Плата за подключение
001.01.02.01.848	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59027	УТ(персп)-012	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом в границах улиц Маршала Жукова – Масленникова – Пушкина – Степана Разина	90,99	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 166,2																			2 166,2	Плата за подключение
001.01.02.01.849	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59029	ТК-27/3	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 по ул. Чернышевского	174,49	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			4 606,0																		4 606,0	Плата за подключение
001.01.02.01.850	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59030	УТ(персп)-038	УТ(персп)-051	-	64,93	2022	150	подземная канальная	ППУ		3 982,9																			3 982,9	Плата за подключение
001.01.02.01.851	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59030	ТК-V-С-29	УТ(персп)-038	-	177,94	2022	150	подземная канальная	ППУ		10 915,0																			10 915,0	Плата за подключение
001.01.02.01.852	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	УТ(персп)-051	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №161 в ЖК "Дачный", ул. Нагибина	37,23	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		886,3																			886,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 59030																														
001.01.02.01.853	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59033	ТК-II-3-30	новый потребитель	Жилой комплекс по пр.К.Маркса-б.Победы, 1 этап, жилой дом. Пр.К.Маркса, 36	135,24	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				3 891,2																	3 891,2	Плата за подключение
001.01.02.01.854	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59034	ТК-I-3-20/2	новый потребитель	ФГБОУ ВО СибГУФК. Реконструкция учебного корпуса №1, ул. Ленина, 2а	44,96	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		1 018,7																			1 018,7	Плата за подключение
001.01.02.01.855	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59035	УТ(персп)-035	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Дачный"	103,27	2026	100	подземная бесканальная	ППУ						3 396,2															3 396,2	Плата за подключение
001.01.02.01.856	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59036	УТ(персп)-036	новый потребитель	Многоуровневая парковка стр. №152 в ЖК "Дачный"	31,18	2023	50	подземная бесканальная	ППУ			718,2																		718,2	Плата за подключение
001.01.02.01.857	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59036	ТК-27/1-6/1	УТ(персп)-035	-	478,59	2023	125	подземная канальная	ППУ			30 791,5																		30 791,5	Плата за подключение
001.01.02.01.858	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59036	УТ(персп)-035	УТ(персп)-036	-	57,14	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			1 394,1																		1 394,1	Плата за подключение
001.01.02.01.859	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59036	УТ(персп)-036	новый потребитель	Многоуровневая парковка стр. №152 в ЖК "Дачный"	32,3	2023	50	подземная бесканальная	ППУ			744,0																		744,0	Плата за подключение
001.01.02.01.860	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59037	V-С-20	УТ(персп)-039	-	85,79	2023	125	подземная канальная	ППУ			5 519,6																		5 519,6	Плата за подключение
001.01.02.01.861	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения	УТ(персп)-039	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. Орджони-	92,46	2023	80	подземная бесканаль-	ППУ			2 440,7																		2 440,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59037			кидзе, 164				ная																							
001.01.02.01.862	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59038	ТК-4/1-11	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, пос. Биофабрика, 19 к.1 (2 этап)	245,15	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			6 471,2																		6 471,2	Плата за подключение
001.01.02.01.863	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59039	I-Ю-ТК-1/1	новый потребитель	Жилой комплекс по ул. Некрасова	83,38	2027	150	подземная канальная	ППУ							7 347,9														7 347,9	Плата за подключение
001.01.02.01.864	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59040	V-ЗС-1р/6	новый потребитель	Коммунально-складской объект, ул. Омская, 214к6	121,5	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		2 402,3																			2 402,3	Плата за подключение
001.01.02.01.865	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59041	ТК-I-3-4	новый потребитель	Культурно-развлекательный комплекс, ул. Некрасова, 1	32,56	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		681,9																			681,9	Плата за подключение
001.01.02.01.866	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59042	ТК-I-3-2/4	новый потребитель	Гостиница (апарт-отель), отн-но здания по ул.П.Некрасова, 1	43,75	2023	50	подземная бесканальная	ППУ			1 007,8																		1 007,8	Плата за подключение
001.01.02.01.867	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59043	УТ(персп)-048	новый потребитель	АО ОмПО "Радиозавод им.А.С.Попова", корпус №8, ул.10 лет Октября, 195	20,23	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		481,6																			481,6	Плата за подключение
001.01.02.01.868	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59043	УТ(персп)-048	новый потребитель	АО ОмПО "Радиозавод им.А.С.Попова", корпус №33, ул.10 лет Октября, 195	18,44	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		417,8																			417,8	Плата за подключение
001.01.02.01.869	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59043	УТ(персп)-048	новый потребитель	АО ОмПО "Радиозавод им.А.С.Попова", корпус №1, ул.10 лет Октября, 195	15,63	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		372,1																			372,1	Плата за подключение
001.01.02.0	ТЭЦ-5	Строительство	V-ЗС-	УТ(перс	-	205,26	2022	125	подзем-	ППУ		11																			11	Плата за под-

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
1.870		тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59043	1р/6	п)-048					ная канальная			335,6																			335,6	ключение
001.01.02.01.871	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59044	I-3-ТК-45	новый потребитель	Административное здание, ул. Октябрьская, 87	89,04	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		1 864,7																			1 864,7	Плата за подключение
001.01.02.01.872	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59045	У-1	новый потребитель	Торговый центр с пунктами выдачи интернет-заказов по ул.Березовского, 19	65,03	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			1 803,6																		1 803,6	Плата за подключение
001.01.02.01.873	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59047	I-В-ТК-6/4	новый потребитель	Культурно-досуговый центр, ул. К.Либкнехта	13,98	2022	30	подземная бесканальная	ППУ		276,6																			276,6	Плата за подключение
001.01.02.01.874	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59048	ТК-I-3-41	новый потребитель	Административно-хозяйственный блок с крестильной, ул. Третьяковская	34,6	2023	30	подземная бесканальная	ППУ			797,6																		797,6	Плата за подключение
001.01.02.01.875	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59049	ТК-40/3-3	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом с адм.помещ. в границах улиц Рабиновича-Герцена-Третьяковская	34,75	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			847,8																		847,8	Плата за подключение
001.01.02.01.876	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59050	ТК-39/7	новый потребитель	Адм.здание (общественно-деловой комплекс), ул.Орджоникидзе,34 стр.	30,17	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		718,2																			718,2	Плата за подключение
001.01.02.01.877	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59054	УТ(перс п)-050	новый потребитель	Квартал многоквартирных жилых домов по ул. Барнаульская-11 Ремесленная	23,18	2025	125	подземная канальная	ППУ					1 700,4															1 700,4	Плата за подключение
001.01.02.01.878	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	УТ(перс п)-050	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №3 в квартале ж.д. ул.Барнаульская-11 Ремесленная	29,68	2025	80	подземная бесканальная	ППУ					893,3															893,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		59054																														
001.01.02.01.879	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59054	V-С-3 (т.2)	УТ(персп)-049	-	270,26	2025	150	подземная канальная	ППУ					22 019,9																22 019,9	Плата за подключение
001.01.02.01.880	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59054	УТ(персп)-049	УТ(персп)-050	-	37,71	2025	150	подземная канальная	ППУ					3 072,5																3 072,5	Плата за подключение
001.01.02.01.881	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59055	ТК-64/3	новый потребитель	Торговый комплекс с рестораном и кафе по ул. С.Разина (1 оч.)	18,52	2023	50	подземная бесканальная	ППУ			426,6																		426,6	Плата за подключение
001.01.02.01.882	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59056	ТК-39/1	новый потребитель	9-ти эт. офисное здание с жилыми апартаментами по ул. Булатова	32,32	2025	70	подземная бесканальная	ППУ					899,0																899,0	Плата за подключение
001.01.02.01.883	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59057	УТ-24-1	новый потребитель	Офисное здание, ул. Тарская, 8	33,67	2026	30	подземная бесканальная	ППУ						920,4														920,4	Плата за подключение
001.01.02.01.884	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59058	ТК-95.1-12	новый потребитель	Пристройка к зданию по ул. Степная, 73	22,56	2026	30	подземная бесканальная	ППУ						616,7														616,7	Плата за подключение
001.01.02.01.885	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59059	уз_12-2	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Голика, 2	27,79	2026	50	подземная бесканальная	ППУ						759,0														759,0	Плата за подключение
001.01.02.01.886	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59060	уз_32/2-4	новый потребитель	Спорткорпус, ул. Ленина, 48	33,96	2026	30	подземная бесканальная	ППУ						928,3														928,3	Плата за подключение
001.01.02.01.887	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	ТК-6/13-1	новый потребитель	Административное здание, ул. Бударина, 3Б	79,82	2026	30	подземная бесканальная	ППУ						2 181,9														2 181,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 59061																													
001.01.02.01.888	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59062	V-В-63/0	новый потребитель	Пристройка плавательного бассейна к спортивному комплексу, ул. Декабристов, 178	124,13	2026	80	подземная бесканальная	ППУ						3 885,3															3 885,3	Плата за подключение
001.01.02.01.889	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59063	ТК-85/9	новый потребитель	Здание учебного центра противопожарной защиты с бытовыми помещениями, с пристройкой и надстройкой до четырех этажей, ул. 20 лет	15,98	2026	50	подземная бесканальная	ППУ						436,5															436,5	Плата за подключение
001.01.02.01.890	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59064	УТ(персп)-051	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом (стр. № 163) в ЖК "Дачный"	104,78	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			2 906,0																	2 906,0	Плата за подключение
001.01.02.01.891	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59065	УТ(персп)-052	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом (стр. №167) со встроенными помещениями общественного назначения и надземной автостоянкой закрытого ти	92,01	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				2 647,4															2 647,4	Плата за подключение
001.01.02.01.892	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59066	УТ(персп)-052	новый потребитель	Блок обслуживания (стр. № 169). Магазин с офисом социальной службы и физкультурно-оздоровительным комплексом в ЖК "Дачный"	23,32	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				620,2															620,2	Плата за подключение
001.01.02.01.893	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59066	ТК-27/1-6/2	УТ(персп)-052	-	188,4	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				5 695,5															5 695,5	Плата за подключение
001.01.02.01.894	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59067	УТ-94/3-3	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом № 4 по ул. Шебалдина в границах улиц 13-я Линия-Иркутская-Шебалдина	93,25	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			2 275,1																2 275,1	Плата за подключение
001.01.02.01.895	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки №	ТК-15/1	новый потребитель	Гостиница (комплекс апартаментов) по ул. Чкалова	86,9	2024	30	подземная бесканальная	ППУ				2 183,6															2 183,6	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		59069																														
001.01.02.01.896	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59070	У-1	новый потребитель	Ресторан "Гурманъ" относит. ул. Ленина, 23/1	49,68	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		982,3																			982,3	Плата за подключение
001.01.02.01.897	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59071	ТК-I-3-29/10	новый потребитель	Пристройка к зданию КДЦ "Маяковский" по ул. Красный Путь, 4	145,41	2023	30	подземная бесканальная	ППУ			3 352,1																	3 352,1	Плата за подключение
001.01.02.01.898	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60104	УТ-13-1/1	новый потребитель	Взрослая поликлиника на 200 мест (№01.04 по г/п)	81,2	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										2 594,5										2 594,5	Плата за подключение
001.01.02.01.899	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60105	УТ-22-25/1	новый потребитель	Комплекс "детская поликлиника - взрослая поликлиника" (№01.05 по г/п)	54,18	2031	50	подземная бесканальная	ППУ											1 800,4									1 800,4	Плата за подключение
001.01.02.01.900	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60106	II-В-22-10	новый потребитель	Детская поликлиника на 200 мест (№01.06 по г/п)	36,55	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												1 263,1								1 263,1	Плата за подключение
001.01.02.01.901	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60107	ТК-54/9	новый потребитель	Детская поликлиника на 300 мест (№01.07 по г/п)	106,18	2033	50	подземная бесканальная	ППУ													3 816,3								3 816,3	Плата за подключение
001.01.02.01.902	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60111	УТ(перспп)-019	новый потребитель	Комплекс "детская поликлиника - взрослая поликлиника" (№01.11 по г/п)	16,14	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									525,2											525,2	Плата за подключение
001.01.02.01.903	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60112	УТ-32/2-7/1	новый потребитель	Детская поликлиника на 100 мест (№01.12 по г/п)	32,39	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										1 034,9										1 034,9	Плата за подключение
001.01.02.01.904	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке	ТК-33/7	новый потребитель	Детская поликлиника на 120 мест (№01.13 по г/п)	100,97	2031	50	подземная бесканальная	ППУ											3 355,3									3 355,3	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		перспективной застройки № 60113																														
001.01.02.01.905	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60114	ТК-55/6б	новый потре-битель	Комплекс "детская поликлиника - взрослая поликлиника" (№01.14 по г/п)	46,78	2032	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ												1 712,4									1 712,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.906	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60115	УТ(перс п)-03	УТ(перс п)-04	-	95,46	2033	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ													3 634,0								3 634,0	Плата за под-ключение
001.01.02.01.907	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60115	УТ(перс п)-04	новый потре-битель	Взрослая поли-клиника на 200 мест (№01.15 по г/п)	31,76	2033	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ													1 141,5								1 141,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.908	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60117	УТ(перс п)-06	новый потре-битель	БУЗОО "Клинический кардиологический диспансер" на 150 коек (№01.17 по г/п)	39,34	2027	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ							1 117,5														1 117,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.909	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60119	3.04_ул. Б. Хмель-ницкого, 287	новый потре-битель	Госпиталь для ветеранов войн на 500 коек (№01.19 по г/п)	341,73	2035	100	подзем-ная бес-канальная	ППУ															15 995,5							15 995,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.910	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60123	I-В-ТК-27	новый потре-битель	БУЗОО "Клинический медико-хирургический центр Минздрава Омской обл." (операционный корпус на 100 коек) (№01.23 по г/п), ул. Бул	425,15	2023	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ			10 372,6																			10 372,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.911	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60138	УТ(перс п)-034	новый потре-битель	Детская поли-клиника на 150 мест (№01.38 по г/п)	101,44	2032	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ												3 505,7									3 505,7	Плата за под-ключение
001.01.02.01.912	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60139	К-I-38	новый потре-битель	Детская поли-клиника на 150 мест (№01.39 по г/п)	131,03	2033	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ													4 709,5								4 709,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.913	КРК	Строительство тепловых сетей	УТ(перс п)-013	новый потре-	Комплекс "детская поликлини-	113,07	2040	80	подзем-ная бес-	ППУ																				6 128,6	6 128,6	Плата за под-ключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60140		битель	ка - взрослая поликлиника" (№01.40 по г/п)				канальная																							
001.01.02.0 1.914	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60141	УТ(перс п)-024	новый потре-битель	Детская поли-клиника на 300 мест (№01.41 по г/п)	25,27	2034	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ														944,6							944,6	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.915	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60142	УТ(перс п)-028	новый потре-битель	Детская поли-клиника на 200 мест (№01.42 по г/п)	50,87	2039	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ																			2 313,5		2 313,5	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.916	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60143	УТ(перс п)-030	новый потре-битель	Комплекс "дет-ская поликлини-ка - взрослая поликлиника" (№01.43 по г/п)	72,65	2038	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ																		3 176,9			3 176,9	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.917	ТЭЦ-2	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60146	УТ-6в/13-10	новый потре-битель	Взрослая поли-клиника на 350 мест (№01.46 по г/п)	90,7	2028	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ								2 838,0													2 838,0	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.918	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60147	V-B-65	новый потре-битель	Детская поли-клиника на 350 мест (№01.47 по г/п)	98,66	2029	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ									3 210,5												3 210,5	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.919	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60151	УТ(перс п)-022	новый потре-битель	Многопрофиль-ная детская больница на 600 коек (№01.51 по г/п)	46,06	2032	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ												1 824,2									1 824,2	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.920	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60151	VC-62/4A	УТ(перс п)-022	УТ(персп)-022	79,14	2025	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ					6 448,1																6 448,1	Плата за под-ключение
001.01.02.0 1.921	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-лей на площадке перспективной застройки № 60151	УТ(перс п)-022	новый потре-битель	Строительство детского инфек-ционного стаци-онара на 300 коек по ул. Пе-релета	49,81	2025	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ					3 653,8																3 653,8	Плата за под-ключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.01.922	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60301	УТ-24/2-3	новый потребитель	Общежитие ФГБОУ высшего образования "Омский государственный технический университет" (в составе университетского кампуса) (№03.	146,7	2033	100	подземная бесканальная	ППУ													6 348,6								6 348,6	Плата за подключение
001.01.02.01.923	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60302	УТ-29/21-2/2	новый потребитель	Конгресс-центр с медийным пространством и гостиницей (в составе университетского кампуса) (№03.02 по г/п)	62,47	2034	100	подземная бесканальная	ППУ														2 811,6								2 811,6	Плата за подключение
001.01.02.01.924	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60303	ТК-32/2-1	новый потребитель	Многопрофильный образовательный центр развития одаренности (в составе университетского кампуса) (№03.03 по г/п)	123,4	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							3 712,6														3 712,6	Плата за подключение
001.01.02.01.925	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60304	УТ(персп)-033	УТ(персп)-034	-	138,09	2028	100	подземная бесканальная	ППУ								4 911,8														4 911,8	Плата за подключение
001.01.02.01.926	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60304	УТ(персп)-034	новый потребитель	Межвузовый НОЦ с научно-исследовательскими и экспериментальными лабораториями и политехническим музеем (в составе университетск	83,93	2028	80	подземная бесканальная	ППУ								2 841,4														2 841,4	Плата за подключение
001.01.02.01.927	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60304	ТК-V-С-33/1	УТ(персп)-033	-	359,43	2028	125	подземная канальная	ППУ								29 657,9														29 657,9	Плата за подключение
001.01.02.01.928	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60305	УТ(персп)-034	новый потребитель	Межвузовый спортивный комплекс (в составе университетского кампуса) (№03.05 по г/п)	306,06	2029	80	подземная бесканальная	ППУ									10 775,9													10 775,9	Плата за подключение
001.01.02.01.929	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60306	ТК-I-Ю-92/3	УТ(персп)-011	Комплекс студенческих общежитий, резиденция для профессорско-преподавательского состава (в составе университетского кампуса) (№	59,91	2030	125	подземная канальная	ППУ										5 346,8											5 346,8	Плата за подключение
001.01.02.01.930	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей	УТ(персп)-011	новый потре-		63,71	2030	125	подземная ка-	ППУ										5 685,9											5 685,9	Плата за подключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60306		битель					нальная																							
001.01.02.01.931	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60308	УТ-32-2	новый потре-битель	Медицинский центр для студентов (в составе университетского кампуса) (№03.08 по г/п)	132,8	2032	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ												4 589,5								4 589,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.932	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60401	УТ(перс п)-033	новый потре-битель	Гостиница (в составе университетского кампуса) (№04.01 по г/п)	82,44	2033	70	подзем-ная бес-канальная	ППУ													3 138,4								3 138,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.933	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60602	I-В-ТК-19/3	новый потре-битель	Социальный кризисный центр помощи женщинам (№06.02 по г/п)	101,11	2027	30	подзем-ная бес-канальная	ППУ							2 874,4														2 874,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.934	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60703	УТ(перс п)-055	новый потре-битель	ФОК с плавательным бассейном (БУ Омской обл. "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийс	139,79	2028	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ								4 732,5													4 732,5	Плата за под-ключение
001.01.02.01.935	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60704	УТ(перс п)-029	новый потре-битель	Дворец игровых видов спорта (БУ Омской области "Спортивная школа по игровым видам спорта") (№07.04 по г/п)	311,53	2038	80	подзем-ная бес-канальная	ППУ													15 611,6								15 611,6	Плата за под-ключение
001.01.02.01.936	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60705	УТ(перс п)-011	новый потре-битель	Спортивный комплекс современного пятиборья (БУ Омской области "Спортивная школа "Лидер") (№07.05 по г/п)	175,79	2037	50	подзем-ная бес-канальная	ППУ																		7 391,4				7 391,4	Плата за под-ключение
001.01.02.01.937	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60706	УТ(перс п)-028	УТ(перс п)-030	Футбольный манеж с искусственным покрытием (БУ Омской области "Спортивная школа Олимпийского резерва "Динамо") (№07.06 по г/п)	147,05	2029	150	подзем-ная ка-нальная	ППУ									14 016,2												14 016,2	Плата за под-ключение
001.01.02.01.938	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной	УТ(перс п)-030	УТ(перс п)-031		291,63	2029	125	подзем-ная ка-нальная	ППУ									25 026,0												25 026,0	Плата за под-ключение

№ проекта	Ис-точник	Наименование мероприятия	Наиме-нование начала участка	Наиме-нование конца участка	Перспективный потребитель	Протяжен-ность участка в 2-х тр. исп., м	Год стро-ительства	Услов-ный диа-метр, мм	Вид прокладки тепло-вой сети	Теплоизоля-ционный ма-териал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		застройки № 60706																														
001.01.02.01.939	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60706	УТ(персп)-031	УТ(персп)-032		83,91	2029	125	подземная канальная	ППУ									7 200,7												7 200,7	Плата за подключение
001.01.02.01.940	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60706	УТ(персп)-032	УТ(персп)-027		147,33	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									4 794,3												4 794,3	Плата за подключение
001.01.02.01.941	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60706	УТ(персп)-027	новый потребитель		203,05	2029	30	подземная бесканальная	ППУ									6 243,4												6 243,4	Плата за подключение
001.01.02.01.942	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60717	УТ(персп)-030	новый потребитель	Центр керлинга (№07.17 по г/п)	338,23	2039	30	подземная бесканальная	ППУ																			15 394,5		15 394,5	Плата за подключение
001.01.02.01.943	КРК	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60718	К-I-К3-1	новый потребитель	Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение "Центр самбо им. А.Пушницы" (№07.18 по г/п)	119,4	2030	30	подземная бесканальная	ППУ										3 818,2											3 818,2	Плата за подключение
001.01.02.01.944	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60901	УТ-32-5	новый потребитель	Многофункциональный студенческий центр с медийным пространством (№09.01 по г/п)	297,36	2031	30	подземная бесканальная	ППУ											9 889,4										9 889,4	Плата за подключение
001.01.02.01.945	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61001	УТ(персп)-037	новый потребитель	Пожарное депо на 2 машины (№10.01 по г/п)	140,09	2038	30	подземная бесканальная	ППУ																		6 130,9			6 130,9	Плата за подключение
001.01.02.01.946	ТЭЦ-3	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61002	VC-62	новый потребитель	Пожарное депо на 2 машины (№10.02 по г/п)	283,42	2032	30	подземная бесканальная	ППУ												9 802,8									9 802,8	Плата за подключение
001.01.02.01.947	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребите-	УТ-7/1-4	новый потребитель	Пожарное депо на 2 машины (№10.03 по г/п)	243,04	2033	30	подземная бесканальная	ППУ													8 742,4								8 742,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		лей на площадке перспективной застройки № 61003																													
001.01.02.01.948	ТЭЦ-5	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61005	уз_27/1-1/8	новый потребитель	Пожарное депо на 2 машины (№10.05 по г/п)	105,47	2036	30	подземная бесканальная	ППУ																4 267,6					4 267,6	Плата за подключение
001.01.02.01.949	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61101	УТ(перспп)-08	новый потребитель	Промышленный технопарк (№11.01 по г/п)	1041,67	2035	80	подземная бесканальная	ППУ															46 406,3						46 406,3	Плата за подключение
001.01.02.01.950	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61102	УТ(перспп)-08	новый потребитель	Индустриальный парк (№11.02 по г/п)	1379,54	2036	80	подземная бесканальная	ППУ																63 916,7					63 916,7	Плата за подключение
001.01.02.01.951	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61301	УТ(перспп)-08	УТ(перспп)-09	Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Авангард", территория 2 (№13.01 по г/п)	302,06	2031	125	подземная канальная	ППУ											28 036,2										28 036,2	Плата за подключение
001.01.02.01.952	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61301	УТ(перспп)-010	УТ(перспп)-08		1233,95	2031	150	подземная канальная	ППУ											127 212,6										127 212,6	Плата за подключение
001.01.02.01.953	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61301	УТ(перспп)-09	новый потребитель		90,87	2037	80	подземная бесканальная	ППУ																	4 378,6				4 378,6	Плата за подключение
001.01.02.01.954	ТЭЦ-4	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61301	УТ(перспп)-09	новый потребитель	Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Авангард", территория 1 (№13.01 по г/п)	134,48	2031	80	подземная бесканальная	ППУ											5 121,2										5 121,2	Плата за подключение
Итого											11 461,1	340 137,4	654 185,6	654 487,8	1 053 714,4	880 584,0	868 410,1	355 471,8	358 523,1	99 177,1	343 015,8	274 879,6	108 981,9	85 868,4	396 867,8	192 176,0	517 592,8	142 558,3	268 492,8	165 559,2	7 772 145,1	

Таблица 2. Мероприятия по строительству тепловых сетей МП г. Омска "Тепловая компания" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
	МП г. Омска "Тепловая компания"																															
001.03.02.01.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																															
001.03.02.01.955	ТЭЦ-4	Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Пригородная, 7 в САО г. Омска». Заявитель: ООО «Энергострой»	врезка в существующую сеть	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Пригородная, 7	-	2021	-	-	-	279,6																			279,6	Плата за подключение
001.03.02.01.956	ТЭЦ-3	Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Строительство детского сада по ул. Тюленина в САО г. Омска», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070104:16509 по ул. Тюленина в САО г. Омска. Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	врезка в существующую сеть	новый потребитель	Строительство детского сада по ул. Тюленина	-	2021	-	-	-	162,8																			162,8	Плата за подключение
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"											442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,3	
002.02.01.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания"																															
002.02.01.054	Котельная 2.35	Строительство тепловой камеры и тепловых сетей от надземной теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Объекта. Подключаемый объект: Строительство детского сада в ЛАО г. Омска (ул. Светловская). Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	ТК-1А	новый потребитель	Детский сад в ЛАО	270	2021	80	Надземная	ППУ	1 566,9																			1 566,9	Плата за подключение
002.02.01.055	Котельная 5.21	2Д-200мм (бесканальной прокладки) на участке от теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Заявителя. Строительство тепловых сетей 2Д-200 мм (канальной прокладки) на участке от теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Заявителя. Строительство тепловой камеры на проектируемой теплотрассе 2Д 200 мм (канальный способ прокладки). Подключаемый объект: Строительство образовательной школы по ул. Завертяева. Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	врезка в существующую сеть	новый потребитель	образовательная школа по ул. Завертяева	145	2022	200	Подземная канальная / бесканальная	ППУ		5 960,5	0,0	0,0	0,0															5 960,5	Плата за подключение
002.02.01.056	Котельная 2.05	от точки врезки в теплотрассу 2Д 150 мм до Объекта. Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д 150 мм. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом по ул. Молодогвардейская в ЛАО г. Омска, участок находится примерно в 25 м по направлению на запад от ориентира: жилой дом по ул. Молодогвардейская, 41. Заявитель: ООО "УК" Инвестиции в будущее"	врезка в существующую сеть	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. Молодогвардейская	95	2022	70	Подземная канальная	ППУ		2 825,6	0,0	0,0	0,0															2 825,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.01.057	Котельная 5.21	надземной прокладки 2 Ø 125 мм от точки врезки в теплотрассу 2 Ø 530мм в сторону строящихся жилых домов № 1,2. Строительство тепловой камеры и тепловых сетей (бесканальной прокладки) 2 Ø100 мм. Строительство тепловых сетей (канальной прокладки) 2 Ø100 мм до стен строящихся жилых домов № 1,2. Подключаемый объект: "Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №1; Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 21-я Амурская, 46 Б." Заявитель: ИП Владимиров С.А.	врезка в существующую сеть	новый потребитель	Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №1; Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №2.	555	2022	100-125	подземная бесканальная	ППУ		5 146,5	0,0	0,0	0,0																5 146,5	Плата за подключение
002.02.01.058	Котельная 1.27	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10113	ТК-4	новый потребитель	ДОУ 350 мест (№1.1.13 по г/п), ул. Дмитриева	95,89	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			2 659,5																	2 659,5	Плата за подключение
002.02.01.059	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10119	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.19 по г/п), ул. Мельничная	99,01	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									3 221,9											3 221,9	Плата за подключение
002.02.01.060	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10119	УТ-165/1	УТ(персп)-01	-	100,07	2029	125	подземная канальная	ППУ									8 587,4											8 587,4	Плата за подключение
002.02.01.061	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10124	УТ-18/3	УТ(персп)-02	-	32,74	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									1 065,4											1 065,4	Плата за подключение
002.02.01.062	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10124	УТ(персп)-02	новый потребитель	ДОУ 140 мест (№1.1.24 по г/п), ул. Талалихина	37,29	2029	50	подземная бесканальная	ППУ									1 145,7											1 145,7	Плата за подключение
002.02.01.063	Котельная 1.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10125	ТК-21	новый потребитель	ДОУ 120 мест (№1.1.25 по г/п), ул. Транссибирская	110,98	2024	50	подземная бесканальная	ППУ				2 786,4																2 786,4	Плата за подключение
002.02.01.064	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10135	УТ(персп)-01	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№1.1.35 по г/п), ул. Мельничная	29,02	2034	100	подземная бесканальная	ППУ													1 306,1							1 306,1	Плата за подключение
002.02.01.065	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10146	УТ-219	новый потребитель	Центр ДОД в составе клуба для детей и молодежи (№1.1.46 по г/п), ул. Новостройка	253,33	2036	30	подземная бесканальная	ППУ																10 250,4				10 250,4	Плата за подключение
002.02.01.066	Котельная 1.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10147	УТ(персп)-01	новый потребитель	Центр ДОД в составе многофункционального молодежного центра (№1.1.47 по г/п), ул. Транссибирская	135,18	2034	30	подземная бесканальная	ППУ													5 057,1							5 057,1	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.01.067	Котельная 1.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10147	ТК-9а	УТ(персп)-01	-	94,7	2034	50	подземная бесканальная	ППУ														3 539,8							3 539,8	Плата за подключение
002.02.01.068	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10149	УТ-18/2	новый потребитель	ДСШ в составе ФСК (№1.1.49 по г/п), ул. 11-я Самарская	68,26	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								2 016,5												2 016,5	Плата за подключение
002.02.01.069	Котельная 1.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10157	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДШИ на 200 мест (№1.1.57 по г/п), ул. Авиационная	23,12	2034	50	подземная бесканальная	ППУ														864,2							864,2	Плата за подключение
002.02.01.070	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10159	УТ(персп)-06	новый потребитель	БОУ ДО ДШИ № 5 (№1.1.59 по г/п), ул. Бетховена	38,97	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							1 107,0													1 107,0	Плата за подключение
002.02.01.071	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10159	ТК-48	УТ(персп)-05	-	257,26	2027	300	подземная канальная	ППУ							33 006,4													33 006,4	Плата за подключение
002.02.01.072	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10159	УТ(персп)-05	УТ(персп)-06	-	124,79	2027	250	подземная канальная	ППУ							14 486,4													14 486,4	Плата за подключение
002.02.01.073	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10314	УТ(персп)-02	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№1.3.14 по г/п), ул. 1-я Казахстанская	192,13	2029	30	подземная бесканальная	ППУ									5 907,6											5 907,6	Плата за подключение
002.02.01.074	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10322	УТ-225	новый потребитель	ФСК на 100 мест (№1.3.14 по г/п), ул. 3-я Автомобильная	170,36	2036	30	подземная бесканальная	ППУ															6 893,2					6 893,2	Плата за подключение
002.02.01.075	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10403	ТК-60	новый потребитель	Библиотека (№1.4.3 по г/п), ул. Днепровская	30,1	2038	30	подземная бесканальная	ППУ																	1 317,3			1 317,3	Плата за подключение
002.02.01.076	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10406	ТК-2	новый потребитель	Библиотека (№1.4.6 по г/п), ул. Семиреченская	66,41	2035	30	подземная бесканальная	ППУ														2 583,8						2 583,8	Плата за подключение
002.02.01.077	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10411	УТ-20/2	новый потребитель	Многофункциональный культурный центр (№1.4.11 по г/п), ул. Перова	71,17	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																			3 366,1	3 366,1	Плата за подключение
002.02.01.078	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19001	УТ-234/1	новый потребитель	Помещение с инвентарным номером 6570832/6П-Ж2-Ж7 (склад № 1) по ул. Семиреченская, 102	58,79	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			1 434,3																	1 434,3	Плата за подключение
002.02.01.079	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19002	УТ-18/6	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом в границах ул. Талалихина, 5-я Кировская, Перова, ул. Талалихина, 22к1	42,7	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		967,5																			967,5	Плата за подключение
002.02.01.080	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19028	ТК-38	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-	173,97	2032	200	подземная канальная	ППУ												21 131,9								21 131,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																			Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
					ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,																											
002.02.01.081	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19029	УТ-254	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	93,63	2038	200	подземная канальная	ППУ																		14 390,6			14 390,6	Плата за подключение
002.02.01.082	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19030	ТК-98	УТ(персп)-08	-	395,88	2038	250	подземная канальная	ППУ																		70 747,5			70 747,5	Плата за подключение
002.02.01.083	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19030	УТ(персп)-08	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	38,58	2039	150	подземная канальная	ППУ																			5 443,3		5 443,3	Плата за подключение
002.02.01.084	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19030	УТ(персп)-08	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	41,74	2038	150	подземная канальная	ППУ																		5 662,6			5 662,6	Плата за подключение
002.02.01.085	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19030	УТ(персп)-08	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	33,96	2040	150	подземная канальная	ППУ																				4 983,1	4 983,1	Плата за подключение
002.02.01.086	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19031	УТ(персп)-05	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	72,26	2037	200	подземная канальная	ППУ																	10 679,0				10 679,0	Плата за подключение
002.02.01.087	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19032	ТК-101	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег	226,73	2037	150	подземная канальная	ППУ																	29 576,2				29 576,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																			Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
					р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,																											
002.02.01.088	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19033	ТК-15	УТ(персп)-01	-	166,39	2037	200	подземная канальная	ППУ																	24 590,0				24 590,0	Плата за подключение
002.02.01.089	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19033	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	47,94	2037	150	подземная канальная	ППУ																	6 253,6				6 253,6	Плата за подключение
002.02.01.090	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19033	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	46,35	2038	150	подземная канальная	ППУ																		6 288,0			6 288,0	Плата за подключение
002.02.01.091	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19034	УТ(персп)-07	УТ(персп)-09	-	42,49	2035	200	подземная канальная	ППУ															5 805,6						5 805,6	Плата за подключение
002.02.01.092	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19034	УТ(персп)-09	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	40,8	2036	150	подземная канальная	ППУ																5 117,5					5 117,5	Плата за подключение
002.02.01.093	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19034	УТ(персп)-09	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	34,08	2035	150	подземная канальная	ППУ															4 110,2						4 110,2	Плата за подключение
002.02.01.094	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19035	УТ-115	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	108,22	2036	200	подземная канальная	ППУ																15 378,2					15 378,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.01.095	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19036	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	35,03	2036	150	подземная канальная	ППУ																4 393,8						4 393,8	Плата за подключение
002.02.01.096	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19036	ТК-15/2/1	УТ(персп)-02	-	129,95	2034	200	подземная канальная	ППУ														17 072,9							17 072,9	Плата за подключение
002.02.01.097	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19036	УТ(персп)-02	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	40,03	2034	150	подземная канальная	ППУ														4 642,1							4 642,1	Плата за подключение
002.02.01.098	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19037	УТ(персп)-07	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	317,79	2032	200	подземная канальная	ППУ												38 601,5								38 601,5	Плата за подключение
002.02.01.099	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19037	УТ(персп)-06	УТ(персп)-07	-	209,95	2032	250	подземная канальная	ППУ												29 652,7								29 652,7	Плата за подключение
002.02.01.100	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19038	УТ-127	УТ(персп)-03	-	107,39	2035	150	подземная канальная	ППУ															12 951,8						12 951,8	Плата за подключение
002.02.01.101	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19038	УТ(персп)-03	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	48,34	2035	150	подземная канальная	ППУ															5 830,1						5 830,1	Плата за подключение
002.02.01.102	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19039	ТК-27	УТ(персп)-04	-	86,72	2033	200	подземная канальная	ППУ													10 955,1								10 955,1	Плата за подключение
002.02.01.103	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19039	УТ(персп)-04	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстан-	38,86	2033	150	подземная канальная	ППУ													4 333,1								4 333,1	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
					ская-8-я Кировская,																											
002.02.01.104	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19039	УТ(персп)-04	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.Граничная-левый берег р.Иртыш-ул.Мельничная-1-я Казахстанская-8-я Кировская,	41,12	2034	150	подземная канальная	ППУ														4 768,5						4 768,5	Плата за подключение
002.02.01.105	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19045	УТ(персп)-03	новый потребитель	Производственный корпус по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов общей мощностью до 48 тонн готовой продукции в сутки ООО	22,18	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			615,2																		615,2	Плата за подключение
002.02.01.106	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19045	УТ-246	УТ(персп)-03	-	60,95	2022	125	подземная канальная	ППУ		3 366,0																		3 366,0	Плата за подключение
002.02.01.107	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19045	УТ(персп)-03	новый потребитель	Производственный корпус по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов общей мощностью до 48 тонн готовой продукции в сутки ООО	26,34	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		596,8																		596,8	Плата за подключение
002.02.01.108	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19046	УТ-61/1	новый потребитель	Магазин, ул. Суворова	423,76	2022	50	подземная бесканальная	ППУ		8 378,6																		8 378,6	Плата за подключение
002.02.01.109	Котельная 2.06	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20101	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ 120 мест (№2.1.1 по г/п), ул. мкр. Черемушки	920,86	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																41 010,5				41 010,5	Плата за подключение
002.02.01.110	Котельная 2.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20108	УТ-4	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.8 по г/п), ул. 1-я Красной звезды	81,02	2028	70	подземная бесканальная	ППУ								2 535,1												2 535,1	Плата за подключение
002.02.01.111	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20126	УТ(персп)-07	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.26 по г/п), ул. Молодова	835,05	2038	80	подземная бесканальная	ППУ																	41 846,5			41 846,5	Плата за подключение
002.02.01.112	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20128	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ 140 мест (№2.1.28 по г/п), ул. Светловская	59,42	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																2 646,3				2 646,3	Плата за подключение
002.02.01.113	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20129	УТ(персп)-02	новый потребитель	ДОУ 150 мест (№2.1.29 по г/п), ул. Светловская	61,35	2036	70	подземная бесканальная	ППУ																	2 627,1			2 627,1	Плата за подключение
002.02.01.114	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20133	УТ(персп)-05	новый потребитель	СОШ на 1122 мест с плавательным бассейном	116,59	2034	150	подземная канальная	ППУ														13 520,5						13 520,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		(№2.1.33 по г/п), пр. Сибирский																														
002.02.01.115	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20133	УТ(персп)-04	УТ(персп)-05	-	220,04	2034	200	подземная канальная	ППУ														28 908,9							28 908,9	Плата за подключение
002.02.01.116	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20134	УТ(персп)-06	УТ(персп)-07	-	670,35	2035	150	подземная канальная	ППУ															80 847,7							80 847,7	Плата за подключение
002.02.01.117	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20134	УТ(персп)-05	УТ(персп)-06	-	250,56	2035	150	подземная канальная	ППУ															30 218,8							30 218,8	Плата за подключение
002.02.01.118	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20134	УТ(персп)-08	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№2.1.34 по г/п), пр. Сибирский	64,85	2035	100	подземная бесканальная	ППУ															3 035,5							3 035,5	Плата за подключение
002.02.01.119	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20134	УТ(персп)-07	УТ(персп)-08	-	156,6	2035	125	подземная канальная	ППУ															17 004,0							17 004,0	Плата за подключение
002.02.01.120	Котельная 2.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20137	ТК-46/1	новый потребитель	СОШ на 800 мест с плавательным бассейном (№2.1.37 по г/п), ул. 6-я Станционная	100	2028	150	подземная канальная	ППУ								9 165,0														9 165,0	Плата за подключение
002.02.01.121	Котельная 2.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20153	ТК-47	новый потребитель	Дом творчества на 200 мест (№2.1.53 по г/п), ул. Маргелова	327,81	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																	14 599,0					14 599,0	Плата за подключение
002.02.01.122	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20167	УТ(персп)-08	новый потребитель	Дом творчества на 300 мест (№2.1.67 по г/п), ул. Молодова	107,05	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																	4 767,5					4 767,5	Плата за подключение
002.02.01.123	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20169	УТ(персп)-06	новый потребитель	Центр ДОД на 200 мест (№2.1.69 по г/п), ул. Светловская	274,73	2036	70	подземная бесканальная	ППУ																11 764,5						11 764,5	Плата за подключение
002.02.01.124	Котельная 2.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20315	УТ-3	новый потребитель	Плавательный бассейн (№2.3.15 по г/п), ул. 1-я Красной Звезды	441,69	2032	70	подземная бесканальная	ППУ													16 167,9								16 167,9	Плата за подключение
002.02.01.125	Котельная 2.06	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20401	УТ(персп)-01	новый потребитель	Библиотека (№2.4.1 по г/п), п. Черемуховское	82,67	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																3 342,3						3 342,3	Плата за подключение
002.02.01.126	Котельная 2.06	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20401	2.06_п. Черемуховское, ул. Захаренко, 29/1	УТ(персп)-01	-	31,44	2036	80	подземная бесканальная	ППУ																1 456,7						1 456,7	Плата за подключение
002.02.01.127	Котельная 2.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20402	ТК-36	новый потребитель	Библиотека (№2.4.2 по г/п), мкр. Светлый	12,35	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							350,8														350,8	Плата за подключение
002.02.01.128	Котельная 2.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20402	ТК-36	новый потребитель	Библиотека (№2.4.2 по г/п), мкр. Светлый	12,35	2027	50	подземная бесканальная	ППУ							350,8														350,8	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.01.129	Котельная 2.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20403	УТ-4	новый потребитель	Библиотека (№2.4.3 по г/п), ул. 1-я Красной Звезды	90,41	2028	30	подземная бесканальная	ППУ								2 673,0													2 673,0	Плата за подключение
002.02.01.130	Котельная 2.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29001	ТК-33	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова	800	2024	125	подземная канальная	ППУ				56 102,8																56 102,8	Плата за подключение
002.02.01.131	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29006	УТ(персп)-02	УТ(персп)-03	-	203,68	2030	300	подземная канальная	ППУ										29 395,1											29 395,1	Плата за подключение
002.02.01.132	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29006	УТ(персп)-04	УТ(персп)-010	-	57,71	2030	250	подземная канальная	ППУ										7 535,8											7 535,8	Плата за подключение
002.02.01.133	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29006	УТ(персп)-010	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: пр.Сибирский-персп.дорога в п.Светлый-ул.В.Бисярино й, зона 3	34,29	2030	200	подземная канальная	ППУ										3 850,9											3 850,9	Плата за подключение
002.02.01.134	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29006	УТ(персп)-03	УТ(персп)-04	-	257,35	2030	300	подземная канальная	ППУ										37 140,7											37 140,7	Плата за подключение
002.02.01.135	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29006	УТ(персп)-010	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: пр.Сибирский-персп.дорога в п.Светлый-ул.В.Бисярино й, зона 3	32,57	2031	200	подземная канальная	ППУ											3 804,1										3 804,1	Плата за подключение
002.02.01.136	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29007	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: пр.Сибирский-персп.дорога в п.Светлый-ул.В.Бисярино й, зона 4	184,42	2030	200	подземная канальная	ППУ										20 711,2											20 711,2	Плата за подключение
002.02.01.137	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29007	ТК-1А	УТ(персп)-01	-	214,17	2030	200	подземная канальная	ППУ										24 052,3											24 052,3	Плата за подключение
002.02.01.138	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29008	УТ(персп)-09	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: пр.Сибирский-персп.дорога в п.Светлый-ул.В.Бисярино й, зона 5	35,23	2025	200	подземная канальная	ППУ					3 251,9																3 251,9	Плата за подключение
002.02.01.139	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29008	УТ-21	УТ(персп)-02	-	131,88	2025	350	подземная канальная	ППУ					18 072,8																18 072,8	Плата за подключение
002.02.01.140	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29008	УТ(персп)-02	УТ(персп)-09	-	45,18	2025	250	подземная канальная	ППУ					4 849,1																4 849,1	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.01.141	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29008	УТ(персп)-09	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: пр.Сибирский-персп.дорога в п.Светлый-ул.В.Бисяриной, зона 5	32,99	2026	200	подземная канальная	ППУ						3 167,0															3 167,0	Плата за подключение
002.02.01.142	Котельная 2.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29017	УТ-3	новый потребитель	Квартал жилых домов ул.1-й Красной Звезды. Жилой дом № 1	53,13	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		1 203,8																			1 203,8	Плата за подключение
002.02.01.143	Котельная 2.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29019	ТК-56	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. Молодогвардейская, участок в 25 м на запад от дома по ул. Молодогвардейская, 41	68,68	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				1 826,4																	1 826,4	Плата за подключение
002.02.01.144	Котельная 4.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30101	УТ-11	новый потребитель	ДОУ (корпус НОШ) на 70 мест (№3.1.1 по г/п), мкр. Береговой, ул. Иртышская	62,08	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										1 983,6											1 983,6	Плата за подключение
002.02.01.145	Котельная 4.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30103	УТ-1/26	новый потребитель	ДОУ на 140 мест (№3.1.3 по г/п), мкр. Большие поля	68,51	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 631,0																			1 631,0	Плата за подключение
002.02.01.146	Котельная 4.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30125	УТ-14	новый потребитель	НОШ (в комплексе с ДОУ) на 60 мест (№3.1.25 по г/п), мкр. Береговой, ул. Пролетарская	28,64	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										915,1											915,1	Плата за подключение
002.02.01.147	Котельная 4.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30306	УТ(персп)-01	новый потребитель	ФСК на 180 мест (№3.3.6 по г/п), мкр. Большие поля	39,66	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																1 603,4				1 603,4	Плата за подключение
002.02.01.148	Котельная 4.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30403	УТ-42/5	новый потребитель	Библиотека (№3.4.3 по г/п), мкр. Береговой	29,2	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																		1 276,9		1 276,9	Плата за подключение
002.02.01.149	Котельная 4.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39002	УТ-11/6	новый потребитель	Магазины по пр. Комсомольский, мкр. Береговой	42,71	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				1 228,9																	1 228,9	Плата за подключение
002.02.01.150	Котельная 4.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39025	УТ(персп)-01	новый потребитель	Магазин в мкр. Большие поля	74,01	2022	70	подземная бесканальная	ППУ		1 549,9																			1 549,9	Плата за подключение
002.02.01.151	Котельная 4.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39025	УТ-1/16	УТ(персп)-01	-	48,21	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		1 092,4																			1 092,4	Плата за подключение
002.02.01.152	Котельная 3.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40101	УТ-1-14	новый потребитель	ДОУ на 180 мест (№4.1.1 по г/п), мкр. Крутая Горка	110,08	2039	50	подземная бесканальная	ППУ																			5 006,2		5 006,2	Плата за подключение
002.02.01.153	Котельная 3.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40115	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ на 50 мест (№4.1.15 по г/п), ул. Ноябрьская	86,95	2036	50	подземная бесканальная	ППУ																3 515,4				3 515,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																			Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.01.154	Котельная 3.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40403	УТ(персп)-01	новый потребитель	Библиотека (№4.4.3 по г/п), ул. Ноябрьская	16,26	2035	50	подземная бесканальная	ППУ															632,1						632,1	Плата за подключение
002.02.01.155	Котельная 3.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40403	3.01_п. Осташково, ул. Ноябрьская, 15	УТ(персп)-01	-	188,36	2035	70	подземная бесканальная	ППУ															7 755,7						7 755,7	Плата за подключение
002.02.01.156	Котельная 5.21	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50133	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ на 280 мест (№5.1.33 по г/п), ул. Успешная	47,84	2024	80	подземная бесканальная	ППУ				1 376,5																1 376,5	Плата за подключение
002.02.01.157	Котельная 5.21	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50133	УТ, Завертяева, 18/5	УТ(персп)-01	-	31,92	2024	125	подземная канальная	ППУ				2 238,5																2 238,5	Плата за подключение
002.02.01.158	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50135	УТ-21/2	новый потребитель	ДОУ на 210 мест (№5.1.35 по г/п), ул. Чернышевского	129,87	2035	50	подземная бесканальная	ППУ															5 048,7						5 048,7	Плата за подключение
002.02.01.159	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50142	УТ(персп)-02	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№5.1.42 по г/п), ул. 3-я Северная	26,03	2039	100	подземная бесканальная	ППУ																			1 425,4		1 425,4	Плата за подключение
002.02.01.160	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50142	УТ(персп)-01	УТ(персп)-02	-	158,63	2039	100	подземная бесканальная	ППУ																			8 686,3		8 686,3	Плата за подключение
002.02.01.161	Котельная 5.21	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50147	УТ(персп)-01	новый потребитель	СОШ на 550 мест (№5.1.47 по г/п), ул. Завертяева	317,75	2027	125	подземная канальная	ППУ							25 210,3														25 210,3	Плата за подключение
002.02.01.162	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50166	ТК-29/5	новый потребитель	ДСШ на 400 мест в составе ФСК (№5.1.66 по г/п), ул. Вавилова	14,17	2031	70	подземная бесканальная	ППУ											498,7										498,7	Плата за подключение
002.02.01.163	Котельная 5.36	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50170	УТ-9/3-5	новый потребитель	ДСШ на 100 мест (№5.1.70 по г/п), ул. Завертяева	109,57	2032	50	подземная бесканальная	ППУ												3 786,7									3 786,7	Плата за подключение
002.02.01.164	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50330	УТ-18/10а	новый потребитель	Плавательный бассейн (№5.3.30 по г/п), ул. Вавилова, 45	16,19	2032	70	подземная бесканальная	ППУ												592,6									592,6	Плата за подключение
002.02.01.165	Котельная 5.39	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50402	УТ-17	новый потребитель	Библиотека (№5.4.2 по г/п), мкр. Степной	115,99	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																		5 072,1			5 072,1	Плата за подключение
002.02.01.166	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50407	ТК-2/4	новый потребитель	Библиотека (№5.4.7 по г/п), ул. Чернышевского	57,44	2036	30	подземная бесканальная	ППУ																2 324,2					2 324,2	Плата за подключение
002.02.01.167	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59002	ТК-7	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 (блок-секции 1 и 2), ул. 11-я Ремесленная	93	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 214,0																			2 214,0	Плата за подключение
002.02.01.168	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59028	УТ-1р	УТ(персп)-01	-	450	2025	400	подземная канальная	ППУ					69 956,8																69 956,8	Плата за подключение
002.02.01.169	Котельная	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре-	5.01_ул. 4-я Северная,	УТ-1р	-	120	2025	400	подземная канальная	ППУ					18 655,2																18 655,2	Плата за подклю-

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																			Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
	5.01	бителей на площадке перспективной застройки № 59028	180																												чение
002.02.01.170	Котельная 5.01	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59028	УТ(персп)-01	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом по ул. 5-я Северная(1 и 2 этапы)	15,73	2025	100	подземная бесканальная	ППУ					497,4															497,4	Плата за подключение
002.02.01.171	Котельная 5.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59031	5.02_мкр. Загородный, 12	новый потребитель	Строительство 5 этажных жилых домов, расположенных относительно здания мкр. Загородный, 14	66,93	2024	125	подземная канальная	ППУ				4 693,7															4 693,7	Плата за подключение
002.02.01.172	Котельная 5.21	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59032	уз_1	новый потребитель	Жилой квартал по ул. Успешная. Жилые дома №1 и 2	82,97	2024	150	подземная канальная	ППУ				6 462,8															6 462,8	Плата за подключение
002.02.01.173	Котельная 5.36	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60108	ТК-6а	новый потребитель	Взрослая поликлиника на 200 мест (№01.08 по г/п)	102,01	2034	70	подземная бесканальная	ППУ													4 038,7						4 038,7	Плата за подключение
002.02.01.174	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60116	2.35_ул. Архиепископа Сильвестра, 21	новый потребитель	БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н.Солодникова" (1000 коек) (№01.16 по г/п)	351,29	2034	125	подземная канальная	ППУ													36 676,8						36 676,8	Плата за подключение
002.02.01.175	Котельная 1.04	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60144	УТ-160/1	новый потребитель	Поликлиника на левом берегу р. Иртыш на 300 пос. (№01.44 по г/п), ул. Мельничная	162,32	2027	80	подземная бесканальная	ППУ							5 283,9												5 283,9	Плата за подключение
002.02.01.176	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60145	УТ(персп)-04	новый потребитель	Взрослая поликлиника на 120 мест (№01.45 по г/п)	61,05	2037	50	подземная бесканальная	ППУ																2 567,0			2 567,0	Плата за подключение
002.02.01.177	Котельная 2.02	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60148	УТ-37	новый потребитель	Детская поликлиника на 100 мест (№01.48 по г/п)	82,18	2030	70	подземная бесканальная	ППУ										2 781,2									2 781,2	Плата за подключение
002.02.01.178	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60702	УТ(персп)-03	новый потребитель	Плавательный бассейн на 50 м (№07.02 по г/п)	40,49	2039	80	подземная бесканальная	ППУ																		2 110,2		2 110,2	Плата за подключение
002.02.01.179	Котельная 2.35	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60710	УТ(персп)-07	новый потребитель	Плавательный бассейн (№07.10 по г/п)	115,39	2036	80	подземная бесканальная	ППУ															5 346,2				5 346,2	Плата за подключение
002.02.01.180	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60711	УТ(персп)-04	новый потребитель	Центр прогресса бокса им. 2-кратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко (БУ Омской области "Центр спортивной подготовки по б	343,49	2035	50	подземная бесканальная	ППУ														13 353,1						13 353,1	Плата за подключение
002.02.01.181	Котельная 1.03	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспек-	УТ(персп)-03	УТ(персп)-04	-	108,55	2035	70	подземная бесканальная	ППУ														4 469,6						4 469,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		тивной застройки № 60711																														
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания"											1 566,9	34 932,6	4 709,0	76 716,0	115 283,3	3 167,0	79 795,6	16 389,6	19 928,1	128 365,9	4 302,8	109 933,2	15 288,2	120 395,8	193 646,6	74 012,9	136 688,9	146 601,6	22 671,3	8 349,2	1 312 744,7	
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания"											2 009,3	34 932,6	4 709,0	76 716,0	115 283,3	3 167,0	79 795,6	16 389,6	19 928,1	128 365,9	4 302,8	109 933,2	15 288,2	120 395,8	193 646,6	74 012,9	136 688,9	146 601,6	22 671,3	8 349,2	1 313 187,0	

Таблица 3. Мероприятия по строительству тепловых сетей ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
003.02.01.000	ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																															
003.02.01.001	Котельная 3.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40117	ТК-16	новый потребитель	СОШ на 1125 мест (№4.1.17 по г/п), пр. Космический	145,33	2030	100	подземная бесканальная	ППУ										5 591,2										5 591,2	Плата за подключение
003.02.01.002	Котельная 3.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40132	Котельная	новый потребитель	ДШИ на 300 мест (№4.1.32 по г/п), ул. Индустриальная	474,93	2038	70	подземная бесканальная	ППУ																		21 997,1			21 997,1	Плата за подключение
003.02.01.003	Котельная 3.05	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60103	ТК-10	новый потребитель	Детская поликлиника на 300 мест (№01.03 по г/п)	40,06	2029	70	подземная бесканальная	ППУ										1 303,6										1 303,6	Плата за подключение
Итого											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 303,6	5 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 997,1	0,0	0,0	28 891,8	

Таблица 4. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Омсктехуглерод" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
004.02.01.000	ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"																															
004.02.01.001	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40117	врезка в существующую сеть	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.5 по г/п), пр. Сибирский	38,58	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							1 160,7													1 160,7	Плата за подключение
004.02.01.002	Котельная 3.13	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 40132	ТК-12	новый потребитель	ДОУ 140 мест (№2.1.10 по г/п), ул. 1-я Станционная	78,78	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																		3 445,0			3 445,0	Плата за подключение
004.02.01.003	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60103	УТ-144	УТ(персп)-01	-	44,41	2024	100	подземная бесканальная	ППУ				1 342,5																	1 342,5	Плата за подключение
004.02.01.004	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60104	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№2.1.24 по г/п), ул. Литейная	36,44	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				969,1																	969,1	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
004.02.01.005	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60105	УТ(персп)-01	новый потребитель	Центр ДОД на 250 мест (№2.1.47 по г/п), пер. 3-й Целинный	53,57	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																		2 342,5			2 342,5	Плата за подключение
004.02.01.006	Котельная 3.13	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60106	ТК-19	новый потребитель	Дом творчества на 300 мест (№2.1.52 по г/п), ул. 6-я Станционная	57,1	2030	50	подземная бесканальная	ППУ										1 824,5										1 824,5	Плата за подключение
004.02.01.007	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60107	ТК-19	новый потребитель	Центр ДОД на 250 мест в составе многофункционального культурного центра (№2.1.70 по г/п), ул. Светловская	92,81	2035	70	подземная бесканальная	ППУ															3 821,5						3 821,5	Плата за подключение
004.02.01.008	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60108	УТ-9	новый потребитель	ДОУ на 140 мест (№4.1.3 по г/п), ул. 18-й Военный городок	37,98	2038	50	подземная бесканальная	ППУ																		1 660,8			1 660,8	Плата за подключение
004.02.01.009	Котельная 3.13	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60109	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	71,87	2034	200	подземная канальная	ППУ														9 442,3						9 442,3	Плата за подключение
004.02.01.010	Котельная 3.13	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60110	ТК-5/4	УТ(персп)-01	-	230,94	2033	250	подземная канальная	ППУ													33 921,9								33 921,9	Плата за подключение
004.02.01.011	Котельная 3.13	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60111	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	56,61	2036	200	подземная канальная	ППУ																8 044,3				8 044,3	Плата за подключение
004.02.01.012	Котельная 3.13	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60112	УТ(персп)-01	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: ул.4-я Транспортная-граница полосы отвода ж/д-ул.Барабинская-Хабаровская-1-я Вое	84,04	2033	200	подземная канальная	ППУ													10 616,5								10 616,5	Плата за подключение
004.02.01.013	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60113	УТ(персп)-01	новый потребитель	Детская поликлиника на 300 мест (№01.02 по г/п)	317,47	2037	70	подземная бесканальная	ППУ																	14 138,5			14 138,5	Плата за подключение
004.02.01.014	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60114	ТК-12/3	УТ(персп)-02	-	97,72	2028	80	подземная бесканальная	ППУ								3 308,2													3 308,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
004.02.01.015	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60115	УТ(персп)-02	новый потребитель	БУЗОО "Клинический противотуберкулёзный диспансер" (фтизиатрический стационар с хирургическим блоком, централизованным отоплени	107,79	2028	70	подземная бесканальная	ППУ								3 372,7													3 372,7	Плата за подключение
004.02.01.016	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60116	УТ(персп)-02	новый потребитель	БУЗОО "Клинический противотуберкулёзный диспансер" (взрослая поликлиника с тёплым переходом на 200 пос.) (№01.21 по г/п)	140,05	2029	50	подземная бесканальная	ППУ									4 302,8												4 302,8	Плата за подключение
004.02.01.017	Котельная 3.14	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60117	ТК-20	новый потребитель	Взрослая поликлиника на 300 мест (№01.50 по г/п)	82,51	2031	70	подземная бесканальная	ППУ											2 904,1										2 904,1	Плата за подключение
Итого											0,0	0,0	0,0	2 311,6	0,0	0,0	1 160,7	6 681,0	4 302,8	1 824,5	2 904,1	0,0	44 538,4	9 442,3	3 821,5	8 044,3	14 138,5	7 448,3	0,0	0,0	106 618,0	

Таблица 5. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "ПТЭ" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
006.02.01.000	ЕТО № 6 ООО "ПТЭ"																															
006.02.01.001	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10103	ТК-1	новый потребитель	ДОУ 250 мест (№1.1.3 по г/п), ул. 12 Декабря	112,23	2030	80	подземная бесканальная	ППУ										4 109,5										4 109,5	Плата за подключение
006.02.01.002	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10134	УТ(персп)-03	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№1.1.34 по г/п), ул. Граничная	30,19	2033	125	подземная канальная	ППУ													3 030,8								3 030,8	Плата за подключение
006.02.01.003	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10166	УТ(персп)-02	новый потребитель	Дом творчества на 200 мест (№1.1.66 по г/п), ул. Волгоградская	17,84	2029	70	подземная бесканальная	ППУ									580,5												580,5	Плата за подключение
006.02.01.004	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19052	УТ(персп)-04	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 по ул. 12 Декабря-Граничной	125,55	2022	125	подземная канальная	ППУ		6 933,6																				6 933,6	Плата за подключение
006.02.01.005	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19052	УТ(персп)-03	УТ(персп)-04	-	131,59	2022	150	подземная канальная	ППУ		8 071,8																				8 071,8	Плата за подключение
006.02.01.006	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19052	УТ(персп)-01	УТ(персп)-02	-	62,83	2022	200	подземная канальная	ППУ		4 366,3																				4 366,3	Плата за подключение
006.02.01.007	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на	ТК-2	УТ(персп)-01	-	67,35	2022	200	подземная канальная	ППУ		4 680,4																				4 680,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		площадке перспективной застройки № 19052																														
006.02.01.008	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19052	УТ(персп)-02	УТ(персп)-03	-	71,03	2022	200	подземная канальная	ППУ		4 936,1																			4 936,1	Плата за подключение
006.02.01.009	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19055	УТ(персп)-01	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №8 по ул. 12 Декабря-Граничной	23,33	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			647,0																	647,0	Плата за подключение
006.02.01.010	Котельная 1.38	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19057	УТ(персп)-04	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №13 по ул. 12 Декабря-Граничной	22,99	2023	100	подземная бесканальная	ППУ			637,6																	637,6	Плата за подключение
006.02.01.011	Котельная 5.43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50113	ТК-1/4	новый потребитель	ДОУ на 290 мест (№5.1.13 по г/п), ул. 24-я Северная	36,76	2029	100	подземная бесканальная	ППУ									1 359,8											1 359,8	Плата за подключение
006.02.01.012	Котельная 5.43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50148	ТК-1/1	новый потребитель	СОШ на 600 мест (№5.1.48 по г/п), ул. Орджоникидзе	371,53	2028	125	подземная канальная	ППУ								30 656,3												30 656,3	Плата за подключение
Итого											0,0	28 988,3	1 284,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30 656,3	1 940,4	4 109,5	0,0	0,0	3 030,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 009,9	

Таблица 6. Мероприятия по строительству тепловых сетей АО "ОНИИП" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
007.02.01.000	ЕТО № 7 АО "ОНИИП"																															
007.02.01.001	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20122	УТ(персп)-04	новый потребитель	ДОУ 350 мест (№2.1.22 по г/п), ул. Демьяна Бедного	65,92	2035	80	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 936,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 936,7	Плата за подключение
007.02.01.002	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20122	ТК-1	УТ(персп)-04	-	205,67	2035	150	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 804,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 804,9	Плата за подключение
007.02.01.003	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20123	УТ(персп)-03	новый потребитель	ДОУ 350 мест (№2.1.23 по г/п), ул. Демьяна Бедного	225,18	2040	80	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 205,2	12 205,2	Плата за подключение
007.02.01.004	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20142	УТ(персп)-03	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№2.1.42 по г/п), ул. Демьяна Бедного	74,19	2036	125	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 378,0	Плата за подключение
007.02.01.005	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20142	УТ(персп)-01	УТ(персп)-03	-	283,07	2036	150	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 505,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35 505,3	Плата за подключение
007.02.01.006	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20144	УТ(персп)-04	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№2.1.44 по г/п), ул. Демьяна Бедного	204,62	2040	125	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 031,8	27 031,8	Плата за подключение
007.02.01.007	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20404	УТ(персп)-02	новый потребитель	Библиотека (№2.4.4 по г/п), ул. Демьяна Бедного	244,53	2035	50	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 506,0	Плата за подключение
007.02.01.00	Котель-	Строительство тепловых сетей для	УТ(персп)-	УТ(персп)-	-	163,48	2035	70	подземная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 731,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 731,3	Плата за

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
8	ная 2.10	подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20404	01	02					бесканальная																						подключение
007.02.01.009	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20404	Котельная	УТ(персп)-01	-	319,05	2035	150	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 479,1	Плата за подключение
007.02.01.010	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29016	ТК-1	новый потребитель	Жилые дома в жилом квартале № 9 микрорайона "Чередовый"	201,6	2025	125	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	14 788,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 788,2	Плата за подключение
007.02.01.011	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29016	ТК-1	новый потребитель	Жилой дом № 5 в жилом квартале № 9 микрорайона "Чередовый"	173,62	2023	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	4 235,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 235,9	Плата за подключение
007.02.01.012	Котельная 2.10	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60149	УТ(персп)-02	новый потребитель	Взрослая поликлиника на 200 мест (№01.49 по г/п)	70,14	2036	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 003,5	0,0	0,0	0,0	3 003,5	Плата за подключение
Итого											0,0	0,0	4 235,9	0,0	14 788,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 458,0	46 886,8	0,0	0,0	0,0	39 236,9	187 605,9	

Таблица 7. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Теплогенерирующий комплекс" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
010.02.01.000	ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																															
010.02.01.001	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50119	УТ-6/2б	новый потребитель	ДОУ на 100 мест (№5.1.19 по г/п), ул. Г.В. Комнатова	164,65	2031	50	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 471,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 471,4	Плата за подключение
010.02.01.002	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50122	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ на 80 мест (корпус общеобразовательной организации) (№5.1.22 по г/п), ул. Завертяева	469,54	2040	30	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 225,8	22 225,8	Плата за подключение
010.02.01.003	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50123	УТ(персп)-06	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№5.1.23 по г/п), ул. Завертяева	57,69	2034	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284,0	Плата за подключение
010.02.01.004	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50146	УТ(персп)-01	новый потребитель	СОШ на 800 мест (№5.1.46 по г/п), ул. Завертяева	58,8	2037	100	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 976,9	0,0	0,0	0,0	2 976,9	Плата за подключение
010.02.01.005	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50156	УТ(персп)-04	новый потребитель	ДСШ на 200 мест в составе ФСК (№5.1.56 по г/п), мкр. Амурский-2	37,11	2039	50	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 687,7	0,0	1 687,7	Плата за подключение
010.02.01.006	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50302	УТ(персп)-04	новый потребитель	ФСК на 200 мест (№5.3.2 по г/п), ул. Завертяева	102,31	2035	50	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 977,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 977,3	Плата за подключение
010.02.01.007	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50302	УТ(персп)-02	УТ(персп)-03	-	264,47	2035	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 889,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 889,6	Плата за подключение
010.02.01.008	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50302	УТ(персп)-03	УТ(персп)-04	-	39,79	2035	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 638,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 638,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
010.02.01.009	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50323	ТК-5/2а	новый потребитель	Плавательный бассейн (№5.3.23 по г/п), ул. 4-я Челюскинцев	36,41	2030	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,2	Плата за подключение
010.02.01.010	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50403	УТ(персп)-01	новый потребитель	Библиотека (№5.4.3 по г/п), ул. Завертяева	51,51	2037	30	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 167,6	0,0	0,0	0,0	2 167,6	Плата за подключение
010.02.01.011	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50410	УТ(персп)-02	новый потребитель	Учреждение культуры клубного типа (№5.4.10), ул. Завертяева	37,11	2038	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 718,8	0,0	0,0	1 718,8	Плата за подключение
010.02.01.012	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ(персп)-05	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	39,01	2036	250	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 445,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 445,5	Плата за подключение
010.02.01.013	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ(персп)-05	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	40,07	2035	250	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 366,0	Плата за подключение
010.02.01.014	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ(персп)-01	УТ(персп)-02	-	125,94	2032	400	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 764,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 764,1	Плата за подключение
010.02.01.015	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ-6/2	УТ(персп)-01	-	298,43	2032	400	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 051,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 051,1	Плата за подключение
010.02.01.016	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ(персп)-02	УТ(персп)-05	-	41,34	2032	400	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,1	Плата за подключение
010.02.01.017	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ(персп)-05	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	33,72	2033	250	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 953,0	Плата за подключение
010.02.01.018	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ(персп)-05	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	40,59	2034	250	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 200,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 200,6	Плата за подключение
010.02.01.019	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59009	УТ(персп)-05	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	32,19	2032	250	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 546,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 546,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
010.02.01.020	Котельная 5.24	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59010	УТ-93/1	новый потребитель	Магазинул, ул. 24-я Северная - Совхозная	16,16	2023	80	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,6	Плата за подключение
010.02.01.021	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59025	УТ(персп)-06	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом, ул. Завертяева	48,15	2022	100	подземная бесканальная	ППУ	0,0	1 146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 146,3	Плата за подключение
010.02.01.022	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59025	УТ-8	УТ(персп)-06	-	79,94	2022	125	подземная канальная	ППУ	0,0	4 414,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 414,7	Плата за подключение
010.02.01.023	Котельная 5.42	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60101	УТ(персп)-01	новый потребитель	БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" (лечебный корпус с поликлиникой) (№01.01 по г/п)	185,47	2028	125	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 303,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 303,8	Плата за подключение
010.02.01.024	Котельная 5.42	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60101	УТ-1.2	УТ(персп)-01	-	191,67	2028	150	подземная канальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 566,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 566,6	Плата за подключение
010.02.01.025	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60110	УТ-6/2б	новый потребитель	Детская поликлиника на 300 мест (№01.10 по г/п)	154,15	2028	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,3	Плата за подключение
010.02.01.026	Котельная 5.42	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60122	УТ(персп)-01	новый потребитель	БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" (лечебно-радиологический корпус) (№01.22 по г/п)	39,03	2030	100	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 501,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 501,6	Плата за подключение
010.02.01.027	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60307	ТК-14/4	новый потребитель	КОУ ОО "Адаптивная школа №6" (№03.07 по г/п)	80,81	2031	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 844,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 844,2	Плата за подключение
010.02.01.028	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61004	УТ(персп)-03	новый потребитель	Пожарное депо на 2 машины (№10.04 по г/п)	37,87	2037	30	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 593,6	0,0	0,0	0,0	1 593,6	Плата за подключение
010.02.01.029	Мини-ТЭЦ	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61006	УТ-9	новый потребитель	Пожарное депо на 4 машины (№10.06 по г/п)	167,03	2034	30	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 248,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 248,6	Плата за подключение
Итого											0,0	5 561,0	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37 693,7	0,0	2 733,8	8 315,6	99 818,7	4 953,0	14 733,2	22 871,2	6 445,5	6 738,1	1 718,8	1 687,7	22 225,8	235 922,7	

Таблица 8. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Малая генерация" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
012.02.01.000	ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»																															
012.02.01.002	Котельная 1.26	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10120	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.20 по г/п), ул. Перелета	167,19	2027	80	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 442,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 442,4	Плата за подключение
012.02.01.003	Котельная 1.26	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на	УТ(персп)-01	новый потребитель	Библиотека (№1.4.5 по г/п), ул. Перелета	44,72	2036	50	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 808,0	Плата за подключение

		площадке перспективной застройки № 10405																													
012.02.01.004	Котельная 1.26	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60719	ТК-4	УТ(персп)-01	-	47,18	2022	400	подземная канальная	ППУ	0,0	5 521,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 521,9	Плата за подключение
012.02.01.005	Котельная 1.26	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60719	УТ(персп)-01	новый потребитель	Многофункциональный спортивный комплекс "Арена" (№07.19 по г/п), ул. Лукашевича 35	504,39	2022	400	подземная канальная	ППУ	0,0	59 033,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 033,7	Плата за подключение
Итого											0,0	64 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 442,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 806,1	

Таблица 9. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Тепловая компания" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование начала участка	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
013.017.02.01.000	ЕТО № 13 ООО "Тепловая компания"																														
013.017.02.01.005	Котельная 1.23	Подключение объекта капитального строительства "Обустройство Омского кадетского военного корпуса на 560 мест в квартале ул. Победы - ул. Суворова"	УТ39	УТ41	Кадетский корпус	788	2021	100-300	Подземная канальная	ППУ	104 388,1																				104 388,1	Плата за подключение
013.017.02.01.006	Котельная 1.23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10118	УТ-3/3-1	новый потребитель	ДОУ 160 мест (№1.1.18 по г/п), ул. Куломзинская	35,42	2024	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	941,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	941,9	Плата за подключение
013.017.02.01.007	Котельная 1.23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10123	ТК-1-17/1	УТ(персп)-01	-	105,18	2028	80	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 560,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 560,8	Плата за подключение
013.017.02.01.008	Котельная 1.23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10123	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ 260 мест (№1.1.23 по г/п), ул. Суворова	116,07	2028	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 631,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 631,8	Плата за подключение
013.017.02.01.009	Котельная 1.23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10141	УТ(персп)-01	новый потребитель	НОШ на 120 мест (№1.1.41 по г/п), ул. Суворова	27,45	2029	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	893,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	893,3	Плата за подключение
013.017.02.01.010	Котельная 1.23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10331	УУ-49	новый потребитель	Плавательный бассейн (№1.3.31 по г/п), ул. Авиационная	65,3	2035	70	подземная бесканальная	ППУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 688,7	Плата за подключение
Итого											104 388,1	0,0	0,0	941,9	0,0	0,0	0,0	7 192,6	893,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 104,6	

Таблица 10. Мероприятия по строительству тепловых сетей АСУСО "Омский психоневрологический интернат" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование начала участка	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
018.02.01.000	ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"																															
018.02.01.001	Котельная 1.23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60601	УТ-4/3	новый потребитель	Корпус с приемно-карантинным отделением на 32 койко-места для организации социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов	159,98	2035	70	подземная бесканальная	ППУ															6 587,2						6 587,2	Плата за подключение
018.02.01.002	Котельная 1.23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60603	УТ-4/1	новый потребитель	Жилой корпус на 100 мест со столовой, спортивным и культурно-досуговым блоками в АСУСО "Омский психоневрологический интернат" (	268,15	2040	80	подземная бесканальная	ППУ																			14 534,2	14 534,2	Плата за подключение
Итого											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 587,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14 534,2	21 121,4	

Таблица 11. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО СМТ "Стройбетон" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование начала участка	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
022.02.01.000	ЕТО № 22 ООО СМТ "Стройбетон"																															
022.02.01.004	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50101	УТ(персп)-010	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№5.1.1 по г/п), мкр. Амурский-2	58,47	2034	70	подземная бесканальная	ППУ														2 314,9						2 314,9	Плата за подключение
022.02.01.005	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50102	УТ(персп)-08	новый потребитель	ДОУ на 260 мест (№5.1.2 по г/п), мкр. Амурский-2	69,85	2027	70	подземная бесканальная	ППУ							2 101,5													2 101,5	Плата за подключение
022.02.01.006	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50102	УТ(персп)-06	УТ(персп)-07	-	151,08	2027	500	подземная канальная	ППУ							29 155,0													29 155,0	Плата за подключение
022.02.01.007	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50102	УТ(персп)-07	УТ(персп)-08	-	246,51	2027	100	подземная бесканальная	ППУ							8 431,1													8 431,1	Плата за подключение
022.02.01.008	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50103	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДОУ на 200 мест (№5.1.3 по г/п), мкр. Амурский-2	36,37	2024	70	подземная бесканальная	ППУ				967,2															967,2	Плата за подключение
022.02.01.009	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50104	врезка в существующую сеть	УТ(персп)-012	-	552,46	2028	70	подземная бесканальная	ППУ								17 286,3												17 286,3	Плата за подключение
022.02.01.010	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50104	УТ(персп)-012	новый потребитель	ДОУ на 210 мест (№5.1.4 по г/п), мкр. Амурский-2	62,91	2028	50	подземная бесканальная	ППУ								1 858,5												1 858,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
022.02.01.011	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50121	ТК-7	новый потребитель	ДОУ на 310 мест (№5.1.21 по г/п), ул. Завертяева	126,84	2033	70	подземная бесканальная	ППУ													4 828,6								4 828,6	Плата за подключение
022.02.01.012	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50137	УТ(персп)-09	новый потребитель	СОШ на 1122 мест (№5.1.37 по г/п), мкр. Амурский-2	69,39	2031	100	подземная бесканальная	ППУ											2 776,4										2 776,4	Плата за подключение
022.02.01.013	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50138	УТ(персп)-08	новый потребитель	СОШ на 800 мест (№5.1.38 по г/п), мкр. Амурский-2	177,73	2032	100	подземная бесканальная	ППУ												7 395,6										7 395,6	Плата за подключение
022.02.01.014	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50139	УТ(персп)-01	новый потребитель	СОШ на 900 мест (№5.1.39 по г/п), мкр. Амурский-2	43,2	2033	100	подземная бесканальная	ППУ													1 869,5								1 869,5	Плата за подключение
022.02.01.015	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50145	т.28	новый потребитель	СОШ на 550 мест (№5.1.45 по г/п), ул. Завертяева, 9/4	87,7	2026	100	подземная бесканальная	ППУ						2 884,1															2 884,1	Плата за подключение
022.02.01.016	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50154	УТ(персп)-01	новый потребитель	ДСШ на 100 мест (№5.1.54 по г/п), мкр. Амурский-2	351,47	2040	30	подземная бесканальная	ППУ																				16 637,0	16 637,0	Плата за подключение
022.02.01.017	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50157	врезка в существующую сеть	новый потребитель	ДШИ на 400 мест (№5.1.57 по г/п), мкр. Амурский-2	165,75	2030	70	подземная бесканальная	ППУ										5 609,5											5 609,5	Плата за подключение
022.02.01.018	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50307	УТ(персп)-012	новый потребитель	ФСК на 195 мест (№5.3.7 по г/п), мкр. Амурский-2	152,18	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																				7 197,7	7 197,7	Плата за подключение
022.02.01.019	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50401	УТ(персп)-09	новый потребитель	Библиотека (№5.4.1 по г/п), мкр. Амурский-2	29,48	2034	30	подземная бесканальная	ППУ														1 102,8							1 102,8	Плата за подключение
022.02.01.020	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50408	УТ(персп)-05	новый потребитель	Учреждение культуры клубного типа (№5.4.8), мкр. Амурский-2	39,48	2035	70	подземная бесканальная	ППУ															1 625,6						1 625,6	Плата за подключение
022.02.01.021	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59008	УТ(персп)-07	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	91,17	2034	250	подземная канальная	ППУ														13 927,3							13 927,3	Плата за подключение
022.02.01.022	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59008	УТ(персп)-07	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	122,67	2035	250	подземная канальная	ППУ															19 488,8						19 488,8	Плата за подключение
022.02.01.023	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59008	УТ(персп)-07	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	104,18	2033	250	подземная канальная	ППУ													15 302,6								15 302,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование начала участка	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
022.02.01.024	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59008	УТ(персп)-07	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	70,98	2036	250	подземная канальная	ППУ																11 727,8					11 727,8	Плата за подключение
022.02.01.025	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59008	УТ(персп)-07	новый потребитель	Перспективная застройка территории в границах: Пушкинский тракт-лесополоса-граница городской черты-дорога в п.Степной-проект.до	108,68	2032	250	подземная канальная	ППУ												15 349,6									15 349,6	Плата за подключение
022.02.01.026	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59015	УТ(персп)-011	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №12 в мкр. 1 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	176,17	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		4 194,0																			4 194,0	Плата за подключение
022.02.01.027	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59016	УТ(персп)-09	УТ(персп)-010	-	138,94	2022	125	подземная канальная	ППУ		7 673,1																			7 673,1	Плата за подключение
022.02.01.028	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59016	УТ(персп)-011	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	116,97	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 784,7																			2 784,7	Плата за подключение
022.02.01.029	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59016	УТ(персп)-010	УТ(персп)-011	-	55,87	2022	125	подземная канальная	ППУ		3 085,5																			3 085,5	Плата за подключение
022.02.01.030	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59017	УТ(персп)-03	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №27 в мкр.4 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	133,92	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		3 188,2																			3 188,2	Плата за подключение
022.02.01.031	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59018	УТ(персп)-09	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №1 в мкр.1 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	49,37	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		1 175,3																			1 175,3	Плата за подключение
022.02.01.032	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59018	УТ(персп)-04	УТ(персп)-05	-	47,66	2022	500	подземная канальная	ППУ		6 401,9																			6 401,9	Плата за подключение
022.02.01.033	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59018	УТ(персп)-05	УТ(персп)-06	-	217,19	2022	500	подземная канальная	ППУ		29 173,9																			29 173,9	Плата за подключение
022.02.01.034	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59018	УТ(персп)-06	УТ(персп)-09	-	126,52	2022	200	подземная канальная	ППУ		8 792,4																			8 792,4	Плата за подключение
022.02.01.035	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59018	ТК-1	УТ(персп)-04	-	428,12	2022	500	подземная канальная	ППУ		57 506,9																			57 506,9	Плата за подключение
022.02.01.036	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59019	УТ(персп)-09	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №2 в мкр.1 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	123,18	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		2 932,5																			2 932,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование начала участка	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства / реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																							Источники инвестиций
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
022.02.01.037	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59020	УТ(персп)-03	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №26 в мкр.4 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	29,39	2022	100	подземная бесканальная	ППУ		699,7																			699,7	Плата за подключение
022.02.01.038	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59020	УТ(персп)-02	УТ(персп)-03	-	76,08	2022	125	подземная канальная	ППУ		4 201,6																			4 201,6	Плата за подключение
022.02.01.039	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59021	врезка в существующую сеть	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №21 в мкр.1 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	229,78	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			6 065,5																	6 065,5	Плата за подключение
022.02.01.040	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59022	врезка в существующую сеть	УТ(персп)-01	-	228,69	2022	200	подземная канальная	ППУ		15 892,6																			15 892,6	Плата за подключение
022.02.01.041	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59022	УТ(персп)-02	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №25 в мкр.4 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	35,18	2022	80	подземная бесканальная	ППУ		797,1																			797,1	Плата за подключение
022.02.01.042	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59022	УТ(персп)-01	УТ(персп)-02	-	106,21	2022	125	подземная канальная	ППУ		5 865,5																			5 865,5	Плата за подключение
022.02.01.043	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59023	врезка в существующую сеть	новый потребитель	Многоквартирный жилой дом №25 в мкр.1 в ж/р «Амурский», ул. 21-я Амурская	39,11	2023	80	подземная бесканальная	ППУ			1 032,4																	1 032,4	Плата за подключение
022.02.01.044	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59024	врезка в существующую сеть	Многоквартирный жилой дом, ул. 21-я Амурская	Многоквартирный жилой дом, ул. 21-я Амурская	202,8	2023	70	подземная бесканальная	ППУ			4 947,8																	4 947,8	Плата за подключение
022.02.01.045	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60109	УТ(персп)-05	новый потребитель	Взрослая поликлиника на 400 мест (№01.09 по г/п)	36,13	2027	80	подземная бесканальная	ППУ							1 176,1													1 176,1	Плата за подключение
022.02.01.046	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60118	5.46_ул. Байдукова, 25	новый потребитель	БУЗОО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" (№01.18 по г/п)	599,65	2036	30	подземная бесканальная	ППУ															24 263,3					24 263,3	Плата за подключение
022.02.01.047	Котельная 5.46	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60712	УТ(персп)-011	новый потребитель	Крытый велодром для BMX и других экстремальных видов спорта (№07.12 по г/п)	747,18	2040	50	подземная бесканальная	ППУ																			35 339,4	35 339,4	Плата за подключение
Итого											0,0	154 364,8	12 045,7	967,2	0,0	2 884,1	40 863,7	19 144,8	0,0	5 609,5	2 776,4	22 745,2	22 000,8	17 345,0	21 114,4	35 991,1	0,0	0,0	0,0	59 174,0	417 026,6	

Таблица 12. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Увеличение длины тепловой сети в двухтрубном исполнении, м																			Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	ТЭЦ-3	4 201,0	3 811,1	2 473,8	997,9	1 388,1	1 558,8	1 208,1	339,8	753,5	1 315,7	1 084,3	688,2	1 106,9	127,7	100,0	1 365,4	1 274,0	1 151,8	754,6	25 700,6
2	ТЭЦ-4	406,1	410,1	262,5	654,3	589,5	0,0	480,5	0,0	0,0	1 771,5	27,1	127,2	0,0	1 073,2	1 428,5	150,7	0,0	462,9	241,1	8 085,2
3	ТЭЦ-5	3 971,8	3 565,7	855,3	1 706,5	2 654,5	2 185,9	1 069,5	2 609,3	583,2	1 074,8	1 482,0	771,8	374,1	915,9	695,0	1 608,6	568,9	1 660,4	819,4	29 172,6
4	ТЭЦ-2	206,8	323,1	231,8	282,4	30,5	1 716,0	620,8	214,3	63,1	376,5	161,0	298,0	217,2	3 081,7	1 379,2	477,6	510,5	351,9	606,5	11 148,9

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Увеличение длины тепловой сети в двухтрубном исполнении, м																			Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
5	КРК	2 102,7	1 042,9	2 229,7	5 397,9	1 296,6	2 530,7	1 025,9	1 215,2	647,0	1 365,2	444,8	424,6	171,0	687,7	195,5	1 189,0	308,8	114,2	158,4	22 547,6
6	Котельная 1.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная 1.03	423,8	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701,7	0,0	170,0	684,3	184,1	574,4	484,0	38,6	34,0	3 715,7
8	Котельная 1.04	130,0	81,0	0,0	0,0	0,0	162,3	68,3	461,2	0,0	0,0	0,0	125,6	70,1	66,4	423,7	0,0	123,7	0,0	71,2	1 783,5
9	Котельная 1.05	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0
10	Котельная 1.27	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9
11	Котельная 1.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Котельная 2.01	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
13	Котельная 2.02	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	0,0	82,2	0,0	441,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,4
14	Котельная 2.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Котельная 2.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8	0,0	0,0	0,0	352,5
16	Котельная 2.05	95,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,7
17	Котельная 2.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	920,9	0,0	0,0	0,0	1 035,0
18	Котельная 2.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Котельная 2.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная 2.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Котельная 2.35	0,0	0,0	0,0	212,3	33,0	0,0	0,0	0,0	951,6	32,6	0,0	0,0	687,9	1 142,4	451,5	166,5	835,1	40,5	0,0	4 553,2
22	Котельная 3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,6	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,6
23	Котельная 3.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1	0,0	110,1
24	Котельная 4.01	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	162,6
25	Котельная 4.02	190,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	230,4
26	Котельная 5.01	93,0	0,0	0,0	585,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	16,2	0,0	0,0	129,9	57,4	0,0	0,0	184,7	0,0	1 081,1
27	Котельная 5.02	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9
28	Котельная 5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Котельная 5.21	700,0	0,0	162,7	0,0	0,0	317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на Мини-ТЭЦ							1 180,5
30	Котельная 5.36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,6	0,0	102,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на Мини-ТЭЦ						211,6
31	Котельная 5.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	116,0
32	Котельная 1.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Котельная 1.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Котельная 3.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-5												0,0
35	Котельная 3.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,9	0,0	0,0	660,3
36	Котельная 3.13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	315,0	71,9	0,0	56,6	0,0	78,8	0,0	0,0	579,3
37	Котельная 3.14	0,0	0,0	80,9	0,0	0,0	38,6	205,5	140,1	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	92,8	0,0	317,5	91,6	0,0	0,0	1 049,3
38	Котельная 3.17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Котельная 1.38	458,4	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	112,2	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,9
40	Котельная 4.31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3									0,0
41	Котельная 5.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,5	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,3
42	Котельная С.Тюленина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3				0,0
43	Котельная 2.10	0,0	173,6	0,0	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	998,7	427,4	0,0	0,0	0,0	429,8	2 231,1
44	Котельная 2.33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Котельная 2.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Мини-ТЭЦ	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0	36,4	245,5	497,9	33,7	265,3	446,6	39,0	148,2	37,1	37,1	469,5	2 538,6
47	Котельная 5.24	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
48	Котельная 5.42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,1	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,2
49	Котельная 1.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3	0,0
50	Котельная 1.26	551,6	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	763,5
51	Котельная 1.23	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	221,3	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	777,6
52	Котельная 1.35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	ТЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Котельная 2.34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Котельная 3.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Котельная 2.28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Котельная 2.29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Увеличение длины тепловой сети в двухтрубном исполнении, м																			Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
58	Котельная 1.41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Котельная 5.07	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-5																	0,0
60	Котельная 5.46	2 089,5	471,7	36,4	0,0	87,7	503,6	615,4	0,0	165,8	69,4	286,4	274,2	179,1	162,2	670,6	0,0	0,0	0,0	1 250,8	6 862,7
Сумма по городу		15 801,4	10 037,6	7 457,8	10 038,7	6 079,8	9 626,5	6 689,4	5 102,0	3 727,1	6 347,8	5 252,7	3 088,5	3 668,5	10 039,4	6 393,9	7 246,4	4 932,5	4 152,1	5 103,5	130 785,4

Таблица 13. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Увеличение материальной характеристики тепловой сети в двухтрубном исполнении, м2																			Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	ТЭЦ-3	931,9	2 378,3	2 716,8	963,2	1 401,7	549,4	183,2	49,5	97,2	150,9	270,4	123,5	164,9	15,6	15,9	345,3	206,7	118,3	75,5	10 758,1
2	ТЭЦ-4	65,0	82,0	41,8	130,9	155,4	0,0	69,4	0,0	0,0	477,3	4,3	16,5	0,0	168,6	223,7	20,5	0,0	27,8	43,3	1 526,5
3	ТЭЦ-5	728,5	733,0	155,9	1 341,8	3 217,4	1 607,2	191,3	493,8	130,9	94,1	572,3	105,6	57,2	215,1	127,9	595,1	105,5	374,3	159,1	11 006,2
4	ТЭЦ-2	31,8	44,3	37,1	75,0	12,2	661,5	231,0	51,0	10,9	49,3	31,8	33,0	33,8	614,5	227,9	181,9	73,7	53,6	73,5	2 527,7
5	КРК	391,1	730,7	1 009,9	3 577,0	903,3	1 489,5	874,6	899,9	91,3	248,0	39,3	48,9	17,1	159,2	19,5	230,5	22,3	21,5	20,8	10 794,4
6	Котельная 1.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная 1.03	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	220,6	0,0	0,0	0,0	0,0	301,7	0,0	64,0	123,5	66,0	184,0	224,4	11,6	10,2	1 248,3
8	Котельная 1.04	26,3	12,7	0,0	0,0	0,0	26,0	6,8	58,7	0,0	0,0	0,0	46,3	18,1	4,0	25,4	0,0	39,3	0,0	7,1	270,7
9	Котельная 1.05	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
10	Котельная 1.27	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
11	Котельная 1.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Котельная 2.01	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13	Котельная 2.02	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	11,5	0,0	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6
14	Котельная 2.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Котельная 2.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	48,4
16	Котельная 2.05	13,3	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
17	Котельная 2.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	128,9	0,0	0,0	0,0	142,2
18	Котельная 2.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Котельная 2.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная 2.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Котельная 2.35	0,0	0,0	0,0	129,0	13,2	0,0	0,0	0,0	478,6	13,0	0,0	0,0	210,8	328,4	65,5	23,3	133,6	6,5	0,0	1 402,0
22	Котельная 3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7
23	Котельная 3.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
24	Котельная 4.01	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	18,8
25	Котельная 4.02	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7
26	Котельная 5.01	18,6	0,0	0,0	459,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	0,0	13,0	3,4	0,0	0,0	36,9	0,0	535,4
27	Котельная 5.02	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
28	Котельная 5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Котельная 5.21	178,8	0,0	40,5	0,0	0,0	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на Мини-ТЭЦ							298,7
30	Котельная 5.36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	14,3	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на Мини-ТЭЦ						25,2
31	Котельная 5.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6
32	Котельная 1.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Котельная 1.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Котельная 3.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-5												0,0
35	Котельная 3.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	0,0	0,0	101,2
36	Котельная 3.13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	149,1	28,7	0,0	22,6	0,0	7,9	0,0	0,0	214,1
37	Котельная 3.14	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	5,4	30,7	14,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	44,4	9,2	0,0	0,0	142,3
38	Котельная 3.17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Котельная 1.38	151,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	18,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,6
40	Котельная 4.31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3									0,0
41	Котельная 5.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,9	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Увеличение материальной характеристики тепловой сети в двухтрубном исполнении, м2																		Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
42	Котельная С.Тюленина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3				0,0
43	Котельная 2.10	0,0	24,3	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,3	113,3	0,0	0,0	0,0	87,2	490,5
44	Котельная 2.33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Котельная 2.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Мини-ТЭЦ	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	5,1	27,8	388,7	16,9	38,4	72,9	19,5	17,1	5,2	3,7	28,2	674,6
47	Котельная 5.24	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
48	Котельная 5.42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,7
49	Котельная 1.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3	0,0
50	Котельная 1.26	441,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	472,5
51	Котельная 1.23	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	33,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	116,3
52	Котельная 1.35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	ТЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Котельная 2.34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Котельная 3.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Котельная 2.28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Котельная 2.29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Котельная 1.41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Котельная 5.07	0,0	0,0	Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-5																	0,0
60	Котельная 5.46	1 060,8	71,4	5,1	0,0	17,5	215,9	83,6	0,0	23,2	13,9	89,9	78,5	55,5	66,9	71,5	0,0	0,0	0,0	111,0	1 964,7
Сумма по городу		4 150,8	4 107,7	4 270,3	6 726,4	5 720,8	4 884,1	1 968,9	1 586,2	918,4	1 087,8	1 773,3	625,9	722,8	2 069,4	1 032,7	1 817,0	908,8	665,2	658,8	45 695,3

3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В разработанной схеме теплоснабжения не запланировано мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

4.1. Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения потребителей выводимых из эксплуатации котельных

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, описанного в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Омска» в период до 2040 года планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

1) в 2029 году котельная № 3.04 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (на ТЭЦ-5);

2) в 2024 году котельная № 5.07 ПАО «Сатурн» (на ТЭЦ-5);

3) в 2032 году котельная № 4.31 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3);

4) в 2037 котельная Тюленина ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3);

5) в 2040 котельная № 1.09 РВПиС (на ТЭЦ-3);

6) в 2034 котельная № 5.21 МП г. Омска «Тепловая компания» (на Мини-ТЭЦ);

7) в 2035 котельная № 5.36 МП г. Омска «Тепловая компания» (на Мини-ТЭЦ).

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной 3.04 на ТЭЦ-5 необходимо выполнить:

1. Реконструкция существующей тепломагистрали от камеры V-В-ТК-15 до камеры V-В-26/1 с увеличением диаметра до 700 мм длиной 1692 м.
2. Реконструкция ПНС-6.
3. Строительство ответвления по промзоне на котельную 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" длиной 1100 м и диаметром 500 мм.
4. Строительство ЦТП.
5. Строительство насосной станции в районе ТК V-В-ТК-17 по ул. Индустриальная.

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной 5.07 на ТЭЦ-5 необходимо выполнить:

1. Строительство новой тепловой сети длинной 118 м и диаметром 300 мм.

Технические характеристики новых трубопроводов приведены в таблице 14.

Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей приведены на рисунке 1.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

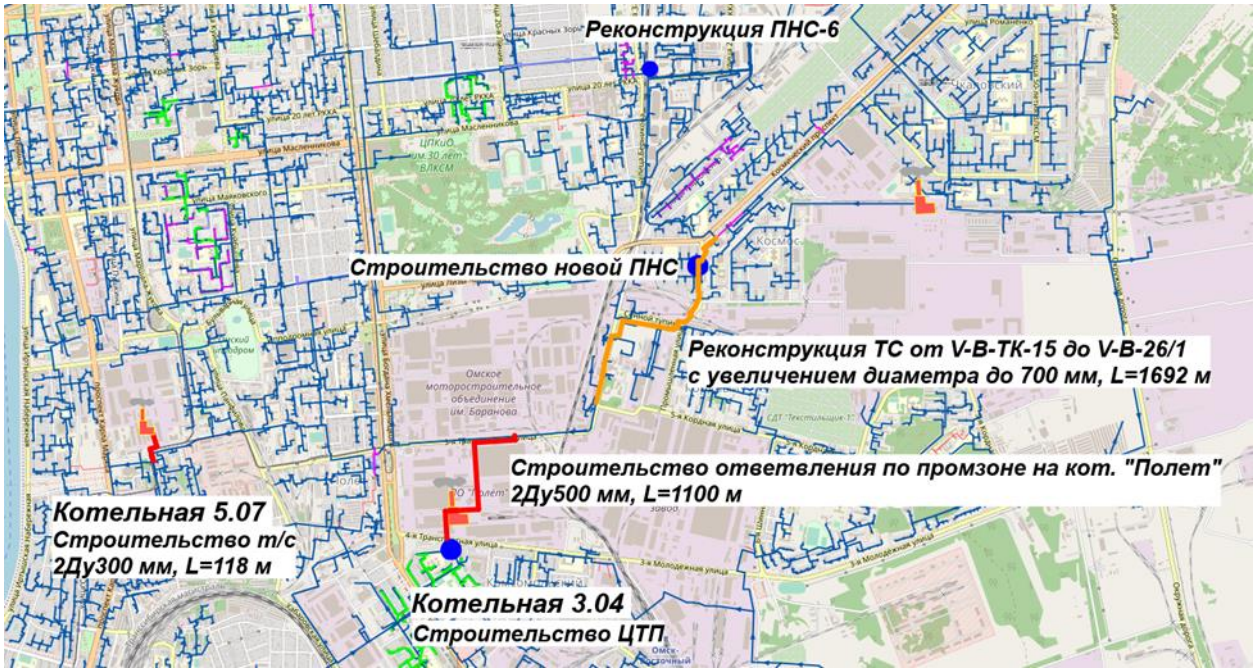

Рисунок 1. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) для подключения потребителей котельной 3.04 и 5.07

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной № 4.31 ООО «ПТЭ» на ТЭЦ-3 необходимо выполнить:

- Новое строительство т/с от УТ-23/10-4 до ЦТП взамен кот. 4.31 длиной 80 м и диаметром 150 мм;
- строительство ЦТП взамен котельной 4.31.

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной С.Тюленина ООО «ПТЭ» на ТЭЦ-3 необходимо выполнить:

- Новое строительство т/с от ТК-55/1-3(т.2) до ЦТП взамен кот. С.Тюленина длиной 160 м и диаметром 80 мм;
- строительство ЦТП котельной С. Тюленина.

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной № 1.09 РВПиС на ТЭЦ-3 необходимо выполнить:

- Новое строительство т/с от УТ(персп)-01 до ЦТП в районе ТК-3 длиной 157 м и диаметром 200 мм;
- строительство ЦТП взамен котельной 1.09.

Технические характеристики предложенных мероприятий и стоимость их реализации приведены в таблице 14. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей приведены на рисунке 2.

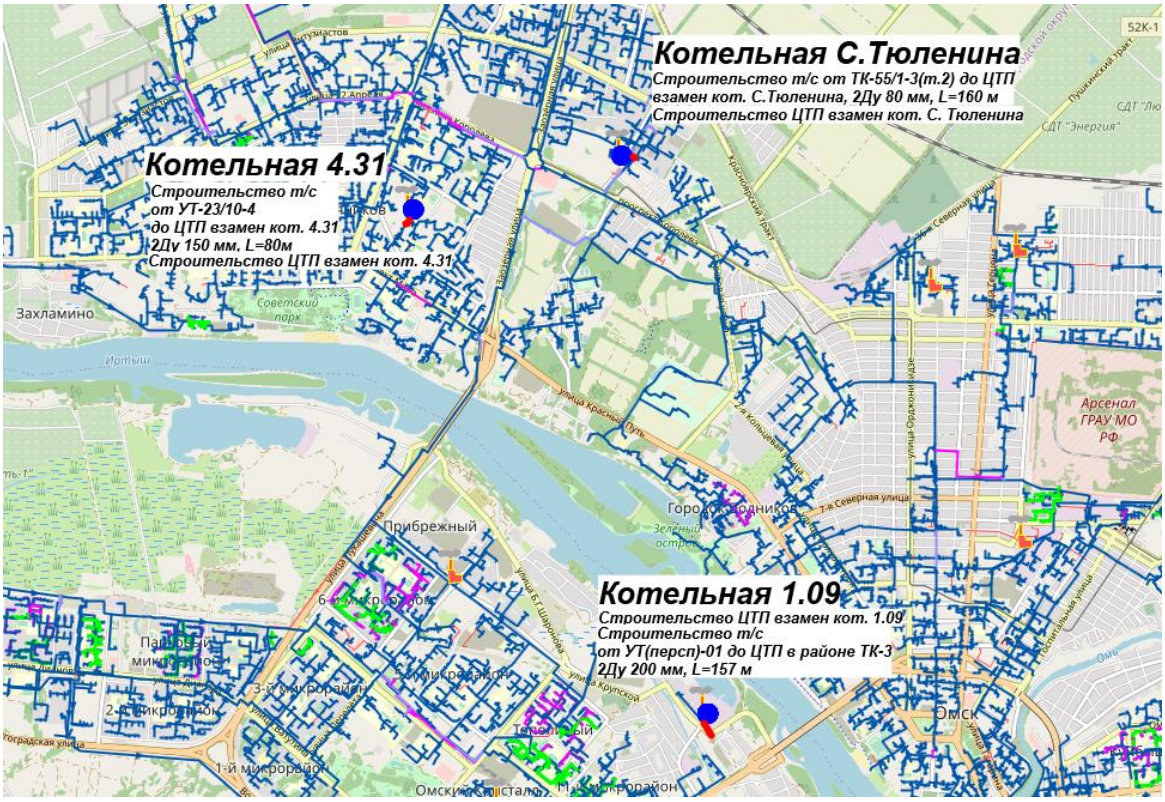

Рисунок 2. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) для подключения потребителей котельной 4.31, С. Тюленина, 1.09

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующих котельных № 5.21, № 5.36 МП г. Омска «Тепловая компания» на Мини-ТЭЦ необходимо выполнить:

- Реконструкция т/с от Мини-ТЭЦ до УТ-1/4-5 с увеличением диаметра до 400 мм длиной 950 м;
- Новое строительство т/с от УТ-1/4-5 до новая ТК-1 длиной 1580 м и диаметром 500 мм;
- Новое строительство т/с от новая ТК-1 до ЦТП взамен кот. 5.21 длиной 5 м и диаметром 200 мм;
- Новое строительство т/с от новая ТК-1 до ЦТП взамен кот. 5.36 длиной 550 м и диаметром 400 мм.
- Строительство ЦТП взамен котельной 5.21;
- Строительство ЦТП взамен котельной 5.36.

Технические характеристики предложенных мероприятий и стоимость их реализации приведены в таблице 15. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей приведены на рисунке 3.

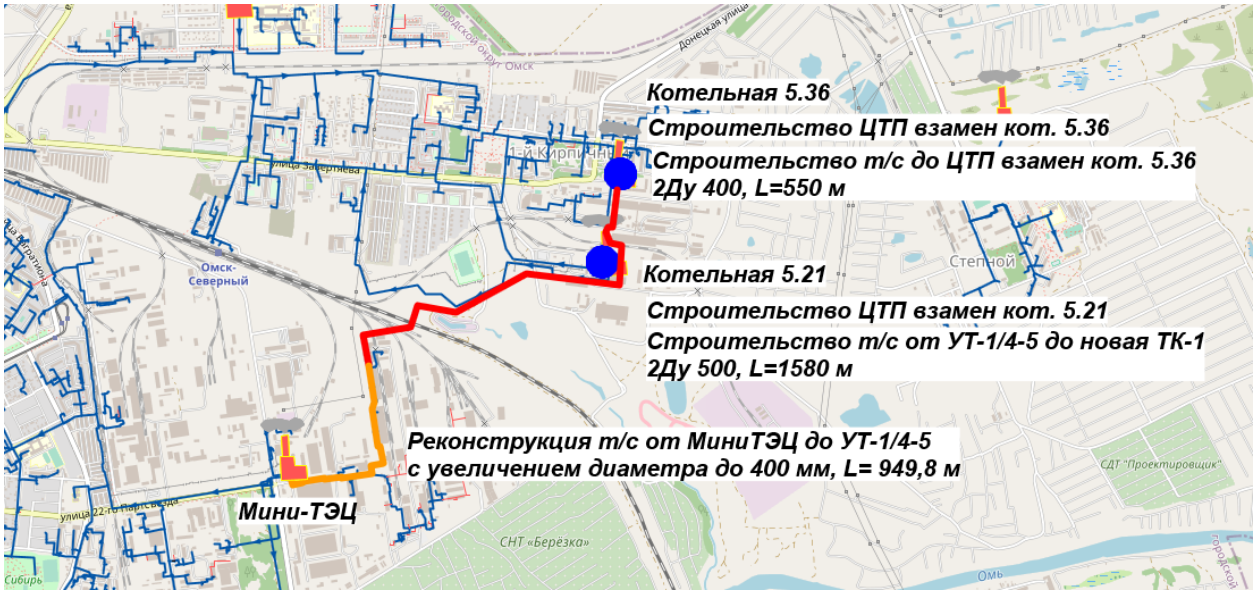

Рисунок 3. Схема реконструкции существующей тепломагистрали (обозначена оранжевым цветом), схема строительства тепломагистрали (обозначена красным цветом) для подключения потребителей котельных 5.36, 5.21

Таблица 14. Технические характеристики новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей на источники теплоснабжения АО "ОмскРТС"

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																			Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.02.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																																
001.01.02.02.957	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Строительство теплотрассы 2Ду-300 для подключения объектов ПАО «Сатурн» (118 м)	ТК-V-В-50	Врезка в существующую сеть	118	2023	-	300	Подземная канальная	ППУ			13 598,1																		13 598,1	Плата за подключение
001.01.02.02.958	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Строительство теплотрассы для переключения потребителей котельной 3.04	V-В-32	Врезка в существующую сеть	366,7	2026	-	500	Подземная канальная	ППУ					17 390,7	69 331,0															86 721,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.01.02.02.958						366,7	2027	-	500	Подземная канальная	ППУ							72 104,2														72 104,2	Прибыль направляемая на инвестиции
001.01.02.02.958						366,7	2028	-	500	Подземная канальная	ППУ								74 988,4													74 988,4	Прибыль направляемая на инвестиции
001.01.02.02.959	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Новое строительство т/с от УТ-23/10-4 до ЦТП взамен кот. 4.31	УТ-23/10-4	ЦТП взамен кот. 4.31	80,0	2030-2031	-	150	надземная	ППУ										305,3	3 651,6									3 957,0	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.960	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Новое строительство т/с от ТК-55/1-3(т.2) до ЦТП взамен кот. С.Тюленина	ТК-55/1-3(т.2)	ЦТП взамен кот. С.Тюленина	160,0	2035-2036	-	80	бесканальная	ППУ															570,2	6 820,1					7 390,3	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.961	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Новое строительство т/с от УТ(персп)-01 до ЦТП в районе ТК-3	УТ(персп)-01	ЦТП в районе ТК-3	157,0	2038-2039	-	200	бесканальная	ППУ																		1 291,7	15 448,4		16 740,1	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого												0,00	0,00	13 598,10	0,00	17 390,70	69 331,00	72 104,20	74 988,40	0,00	305,30	3 651,60	0,00	0,00	0,00	570,20	6 820,10	0,00	1 291,70	15 448,40	0,00	275 499,80	

Таблица 15. Технические характеристики новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей на источник теплоснабжения ООО «Теплогенерирующий комплекс»

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.												Источник финансирования
												2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
010.02.02.000	ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																								
010.02.02.031	Мини-ТЭЦ	ООО "Теплогенерирующий комплекс"	Реконструкция т/с с увеличением диаметра от МиниТЭЦ до УТ-1/4-5	МиниТЭЦ	УТ-1/4-5	603,8	2030-2031	200-250	400	надземная	ППУ		12 580,6	95 651,6										108 232,1	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.02.031						346,0	2031	200	400	подвальная	ППУ			54 811,9										54 811,9	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.02.032	Мини-ТЭЦ	ООО "Теплогенерирующий комплекс"	Новое строительство т/с от УТ-1/4-5 до новая ТК-1	УТ-1/4-5	новая ТК-1	1580	2031-2032	-	500	надземная	ППУ			23 949,4	286 435,2									310 384,6	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.02.033	Мини-ТЭЦ	ООО "Теплогенерирующий комплекс"	Новое строительство т/с от новая ТК-1 до ЦТП взамен кот. 5.21	новая ТК-1	ЦТП взамен кот. 5.21	5	2032-2033	-	200	надземная	ППУ				27,1	324,3								351,4	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.02.034	Мини-ТЭЦ	ООО "Теплогенерирующий комплекс"	Новое строительство т/с от новая ТК-1 до ЦТП взамен кот. 5.36	новая ТК-1	ЦТП взамен кот. 5.36	550	2033-2034	-	400	надземная	ППУ					8 194,7	98 008,0							106 202,7	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого												0,0	12 580,6	174 412,9	286 462,3	8 518,9	98 008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579 982,7	

4.2. Мероприятия на тепловых сетях в целях обеспечения качества и повышения надежности ЦТП

Большая часть ЦТП в г. Омск находится на тепловых сетях от источников теплоснабжения АО "ТГК-11" и АО "ОмскРТС" и эксплуатируются МП г. Омска "Тепловая компания". Перечень мероприятий по строительству ЦТП, планируемых к реализации АО "ОмскРТС" приведен в таблице 16. Перечень мероприятий по реконструкции оборудования ЦТП, планируемых к реализации МП г. Омска "Тепловая компания" приведен в таблице 17. Перечень мероприятий по строительству ЦТП, планируемых к реализации ООО «Теплогенерирующий комплекс» приведен в таблице 18.

Таблица 16. Мероприятия по строительству ЦТП АО "ОмскРТС"

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																			Источник финансирования
				2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.08.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																								
001.01.02.08.1213	ТЭЦ-5	Строительство ЦТП (80 Гкал/ч) для переключения котельной 3.04 на ТЭЦ-5	2027-2028							55099,6	658991,4													714 091,0	Прибыль направляемая на инвестиции
001.01.02.08.1214	ТЭЦ-3	Строительство ЦТП (4 Гкал/ч) взамен котельной 4.31	2030-2031										3099,0	37063,8										40 162,8	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.08.1215	ТЭЦ-3	Строительство ЦТП (0,2 Гкал/ч) котельной С. Тюленина	2035-2036															188,5	2254,7					2 443,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.08.1216	ТЭЦ-3	Строительство ЦТП (1,3 Гкал/ч) взамен котельной 1.09	2038-2039																		1378,4	16485,4		17 863,8	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 099,6	658 991,4	0,0	3 099,0	37 063,8	0,0	0,0	0,0	188,5	2 254,7	0,0	1 378,4	16 485,4	0,0	774 560,8	

Таблица 17. Мероприятия по реконструкции оборудования ЦТП МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО №1 АО "ОмскРТС"

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																				Источник финансирования
				2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
МП г. Омска "Тепловая компания"																									
001.03.02.08.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																								
001.03.02.08.1217	ТЭЦ-5	Модернизация оборудования ЦТП-503 по ул. Звездова, 70 (замена смесительно-повысительных насосов отопления типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 021	3 599,7																				3 599,7	Амортизация
001.03.02.08.1218	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-680 по ул. 70 лет Октября, 22 к. 3 (замена моноблочных пластинчатых теплообменников ГВС на пластинчатые теплообменники ГВС с увеличением мощности (ALFA LAVAL), сетевых насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 021	23 096,5																				23 096,5	Амортизация
001.03.02.08.1219	ТЭЦ-2	Модернизация оборудования ЦТП-705 по ул. 4-я Железнодорожная, 12а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 021	4 743,3																				4 743,3	Амортизация
001.03.02.08.1220	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-605 по ул. Лукашевича, 14а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), смесительно-повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 022		11 338,2																			11 338,2	Амортизация
001.03.02.08.1221	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-660 по ул. 70 лет Октября, 10а (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 023			13 700,6																		13 700,6	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1222	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-604 по ул. Лукашевича, 21 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), смесительно-повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 023			12 207,1																		12 207,1	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1223	ТЭЦ-3	Модернизация оборудования ЦТП-601 по ул. Лукашевича, 27в (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 022		13 060,6																			13 060,6	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1224	ТЭЦ-3	Модернизация оборудования ЦТП-602 по ул. Б. Зеленый, 10 (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 022		13 060,6																			13 060,6	Амортизация
001.03.02.08.1225	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-686 по ул. Дмитриева, 11 (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 022		13 060,6																			13 060,6	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1226	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-689 по ул. Дмитриева, 13 к. 11 (замена сетевых насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 022		13 060,6																			13 060,6	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1227	ТЭЦ-2	Модернизация оборудования ЦТП-269 по ул. 10-я Чередовая, 23 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 023			22 740,3																		22 740,3	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1228	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-646 по ул. Рокоссовского, 14а (замена повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 023			13 700,6																		13 700,6	Амортизация
001.03.02.08.1229	ТЭЦ-5	Модернизация оборудования ЦТП-101 по ул. 17-й Военный городок, 366 к. 1 (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 023			8 387,0	0,0	0,0																8 387,0	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1230	ТЭЦ-2	Модернизация оборудования ЦТП-270 по ул. Полторацкого, 47/1 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 024				23 809,1	0,0																23 809,1	Прочие собственные средства

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																					Источник финансирования
				2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
001.03.02.08.1231	ТЭЦ-2	Модернизация оборудования ЦТП-703 по ул. 1-я Железнодорожная, 40а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 024				12 780,9	0,0																12 780,9	Амортизация
001.03.02.08.1232	ТЭЦ-3	Модернизация оборудования ЦТП-306 по ул. 22 Апреля, 35 (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 025					9 193,9																9 193,9	Амортизация
001.03.02.08.1233	ТЭЦ-5	Модернизация оборудования ЦТП-548 по ул. Съездовская, 150 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 025					13 381,6																13 381,6	Амортизация
001.03.02.08.1234	КРК	Модернизация оборудования ЦТП-657 по ул. Бережного, 5 (замена изношенных пластинчатых теплообменников ГВС (ALFA LAVAL) на пластинчатые теплообменники ГВС с улучшенными характеристиками (ALFA LAVAL), сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 025					24 928,1																24 928,1	Прочие собственные средства
001.03.02.08.1235	ТЭЦ-5	Модернизация оборудования ЦТП-704 по ул. 20 лет РККА, 206а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 025					13 381,6																13 381,6	Амортизация
001.03.02.08.1236	ТЭЦ-3	реконструкция ЦТП-602 ул. Б.Зеленый,10 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													18 994,5								18 994,5	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1237	КРК	ЦТП-605 Лукашевича,14а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													16 489,6								16 489,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1238	КРК	ЦТП-646 ул. Рокоссовского,14а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													19 197,2								19 197,2	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1239	КРК	ЦТП-657 Бережного,5с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													26 178,0								26 178,0	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1240	ТЭЦ-3	ЦТП-662 ул. Б.Архитекторов,3 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													31 413,6								31 413,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1241	ТЭЦ-2	ЦТП-703 1-я Железнодорожная,40а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												25 002,9									25 002,9	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1242	КРК	ЦТП-689 ул. Дмитриева,13/11с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												31 670,3									31 670,3	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1243	КРК	ЦТП-660 ул. 70 лет Октября,10а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												18 335,4									18 335,4	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1244	ТЭЦ-3	ЦТП-306 ул. 22 Апреля,35 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 031											17 512,3										17 512,3	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1245	ТЭЦ-5	ЦТП-548 ул. Съездовская,150с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 031											28 656,6										28 656,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1246	ТЭЦ-5	ЦТП-704 ул. 20 лет РККА,206а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 031											28 656,6										28 656,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1247	ТЭЦ-3	ЦТП-663 Дмитриева,2 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 025					24 042,1																24 042,1	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1248	КРК	ЦТП-604 Лукашевича,21с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 026						15 184,5															15 184,5	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1249	ТЭЦ-3	ЦТП-603 ул. Б.Заречный,2гс заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 027							23 847,2														23 847,2	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1250	ТЭЦ-3	ЦТП-601 ул. Лукашевича, 27в с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками)	2 027							14 573,3														14 573,3	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1251	ТЭЦ-2	ЦТП-269 ул. 10-я Чередовая,23/1с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 027							25 172,0														25 172,0	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1252	КРК	ЦТП-686 ул. Дмитриева,11 (с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками)	2 028								26 355,1													26 355,1	Прибыль направляемая на инвестиции

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																					Источник финансирования
				2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
001.03.02.08.1253	ТЭЦ-2	ЦТП-270 ул. Полторацкого,47/1 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 028								26 355,1													26 355,1	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1254	ТЭЦ-5	ЦТП-504 ул. Нейбута,10к1с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 029									26 141,5												26 141,5	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1255	КРК	ЦТП-614 ул. Рокоссовского,18к4с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 029									26 141,5												26 141,5	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1256	ТЭЦ-5	ЦТП-501 ул. Омская,108ас заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 030										28 890,7											28 890,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1257	ТЭЦ-5	ЦТП-549 ул. Съездовская,41 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 030										27 370,2											27 370,2	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1258	ТЭЦ-5	ЦТП-545 ул. 3-й Разъезд,36а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 031											19 104,4										19 104,4	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1259	КРК	ЦТП-658 ул. Лисицкого,5а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 031											30 248,6										30 248,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1260	ТЭЦ-3	ЦТП-301 ул. Пригородная,3к3 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 031											4 776,1										4 776,1	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1261	ТЭЦ-5	ЦТП-101 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												6 667,4									6 667,4	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1262	ТЭЦ-5	ЦТП-506 ул. 20 лет РККА,7к4 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												5 000,6									5 000,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1263	ТЭЦ-5	ЦТП-546 ул. Куйбышева,142а (с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												31 670,3									31 670,3	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1264	ТЭЦ-5	ЦТП-502 ул. Звездова,98а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												31 670,3									31 670,3	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1265	ТЭЦ-5	ЦТП-102 ул. Челюскинцев,98к2с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													24 432,8								24 432,8	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1266	ТЭЦ-5	ЦТП-547 ул. Маяковского,46а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													33 158,8								33 158,8	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1267	ТЭЦ-5	ЦТП-503 ул. Звездова,70 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													33 158,8								33 158,8	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.08.1268	ТЭЦ-5	ЦТП-103 ул. 5-я Северная,203г с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033													5 235,6								5 235,6	Прибыль направляемая на инвестиции
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"				31 439,5	63 580,8	70 735,6	36 589,9	84 927,1	15 184,5	63 592,5	52 710,3	52 283,0	56 260,9	128 954,6	150 017,1	208 258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 014 534,6	
МП г. Омска "Тепловая компания"																									
003.02.08.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																								
003.02.08.011	Котельная 3.04	Модернизация оборудования ЦТП-711 по ул. Кирова, 7б (замена изношенных пластинчатых теплообменников ГВС (ALFA LAVAL) на пластинчатые теплообменники ГВС с улучшенными характеристиками (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 024				12 780,9	0,0																12 780,9	Прочие собственные средства
003.02.08.012	Котельная 3.04	Модернизация оборудования ЦТП-713 по ул. Кирова, 8/3 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 025					13 381,6																13 381,6	Прочие собственные средства
003.02.08.013	Котельная 3.04	Модернизация оборудования ЦТП-712 по ул. Свободы, 54а (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 025					2 757,3																2 757,3	Прочие собственные средства
003.02.08.014	Котельная 3.04	ЦТП-711 ул. Кирова,7б с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 032												31 670,3	0,0								31 670,3	Прибыль направляемая на инвестиции
003.02.08.015	Котельная 3.04	ЦТП-711 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 033												0,0	24 432,8								24 432,8	Прибыль направляемая на инвестиции
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет"				0,0	0,0	0,0	12	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85	

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																					Источник финансирования
				2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"							780,9	138,8							670,3	432,8								022,8	
004.02.08.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"																								
004.02.08.056	Котельная 3.14	Модернизация оборудования ЦТП-203 по ул. Машиностроительная, 5/1 (замена смеситель-но-повысительных насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 024		0,0	0	12 207,1	0,0																12 207,1	Прибыль направляемая на инвестиции
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"				0,0	0,0	0,0	12 207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 207,1	
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания"				31 439,5	63 580,8	70 735,6	61 577,9	101 065,9	15 184,5	63 592,5	52 710,3	52 283,0	56 260,9	128 954,6	181 687,4	232 691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 111 764,5	

Таблица 18. Мероприятия по строительству ЦТП ООО «Теплогенерирующий комплекс»

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																			Источник финансирования
				2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
010.02.08.000	ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																								
010.02.08.053	Мини-ТЭЦ	Строительство ЦТП (30 Гкал/ч) взамен котельной 5.21	2032-2033												25138,9	300661,4								325 800,3	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.08.054	Мини-ТЭЦ	Строительство ЦТП (17 Гкал/ч) взамен котельной 5.36	2033-2034													14815,2	177189,8							192 005,0	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 138,9	315 476,6	177 189,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517 805,3	

4.3.Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для улучшения гидравлических режимов работы тепловой сети котельной 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания" запланировано строительство перемычки от ТПНС по Талалихина, 22 до теплотрассы по ул. Грибоедова. Технические характеристики нового трубопровода тепловых сетей приведены в таблице 19.

В целях оптимизации гидравлических режимов на Мини-ТЭЦ ООО "Теплогенерирующий комплекс" при переходе с графика центрального регулирования 130/70 ^{o}C на график регулирования 115/70 ^{o}C запланировано увеличение диаметра тепловых сетей. Технические характеристики мероприятий приведены в таблице 20.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Технико-экономическим обоснованием перехода с графика 130/70 ^{o}C на график 115/70 ^{o}C служит следующее:

1. Температурная деформация снижается на 9% относительно графика 130/70.
2. Снижается величина не используемого резерва в системе теплоснабжения из-за отличия фактических тепловых нагрузок от договорных.
3. Продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже -25 ^{o}C составляет не более 15 дней в году, а при наиболее продолжительных температурах наружного воздуха температурный график 115/70 полностью соответствует графику 130/70.
4. На действующих тепловых источниках производительность насосной группы полностью позволяет покрыть потребный расход теплоносителя и не требует дополнительных капитальных вложений.
5. Потери тепловой энергии при транспортировке до потребителей снижаются на 170 Гкал в год при этом экономия природного газа составит 25 тыс. м^3 в год.
6. Расход электроэнергии не изменяется, так как количество работающих сетевых насосов остается неизменным.

Таблица 19. Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания"

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.02.000	ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания"																														
002.02.02.182	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Строительство перемычки от ТПНС по Талалихина, 22 до теплотрассы по ул. Грибоедова	ТПНС по Талалихина, 22	теплотрасса по ул. Грибоедова	350	2025	200	надземная	ППУ					4 443,7																4443,7	Амортизация
Итого															4 443,7																4443,7	-

Таблица 20. Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания"

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
											2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	Всего за 2021-2040	
010.02.05.000	ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																														
010.02.05.051	Котельная 5.23	Реконструкция внутриплощадочных тепловых сетей котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97	Котельная	уз_1	10	2021-2023	600-700	700-800	Подземная бесканальная	ППУ	3 825,0	22 214,3	19 977,7																		46 017,0	Собственные средства
Итого											3 825,0	22 214,3	19 977,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 017,0	

5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения приведены в Главе 11 "Оценка надежности теплоснабжения". Технические характеристики и стоимость мероприятий по строительству резервирующих перемычек для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения приведены в таблице 21.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 21. Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения АО "ОмскРТС"

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.02.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																																
001.01.02.02.962	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от ТЭЦ-2 до ТК-II-3-9 для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	ТЭЦ-2	ТК-II-3-9	500,0	2024	-	600	Надземная	ППУ				64 121,2																	64 121,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.962						500,0	2025	-	600	Надземная	ППУ					67 070,8																67 070,8	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.963	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от ТЭЦ-3 до ТК-III-Ю-21 для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	ТЭЦ-3	ТК-III-Ю-21	660,0	2035	-	800	Надземная	ППУ															158 766,8						158 766,8	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.963						660,0	2036	-	800	Надземная	ППУ																165 117,5					165 117,5	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.963						660,0	2037	-	800	Надземная	ППУ																	171 722,2				171 722,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.963						660,0	2038	-	800	Надземная	ППУ																		178 591,1			178 591,1	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.963						660,0	2039	-	800	Надземная	ППУ																			185 734,7		185 734,7	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.964	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	-	-	10,0	2030	-	700	Надземная	ППУ										1 907,7											1 907,7	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.965	ТЭЦ-4	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от Уз. IV-I-24 (ТЭЦ-4) до ТК-III-Ю-21 (ТЭЦ-3) для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	Уз. IV-I-24 (ТЭЦ-4)	ТК-III-Ю-21 (ТЭЦ-3)	580,0	2029	-	600	Надземная	ППУ									91 017,5												91 017,5	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.965						580,0	2030	-	600	Надземная	ППУ										94 658,2											94 658,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.965						580,0	2031	-	600	Надземная	ППУ											98 444,5										98 444,5	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.965						580,0	2032	-	600	Надземная	ППУ												102 382,3									102 382,3	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.965						580,0	2033	-	600	Надземная	ППУ													106 477,6								106 477,6	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.966	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от ТЭЦ-5 до V-5-П-4 для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	ТЭЦ-5	V-5-П-4	671,4	2024	-	1000	Надземная	ППУ				122 316,8																		122 316,8	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.966						671,4	2025	-	1000	Надземная	ППУ					127 943,4																127 943,4	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.966						671,4	2026	-	1000	Надземная	ППУ						133 061,2															133 061,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.966						671,4	2027	-	1000	Надземная	ППУ							138 383,6														138 383,6	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.966						671,4	2028	-	1000	Надземная	ППУ								143 918,9													143 918,9	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.966						671,4	2029	-	1000	Надземная	ППУ									149 675,7												149 675,7	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.966						671,4	2030	-	1000	Надземная	ППУ										155 662,7											155 662,7	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.967	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от V-ВЮ-4/1 до	V-ВЮ-4/1	V-ВЮ-4/1	5,0	2031	-	600	Надземная	ППУ											848,7										848,7	Бюджетные средства /

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
			V-ВЮ-4/1 для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения																														ценовая зона
001.01.02.02.968	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от V-ВЮ-П-10 до V-ВЮ-П-10 для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	V-ВЮ-П-10	V-ВЮ-П-10	5,0	2032	-	600	Надземная	ППУ												882,6									882,6	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.969	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от ПНС-8 до V-С-ТК-6/1 для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	ПНС-8	V-С-ТК-6/1	725,0	2031	-	1000	Надземная	ППУ											174 805,9										174 805,9	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.969						725,0	2032	-	1000	Надземная	ППУ												181 798,2									181 798,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.969						725,0	2033	-	1000	Надземная	ППУ													189 070,1								189 070,1	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.969						725,0	2034	-	1000	Надземная	ППУ														196 632,9							196 632,9	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.02.970	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Строительство перемычки от Котельная 2.10 до до магистрального тр-да Южный для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения	Котельная 2.10	до магистрального тр-да Южный	130,0	2026	-	500	Надземная	ППУ						18 278,0															18 278,0	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого												0,0	0,0	0,0	186 438,1	195 014,2	151 339,2	138 383,6	143 918,9	240 693,2	252 228,6	274 099,1	285 063,1	295 547,7	196 632,9	158 766,8	165 117,5	171 722,2	178 591,1	185 734,7	0,0	3 219 291,0	

6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для реализации централизованного теплоснабжения на всех перспективных площадках новой застройки в г. Омск потребуется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметра с целью увеличения пропускной способности тепломагистралей крупных источников теплоснабжения. Большая часть мероприятий относится к тепловым сетям ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и котельной КРК, в зонах действиях которых находится наибольшее число перспективных потребителей в г. Омск. Для формирования перечня необходимых мероприятий были учтены действующие инвестиционные программы теплоснабжающих организаций АО "ОмскРТС" и МП г. Омска "Тепловая компания", а также прогноз изменения гидравлических режимов работы тепловых сетей, выполненный в программном комплексе ZuluThermo. Подробное описание перспективных режимов работы тепловых сетей приведено в Главе 3 "Электронная модель системы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Сформированный перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, эксплуатируемых АО "ОмскРТС" приведен в таблице 22, для МП г. Омска "Тепловая компания" - в таблице 23. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых ЕТО №10 "Теплогенерирующий комплекс" представлены в таблице 24.

Общая длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведена в таблице 25.

Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведена в таблице 26.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 22. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "ОмскРТС"

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
													2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.04.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																																
001.01.02.04.11116	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250, от I-3-ТК-20/3 до I-3-ТК-20/4	I-3-ТК-20/3	I-3-ТК-20/4	ФГБОУ ВО Сиб-ГУФК. Учебноый корпус №1, ул. Ленина, 2а	42,0	2022	200	250	подземная канальная	ППУ		5 341,0																			5 341,0	Плата за подключение
001.01.02.04.11117	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 с 2хДу800 мм на 2хДу1000 мм	ТК V-С-ТК-6/1	ТК V-С-ТК-12	Перспективные потребители в Советском и Центральном округах	1 242,5	2018-2025	800	1000	подземная канальная, надземная	ППУ	26 478,0	81 720,0	32 558,0	61 855,0	87 789,0																290 400,0	Плата за подключение
001.01.02.04.11118	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-12 до V-С-ТК-16 с увеличением диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм, L=449 м	V-С-ТК-12	V-С-ТК-16	Перспективные потребители в Советском и Центральном округах	112,3	2026	800	1000	подземная канальная	ППУ						42 775,2															42 775,2	Плата за подключение
001.01.02.04.11118							112,3	2027	800	1000	подземная канальная	ППУ							44 486,2														44 486,2	Плата за подключение
001.01.02.04.11118							112,3	2028	800	1000	подземная канальная	ППУ								46 265,7													46 265,7	Плата за подключение
001.01.02.04.11118							112,3	2029	800	1000	подземная канальная	ППУ									48 116,3												48 116,3	Плата за подключение
001.01.02.04.11119	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-16 до ПНС-9 с увеличением диаметра	V-С-ТК-16	ПНС-9	Перспективные потребители в Советском и Центральном округах	100,1	2030	800	1000	подземная канальная	ППУ										44 635,7												44 635,7	Плата за подключение
001.01.02.04.11119							100,1	2031	800	1000	подземная канальная	ППУ											46 421,1										46 421,1	Плата за подключение
001.01.02.04.11119							100,1	2032	800	1000	подземная канальная	ППУ												48 277,9									48 277,9	Плата за подключение
001.01.02.04.11119							100,1	2033	800	1000	подземная канальная	ППУ													50 209,1								50 209,1	Плата за подключение
001.01.02.04.11120	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция трубопровода от ТК-III-В-5 до ТК-III-В-6 с 2Ду700 на 2Ду800, протяженностью 210 метров;	ТК-III-В-5	ТК-III-В-6	«Жилые дома № 9,10,11,12,13,14», расположенный в границах земельных участков по проспекту Королёва	210,0	2023	700	800	подземная канальная	ППУ			54 060,0																		54 060,0	Плата за подключение
001.01.02.04.11121	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция участка теплотрассы от I-3-ТК-49/0 в сторону I-3-ТК-49/05	I-3-ТК-49/0	I-3-ТК-49/05	Новая застройка по ул. Красный Путь	723,0	2023	500-600	700	подземная бесканальная	ППУ			149 631,0																		149 631,0	Плата за подключение
001.01.02.04.11121							723,0	2024	500-600	700	подземная бесканальная	ППУ				163 097,8																	163 097,8	Плата за подключение
001.01.02.04.11122	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция участка теплотрассы от I-3-ТК-49/05 в сторону I-3-ТК-49/07 с 2хДу400 мм на 2хДу500 мм, протяженностью – 167 м	I-3-ТК-49/05	I-3-ТК-49/07	Общеобразовательная школа в микрорайоне «Серебряный берег»	167,0	2024	400	500	подземная канальная	ППУ				28 485,5																	28 485,5	Плата за подключение
001.01.02.04.11123	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-III-С-43 до ТК-III-В-52	ТК-III-С-43	ТК-III-В-52	Перспективные потребители в Советском и Кировском округах	12,0	2027	500	700	надземная	ППУ							2 035,1														2 035,1	Плата за подключение
001.01.02.04.11124	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-V-3С-П-4 до ПНС-8 север РД(о)	ТК-V-3С-П-4	ПНС-8 север РД(о)	Перспективные потребители в Советском и Центральном округах	10,0	2027	800	1000	надземная	ППУ							2 061,0														2 061,0	Плата за подключение
001.01.02.04.11125	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция участка теплотрассы от ПНС-8 север РД(о) до ПНС-8	ПНС-8 север РД(о)	ПНС-8	Перспективные потребители в Советском и Центральном округах	25,0	2027	800	1000	надземная	ППУ							5 152,6														5 152,6	Плата за подключение
001.01.02.04.11126	ТЭЦ-4	АО "ОмскРТС"	Перекладка теплотрассы от Уз-IV-I-16 в сторону Уз-IV-I-17 с 2Ду-450 мм на 2Ду-500 мм	Уз-IV-I-16	Уз-IV-I-17	Перспективные потребители в Советском округе	143,3	2029	450	500	надземная	ППУ									22 669,0												22 669,0	Плата за подключение
001.01.02.04.11							143,3	2030	450	500	надземная	ППУ										23											23 575,8	Плата за

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																							Источник финансирования
													2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
26																						575,8												подключение
001.01.02.04.1126							143,3	2031	450	500	надземная	ППУ											24 518,8										24 518,8	Плата за подключение
001.01.02.04.1127	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция существующей тепломагистрали (ул. Индустриальная, 1-я Индустриальная, 3-я Транспортная) от камеры V-B-ТК-15 до камеры V-B-26/1 с увеличением диаметра до 700 мм длиной 1,692 км для переключения котельной 3.04 на ТЭЦ-5	V-B-ТК-15	V-B-30	Существующие и перспективные потребители в системе теплоснабжения котельной 3.04	564,0	2024	500	700	подземная канальная	ППУ					36 936,2	147 252,3														184 188,5	Прибыль направляемая на инвестиции
001.01.02.04.1127		АО "ОмскРТС"					564,0	2025	500	700	подземная канальная	ППУ							153 142,4														153 142,4	Прибыль направляемая на инвестиции
001.01.02.04.1127		АО "ОмскРТС"					564,0	2026	500	700	подземная канальная	ППУ								159 268,1													159 268,1	Прибыль направляемая на инвестиции
Итого по ЕТО №1 АО "ОмскРТС"													26 478,0	87 061,0	236 249,0	253 438,3	124 725,2	190 027,5	206 877,4	205 533,8	70 785,3	68 211,4	70 939,9	48 277,9	50 209,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 638 813,8	

Таблица 23. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых МП г. Омска "Тепловая компания"

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																							Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
	МП г. Омска "Тепловая компания"																																		
001.03.02.04.0000	Мероприятия на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																																		
001.03.02.04.1128	ТЭЦ-5	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК V- B-15/8 в сторону ТК V-Ю-6. Подключаемый объект: Испытательный комплекс (административно-технологический корпус (АТК) и производственный корпус), расположенный на земельном участке по ул. Окружная дорога в ОАО г. Омска. Заявитель: ПАО "ОДК-Сатурн"	ТК V- B-15/8	в сторону ТК V-Ю-6	Испытательный комплекс (административно-технологический корпус (АТК) и производственный корпус)	532,0	2021	500	600	надземная	ППУ	8 378,2																						8 378,2	Плата за подключение
001.03.02.04.1129	КРК	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК 38 до ТК 39. Подключаемый объект: "Многоквартирный жилой дом по ул. 2-я Тюкалинская в КАО г. Омска". Заявитель: АО "ЗСЖБ № 6"	ТК 38	ТК 39	Многоквртирный жилой дом по ул. 2-я Тюкалинская в КАО г. Омска	375,0	2021	150	200	подземная канальная	ППУ	3 148,8																						3 148,8	Плата за подключение
001.03.02.04.1130	ТЭЦ-5	Реконструкция тепловой камеры ТК- I-3-29/1-1 по ул. Яковлева, 177. Подключаемый объект: "Жилой дом по ул. Яковлева в ЦАО г.Омска, расположенный на земельном участке севернее относительно здания по ул. Яковлева, 177 (лит. А)". Заявитель: ООО "ПСК "Трест № 4"	-	-	Жилой дом по ул. Яковлева в ЦАО	-	2021	-	-	-	-	150,0																						150,0	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.03.02.04.1131	ТЭЦ-5	на участке от ТК III-V-С-32 в сторону ТПНС-305. Подключаемый объект: Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в Советском АО г. Омска. Жилой дом № 1. Заявитель: ООО "Авто-Лайн".	ТК III-V-С-32	в сторону ТПНС-305	Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в Советском АО г. Омска	37,5	2022	300	500	надземная	ППУ		2 193,7																			2 193,7	Плата за подключение
001.03.02.04.1132	ТЭЦ-5	на участке от ТК III-V-С-32 в сторону ТПНС-305. Подключаемый объект: Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в Советском АО г. Омска. Жилой дом № 2. Заявитель: ООО "Авто-Лайн".	ТК III-V-С-32	в сторону ТПНС-305	Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская	37,5	2022	300	500	надземная	ППУ		1 703,7																			1 703,7	Плата за подключение
001.03.02.04.1133	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Жилой комплекс по ул. Красный Путь в САО г. Омска. 1 этап, расположенный на земельных участках относительно здания по ул. Красный Путь, 153 Г». Заявитель: ООО "АВК"	ТПНС-305	в сторону ТПНС-304	Жилой комплекс по ул. Красный Путь	45,0	2022	300	500	надземная	ППУ		1 696,4																			1 696,4	Плата за подключение
001.03.02.04.1134	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Жилой комплекс по ул. Красный Путь в САО г. Омска. 2 этап, расположенный на земельных участках относительно здания по ул. Красный Путь, 153 Г». Заявитель: ООО "АВК"	ТПНС-305	в сторону ТПНС-304	Жилой комплекс по ул. Красный Путь	53,0	2022	300	500	надземная	ППУ		1 932,4																			1 932,4	Плата за подключение
001.03.02.04.1135	КРК	на участке от ТК-18 в сторону ЦТП-680. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом по ул. 3-я Енисейская, 32 (стр. № 4-5) в КАО г. Омска, на земельном участке в 33 м северо-западнее ориентира по адресу: ул. 4-я Островская, 15 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО "Московка-дом 3"	ТК-18	в сторону ЦТП-680	Многоквартирный жилой дом по ул. 3-я Енисейская	100,0	2022	300	400	канальная	ППУ		3 728,1																			3 728,1	Плата за подключение
001.03.02.04.1136	ТЭЦ-3	на участке от ТК III-3-27/1-6/4 до ТК III-3-27/1-6/5 ; реконструкция тепловой камеры ТК III-3-27/1-6/5. Подключаемый объект: «Жилой дом по ул. 2-я Поселковая – 3-я Заозерная в САО г. Омска», расположенный на земельных участках по адресу: ул. 3-я Заозерная, 13, ул. 3-я Заозерная. Заявитель: ООО "Архимед"	ТК III-3-27/1-6/4	ТК III-3-27/1-6/5	Жилой дом по ул. 2-я Поселковая – 3-я Заозерная	39,4	2022	150	200	надземная	ППУ		960,3																			960,3	Плата за подключение
001.03.02.04.1137	ТЭЦ-5	ТК V-В-13-5 в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Жилой дом на 277 квартир, расположенный в 140м северо-восточнее здания по ул. Пархоменко, 21, в ОАО г. Омска». Заявитель: ФКП «УЗКС МО РФ»	ТК V-В-13-5	потребитель	Жилой дом на 277 квартир	246,0	2022	100	150	подземная канальная	ППУ		328,2																			328,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.03.02.04.11 38	ТЭЦ-5	от ТК-46/3-8 до ТК-46/3-9 с 2Д-100 мм на 2Д-150 мм; от ТК-46/3 в сторону ТК-46/3-4 с 2Д-200 мм на 2Д-250 мм; от ТК-46/3 в сторону ТК-46/3-4 с 2Д-200 мм на 2Д-250 мм; Реконструкция тепловой камеры ТК-46/3-9. Подключаемый объект: «Семейно-спортивный комплекс на территории города Омска, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 55:366090205:15046 по ул. Бульварная в ЦАО г. Омска». Заявитель: ООО "АТ-Профи"	от ТК-46/3-8 от ТК-46/3	ТК-46/3-9 в сторону ТК-46/3-4	Семейно-спортивный комплекс по ул. Бульварная	345,0	2022	100-200	150-250	подземная канальная, подземная бесканальная	ППУ		10 455,9																				10 455,9	Плата за подключение
001.03.02.04.11 39	КРК	от ТК-12 до ТК-16. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, 2-й этап строительства по ул. Конева – 3 я Енисейская в КАО г. Омска», расположенный по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/1 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО «Сибирский строитель»	ТК-12	ТК-16	Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/1	64,3	2022	300	400	подземная бесканальная	ППУ		1 820,4																				1 820,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 40	КРК	от ТК-16 до ТК-17. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, 3-й этап строительства по ул. Конева – 3 я Енисейская в КАО г. Омска», расположенный по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/2 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО «Сибирский строитель»	ТК-16	ТК-17	Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/2	60,0	2022	300	400	подземная бесканальная	ППУ		1 598,2																				1 598,2	Плата за подключение
001.03.02.04.11 41	ТЭЦ-5	ТК 20/6-3. Подключаемый объект: "Гостиничный комплекс 4* под маркой "COSMOS" в г. Омске, расположенный на земельном участке в 380 м юго-восточнее жилого дома по ул. Волочаевская, 18". Заявитель: ООО "Космос Отель Омск"	ТК 20/6-3		Гостиничный комплекс 4	-	2022	-	-	-	-		703,3																				703,3	Плата за подключение
001.03.02.04.11 42	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Многоквартирные жилые дома по ул. Красный Путь, 143 в САО г. Омска. Жилой дом № 3.2 (стр.)», расположенные на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:8216. Заявитель: ИП Попов М.Т.	ТПНС-305	в сторону ТПНС-304	Многоквартирные жилые дома по ул. Красный Путь, 143	30,0	2022	300	500	надземная	ППУ		1 177,4																				1 177,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 43	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 1», расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 240 м юго-восточнее относительно двухэтажного здания проходной отдела кадров по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	от ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Жилой дом 1, расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143	214,0	2022	300	500	надземная	ППУ		6 561,8																				6 561,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 44	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 2», расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. За-	ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Жилой дом 2, расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143	214,0	2022	300	500	подземная канальная	ППУ		10 255,2																				10 255,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		явитель: ИП Попов М.Т.																															
001.03.02.04.11 45	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 3», расположенный на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 70 м южнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Жилой дом 3, расположенный на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143	112,0	2022	300	500	надземная	ППУ		4 110,2																			4 110,2	Плата за подключение
001.03.02.04.11 46	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Офис № 4», расположенный на двух земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Офис № 4, расположенный на двух земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143	70,0	2022	300	500	подземная канальная	ППУ		1 477,4																			1 477,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 47	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Офис № 5», расположенного на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 70 м южнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Офис № 4, расположенный земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143	70,0	2022	300	500	подземная канальная	ППУ		1 278,1																			1 278,1	Плата за подключение
001.03.02.04.11 48	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 6», расположенного на земельном участке по адресу: по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Жилой дом 6, расположенный на земельном участке по адресу: по ул. Красный Путь, д. 143	149,0	2022	300	500	надземная	ППУ		3 436,5																			3 436,5	Плата за подключение
001.03.02.04.11 49	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 7», расположенного на земельном участке по адресу: примерно в 240 м юго-восточнее относительно двухэтажного здания проходной отдела кадров по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Жилой дом 7, расположенный на земельном участке по адресу: примерно в 240 м юго-восточнее относительно двухэтажного здания проходной отдела кадров по ул. Красный Путь, д. 143	149,0	2022	300	500	надземная	ППУ		3 503,6																			3 503,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 50	ТЭЦ-5	на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 8», расположенного на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	ТПНС-305	до точки врезки потребителя	Жилой дом 8, расположенный на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143	41,5	2022	300	500	надземная	ППУ		1 747,9																			1 747,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.03.02.04.11 51	ТЭЦ-5	на участке теплотрассы от ТК К-I-24 до ТК-5. Подключаемый объект: «Жилой дом на Дианова», расположенного на земельных участках: 1) в 100 м по направлению на запад относительно ориентира по адресу ул. Дианова, 32 в КАО г. Омска; 2) относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу ул. 4-я Любинская, д. 34 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО "Вита"	ТК К-I-24	ТК-5	Жилой дом на Дианова	36,0	2022	250	300	подземная канальная	ППУ		1 110,2																			1 110,2	Плата за подключение
001.03.02.04.11 52	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-13с-2а-6 до УТ-13с-2а-7	УТ-13с-2а-6	УТ-13с-2а-7	Потребители на площадке № 29013	84,7	2025	70	200	подземная канальная	ППУ					7 814,6																7 814,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 53	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-13с-2а-2 до УТ-13с-2а-3	УТ-13с-2а-2	УТ-13с-2а-3	Потребители на площадке № 29013	42,0	2025	70	200	подземная канальная	ППУ					3 879,6																3 879,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 54	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-13с-2а-3 до УТ-13с-2а-4	УТ-13с-2а-3	УТ-13с-2а-4	Потребители на площадке № 29013	43,2	2025	70	200	подземная канальная	ППУ					3 987,6																3 987,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 55	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-II-Т-13с-2а до УТ-13с-2а-1	ТК-II-Т-13с-2а	УТ-13с-2а-1	Потребители на площадке № 29013	23,0	2025	70	200	подземная канальная	ППУ					2 123,0																2 123,0	Плата за подключение
001.03.02.04.11 56	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-13с-2а-1 до УТ-13с-2а-2	УТ-13с-2а-1	УТ-13с-2а-2	Потребители на площадке № 29013	6,0	2025	70	200	подземная канальная	ППУ					553,8																553,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 57	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-13с-2а-4 до УТ-13с-2а-5	УТ-13с-2а-4	УТ-13с-2а-5	Потребители на площадке № 29013	25,8	2025	70	200	подземная канальная	ППУ					2 378,7																2 378,7	Плата за подключение
001.03.02.04.11 58	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-13с-2а-5 до УТ-13с-2а-6	УТ-13с-2а-5	УТ-13с-2а-6	Потребители на площадке № 29013	31,0	2025	70	200	подземная канальная	ППУ					2 860,6																2 860,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 59	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ (ЦТП-ТПК) до УТ-13/4	УТ (ЦТП-ТПК)	УТ-13/4	Потребители на площадках № 20107, 20163, 20407, 20165, 29014	200,0	2027	200	250	надземная	ППУ							12 656,8														12 656,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 60	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от II-Т-9/5-4 до II-Т-9/5-9	II-Т-9/5-4	II-Т-9/5-9	Потребители на площадках № 29010, 29011	58,0	2027	100	150	подземная бесканальная	ППУ							2 527,5														2 527,5	Плата за подключение
001.03.02.04.11 61	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от II-Т-9/5-9 до II-Т-9/5-6	II-Т-9/5-9	II-Т-9/5-6	Потребители на площадках № 29010, 29011	50,0	2027	100	150	подземная бесканальная	ППУ							2 178,8														2 178,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 62	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6в/13-2 до ТК-6в/13-3	ТК-6в/13-2	ТК-6в/13-3	Потребители на площадках № 20131, 20146, 60146, 20173	70,0	2028	150	200	подземная канальная	ППУ								7 268,2													7 268,2	Плата за подключение
001.03.02.04.11 63	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6в/13-3 до ТК-6в/13-4	ТК-6в/13-3	ТК-6в/13-4	Потребители на площадках № 20131, 20146, 60146, 20173	75,9	2028	150	200	подземная канальная	ППУ								7 880,8													7 880,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 64	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-6в/13-11 до УТ-6в/13-12	УТ-6в/13-11	УТ-6в/13-12	Потребители на площадках № 20146, 20131	44,0	2028	80	100	надземная	ППУ								1 453,7													1 453,7	Плата за подключение
001.03.02.04.11 65	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-6в/13-9 до УТ-6в/13-10	УТ-6в/13-9	УТ-6в/13-10	Потребители на площадках № 60146, 20146, 20131	95,0	2028	80	100	надземная	ППУ								3 138,6													3 138,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 66	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-6в/13-10 до УТ-6в/13-11	УТ-6в/13-10	УТ-6в/13-11	Потребители на площадках № 60146, 20146, 20131	18,0	2028	80	100	надземная	ППУ								594,7													594,7	Плата за подключение
001.03.02.04.11 67	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-22-5к/11 до УТ-22-5к/12	УТ-22-5к/11	УТ-22-5к/12	Потребители на площадке № 49010	45,0	2032	100	150	подземная бесканальная	ППУ												2 385,8									2 385,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 68	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-22-5к/10 до УТ-22-5к/11	УТ-22-5к/10	УТ-22-5к/11	Потребители на площадке № 49010	75,0	2032	100	150	подземная бесканальная	ППУ												3 976,3									3 976,3	Плата за подключение
001.03.02.04.11 69	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-22-5к/13 до УТ-22-5к/14	УТ-22-5к/13	УТ-22-5к/14	Потребители на площадке № 49010	46,0	2032	100	150	подземная бесканальная	ППУ												2 438,8									2 438,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 70	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-22-5к/12 до УТ-22-5к/13	УТ-22-5к/12	УТ-22-5к/13	Потребители на площадке № 49010	30,0	2032	100	150	подземная бесканальная	ППУ												1 590,5									1 590,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.03.02.04.11 71	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-II-Т-13-С-4-Д до УТ, Территория ТПК, 6	ТК-II-Т-13-С-4-Д	УТ, Территория ТПК, 6	Потребители на площадке № 20107	16,0	2039	100	250	надземная	ППУ																			1 621,1		1 621,1	Плата за подключение
001.03.02.04.11 72	ТЭЦ-2	Реконструкция участка теплотрассы от Смена диаметра до ТК-II-Т-13-С-4-Н	Смена диаметра	ТК-II-Т-13-С-4-Н	Потребители на площадках № 20407, 20165, 29014	75,0	2040	150	200	надземная	ППУ																				6 281,4	6 281,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 73	ТЭЦ-3	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-53/5 до ТК-53/6	ТК-53/5	ТК-53/6	Потребители на площадке № 39031	82,0	2032	200	250	подземная канальная	ППУ												11 581,4									11 581,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 74	ТЭЦ-3	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-53/4-7 до ТК-53/5	УТ-53/4-7	ТК-53/5	Потребители на площадке № 39031	64,0	2032	200	250	подземная канальная	ППУ												9 039,2									9 039,2	Плата за подключение
001.03.02.04.11 75	ТЭЦ-3	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-57/4 до УТ-53/4-7	ТК-57/4	УТ-53/4-7	Потребители на площадке № 39031	40,0	2032	200	250	надземная	ППУ												3 079,8									3 079,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 76	ТЭЦ-3	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-53/6 до УТ-53/6-1	ТК-53/6	УТ-53/6-1	Потребители на площадке № 39031	60,0	2032	150	200	надземная	ППУ												3 671,8									3 671,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 77	ТЭЦ-3	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-53/6-1 до ТК-53/6-1	УТ-53/6-1	ТК-53/6-1	Потребители на площадке № 39031	60,0	2032	150	200	надземная	ППУ												3 671,8									3 671,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 78	ТЭЦ-3	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-55/9 до т.С	ТК-55/9	т.С	Потребители на площадках № 30120, 39027, 30119, 39017, 30131	191,0	2033	150	200	подземная бесканальная	ППУ													16 144,7								16 144,7	Плата за подключение
001.03.02.04.11 79	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-39/6 до ТК-39/7	ТК-39/6	ТК-39/7	Потребители на площадке № 59052	166,0	2022	70	100	подземная бесканальная	ППУ		3 951,9																			3 951,9	Плата за подключение
001.03.02.04.11 80	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-32/5 (304) до УТ-32/5-1 (304)	ТК-32/5 (304)	УТ-32/5-1 (304)	Потребители на площадках № 39009, 30135	77,0	2023	100	200	подземная канальная	ППУ			6 233,9																		6 233,9	Плата за подключение
001.03.02.04.11 81	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-8 (304) до ТК-32/5 (304)	УТ-8 (304)	ТК-32/5 (304)	Потребители на площадках № 39009, 30135	20,0	2023	100	200	подземная канальная	ППУ			1 619,2																		1 619,2	Плата за подключение
001.03.02.04.11 82	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-32/5-1 (304) до ТК-32/6 (304)	УТ-32/5-1 (304)	ТК-32/6 (304)	Потребители на площадках № 39009, 30135	68,0	2023	100	200	надземная	ППУ			2 773,6																		2 773,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 83	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-32/6 (304) до ТК-32/6-1 (304)	ТК-32/6 (304)	ТК-32/6-1 (304)	Потребители на площадках № 39009, 30135	140,0	2023	100	200	надземная	ППУ			5 710,4																		5 710,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 84	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-V-B-88 до ТК-88/6	ТК-V-B-88	ТК-88/6	Потребители на площадках № 49025, 49023	365,0	2025	200	250	подземная канальная	ППУ					39 174,8																39 174,8	Плата за подключение
001.03.02.04.11 85	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-7/4-6 до УТ-7/4-7	УТ-7/4-6	УТ-7/4-7	Потребители около пересечения ул. 20 лет РККА и Лескова	38,0	2025	50	80	надземная	ППУ					1 074,4																1 074,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 86	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-24/3 до Жилой дом, ТУ-1	УТ-24/3	Жилой дом, ТУ-1	Потребители вблизи ул. Кирова (около площадки 49012)	90,5	2027	80	200	подземная канальная	ППУ							9 035,4														9 035,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 87	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от т.24/1 до УТ-24/3	т.24/1	УТ-24/3	Потребители вблизи ул. Кирова (около площадки 49012)	59,7	2027	150	200	подземная канальная	ППУ							5 960,3														5 960,3	Плата за подключение
001.03.02.04.11 88	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-21/1 до УТ-21/2	УТ-21/1	УТ-21/2	Потребители на площадке № 49012	151,2	2027	100	200	подземная канальная	ППУ							15 095,6														15 095,6	Плата за подключение
001.03.02.04.11 89	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-21 до УТ-21/1	ТК-21	УТ-21/1	Потребители вблизи площадки 49012 (ул. Свободы)	47,1	2027	100	200	подземная канальная	ППУ							4 702,4														4 702,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 90	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-24 до т.24/1	ТК-24	т.24/1	Потребители около ул. Свободы	18,5	2027	100	200	подземная канальная	ППУ							1 847,0														1 847,0	Плата за подключение
001.03.02.04.11 91	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-27/2 до Жилой дом + ООО "Татьяна","Фармдело"	ТК-27/2	Жилой дом + ООО "Татьяна","Фармдело"	Потребители около ул. 13-я Рабочая	138,5	2027	100	150	подземная канальная	ППУ							12 205,3														12 205,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																			Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.03.02.04.11 92	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-27/2 до Жилой дом	ТК-27/2	Жилой дом	Потребители около ул. Свободы	130,0	2027	100	150	подземная канальная	ППУ							11 456,3														11 456,3	Плата за подключение
001.03.02.04.11 93	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-14/3 до УТ-14/4	УТ-14/3	УТ-14/4	Потребители около ул. Окружная дорога	213,0	2027	70	100	надземная	ППУ							6 766,4														6 766,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 94	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от уз_46/2-6 до Детский сад №291	уз_46/2-6	Детский сад №291	Потребители в подвальном помещении д/с №291	48,0	2027	50	80	подземная канальная	ППУ							3 592,4														3 592,4	Плата за подключение
001.03.02.04.11 95	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-46/2 до уз_46/2-6	ТК-46/2	уз_46/2-6	Потребители вблизи д/с №291	145,0	2027	50	80	подземная канальная	ППУ							10 851,9														10 851,9	Плата за подключение
001.03.02.04.11 96	ТЭЦ-5	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-60/2 до ТК-60/2-1	ТК-60/2	ТК-60/2-1	Потребители вблизи ул. СибНИИСХоз и пр-т Королёва	60,0	2035	100	150	подземная бесканальная	ППУ															3 578,3						3 578,3	Плата за подключение
001.03.02.04.11 97	КРК	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-I-59/1 до УТ-I-59/1а	УТ-I-59/1	УТ-I-59/1а	Потребители в подвальном помещении ОмА МВД	24,0	2024	100	200	подземная канальная	ППУ				2 117,9																2 117,9	Плата за подключение
001.03.02.04.11 98	КРК	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-21 до УТ, Волгоградская, 12б	ТК-21	УТ, Волгоградская, 12б	Потребители около д/с №211 и ул. Ватутина	220,0	2025	150	200	подземная канальная	ППУ					20 307,3																20 307,3	Плата за подключение
001.03.02.04.11 99	КРК	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-16 до Школа № 150	ТК-16	Школа № 150	Потребители вблизи Гимназии №150	92,0	2025	80	100	подземная бесканальная	ППУ					2 909,2																2 909,2	Плата за подключение
001.03.02.04.12 00	КРК	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-I-59/1в до Юридический институт, уч. корпус	УТ-I-59/1в	Юридический институт, уч. корпус	Потребители вблизи ОМА МВД	105,0	2025	50	70	подземная канальная	ППУ					7 143,4																7 143,4	Плата за подключение
001.03.02.04.12 01	КРК	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-3/1а-10 до УТ-3/1а-11	УТ-3/1а-10	УТ-3/1а-11	Потребители около ул. Волгоградская, 26	145,0	2027	100	150	подземная канальная	ППУ							12 778,1														12 778,1	Плата за подключение
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания"												11 677,0	65 730,9	16 337,1	2 117,9	94 207,3	0,0	111 654,1	20 336,0	0,0	0,0	0,0	41 435,5	16 144,7	0,0	3 578,3	0,0	0,0	0,0	1 621,1	6 281,4	391 121,1	
002.02.04.000	Мероприятия на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																																
002.02.04.286	Котельная 1.04	Реконструкция тепловых сетей от УТ-118 до УУ-122 с 2 Ø219мм на 2 Ø273мм и строительство тепловых сетей 2 Ø76мм. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом ул. Талалихина. Заявитель: ООО «Новый дом»	УТ-118	УУ-122	Многоквартирный жилой дом ул. Талалихина	160,0	2021	200	250	надземная	ППУ	2 910,8																				2 910,8	Плата за подключение
002.02.04.287	Котельная 2.02	Реконструкция трубопровода в здании котельной. Котельная по ул. 1 Красной звезды, 49. Заявитель: ООО «ПроектТЕРРА»	ул. 1 Красной звезды, 49	-	-	20,0	2021	100	125	технический подвал	ППУ	723,5																				723,5	Плата за подключение
002.02.04.288	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-127 до Жилой дом	УТ-127	Жилой дом	Потребители на площадке № 19038	120,0	2027	50	70	надземная	ППУ							3 598,7														3 598,7	Плата за подключение
002.02.04.289	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-35 до УТ-35	ТК-35	УТ-35	Потребители вдоль ул. Хлебная	51,0	2032	200	350	подземная бесканальная	ППУ												7 285,5									7 285,5	Плата за подключение
002.02.04.290	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-37 до Смена диаметра 10	ТК-37	Смена диаметра 10	Потребители вблизи ул. Торговая	106,0	2032	250	350	подземная бесканальная	ППУ												15 142,5									15 142,5	Плата за подключение
002.02.04.291	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от 1.03_ул. Мельничная, 2 до УТ-1	1.03_ул. Мельничная, 2	УТ-1	Потребители исходящая от кот. 1.03	40,0	2036	400	500	надземная	ППУ																8 324,9					8 324,9	Плата за подключение
002.02.04.292	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-102/2 до УТ-104	ТК-102/2	УТ-104	Потребители вдоль ул. Мельничная	35,0	2036	250	300	надземная	ППУ																3 556,0					3 556,0	Плата за подключение
002.02.04.293	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-101 до ТК-102	ТК-101	ТК-102	Потребители вдоль ул. Мельничная	63,0	2036	250	300	подземная бесканальная	ППУ																8 600,0					8 600,0	Плата за подключение
002.02.04.294	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-104 до УТ-106	УТ-104	УТ-106	Потребители вдоль ул. Мельничная	120,0	2036	250	300	надземная	ППУ																12 191,9					12 191,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.04.295	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1/3 до ТК-101	ТК-1/3	ТК-101	Потребители вдоль ул. Мельничная	150,0	2036	250	300	подземная бесканальная	ППУ																20 476,2					20 476,2	Плата за подключение
002.02.04.296	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-102/1 до ТК-102/2	ТК-102/1	ТК-102/2	Потребители вдоль ул. Мельничная	50,0	2036	250	300	подземная бесканальная	ППУ																6 825,4					6 825,4	Плата за подключение
002.02.04.297	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-102 до ТК-102/1	ТК-102	ТК-102/1	Потребители вдоль ул. Мельничная	125,0	2036	250	300	подземная бесканальная	ППУ																17 063,5					17 063,5	Плата за подключение
002.02.04.298	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до ТК-11	ТК-5	ТК-11	Потребители около ул. Бетховена	75,0	2036	200	250	подземная бесканальная	ППУ																9 333,3					9 333,3	Плата за подключение
002.02.04.299	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-12 до ТК-14	ТК-12	ТК-14	Потребители вдоль ул. Революционная	86,0	2036	200	250	подземная бесканальная	ППУ																10 702,2					10 702,2	Плата за подключение
002.02.04.300	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	ТК-11	ТК-12	Потребители вдоль Севастопольской ул.	130,0	2036	200	250	подземная бесканальная	ППУ																16 177,8					16 177,8	Плата за подключение
002.02.04.301	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-15/1 до ТК-15/2	ТК-15/1	ТК-15/2	Потребители вдоль ул. Революционная	20,0	2036	70	200	подземная бесканальная	ППУ																1 901,6					1 901,6	Плата за подключение
002.02.04.302	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-15 до ТК-15/1	ТК-15	ТК-15/1	Потребители вдоль ул. Революционная	175,0	2036	70	200	подземная бесканальная	ППУ																16 639,3					16 639,3	Плата за подключение
002.02.04.303	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-15/2 до ТК-15/2/1	ТК-15/2	ТК-15/2/1	Потребители вдоль ул. Революционная	35,0	2036	50	200	подземная бесканальная	ППУ																3 327,9					3 327,9	Плата за подключение
002.02.04.304	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-90/2 до ТК-92	ТК-90/2	ТК-92	Потребители на площадке № 19030	160,0	2038	150	250	надземная	ППУ																		15 587,6			15 587,6	Плата за подключение
002.02.04.305	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-93 до ТК-98	ТК-93	ТК-98	Потребители на площадке № 19030	23,0	2038	80	250	надземная	ППУ																		2 240,7			2 240,7	Плата за подключение
002.02.04.306	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-92 до ТК-93	ТК-92	ТК-93	Потребители на площадке № 19030	31,0	2038	80	250	подземная канальная	ППУ																		5 540,0			5 540,0	Плата за подключение
002.02.04.307	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-90 до ТК-90/2	ТК-90	ТК-90/2	Потребители на площадке № 19030	50,0	2038	150	250	надземная	ППУ																		4 871,1			4 871,1	Плата за подключение
002.02.04.308	Котельная 1.03	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1/2 до ТК-90	ТК-1/2	ТК-90	Потребители вблизи ул. Мельничная	74,0	2038	150	250	надземная	ППУ																		7 209,3			7 209,3	Плата за подключение
002.02.04.309	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-238/1 до	УТ-238/1		Потребители на площадках № 19045, 19029	0,5	2023	100	150	надземная	ППУ			15,5																				15,5	Плата за подключение
002.02.04.310	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от до УТ-28/1		УТ-28/1	Потребители на площадке № 19045	3,4	2023	100	150	надземная	ППУ			105,6																				105,6	Плата за подключение
002.02.04.311	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-240 до УТ-28/3	УТ-240	УТ-28/3	Потребители на площадке № 19045	19,0	2023	100	150	надземная	ППУ			589,9																				589,9	Плата за подключение
002.02.04.312	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-28/4 до УТ-243	УТ-28/4	УТ-243	Потребители на площадке № 19045	187,0	2023	100	150	надземная	ППУ			5 806,3																				5 806,3	Плата за подключение
002.02.04.313	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-28/1 до УТ-240	УТ-28/1	УТ-240	Потребители на площадке № 19045	70,6	2023	100	150	надземная	ППУ			2 192,1																				2 192,1	Плата за подключение
002.02.04.314	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-28/3 до УТ-28/4	УТ-28/3	УТ-28/4	Потребители на площадке № 19045	82,0	2023	100	150	надземная	ППУ			2 546,1																				2 546,1	Плата за подключение
002.02.04.315	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от Сек.зд.1 до Сек.задв.2	Сек.зд.1	Сек.задв. 2	Потребители вблизи кот. 1.04	117,0	2035	250	300	надземная	ППУ															11 429,9						11 429,9	Плата за подключение
002.02.04.316	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от Сек.задв.2 до Смена диаметра 2	Сек.задв. 2	Смена диаметра 2	Потребители вблизи кот. 1.04	1,0	2035	250	300	надземная	ППУ															97,7						97,7	Плата за подключение
002.02.04.317	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от Смена диаметра 3 до УТ-201	Смена диаметра 3	УТ-201	Потребители вблизи ул. Семиреченская	60,0	2035	250	300	надземная	ППУ															5 861,5						5 861,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.04.318	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-234/1 до УТ-236/1	УТ-234/1	УТ-236/1	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	14,0	2035	125	250	надземная	ППУ															1 212,5						1 212,5	Плата за подключение
002.02.04.319	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-227 до УТ-228	УТ-227	УТ-228	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	60,0	2035	200	250	надземная	ППУ															5 196,5						5 196,5	Плата за подключение
002.02.04.320	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-226 до УТ-227	УТ-226	УТ-227	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	120,0	2035	200	250	надземная	ППУ															10 393,0						10 393,0	Плата за подключение
002.02.04.321	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-232/1 до УТ-27/11	УТ-232/1	УТ-27/11	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	50,0	2035	200	250	надземная	ППУ															4 330,4						4 330,4	Плата за подключение
002.02.04.322	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-225 до УТ-226	УТ-225	УТ-226	Потребители на площадках № 10322, 19001, 19045, 19029	40,0	2035	200	250	надземная	ППУ															3 464,3						3 464,3	Плата за подключение
002.02.04.323	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-238 до УТ-238/1	УТ-238	УТ-238/1	Потребители на площадках № 19045, 19029	36,0	2035	125	250	надземная	ППУ															3 117,9						3 117,9	Плата за подключение
002.02.04.324	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-234 до УТ-234/1	УТ-234	УТ-234/1	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	20,0	2035	200	250	надземная	ППУ															1 732,2						1 732,2	Плата за подключение
002.02.04.325	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-236/1 до УТ-237	УТ-236/1	УТ-237	Потребители на площадках № 19045, 19029	164,0	2035	125	250	надземная	ППУ															14 203,7						14 203,7	Плата за подключение
002.02.04.326	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-237/1 до УТ-237/2	УТ-237/1	УТ-237/2	Потребители на площадках № 19045, 19029	54,0	2035	125	250	надземная	ППУ															4 676,8						4 676,8	Плата за подключение
002.02.04.327	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-237/2 до УТ-238	УТ-237/2	УТ-238	Потребители на площадках № 19045, 19029	16,0	2035	125	250	надземная	ППУ															1 385,7						1 385,7	Плата за подключение
002.02.04.328	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-228 до УТ-229	УТ-228	УТ-229	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	60,0	2035	200	250	надземная	ППУ															5 196,5						5 196,5	Плата за подключение
002.02.04.329	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-232 до УТ-232/1	УТ-232	УТ-232/1	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	23,0	2035	200	250	надземная	ППУ															1 992,0						1 992,0	Плата за подключение
002.02.04.330	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-27/11 до УТ-234	УТ-27/11	УТ-234	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	30,0	2035	200	250	надземная	ППУ															2 598,2						2 598,2	Плата за подключение
002.02.04.331	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-220 до УТ-220-1	УТ-220	УТ-220-1	Потребители на площадках № 10322, 19001, 19045, 19029	160,0	2035	200	250	надземная	ППУ															13 857,3						13 857,3	Плата за подключение
002.02.04.332	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-223 до ТК-224	УТ-223	ТК-224	Потребители вдоль ул. 1-я Кулундинская	31,0	2035	200	250	надземная	ППУ															2 684,9						2 684,9	Плата за подключение
002.02.04.333	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-220-1 до УТ-221	УТ-220-1	УТ-221	Потребители на площадках № 10322, 19001, 19045, 19029	57,0	2035	200	250	надземная	ППУ															4 936,7						4 936,7	Плата за подключение
002.02.04.334	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-221 до УТ-222	УТ-221	УТ-222	Потребители на площадках № 10322, 19001, 19045, 19029	395,0	2035	200	250	надземная	ППУ															34 210,2						34 210,2	Плата за подключение
002.02.04.335	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-222 до УТ-223	УТ-222	УТ-223	Потребители на площадках № 10322, 19001, 19045, 19029	225,0	2035	200	250	надземная	ППУ															19 486,8						19 486,8	Плата за подключение
002.02.04.336	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-224 до УТ-225	ТК-224	УТ-225	Потребители на площадках № 10322, 19001, 19045, 19029	56,0	2035	200	250	надземная	ППУ															4 850,1						4 850,1	Плата за подключение
002.02.04.337	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-229 до УТ-230	УТ-229	УТ-230	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	70,0	2035	200	250	надземная	ППУ															6 062,6						6 062,6	Плата за подключение
002.02.04.338	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-230 до УТ-231	УТ-230	УТ-231	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	48,0	2035	200	250	надземная	ППУ															4 157,2						4 157,2	Плата за подключение
002.02.04.339	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-231 до УТ-232	УТ-231	УТ-232	Потребители на площадках № 19001, 19045, 19029	15,0	2035	200	250	надземная	ППУ															1 299,1						1 299,1	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
002.02.04.340	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-237 до УТ-237/1	УТ-237	УТ-237/1	Потребители на площадках № 19045, 19029	24,0	2035	125	250	надземная	ППУ															2 078,6						2 078,6	Плата за подключение
002.02.04.341	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-250 до УТ-251	УТ-250	УТ-251	Потребители на площадке № 19029	48,0	2038	100	200	надземная	ППУ																		3 716,8			3 716,8	Плата за подключение
002.02.04.342	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-238/3 до УТ-250	УТ-238/3	УТ-250	Потребители на площадке № 19029	50,0	2038	100	200	надземная	ППУ																		3 871,7			3 871,7	Плата за подключение
002.02.04.343	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-28/12 до УТ-238/3	УТ-28/12	УТ-238/3	Потребители на площадке № 19029	128,0	2038	100	200	надземная	ППУ																		9 911,5			9 911,5	Плата за подключение
002.02.04.344	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-238/1 до УТ-28/12	УТ-238/1	УТ-28/12	Потребители на площадке № 19029	149,0	2038	100	200	надземная	ППУ																		11 537,5			11 537,5	Плата за подключение
002.02.04.345	Котельная 1.04	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-251 до УТ-254	УТ-251	УТ-254	Потребители на площадке № 19029	25,0	2038	100	200	надземная	ППУ																		1 935,8			1 935,8	Плата за подключение
002.02.04.346	Котельная 2.02	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-11 до УТ-12	УТ-11	УТ-12	Потребители вдоль 1-й Тепловозный переулок	34,0	2027	100	150	надземная	ППУ							1 301,8														1 301,8	Плата за подключение
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"												3 634,3	0,0	11 255,5	0,0	0,0	0,0	4 900,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22 428,0	0,0	0,0	170 512,4	135 120,0	0,0	66 422,0	0,0	0,0	414 272,8	
004.02.04.000	Мероприятия на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"																																
004.02.04.032	Котельная 3.13	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2	ТК-1	ТК-2	Потребители на площадках № 49005, 20109, 20152, 29018, 20110	640,0	2024	300	400	надземная	ППУ				75 173,2																	75 173,2	Плата за подключение
004.02.04.033	Котельная 3.13	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-2 до ТК-5	ТК-2	ТК-5	Потребители на площадках № 49005, 20109, 20152, 29018, 20110	547,0	2024	300	400	надземная	ППУ				64 249,6																	64 249,6	Плата за подключение
004.02.04.034	Котельная 3.13	Реконструкция участка теплотрассы от 3.13_ул. Барабинская, 20 до ТК-1	3.13_ул. Барабинская, 20	ТК-1	Потребители на площадках № 49005, 20109, 20152, 29018, 20110	300,0	2024	300	400	надземная	ППУ				35 237,5																	35 237,5	Плата за подключение
004.02.04.035	Котельная 3.13	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до УТ-8	ТК-6	УТ-8	Потребители на площадках № 20109, 20152, 29018, 20110	580,0	2024	300	400	надземная	ППУ				68 125,8																	68 125,8	Плата за подключение
004.02.04.036	Котельная 3.13	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	ТК-5	ТК-6	Потребители на площадках № 20109, 20152, 29018, 20110	392,0	2024	300	400	надземная	ППУ				46 043,6																	46 043,6	Плата за подключение
004.02.04.037	Котельная 3.13	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5/3 до ТК-5/4	ТК-5/3	ТК-5/4	Потребители на площадке № 49005	1 521,0	2033	150	200	подземная бесканальная	ППУ												128 566,0									128 566,0	Плата за подключение
004.02.04.038	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от РДо_ТПНС-222 до ТПНС-222	РДо_ТПНС-222	ТПНС-222	Потребители вблизи школы №12	1,0	2024	507	700	подземная бесканальная	ППУ				225,6																	225,6	Плата за подключение
004.02.04.039	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-14 до УТ-1	УТ-14	УТ-1	Потребители перекрёсток ул. Новокирпичная, Светловской и пр-т Сибирский	168,0	2024	507	700	подземная бесканальная	ППУ				37 898,2																	37 898,2	Плата за подключение
004.02.04.040	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от ТПНС-222 до РДп_ТПНС-222	ТПНС-222	РДп_ТПНС-222	Потребители вдоль ул. 1-я Ленинская, сразу после ТПНС-222	1,0	2024	507	700	подземная бесканальная	ППУ				225,6																	225,6	Плата за подключение
004.02.04.041	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-12/4 до УТ-13	УТ-12/4	УТ-13	Потребители проходит сквозь лес и СПСЧ ФПС по Омской области	844,0	2024	507	700	надземная	ППУ				126 519,1																	126 519,1	Плата за подключение
004.02.04.042	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от уз_7/2 до РДо_ТПНС-222	уз_7/2	РДо_ТПНС-222	Потребители вблизи ул.6-я Станционная	5,0	2024	600	700	подземная канальная	ППУ				1 177,6																	1 177,6	Плата за подключение
004.02.04.043	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от Павильон до ТК-7/1	Павильон	ТК-7/1	Потребители сквозь транссибирской магистрали, вблизи ул. Барабинская	680,0	2024	507	700	надземная	ППУ				101 934,8																	101 934,8	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
004.02.04.044	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от 3.14_Московка до Павильон	3.14_Московка	Павильон	Потребители на территории Омсктехуглерода	1 838,0	2024	507	700	надземная	ППУ				275 523,9																	275 523,9	Плата за подключение
004.02.04.045	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-7/1 до уз_7/2	ТК-7/1	уз_7/2	Потребители вдоль ул. 1-я Ленинская	362,0	2024	507	700	надземная	ППУ				54 265,3																	54 265,3	Плата за подключение
004.02.04.046	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-12 до УТ-12/4	УТ-12	УТ-12/4	Потребители вблизи ул. Батумская	40,0	2024	507	700	надземная	ППУ				5 996,2																	5 996,2	Плата за подключение
004.02.04.047	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от уз_ТПНС-222 до УТ-12	уз_ТПНС-222	УТ-12	Потребители вдоль ул. 1-я Ленинградская и ул. Нежинская	1 088,0	2024	507	700	надземная	ППУ				163 095,7																	163 095,7	Плата за подключение
004.02.04.048	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от РДп_ТПНС-222 до уз_ТПНС-222	РДп_ТПНС-222	уз_ТПНС-222	Потребители вблизи ул.1-я Ленинградская	5,0	2024	507	700	подземная канальная	ППУ				1 177,6																	1 177,6	Плата за подключение
004.02.04.049	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-4 до ТК-5	УТ-4	ТК-5	Потребители вдоль Сибирского проспекта	77,0	2024	507	600	подземная канальная	ППУ				15 208,8																	15 208,8	Плата за подключение
004.02.04.050	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-2 до УТ-3	УТ-2	УТ-3	Потребители вдоль Сибирского проспекта	97,0	2024	507	600	надземная	ППУ				12 439,5																	12 439,5	Плата за подключение
004.02.04.051	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-3 до УТ-3/1	УТ-3	УТ-3/1	Потребители вдоль Сибирского проспекта	200,0	2024	507	600	надземная	ППУ				25 648,5																	25 648,5	Плата за подключение
004.02.04.052	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-2	УТ-1	УТ-2	Потребители вдоль Сибирского проспекта	97,0	2024	507	600	надземная	ППУ				12 439,5																	12 439,5	Плата за подключение
004.02.04.053	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-3/1 до УТ-4	УТ-3/1	УТ-4	Потребители вдоль Сибирского проспекта	6,0	2024	507	600	надземная	ППУ				769,5																	769,5	Плата за подключение
004.02.04.054	Котельная 3.14	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-143 до уз_144/1	УТ-143	уз_144/1	Потребители на площадках № 20124, 20147, 60102	90,0	2024	80	100	подземная канальная	ППУ				6 078,6																	6 078,6	Плата за подключение
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"												0,0	0,0	0,0	1 129 453,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 258 019,8	
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания"												15 311,3	65 730,9	27 592,6	1 131 571,8	94 207,3	0,0	116 554,6	20 336,0	0,0	0,0	0,0	63 863,5	144 710,7	0,0	174 090,7	135 120,0	0,0	66 422,0	1 621,1	6 281,4	2 063 413,7	

Таблица 24. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых ЕТО №10 "Теплогенерирующий комплекс"

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
010.02.04.000	ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																																
010.02.04.043	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-22/2-1 до УТ-22/2-2	УТ-22/2-1	УТ-22/2-2	Потребители вблизи лицея №29 и ул. 21-я Амурская	120,0	2025	150	200	подземная канальная	ППУ					11 076,7																11 076,7	Плата за подключение
010.02.04.044	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-9б до УТ-9б-2	ТК-9б	УТ-9б-2	Потребители перекрёсток ул. Бородинская и Барнаульская	24,0	2025	80	50	подземная бесканальная	ППУ					630,3																630,3	Плата за подключение
010.02.04.045	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-6/1 до т.1 (ПНС-101)	УТ-6/1	т.1 (ПНС-101)	Потребители вдоль ул.21-я Амурская	620,0	2035	250	350	надземная	ППУ															86 662,5						86 662,5	Плата за подключение
010.02.04.046	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от т.1 (ПНС-101) до ТПНС-101	т.1 (ПНС-101)	ТПНС-101	Потребители вблизи ТПНС-101	24,5	2035	250	350	подземная канальная	ППУ															4 969,9						4 969,9	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
010.02.04.047	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6* до УТ-6/1	ТК-6*	УТ-6/1	Потребители вдоль ул.21-я Амурская	50,0	2035	250	350	надземная	ППУ															6 988,9						6 988,9	Плата за подключение
010.02.04.048	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-6 до ТК-6*	УТ-6	ТК-6*	Потребители вдоль ул.21-я Амурская	100,0	2035	250	350	надземная	ППУ															13 977,8						13 977,8	Плата за подключение
010.02.04.049	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от ТПНС-101 до УТ-6/1-1	ТПНС-101	УТ-6/1-1	Потребители вдоль ул. Завертяева (дублёр)	10,0	2035	250	350	надземная	ППУ															1 397,8						1 397,8	Плата за подключение
010.02.04.050	Мини-ТЭЦ	Реконструкция участка теплотрассы от УТ-6/1-1 до УТ-6/2	УТ-6/1-1	УТ-6/2	Потребители вдоль ул. Завертяева (дублёр)	256,0	2035	250	350	надземная	ППУ															35 783,2						35 783,2	Плата за подключение
Итого												0,0	0,0	0,0	0,0	11 707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149 780,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161 487,2	

Таблица 25. Общая длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м																			Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
ЕТО-1 АО "ОмскРТС"																					
1	ТЭЦ-3	39,4	210,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	758,4
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,4
2	ТЭЦ-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	143,3	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	143,3	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ТЭЦ-5	2 407,1	1 262,0	901,0	1 342,6	676,3	1 188,8	112,3	112,3	100,1	100,1	100,1	100,1	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 462,7
- сети АО "ОмскРТС"		391,6	957,0	901,0	939,6	676,3	147,3	112,3	112,3	100,1	100,1	100,1	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 637,7
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		2 015,5	305,0	0,0	403,0	0,0	1 041,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 825,0
4	ТЭЦ-2	0,0	0,0	0,0	255,7	0,0	308,0	302,9	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	75,0	1 153,6
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		0,0	0,0	0,0	255,7	0,0	308,0	302,9	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	75,0	1 153,6
5	КРК	224,3	0,0	24,0	417,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,3
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		224,3	0,0	24,0	417,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,3
ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания"																					
6	Котельная 1.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная 1.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	1 104,0	0,0	338,0	0,0	0,0	1 719,0
8	Котельная 1.04	0,0	362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 946,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	2 708,5
9	Котельная 1.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная 1.27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Котельная 1.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Котельная 2.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Котельная 2.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
14	Котельная 2.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м																		Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
15	Котельная 2.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Котельная 2.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная 2.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Котельная 2.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Котельная 2.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная 2.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Котельная 2.35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Котельная 3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Котельная 3.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Котельная 4.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная 4.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Котельная 5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Котельная 5.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Котельная 5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Котельная 5.21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная 5.36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная 5.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Котельная 1.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Котельная 1.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																					
34	Котельная 3.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Котельная 3.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод"																					
36	Котельная 3.13	0,0	0,0	2 459,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 980,0
37	Котельная 3.14	0,0	0,0	5 599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 599,0
ЕТО-5 АО "Омскшина"																					
38	Котельная 3.17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-6 ООО "ПТЭ"																					
39	Котельная 1.38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Котельная 4.31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная 5.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Котельная С.Тюленина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-7 АО "ОНИИП"																					
43	Котельная 2.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ																					
44	Котельная 2.33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш"																					
45	Котельная 2.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																					
46	Мини-ТЭЦ	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 204,5
47	Котельная 5.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Котельная 5.42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-11 Омский РВПиС																					
49	Котельная 1.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м																		Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
ЕТО-12 ООО «Малая генерация»																					
50	Котельная 1.26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-13 ООО "Тепловая компания"																					
51	Котельная 1.23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-14 ООО "Мечта"																					
52	Котельная 1.35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-15 ПАО "Омский каучук"																					
53	ТЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис"																					
54	Котельная 2.34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-17 ООО "Энергопоставка"																					
55	Котельная 3.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"																					
56	Котельная 2.28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»																					
57	Котельная 2.29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-20 АО «Русь»																					
58	Котельная 1.41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-21 ПАО "Сатурн"																					
59	Котельная 5.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон"																					
60	Котельная 5.46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумма по городу		2 670,8	1 834,5	8 983,0	2 159,3	676,3	1 807,8	415,2	255,6	243,5	243,5	759,1	1 812,1	0,0	3 066,5	1 104,0	0,0	738,0	16,0	75,0	26 860,0

Таблица 26. Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2																		Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
ЕТО-1 АО "ОмскРТС"																					
1	ТЭЦ-3	15,8	336,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,0
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,8
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,2
2	ТЭЦ-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	143,3	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	143,3	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ТЭЦ-5	2 209,4	1 545,3	2 365,6	1 729,4	1 014,1	595,3	224,5	224,5	200,3	200,3	200,3	200,3	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 727,1
- сети АО "ОмскРТС"		720,3	1 423,3	2 365,6	1 540,8	1 014,1	294,5	224,5	224,5	200,3	200,3	200,3	200,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 608,6
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		1 489,1	122,0	0,0	188,6	0,0	300,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 118,5
4	ТЭЦ-2	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	132,4	89,8	0,0	0,0	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	30,0	421,2
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	132,4	89,8	0,0	0,0	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	30,0	421,2
5	КРК	179,4	0,0	9,6	121,1	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,6
- сети АО "ОмскРТС"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2																		Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		179,4	0,0	9,6	121,1	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,6
ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания"																					
6	Котельная 1.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная 1.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9	0,0	0,0	0,0	603,3	0,0	169,0	0,0	0,0	899,0
8	Котельная 1.04	0,0	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,8	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	1 259,6
9	Котельная 1.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная 1.27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Котельная 1.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Котельная 2.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Котельная 2.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
14	Котельная 2.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Котельная 2.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Котельная 2.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная 2.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Котельная 2.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Котельная 2.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная 2.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Котельная 2.35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Котельная 3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Котельная 3.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Котельная 4.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная 4.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Котельная 5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Котельная 5.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Котельная 5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Котельная 5.21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная 5.36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная 5.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Котельная 1.39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Котельная 1.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																					
34	Котельная 3.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Котельная 3.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод"																					
36	Котельная 3.13	0,0	0,0	1 967,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 575,6
37	Котельная 3.14	0,0	0,0	7 635,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 635,2
ЕТО-5 АО "Омскшина"																					
38	Котельная 3.17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-6 ООО "ПТЭ"																					
39	Котельная 1.38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Котельная 4.31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная 5.43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Котельная С.Тюленина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-7 АО "ОНИИП"																					

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м2																		Итого
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
43	Котельная 2.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ																					
44	Котельная 2.33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш"																					
45	Котельная 2.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																					
46	Мини-ТЭЦ	0,0	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792,8
47	Котельная 5.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Котельная 5.42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-11 Омский РВПиС																					
49	Котельная 1.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-12 ООО «Малая генерация»																					
50	Котельная 1.26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-13 ООО "Тепловая компания"																					
51	Котельная 1.23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-14 ООО "Мечта"																					
52	Котельная 1.35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-15 ПАО "Омский каучук"																					
53	ТЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис"																					
54	Котельная 2.34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-17 ООО "Энергопоставка"																					
55	Котельная 3.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"																					
56	Котельная 2.28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»																					
57	Котельная 2.29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-20 АО «Русь»																					
58	Котельная 1.41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-21 ПАО "Сатурн"																					
59	Котельная 5.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон"																					
60	Котельная 5.46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумма по городу		2 404,6	1 990,1	11 977,6	2 003,2	1 014,1	815,0	314,3	367,8	343,6	343,6	510,0	885,1	0,0	1 751,2	603,3	0,0	329,0	8,0	30,0	25 690,3

7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включенных в инвестиционную программу АО "ОмскРТС" до 2026 года, представлен в таблице 27. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год. Дополнительно выполнен прогноз необходимого объема перекладок тепловых сетей исходя из количества тепловых сетей со сроком службы более 30 лет.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включенных в инвестиционную программу МП г. Омска "Тепловая компания" до 2025 года, представлен в таблице 28. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год. Дополнительно выполнен прогноз необходимого объема перекладок тепловых сетей исходя из количества тепловых сетей со сроком службы более 30 лет.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации АО «Омскшина» представлен в таблице 29. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации ООО «ПТЭ» представлен в таблице 30. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации АО «ОНИИП» представлен в таблице 31. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации ФГБУ «ЦЖКУ по ЦВО» МО РФ представлен в таблице 32. В графе "2021" приведены

фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации ООО «Теплогенерирующий комплекс» представлен в таблице 33. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации ПАО «Омский каучук» представлен в таблице 34. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации ООО «Энергопоставка» представлен в таблице 35. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» представлен в таблице 36. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации ООО СМТ «Стройбетон» представлен в таблице 37. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжающей организации ООО «Тепловая компания» представлен в таблице 38. В графе "2021" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-

2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице 39. Общая длина запланированных к реконструкции тепловых сетей составит 1 051,3 км в двухтрубном исполнении.

Общая материальная характеристика (квартальные и магистральные сети) запланированных к реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведена в таблице 40. В целом по городу планируется выполнить реконструкцию 458 526,5 м2 тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации, что составляет 64,5 % от общей материальной характеристики тепловых сетей.

Полный реестр мероприятий по реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации, финансирование которых планируется осуществить согласно Варианту развития № 2 за счет перехода г. Омск в ценовую зону теплоснабжения, приведен в Приложении Главы 8.

Таблица 27. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых АО "ОмскРТС"

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2 021,0	2 022,0	2 023,0	2 024,0	2 025,0	2 026,0	2 027,0	2 028,0	2 029,0	2 030,0	2 031,0	2 032,0	2 033,0	2 034,0	2 035,0	2 036,0	2 037,0	2 038,0	2 039,0	2 040,0	Всего за 2021-2040	
001.01.02.03.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																																
	Мероприятия АО "ОмскРТС"																																
001.01.02.03.971	КРК	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча КРК по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм	К-II-34	К-II-34/1	635	2021	500	700	подземная канальная	ППУ	600,0	38 163,0	22 934,0		80 339,0																142 036,0	Амортизация
001.01.02.03.972	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. 1-я Индустриальная от V-B-ТК-26/1	V-B-ТК-26/1	V-B-27	175	2020-2021	500-600	500-600	надземная	ППУ	178,0																				178,0	Амортизация
001.01.02.03.973	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Создание узла коммерческого учета тепловой энергии Ду 200 мм на ответвлении в тепловой камере ТК-III-Ю-25	-	-	-	2021	-	-	-	ППУ	4 760,5																				4 760,5	Амортизация
001.01.02.03.974	-	АО "ОмскРТС"	Внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга в тепловых камерах	-	-	-	2021	-	-	-	ППУ	1 334,0																				1 334,0	Амортизация
001.01.02.03.975	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-V-B-46 до ТК-V-B-46/3 по территории Онкологического диспансера	ТК-V-B-46	ТК-V-B-46/3	213	2025	300	300	надземная, подземная канальная	ППУ					31 728,0																31 728,0	Амортизация
001.01.02.03.976	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. Б. Хмельницкого между V-B-ТК-101 и V-B-ТК-103 с устройством канала	V-B-ТК-101	V-B-ТК-103	801	2020-2022	700	700	подземная канальная, подземная безкан.	ППУ	71 899,3	61 295,0																			133 194,3	Амортизация
001.01.02.03.977	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение теплотрассы Западного луча ТЭЦ-5 по ул. Красногвардейская между I-3-ТК-29 и I-3-ТК-29/10	I-3-ТК-29	I-3-ТК-29/10	390	2023-2024	400	400	подземная канальная	ППУ			49 135,0	51 846,0																	100 981,0	Амортизация
001.01.02.03.978	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Создание узла коммерческого учета тепловой энергии в тепловой камере ТК-II-B-22	-	-	-	2022-2023	-	-	-	ППУ		183,0	7 065,0																	7 248,0	Амортизация
001.01.02.03.979	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Создание узла коммерческого учета тепловой энергии в тепловой камере V-B- ТК-21/1	-	-	-	2022-2023	-	-	-	ППУ		183,0	5 015,0																	5 198,0	Амортизация
001.01.02.03.980	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение участка Северо-Восточного луча ТЭЦ-2 от ТК-II-B-10/1 до ТК-II-B-10/3 по территории школы № 47	ТК-II-B-10/1	ТК-II-B-10/3	131	2026	200	200	подземная безканальная	ППУ						11 112,0														11 112,0	Амортизация
001.01.02.03.981	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-III-B-35/1 до ТК-III-B-36/1 по территории Дома пионеров	ТК-III-B-35/1	ТК-III-B-36/1	109	2026	500	500	подземная канальная	ППУ						17 273,0														17 273,0	Амортизация
001.01.02.03.982	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-2 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	1 327	2027-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ							5 436,9	6 502,5	7 777,0	9 301,3	11 124,4	13 304,8	15 912,5	19 031,4	22 761,5	27 222,8	32 558,4	38 939,9	46 572,1	55 700,2	312 145,9	Амортизация
001.01.02.03.983	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-3 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	4 787	2027-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ							20 488,0	24 503,6	29 306,3	35 050,4	41 920,2	50 136,6	59 963,4	71 716,2	85 772,6	102 584,0	122 690,5	146 737,8	175 498,4	209 896,1	1 176 264,1	Амортизация
001.01.02.03.984	ТЭЦ-4	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-4 с превышенным	-	-	1 671	2027-2040			подземная канальная,	ППУ							6 197,8	7 412,6	8 865,4	10 603,1	12 681,3	15 166,8	18 139,5	21 694,8	25 947,0	31 032,6	37 115,0	44 389,5	53 089,9	63 495,5	355 830,7	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2 021,0	2 022,0	2 023,0	2 024,0	2 025,0	2 026,0	2 027,0	2 028,0	2 029,0	2 030,0	2 031,0	2 032,0	2 033,0	2 034,0	2 035,0	2 036,0	2 037,0	2 038,0	2 039,0	2 040,0	Всего за 2021-2040	
		С"	сроком эксплуатации							подземная бесканальная, надземная																							
001.01.02.03.985	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-5 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	7 392	2027-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ							36 868,4	44 094,6	52 737,1	63 073,6	75 436,0	90 221,5	107 904,9	129 054,3	154 348,9	184 601,3	220 783,2	264 056,7	315 811,8	377 710,9	2 116 703,4	Амортизация
001.01.02.03.986	КРК	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей КРК с превышенным сроком эксплуатации	-	-	2 947	2027-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ							15 372,6	18 385,6	21 989,2	26 299,0	31 453,7	37 618,6	44 991,8	53 810,2	64 357,0	76 971,0	92 057,3	110 100,5	131 680,3	157 489,6	882 576,4	Амортизация
001.01.02.03.987	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-2 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	8 979	2023-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			82 352,3	95 739,1	87 942,6	95 993,8	100 791,7	121 869,1	138 534,3	137 472,7	144 500,7	111 158,1	118 404,5	125 551,8	167 035,1	233 951,2	224 561,5	205 073,7	194 061,0	249 365,1	2 634 358,3	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.988	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-3 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	22 893	2023-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			188 334,7	213 452,9	267 564,3	229 112,6	286 017,4	252 326,0	277 334,0	296 170,7	301 877,4	293 653,4	349 788,6	317 309,2	359 787,4	405 306,6	419 938,6	432 443,2	446 358,4	489 324,3	5 826 099,7	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.989	ТЭЦ-4	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-4 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	6 313	2023-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			61 540,5	59 961,7	74 300,2	63 045,0	78 228,6	84 004,7	84 929,7	90 730,5	97 590,5	85 684,9	96 580,5	102 523,3	124 805,7	138 069,8	135 692,1	110 517,9	145 225,9	104 976,9	1 738 408,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.990	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-5 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	43 547	2023-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			453 091,5	450 584,2	483 000,3	476 575,5	446 800,6	569 896,3	546 457,1	599 785,8	595 359,8	646 278,1	666 686,1	766 646,4	928 310,5	787 207,4	984 108,9	983 200,8	898 647,8	1 016 129,4	12 298 766,7	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.991	КРК	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей КРК с превышенным сроком эксплуатации	-	-	14 329	2023-2040			подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			127 009,6	143 245,7	144 959,7	179 792,7	208 239,3	196 388,1	268 473,0	279 045,2	216 117,1	196 636,7	253 717,0	241 520,0	366 801,1	281 174,5	265 574,4	256 872,2	321 458,2	401 689,2	4 348 713,6	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.992	ТЭЦ-5		Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной 3.04 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям ТЭЦ-5				2023-2041				ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 889,6	16 525,2	17 186,2	17 873,6	18 588,6	19 332,1	20 105,4	20 909,6	21 746,0	22 615,8	23 520,4	24 461,3	238 753,6	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.993	ТЭЦ-3		Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной 4.31 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям ТЭЦ-3				2023-2042				ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,0	968,3	1 007,0	1 047,3	1 089,2	1 132,8	1 178,1	1 225,2	1 274,2	9 853,1	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.994	ТЭЦ-5		Реконструкция квартальных тепловых сетей котельной 3.04 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям ТЭЦ-5				2023-2041				ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 252,0	37 702,1	39 210,2	40 778,6	42 409,7	44 106,1	45 870,4	47 705,2	49 613,4	51 597,9	53 661,9	55 808,3	544 715,8	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.995	ТЭЦ-3		Реконструкция квартальных тепловых сетей котельной 4.31 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям ТЭЦ-3				2023-2042				ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 568,2	2 670,9	2 777,8	2 888,9	3 004,4	3 124,6	3 249,6	3 379,6	3 514,8	27 178,8	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.996	ТЭЦ-3		Реконструкция квартальных тепловых сетей котельной 1.09 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям ТЭЦ-3				2023-2044				ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 895,2	1 895,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.01.02.03.997	-		Приобретение оборудования для врезки в трубопровод	-	-	-	2021	-	-	-	-	140,4																				140,4	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2 021,0	2 022,0	2 023,0	2 024,0	2 025,0	2 026,0	2 027,0	2 028,0	2 029,0	2 030,0	2 031,0	2 032,0	2 033,0	2 034,0	2 035,0	2 036,0	2 037,0	2 038,0	2 039,0	2 040,0	Всего за 2021-2040	
			под давлением (1 шт/)																													
001.01.02.03.998	-		Приобретение сварочных аппаратов (2 шт.)	-	-	-	2021	-	-	-	-	1 794,0																				1 794,0	Амортизация
001.01.02.03.999	-		Приобретение аппарата для разморозки труб (1 шт.)	-	-	-	2021	-	-	-	-	108,0																				108,0	Амортизация
001.01.02.03.1000	-		Приобретение газоанализатора (2 шт.)	-	-	-	2021	-	-	-	-	139,0																				139,0	Амортизация
001.01.02.03.1001	-		Приобретение робота-тренажера «Гоша-06» (1 шт.)	-	-	-	2021	-	-	-	-	243,0																				243,0	Амортизация
001.01.02.03.1002	-		Приобретение программного обеспечения «СТАРТ» и «Base» для проведения прочностных расчетов трубопроводов и фундаментов	-	-	-	2021	-	-	-	-	547,0																				547,0	Амортизация
001.01.02.03.1003	-		Выкуп тепловых сетей у АО «ТГК-11» (4 шт.)	-	-	-	2021	-	-	-	-	164 074,0																				164 074,0	Уставной капитал
001.01.02.03.1004	-		Приобретение илососного автомобиля (2022 г. -1 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-		7 070,0																			7 070,0	Амортизация
001.01.02.03.1005	-		Приобретение передвижной автомастерской (2022 г. - 1 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-		6 453,0																			6 453,0	Амортизация
001.01.02.03.1006	-		Приобретение трассоискателя (1 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-		216,0																			216,0	Амортизация
001.01.02.03.1007	-		Приобретение гидродетектора (1 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-		5 115,0																			5 115,0	Амортизация
001.01.02.03.1008	-		Приобретение электроприводов (8 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-		4 891,0																			4 891,0	Амортизация
001.01.02.03.1009	-		Приобретение илососного автомобиля (2023 г. - 1 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-			7 027,0																		7 027,0	Амортизация
001.01.02.03.1010	-		Приобретение передвижных автомастерских (2023 г. - 1 шт., 2024 г. -1 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-			6 414,0	6 331,0																	12 745,0	Амортизация
001.01.02.03.1011	-		Приобретение кранов-манипуляторов (2024 г. - 1 шт., 2026 г. -1 шт.)	-	-	-	2022	-	-	-	-				9 828,0		11 655,0															21 483,0	Амортизация
001.01.02.03.1012	-		Приобритение легкового автомобиля Среднего класса (1 шт)	-	-	-	2022	-	-	-	-		640,0																			640,0	Амортизация
001.01.02.03.1013	-		Приобретение объектов тепловых сетей у АО "ТГК-11"	-	-	-	2022	-	-	-	-			4 306,0			104 991,0															109 297,0	Амортизация
001.01.02.03.1014	-		Приобретение объектов незавершенного строительства у АО "ТГК-11"	-	-	-	2022	-	-	-	-						19 270,0															19 270,0	Амортизация
001.01.02.03.1015	-		Резерв на непредвиденные расходы	-	-	-	2022	-	-	-	-		10 364,0	7 127,0	6 104,0	9 967,0	1 200,0															34 762,0	Амортизация
Итого												245 817,2	134 573,0	1 021 351,6	1 037 092,5	1 179 801,1	1 210 020,6	1 204 441,2	1 325 383,1	1 488 544,9	1 601 759,5	1 584 457,5	1 602 010,9	1 796 726,3	1 916 080,5	2 369 838,7	2 340 829,7	2 610 696,8	2 670 973,8	2 810 190,8	3 212 731,0	33 363 320,5	

Таблица 28. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых МП г. Омска "Тепловая компания"

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
	МП г. Омска "Тепловая компания"																																
001.03.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																																
001.03.02.03.1016	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей по ул. 5-я Кордная,	ул. 5-я Кордная, 7 (школа-		-	2021	-	-	-	-	3 000,7																				3 000,	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
			7 (школа-интернат)	интернат)																												7	
001.03.02.03.1017	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Производственная, 37 (школа № 24)	ул. 2-я Производственная, 37 (школа № 24)		-	2021	-	-	-	-	533,9																				533,9	Амортизация
001.03.02.03.1018	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей по ул. Арсеньева, 1 (школа № 93)	ул. Арсеньева, 1 (школа № 93)		-	2021	-	-	-	-	2 386,0																				2 386,0	Амортизация
001.03.02.03.1019	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей по ул. Долгирева, 81 (военная кафедра технического университета)	ул. Долгирева, 81 (военная кафедра технического университета)		-	2021	-	-	-	-	7 246,0																				7 246,0	Амортизация
001.03.02.03.1020	КРК	АО "ОмскРТС"	ТК-II-К-34/1-3 до ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3 Енисейская	ТК-II-К-34/1-3	ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3 Енисейская	720	2022-2024	300	400	подземная канальная	пенотерм, порилекс		8 581,6	9 002,1	9 425,2																	27 008,8	Амортизация
001.03.02.03.1021	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	от ТК-II-В-22-9 в сторону п. Восточный	ТК-II-В-22-9	в сторону п. Восточный	224	2024	500	500	подземная канальная	пенотерм, порилекс				10 621,7																	10 621,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1022	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. 3-я дачная, 1 до ТК-27/5 и от ТК-27/10 до ТК-27/11	ул. 3-я дачная, 1 ТК-27/10	ТК-27/5 ТК-27/11	1084	2022-2023	150-200	200-300	подземная канальная	пенотерм, порилекс		9 460,8	8 646,9																		18 107,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1023	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. Маркса, 35 на территории ОМГУПС (в соответствии с проектом)	ул. Маркса, 35 на территории ОМГУПС		457	2023-2024	150-200	150-200	подземная канальная	пенотерм, порилекс			2 504,7	5 077,8																		7 582,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1024	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	от ТК-III-С-39/7-1 до ТК-39/8 по ул. Бархатова, 6	ТК-III-С-39/7-1 до	ТК-39/8 по ул. Бархатова, 6	506	2024	300	400	надземная	пенотерм, порилекс				10 120,1																	10 120,1	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1025	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	по ул. 14-я Чередовая (школа-интернат)	ул. 14-я Чередовая (школа-интернат)	-	178	2022	50-70	50-70	подземная канальная	пенотерм, порилекс		1 043,8																			1 043,8	Амортизация
001.03.02.03.1026	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. Лермонтова, 131 (школа №1)	ул. Лермонтова, 131 (школа №1)	-	68	2022	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс		892,1																			892,1	Амортизация
001.03.02.03.1027	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. Мира, 65 а (д/сад №291)	ул. Мира, 65 а (д/сад №291)	-	30	2022	150	150	подземная канальная	пенотерм, порилекс		1 710,3																			1 710,3	Амортизация
001.03.02.03.1028	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. Магистральная, 70 (школа №219)	ул. Магистральная, 70 (школа №219)	-	100	2022	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс		1 303,0																			1 303,0	Амортизация
001.03.02.03.1029	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. 4-я Кордная, 59 а (д/сад)	ул. 4-я Кордная, 59 а (д/сад)	-	72	2023	200	200	подземная канальная	пенотерм, порилекс			1 148,7																		1 148,7	Амортизация
001.03.02.03.1030	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. Омская, 197 (школа № 90)	ул. Омская, 197 (школа № 90)	-	85	2023	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс			1 161,8																		1 161,8	Амортизация
001.03.02.03.1031	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. 2-я Челюскинцев, 9б (д/сад№138)	ул. 2-я Челюскинцев, 9б (д/сад№138)	-	210	2023	30-70	30-70		пенотерм, порилекс			1 291,7																		1 291,7	Амортизация
001.03.02.03.1032	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. Почтовая, 38 (ООСЮТ)	ул. Почтовая, 38 (ООСЮТ)	-	132	2023	80-200	80-200	подземная канальная	пенотерм, порилекс			2 105,9																		2 105,9	Амортизация
001.03.02.03.1033	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. Андрианова, 4 (школа № 117)	ул. Андрианова, 4 (школа № 117)	-	80	2023	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс			1 093,4																		1 093,4	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
001.03.02.03.1034	КРК	АО "ОмскРТС"	по ул. 2-я Солнечная, 15 (школа № 10)	ул. 2-я Солнечная, 15 (школа № 10)	-	70	2023	80	80	подземная канальная	пенотерм, порилекс			430,6																		430,6	Амортизация
001.03.02.03.1035	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. Ирт. Набережная, 26 (муз. школа)	ул. Ирт. Набережная, 26 (муз. школа)	-	50	2024	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс				715,5																	715,5	Амортизация
001.03.02.03.1036	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	по ул. Декабристов, 141 (д/сад №291)	ул. Декабристов, 141 (д/сад №291)	-	150	2024	50	50	подземная канальная	пенотерм, порилекс				966,0																	966,0	Амортизация
001.03.02.03.1037	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. 19 Партсъезда, 38 а (д/дом №4)	ул. 19 Партсъезда, 38 а (д/дом №4)	-	70	2024	200	200	подземная канальная	пенотерм, порилекс				1 169,2																	1 169,2	Амортизация
001.03.02.03.1038	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. Круговая, 6 г (д/сад № 331)	ул. Круговая, 6 г (д/сад № 331)	-	50	2024	80	80	подземная канальная	пенотерм, порилекс				322,0																	322,0	Амортизация
001.03.02.03.1039	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. Мира, 2 к.1 (д/сад №18)	Мира, 2 к.1 (д/сад №18)	-	120	2024	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс				1 717,2																	1 717,2	Амортизация
001.03.02.03.1040	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	от ЦТП-705	ЦТП-705	-	1874	2025		50-100	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	пенотерм, порилекс					16 617,9																	16 617,9	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1041	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. М. Ивановская, 45 (д/сад №319)	ул. М. Ивановская, 45 (д/сад №319)	-	70	2025	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс					1 048,8																1 048,8	Амортизация
001.03.02.03.1042	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	по ул. 50 Лет Профсоюзов, 105 (школа № 98)	ул. 50 Лет Профсоюзов, 105 (школа № 98)	-	60	2025	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс					899,0																899,0	Амортизация
001.03.02.03.1043	КРК	АО "ОмскРТС"	ТК-1-36 - Дианова, 19а	ТК-1-36	Дианова, 19а	180	2030	325	325	подземная канальная	пенотерм, порилекс					0					21 583,7											21 583,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1044	КРК	АО "ОмскРТС"	Дианова, 19а -Лесной проезд, 8а	Дианова, 19а	Лесной проезд, 8а	310	2026	273	273	подземная канальная	пенотерм, порилекс						28 242,7															28 242,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1045	КРК	АО "ОмскРТС"	Лесной проезд, 8а - Лесной проезд, 4б	Лесной проезд, 8а	Лесной проезд, 4б	200	2027	219	219	подземная канальная	пенотерм, порилекс							16 297,8														16 297,8	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1046	КРК	АО "ОмскРТС"	Мкр. Молодежный К-II-5-ТК-6	К-II-5	ТК-6	820	2024	530	426	подземная канальная	пенотерм, порилекс				95 403,0																	95 403,0	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1047	КРК	АО "ОмскРТС"	Мкр. Парковый ТК-11-Дианова, 8, ТК-3-ТК-4	Мкр. Парковый ТК-11, ТК-3	Дианова, 8, ТК-4	572	2032	57-159	57-159	подземная бесканальная	ППУ												2 576,1									2 576,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1048	КРК	АО "ОмскРТС"	Мкр. Парковый ТК-11-Дианова, 8, ТК-3-ТК-4	Мкр. Парковый ТК-11 ТК-3	Дианова, 8, ТК-4	440	2033	57-159	57-159	подземная канальная	пенотерм, порилекс													8 846,1								8 846,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1049	КРК	АО "ОмскРТС"	ТК-3-ТК-5	ТК-3	ТК-5	160	2029	273	273	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс									8 344,1												8 344,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1050	КРК	АО "ОмскРТС"	ТК-5-ТК-7	ТК-5	ТК-7	80	2030	150	150	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс										2 172,2											2 172,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1051	КРК	АО "ОмскРТС"	От ПАТП-8 по ул. 2 Солнечная, изменение способа прокладки	ПАТП-8 по ул. 2 Солнечная		80	2031	325	426	подземная бесканальная	порилекс											67 964,1										67 964,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1052	КРК	АО "ОмскРТС"	От ТК-II-К-34/1 до ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3 Енисейская	ТК-II-К-34/1	ТК-23	60	2031	219	219	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс											7 195,3										7 195,3	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1053	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	От Плеханова ,78 - 5 Линия,157а	Плеханова ,78	5 Линия,15	100	2027	219	219	подземная бесканальная	ППУ							3 621,														3 621,	Прочие собственные

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
					7а													1														1	средства
001.03.02.03.1054	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	По Масленникова,152а	Масленникова,152а	-	100	2026	219	219	подземная бесканальная	ППУ						7 782,0															7 782,0	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1055	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 3 Кордная, 23 - 4 Кордная, 48	3 Кордная, 23	4 Кордная, 48	245	2023	273	273	подземная бесканальная	ППУ			967,6																		967,6	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1056	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 62б - 1 Шинная, 62	5 Кордная, 62б	1 Шинная, 62	100	2023	159	159	подземная канальная	ППУ			5 920,9																		5 920,9	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1057	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 1 Шинная, 62 - 4 Кордная, 48	1 Шинная, 62	4 Кордная, 48	115	2023	219	219	подземная канальная	ППУ			7 783,6																		7 783,6	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1058	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48	4 Кордная, 48		55	2023	273	273	подземная канальная	ППУ			4 357,5																		4 357,5	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1059	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48 - 56	4 Кордная, 48	4 Кордная, 56	205	2023	219	219	подземная канальная	ППУ			13 874,2																		13 874,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1060	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48 - 56	4 Кордная, 48	4 Кордная, 56	50	2023	159	219	подземная канальная	ППУ			3 384,2																		3 384,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1061	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 65 - 69	3 Молодежная, 65	3 Молодежная, 69	90	2023	530	273	подземная бесканальная	ППУ			3 555,8																		3 555,8	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1062	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 69 - 73	3 Молодежная, 69	3 Молодежная, 73	245	2023	426	273	подземная бесканальная	ППУ			7 912,3																		7 912,3	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1063	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 81 - 5 Кордная, 73	3 Молодежная, 81	5 Кордная, 73	800	2033	530	530	подземная бесканальная	ППУ													130 852,5								130 852,5	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1064	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 71	5 Кордная, 71		125	2023	219	219	подземная бесканальная	ППУ			3 758,8																		3 758,8	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1065	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 3 Железнодорожная, 20 - 17 Рабочая, 91	3 Железнодорожная, 20	17 Рабочая, 91	500	2025	325	325	подземная канальная	ППУ					47 651,1																47 651,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1066	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 5 - 16	Камерный переулок, 5	Камерный переулок, 16	290	2025	219	219	подземная канальная	ППУ					21 556,7																21 556,7	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1067	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 16	Камерный переулок, 16		40	2025	159	219	подземная канальная	ППУ					2 972,4																2 972,4	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1068	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 40 - 36б	Камерный переулок, 40	Камерный переулок, 36б	285	2025	273	273	подземная канальная	ППУ					24 799,2																24 799,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1069	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 36б - 50	Камерный переулок, 36б	Камерный переулок, 50	205	2026	325	325	подземная канальная	ППУ						20 455,3															20 455,3	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1070	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 28 - Камерный переулок, 50	5 Кордная, 28	Камерный переулок, 50	170	2026	219	219	подземная канальная	ППУ						13 231,2															13 231,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1071	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 75 Гв. Бригады, 16	75 Гв. Бригады, 16		110	2028	219	219	подземная канальная	ППУ								9 385,1													9 385,1	Прочие собственные средства

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
001.03.02.03.1072	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 5 Рабочая, 64 - 70	5 Рабочая, 64	5 Рабочая, 70	290	2024	530	530	подземная канальная	ППУ				47 570,7																	47 570,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1073	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 5 Рабочая, 44	5 Рабочая, 44		100	2028	325	325	подземная канальная	ППУ								10 937,6													10 937,6	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1074	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 5 рабочая, 44 - Б. Цемента, 6	5 рабочая, 44	Б. Цемента, 6	340	2028	219	219	подземная бесканальная	ППУ								12 889,2													12 889,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1075	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 1 - Труда, 9	Чайковского, 1	Труда, 9	350	2029	273	273	подземная бесканальная	ППУ									18 249,5												18 249,5	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1076	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 3-3б	Чайковского, 3	Чайковского, 3б	190	2029	325	325	подземная канальная	ППУ									21 758,5												21 758,5	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1077	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 5 (школа№78)	Чайковского, 5 (школа№78)		210	2024	325	325	подземная канальная	ППУ				24 049,6																	24 049,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1078	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 10	Чайковского, 10		40	2029	325	325	подземная канальная	ППУ									4 580,9												4 580,9	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1079	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Красный путь 111 - Старозагородная роща 8, изменение способа прокладки, строительство 2-х камер	Красный путь 111	Старозагородная роща 8	560	2024	219	219	подземная канальная	пенотерм/ полирекс				39 759,0																	39 759,0	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1080	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Красный путь 111 - Старозагородная роща 8, изменение способа прокладки	Красный путь 111	Старозагородная роща 8	320	2024	159	159	подземная канальная	пенотерм/ полирекс				19 876,0																	19 876,0	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1081	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей от ТПНС-305 по ул. Красный Путь, 92	ТПНС-305	ул. Красный Путь, 92	2 350	2025	325	325	надземная	пенотерм/ полирекс					116 968,0																116 968,0	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1082	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 61а-61б, изменение способа прокладки	50 лет Профсоюзов 61а	50 лет Профсоюзов 61б	250	2025	219	219	подземная канальная	пенотерм/ полирекс					18 584,3																18 584,3	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1083	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-39- Энтузиастов 20, изменение способа прокладки, увеличение диаметра, строительство 10-ти камер	ТК-III-Ю-39	Энтузиастов 20	1 800	2025	159	219	подземная бесканальная	ППУ					78 106,2																78 106,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1084	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Мира 13, изменение способа прокладки, увеличение диаметра, строительство 2-х камер	Мира 13	-	430	2026	219	273	подземная канальная	пенотерм/ полирекс						39 176,3															39 176,3	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1085	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 19 Партсъезда 16 - Энергетиков 17а, изменение способа прокладки, строительств 1-й камеры	19 Партсъезда 16	Энергетиков 17а	700	2026	159	159	подземная канальная	пенотерм/ полирекс						47 662,1															47 662,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1086	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 19 Партсъезда 16 - Энергетиков 17а, изменение способа прокладки, строительств 1-й камеры	19 Партсъезда 16	Энергетиков 17а	140	2026	108	108	подземная канальная	пенотерм/ полирекс						8 163,5															8 163,5	Прочие собственные средства
001.03.02.	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых	Тварковского 3	Твар-	820	2026	159	159	подземная	пено-						55															55	Прочие соб-

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
03.1087			сетей Тварковского 3-7, изменение способа прокладки, строительств 2-х камер		ковского 7					канальная	терм/ полирекс						832,1															832,1	ственные средства
001.03.02.03.1088	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 113-113А, изменение способа прокладки	50 лет Профсоюзов 113	50 лет Профсоюзов 113А	240	2027	273	273	подземная канальная	пенотерм/ полирекс							22 893,8														22 893,8	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1089	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 113А - Мира 98А, изменение способа прокладки	50 лет Профсоюзов 113А	Мира 98А	240	2027	273	273	подземная канальная	пенотерм/ полирекс							22 893,8														22 893,8	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1090	ТЭЦ-4	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Полевая 95, изменение способа прокладки	Полевая 95	-	1 360	2023	108	108	подземная бесканальная	ППУ			19 138,2																		19 138,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1091	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Мира 2к1, изменение способа прокладки	Мира 2к1	-	300	2028	108	108	подземная канальная	пенотерм/ полирекс								19 175,1													19 175,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1092	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-33- ТК-III-Ю-33/1, изменение способа прокладки	ТК-III-Ю-33	ТК-III-Ю-33/1	80	2032	426	426	подземная канальная	пенотерм/ полирекс											13 440,9										13 440,9	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1093	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-33/1- ТК-III-Ю-33/7, изменение способа прокладки, строительство 3-х камер	ТК-III-Ю-33/1	ТК-III-Ю-33/7	350	2032	325	325	подземная канальная	пенотерм/ полирекс											46 005,1										46 005,1	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1094	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Мира 57/1- Мира 65А, изменение способа прокладки, строительство 5- ти камер	Мира 57/1	Мира 65А	750	2033	159	159	подземная бесканальная	ППУ												23 370,8									23 370,8	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1095	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей Пригородная 10- ЦТП- 301, изменение способа прокладки	Пригородная 10	ЦТП-301	700	2033	159	159	подземная бесканальная	ППУ												21 812,0									21 812,0	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1096	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТК - СЗ П1 на Учхоз.	ТК - СЗ П1	-	1 400	2029	159	159	подземная бесканальная	ППУ										36 301,5										36 301,5	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1097	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей по ул. Волочаевская, 19 (ТК 10 - ТК 12)	ТК 10	ТК 12	380	2026	426	426	подземная канальная	пенотерм полирекс						48 464,5														48 464,5	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1098	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей по ул. Красный Путь, 22	ул. Красный Путь, 22	-	600	2027	325	325	подземная канальная	пенотерм полирекс							62 682,2														62 682,2	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1099	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей по ул. Волочаевская, 17г (стоматология)	ул. Волочаевская, 17г (стоматология)	-	280	2025	325	325	подземная канальная	пенотерм полирекс					30 627,1																30 627,1	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.03.1100	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей по ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)	ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)	-	200	2023	159	219	подземная канальная	пенотерм полирекс			13 536,7																		13 536,7	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1101	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей по ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)	ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)	-	250	2023	159	159	подземная канальная	пенотерм полирекс			14 802,7																		14 802,7	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1102	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей ЦТП 502 (I-контур)	ЦТП 502 (I-контур)	-	260	2029	273	273	подземная бесканальная	ППУ										13 557,9										13 557,9	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1103	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей ЦТП 102 (I-контур) (теннисный корт)	ЦТП 102 (I-контур) (теннисный корт)	-	380	2030	219	219	подземная бесканальная	ППУ											15 791,6										15 791,6	Прочие собственные средства
001.03.02.03.1104	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей ЦТП103 (II-контур) (ул. Челюскинцев,83а-б-в)	ул. Челюскинцев,83а	ул. Челюслюскинцев,83в	700	2031	273	273	подземная канальная	пенотерм полирекс																			80 237,6		80 237,6	Прочие собственные средства
001.03.02.	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция т/сетей	ул. Челюскин-	ул.	700	2032	219	219	подземная	пенотерм																			71		71	Прочие соб-

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
03.1105			ЦТП102 (I-контур) (ул. Челюскинцев,83а-б-в)	цев,83а	Челюслюскинцев,83в					канальная	полирекс												764,9									764,9	ственные средства
001.03.02.03.1106	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-2 с превышенным сроком эксплуатации	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			88 372,2	74 031,4	132 747,3	130 708,7	132 607,0	140 969,0	115 464,8	121 416,4	128 101,7	135 809,9	150 747,4	141 604,2	132 509,0	152 880,2	138 039,1	171 256,3	220 220,3	331 667,4	2 639 152,2	Бюджетные средства / ценовая зона
001.03.02.03.1107	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-3 с превышенным сроком эксплуатации	-	-		2023-2041	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			354 912,8	454 508,9	458 846,4	465 191,6	554 877,3	334 616,0	425 173,3	377 750,2	477 857,3	425 212,2	469 794,2	522 209,6	539 717,6	558 383,9	596 477,6	590 877,6	555 383,5	604 099,8	8 765 889,8	Бюджетные средства / ценовая зона
001.03.02.03.1108	ТЭЦ-4	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-4 с превышенным сроком эксплуатации	-	-		2023-2042	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бюджетные средства / ценовая зона
001.03.02.03.1109	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-5 с превышенным сроком эксплуатации	-	-		2023-2043	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			681 887,8	641 585,0	615 354,0	582 089,1	696 042,4	747 785,3	852 816,0	815 614,3	803 558,3	939 625,4	796 255,2	952 398,9	924 066,4	1 092 184,2	1 153 756,4	1 011 422,6	1 124 200,6	1 010 926,5	15 441 568,3	Бюджетные средства / ценовая зона
001.03.02.03.1110	КРК	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей КРК с превышенным сроком эксплуатации	-	-		2023-2044	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ			77 664,8	109 481,6	139 381,9	149 479,7	142 733,7	137 481,0	154 575,1	132 306,5	178 870,1	217 047,1	174 284,6	197 750,8	171 613,5	196 397,2	221 399,2	239 788,5	263 455,0	251 864,2	3 155 574,5	Бюджетные средства / ценовая зона
001.03.02.03.1111	ТЭЦ-2	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-2 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	8 870	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														52 755,1	60 351,9	69 042,5	78 984,6	90 358,4	103 370,0	118 255,3	573 117,9	Амортизация
001.03.02.03.1112	ТЭЦ-3	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-3 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	10 359	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														70 586,6	80 751,1	92 379,2	105 681,9	120 900,0	138 309,7	158 226,2	766 834,8	Амортизация
001.03.02.03.1113	ТЭЦ-4	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-4 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	7 734	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														36 855,6	42 162,8	48 234,3	55 180,0	63 125,9	72 216,0	82 615,1	400 389,7	Амортизация
001.03.02.03.1114	ТЭЦ-5	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей ТЭЦ-5 с превышенным сроком эксплуатации	-	-	28 194	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														177 773,6	203 373,0	232 658,7	266 161,6	304 488,8	348 335,2	398 495,5	1 931 286,3	Амортизация
001.03.02.03.1115	КРК	АО "ОмскРТС"	Реконструкция тепловых сетей КРК с превышенным сроком эксплуатации	-	-	7 435	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														58 780,4	67 244,8	76 928,0	88 005,7	100 678,5	115 176,2	131 761,6	638 575,2	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"												13 166,6	22 991,5	1 329 215,6	1 546 400,1	1 706 160,2	1 596 478,8	1 654 649,0	1 413 238,2	1 650 821,6	1 486 635,0	1 743 784,5	1 851 481,8	1 775 962,7	2 210 714,8	2 221 790,0	2 519 088,2	2 703 686,0	2 692 896,6	2 940 666,4	3 087 911,6	36 167 739,3	
002.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания"																															
002.02.03.183	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей от Вр. 2 по ул. Самарская до Вр. 69 по ул. Грибоедова	Вр. 2 по ул. Самарская	Вр. 69 по ул. Грибоедова	-	2021	-	-	-	ППУ	11 822,6																			11 822,6	Амортизация
002.02.03.184	Котельная 5.36	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснознамённая, 3 (школа № 81), ул. Краснознамённая, 3а	ул. Краснознамённая, 3 (школа № 81)	ул. Краснознамён-	-	2021	-	-	-	-	2 922,3																			2 922,3	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
			(начальная школа-сад № 81)		ная, 3а (начальная школа-сад № 81)																												
002.02.03.185	Котельная 5.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей по ул. Шевченко, 3 (д/сад № 59)	ул. Шевченко, 3 (д/сад № 59)		-	2021	-	-	-	-	491,4																				491,4	Амортизация
002.02.03.186	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей по ул. Талалихина, 29а (школа № 119)	ул. Талалихина, 29а (школа № 119)		-	2021	-	-	-	-	1 213,1																				1 213,1	Амортизация
002.02.03.187	Котельная 5.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	от котельной п. Загородный	от котельной п. Загородный		475	2023	150-300	150-300	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс			3 663,0																		3 663,0	Прибыль направляемая на инвестиции
002.02.03.188	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	от Вр.-104 до ТК-138	Вр.-104	ТК-138	442	2022	250	300	надземная, подземная бесканальная	пенотерм, порилекс		7 064,8																			7 064,8	Амортизация
002.02.03.189	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	от ТК-44/1 до ТК-46	ТК-44/1	ТК-46	115	2023	100	150	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс			1 498,9																		1 498,9	Амортизация
002.02.03.190	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	от Вр.-400 до Вр.-3/1	Вр.-400	Вр.-3/1	190	2023	250	300	надземная	пенотерм, порилекс			3 281,6																		3 281,6	Амортизация
002.02.03.191	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	от Вр.-16 в сторону Вр.-15 по ул. Талалихина	Вр.-16	в сторону Вр.-15 по ул. Талалихина	35	2023	250	300	надземная	пенотерм, порилекс			604,5																		604,5	Амортизация
002.02.03.192	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	от Вр.-26 до Вр.-32 (по ул. 2-я Кировская)	Вр.-26 до	Вр.-32 (по ул. 2-я Кировская)	420	2024	200	300	надземная, подземная	пенотерм, порилекс				7 595,1																	7 595,1	Амортизация
002.02.03.193	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	в пос. Черемушки (д/сад)	пос. Черемушки (д/сад)	-	150	2023	50-80	50-80	подземная канальная	пенотерм, порилекс			922,7																		922,7	Амортизация
002.02.03.194	Котельная 5.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	по ул. 5-я Северная, 208 (д/сад№392)	ул. 5-я Северная, 208 (д/сад№392)	-	80	2025	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс					1 198,6																1 198,6	Амортизация
002.02.03.195	Котельная 1.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	от котельной по ул. Авиагородок , 9а до Суж.-1	котельной по ул. Авиагородок , 9а до Суж.-1	-	18	2025	300	400	подземная канальная	пенотерм, порилекс					740,1																740,1	Амортизация
002.02.03.196	Котельная 1.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	от ТК-8 до ТК-8/1	ТК-8	ТК-8/1	30	2025	200	250	подземная канальная	пенотерм, порилекс					524,7																524,7	Амортизация
002.02.03.197	Котельная 1.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	По ул. Мельничная,4, изменение способа прокладки	ул. Мельничная,4		320	2029	325	426	надземная	пенотерм ППУ									36 096,4												36 096,4	Прочие собственные средства
002.02.03.198	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	По ул. Семиреченская,138 изменение способа прокладки	ул. Семиреченская,138		180	2028	273	273	подземная бесканальная	ППУ								15 163,9													15 163,9	Прочие собственные средства
002.02.03.199	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Новостройка, 20 Б	Новостройка, 20 Б	-	140	2027	108	108	подземная канальная	пенотерм, порилекс							8 547,2														8 547,2	Прочие собственные средства
002.02.03.200	Котельная 1.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	2 Кировская, 96 ВР.119 - ВР 32	ВР.119	ВР 32	1 460	2029	219	273	надземная	ППУ									82 175,0												82 175,0	Прочие собственные средства
002.02.03.201	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Можайского, 1 ВР.32 - ВР 26	ВР.32	ВР 26	840	2031	219	273	надземная, подземная бесканальная	ППУ											48 015,4										48 015,4	Прочие собственные средства
002.02.03.202	Котельная 2.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	Ишимская.,14 до Волгодонской, 21	Ишимская.,14	Волгодонской,	250	2030	273	273	подземная бесканальная	ППУ										27 369,3											27 369,3	Прочие собственные средства

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
					21																												
002.02.03.203	Котельная 2.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 5 марьяновская, 46	5 марьяновская, 46		240	2031	159	159	подземная бесканальная	ППУ											6 821,5										6 821,5	Прочие собственные средства
002.02.03.204	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	14 В/г, 31	14 В/г, 84	492	2031	159	159	подземная бесканальная	ППУ											13 193,4										13 193,4	Прочие собственные средства
002.02.03.205	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	14 В/г, 31	14 В/г, 84	186	2031	108	108	подземная бесканальная	ППУ											3 787,3										3 787,3	Прочие собственные средства
002.02.03.206	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	14 В/г, 31	14 В/г, 84	108	2024	89	89	подземная бесканальная	ППУ				154,0																	154,0	Прочие собственные средства
002.02.03.207	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	14 В/г, 31	14 В/г, 84	108	2024	57	57	подземная бесканальная	ППУ				134,0																	134,0	Прочие собственные средства
002.02.03.208	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 14 В/г (военная часть)	14 В/г (военная часть)	-	750	2030	219	219	надземная	Цилиндры минераловатные / лист оцинкованный										30 143,5											30 143,5	Прочие собственные средства
002.02.03.209	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 14 В/г (военная часть)	14 В/г (военная часть)	-	390	2030	325	325	надземная	Цилиндры минераловатные / лист оцинкованный										25 569,8											25 569,8	Прочие собственные средства
002.02.03.210	Котельная 2.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей т/сети от кот. 1 Красной звезды, 49	1 Красной звезды, 49	-	270	2025	426	426	надземная	Цилиндры минераловатные / лист оцинкованный					32 319,6																32 319,6	Прибыль направляемая на инвестиции
002.02.03.211	Котельная 2.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей т/сети от кот. 1 Красной звезды, 49	1 Красной звезды, 49	-	270	2025	219	426	надземная	Цилиндры минераловатные / лист оцинкованный					32 319,6																32 319,6	Прибыль направляемая на инвестиции
002.02.03.212	Котельная 2.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей 1 Тепловозная, 1	1 Тепловозная, 1	-	500	2030	219	219	надземная	Цилиндры минераловатные / лист оцинкованный										20 095,2											20 095,2	Прочие собственные средства
002.02.03.213	Котельная 5.39	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция т/сетей в п.Степной	п.Степной	-	650	2024	273	273	подземная бесканальная	ППУ				26 939,0																	26 939,0	Прочие собственные средства
002.02.03.214	Котельная 5.39	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция т/сетей в п.Степной	п.Степной	-	600	2024	159	159	подземная бесканальная	ППУ				12 366,0																	12 366,0	Прочие собственные средства
002.02.03.215	Котельная 5.39	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция т/сетей в п.Степной	п.Степной	-	800	2025	108/76	108	подземная канальная	пенотерм полирекс					44 549,9																44 549,9	Прочие собственные средства
002.02.03.216	Котельная 5.36	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция т/сетей по ул. Краснознаменная, д.2б-2в	ул. Краснознаменная, д.2б	ул. Краснознаменная, д.2в	250	2023	325	325	подземная бесканальная	ППУ			17 787,4																		17 787,4	Прибыль направляемая на инвестиции
002.02.03.	-		Приобретение лицензии	-	-	-	2023	-	-	-	-			2 425,5																		2	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
217			ZuLuGIS 8.0 на 12 рабочих мест																													425,5	
002.02.03.218	Котельная 1.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.03)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			0,0	0,0	9 583,2	2 003,7	14 285,1	1 382,0	0,0	18 752,2	5 497,8	4 225,5	20 177,3	3 786,3	6 654,4	2 837,1	13 035,3	39 107,3	25 530,7	20 645,0	187 502,8	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.219	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.04)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			20 714,7	4 669,0	8 711,6	5 353,7	28 562,7	7 313,6	17 515,1	9 480,5	1 079,8	2 172,6	20 774,0	9 581,3	20 815,0	17 598,1	13 705,9	32 187,0	17 965,7	14 830,9	253 031,1	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.220	Котельная 1.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.05)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			11 059,4	7 910,7	13 060,2	9 345,3	21 024,7	12 894,0	0,0	12 294,1	8 434,2	13 114,0	32 877,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142 013,7	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.221	Котельная 1.27	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.27)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			2 636,5	3 814,8	5 852,4	9 821,4	4 603,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 728,7	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.222	Котельная 2.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.01)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			3 473,1	11 020,5	2 309,9	2 402,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 205,8	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.223	Котельная 2.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			6 432,8	6 372,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 348,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 153,5	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.224	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.03)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			17 423,4	11 978,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 401,8	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.225	Котельная 2.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.05)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			10 307,4	11 010,7	8 381,6	15 188,5	14 022,4	10 092,4	11 943,7	9 635,5	10 856,0	11 971,8	13 430,5	12 673,7	11 918,4	19 488,9	19 751,2	20 661,9	21 913,9	30 756,0	264 004,5	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.226	Котельная 3.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			578,9	907,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 486,1	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.227	Котельная 4.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.01)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			6 830,4	6 246,4	6 137,7	7 905,6	7 281,0	7 498,0	22 709,4	20 329,2	39 952,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124 890,6	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.228	Котельная 4.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			694,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,6	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.229	Котельная 5.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.01)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			32 215,7	14 895,6	13 970,4	12 011,5	61 306,2	18 152,2	0,0	0,0	55 440,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207 991,7	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.230	Котельная 5.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			694,6	2 246,5	3 629,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 571,0	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.	Котель-	МП г. Омска	Реконструкция маги-	-	-		2023-	-	-	подземная	ППУ			16 463,9	18 199,9	16	22	0,0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88	Бюджетные

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
231	ная 5.21	"Тепловая компания"	стральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.21)				2040			канальная,						800,2	320,2		011,6													795,7	средства / ценовая зона
002.02.03.232	Котельная 5.36	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.36)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			15 242,6	5 552,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 795,0	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.233	Котельная 1.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.01)	-	-		2023-2040	-	-	надземная	ППУ			1 081,7	0,0	262,6	789,3	3 078,2	1 296,8	887,8	0,0	1 292,6	1 036,8	1 038,6	560,7	1 123,4	606,4	420,5	2 527,3	0,0	0,0	16 002,6	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.234	Котельная 1.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.03)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			12 615,5	0,0	25 654,1	81 070,5	0,0	70 784,4	0,0	0,0	92 638,4	90 528,5	105 737,8	65 566,6	71 869,7	75 682,0	54 936,1	39 674,9	0,0	58 255,5	845 014,1	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.235	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.04)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			42 360,1	12 276,2	20 382,0	59 605,9	0,0	97 480,5	19 202,3	54 267,4	23 133,8	101 991,8	100 422,0	71 775,9	45 089,1	64 709,0	62 174,5	60 010,0	56 577,1	106 172,9	997 630,4	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.236	Котельная 1.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.05)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			12 212,1	28 875,6	16 301,8	60 551,3	21 740,1	52 125,1	13 757,5	0,0	0,0	57 479,8	19 861,8	34 863,8	50 668,4	35 449,1	26 815,8	22 562,3	80 797,7	58 377,1	592 439,2	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.237	Котельная 1.27	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.27)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			3 349,0	3 897,1	1 582,6	0,0	3 834,8	5 656,8	2 930,9	3 339,7	5 576,1	9 084,3	2 274,7	1 741,2	3 012,5	5 257,9	11 601,7	11 589,4	7 423,9	11 339,4	93 491,9	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.238	Котельная 1.43	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.43)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			850,3	926,8	969,5	1 008,2	1 048,6	1 090,5	1 134,1	1 179,5	1 226,7	1 275,7	1 326,8	1 379,8	1 435,0	1 492,4	1 552,1	1 614,2	1 678,8	1 745,9	22 934,9	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.239	Котельная 2.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.01)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			7 375,9	8 851,5	10 888,5	8 574,7	0,0	9 587,6	2 836,7	0,0	0,0	16 903,8	4 238,0	36 186,1	27 856,8	35 904,8	31 157,8	23 000,2	36 868,7	30 738,3	290 969,2	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.240	Котельная 2.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			8 576,5	3 714,7	10 874,2	8 095,6	7 064,7	10 924,7	11 749,8	0,0	0,0	23 185,2	6 914,6	13 804,6	17 436,1	20 538,5	8 181,1	6 249,0	41 131,7	15 455,6	213 896,8	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.241	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.03)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			16 831,6	13 945,6	18 142,7	7 249,8	10 706,5	5 841,6	18 491,0	0,0	0,0	13 836,5	12 973,5	12 191,2	38 331,5	54 359,6	28 449,2	30 231,9	39 831,2	24 860,1	346 273,5	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.242	Котельная 2.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.04)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			27 036,8	20 109,2	51 153,6	17 588,3	0,0	13 428,1	29 998,7	22 602,8	0,0	34 125,6	82 659,2	99 729,1	97 414,0	128 458,8	100 064,8	128 148,5	186 463,9	85 806,9	1 124 788,2	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.243	Котельная 2.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.05)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			17 935,7	30 537,8	47 943,0	33 649,3	35 293,5	37 016,4	28 240,4	104 882,4	447,0	19 855,0	67 898,0	35 648,5	41 015,1	144 915,7	57 573,9	48 671,7	63 949,4	41 485,1	856 957,7	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.244	Котельная 2.06	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная	-	-		2023-2040	-	-	надземная	ППУ			26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	Бюджетные средства / ценовая зона

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
			2.06)																														
002.02.03.245	Котельная 2.07	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.07)	-	-		2023-2040	-	-	надземная	ППУ			975,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,9	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.246	Котельная 2.08	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.08)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			49,6	280,8	706,9	117,6	1 092,1	637,1	807,7	0,0	3 174,0	74,4	803,9	2 025,3	652,1	904,3	0,0	94,2	2 329,5	101,8	13 851,4	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.247	Котельная 2.09	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.09)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			412,2	602,6	693,9	1 175,4	2 643,1	792,9	0,0	1 429,3	2 105,0	2 764,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 619,2	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.248	Котельная 2.35	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.35)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			551,5	725,5	523,8	495,5	2 447,5	1 359,6	0,0	1 999,2	2 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 135,7	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.249	Котельная 3.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.01)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			2 349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 349,3	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.250	Котельная 3.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			8 479,8	13 589,9	7 531,9	8 144,2	29 113,9	12 369,5	20 723,9	30 273,6	42 907,0	53 331,5	74 255,4	50 688,5	49 216,9	26 606,2	17 023,3	9 004,8	14 648,4	32 640,8	500 549,4	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.251	Котельная 4.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.01)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			20 168,2	17 766,3	19 289,7	21 782,8	13 605,7	22 862,4	50 622,1	28 382,2	25 724,7	26 986,5	33 877,5	28 809,4	25 592,3	24 669,4	46 237,7	31 885,6	31 309,7	53 309,8	522 882,2	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.252	Котельная 4.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			2 855,7	1 642,5	6 034,7	2 256,0	10 146,2	4 575,1	5 852,8	4 071,7	9 241,6	23 356,3	19 039,0	26 729,2	21 580,9	22 300,6	22 594,1	31 558,6	11 561,7	5 421,4	230 818,1	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.253	Котельная 5.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.01)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			2 555,3	5 450,8	5 787,0	31 238,0	112 488,7	55 524,5	25 962,2	11 833,8	20 316,0	91 097,9	41 298,6	41 218,3	72 676,7	4 470,4	3 541,4	39 306,4	83 394,0	53 443,7	701 603,8	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.254	Котельная 5.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.02)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			2 473,6	1 934,8	1 280,9	5 964,6	3 735,2	2 708,9	2 687,6	3 929,4	5 362,6	3 929,3	2 009,8	5 415,6	4 472,9	202,1	1 290,1	4 117,1	1 744,2	1 993,2	55 251,9	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.255	Котельная 5.21	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.21)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			16 420,4	8 647,0	9 565,0	5 271,1	3 332,2	14 979,3	8 431,5	7 445,4	10 776,4	2 307,4	9 930,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97 105,7	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.256	Котельная 5.36	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.36)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			12 979,4	9 313,3	5 180,9	20 585,1	10 240,8	21 739,6	21 508,4	20 682,0	32 330,1	2 695,0	26 782,0	27 738,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211 774,7	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.257	Котельная 5.39	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.39)	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ			1 225,5	0,0	0,0	1 176,2	0,0	1 928,6	2 075,9	2 572,1	202,2	18 202,4	4 055,4	2 575,0	5 469,1	3 802,1	22,2	1 583,9	5 539,8	4 081,2	54 511,6	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.258	Котельная 1.39	МП г. Омска "Тепловая ком-	Реконструкция квартальных тепловых сетей с	-	-		2023-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ			1 063,1	1 158,7	1 212,	1 260,	1 310,	1 363,	1 417,	1 474,	1 533,	1 594,	1 658,	1 725,	1 794,	1 865,	1 940,	2 018,	2 098,	2 182,	28 673,	Бюджетные средства /

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		пания"	превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.39)							надземная						0	5	9	4	9	6	6	9	7	1	1	9	5	1	8	8	8	ценовая зона
002.02.03.259	Котельная 1.08	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.08)	-	-		2023-2040	-	-	подземная бесканальная,	ППУ			460,7	0,0	787,9	3 080,9	2 963,2	2 539,1	0,0	0,0	0,0	10 603,6	0,0	0,0	0,0	186,1	420,5	2 632,6	1 348,7	2 128,4	27 151,6	Бюджетные средства / ценовая зона
002.02.03.260	Котельная 1.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.01)	-	-	24	2034-2040	-	-	надземная	ППУ														106,2	121,5	139,0	159,1	182,0	208,2	238,1	1 154,1	Амортизация
002.02.03.261	Котельная 1.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.03)	-	-	1 386	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														12 790,2	14 632,0	16 739,0	19 149,5	21 907,0	25 061,6	28 670,4	138 949,7	Амортизация
002.02.03.262	Котельная 1.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.04)	-	-	1 246	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														13 319,8	15 237,9	17 432,1	19 942,3	22 814,0	26 099,3	29 857,6	144 703,0	Амортизация
002.02.03.263	Котельная 1.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.05)	-	-	517	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														5 336,3	6 104,8	6 983,8	7 989,5	9 140,0	10 456,2	11 961,9	57 972,5	Амортизация
002.02.03.264	Котельная 1.27	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.27)	-	-	133	2034-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ														1 631,4	1 866,3	2 135,1	2 442,5	2 794,2	3 196,6	3 656,9	17 723,1	Амортизация
002.02.03.265	Котельная 1.43	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.43)	-	-	19	2034-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ														204,3	233,7	267,4	305,9	350,0	400,3	458,0	2 219,7	Амортизация
002.02.03.266	Котельная 2.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.01)	-	-	349	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														3 774,3	4 317,8	4 939,6	5 650,9	6 464,6	7 395,5	8 460,5	41 003,2	Амортизация
002.02.03.267	Котельная 2.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.02)	-	-	284	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														2 732,2	3 125,7	3 575,8	4 090,7	4 679,8	5 353,6	6 124,6	29 682,4	Амортизация
002.02.03.268	Котельная 2.03	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.03)	-	-	846	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														4 768,7	5 455,4	6 241,0	7 139,7	8 167,9	9 344,0	10 689,6	51 806,4	Амортизация
002.02.03.269	Котельная 2.04	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.04)	-	-	1 154	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														9 712,3	11 110,9	12 710,9	14 541,3	16 635,2	19 030,7	21 771,1	105 512,5	Амортизация
002.02.03.270	Котельная 2.05	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.05)	-	-	756	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														11 675,1	13 356,3	15 279,6	17 479,8	19 996,9	22 876,5	26 170,7	126 834,7	Амортизация
002.02.03.271	Котельная 2.06	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.06)	-	-	19	2034-2040	-	-	надземная	ППУ														84,9	97,1	111,1	127,1	145,4	166,3	190,3	922,2	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
002.02.03.272	Котельная 2.07	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.07)	-	-	13	2034-2040	-	-	надземная	ППУ														53,1	60,7	69,5	79,5	90,9	104,0	119,0	576,5	Амортизация
002.02.03.273	Котельная 2.08	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.08)	-	-	30	2034-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ														364,2	416,6	476,6	545,3	623,8	713,6	816,4	3 956,5	Амортизация
002.02.03.274	Котельная 2.09	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.09)	-	-	20	2034-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ														205,4	235,0	268,8	307,5	351,8	402,5	460,4	2 231,4	Амортизация
002.02.03.275	Котельная 2.35	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.35)	-	-	22	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														208,8	238,9	273,3	312,7	357,7	409,2	468,1	2 268,8	Амортизация
002.02.03.276	Котельная 3.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.01)	-	-	6	2034-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ														57,8	66,1	75,6	86,5	98,9	113,2	129,5	627,5	Амортизация
002.02.03.277	Котельная 3.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.02)	-	-	1 343	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														9 093,5	10 402,9	11 900,9	13 614,7	15 575,2	17 818,0	20 383,8	98 789,1	Амортизация
002.02.03.278	Котельная 4.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.01)	-	-	2 658	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														19 878,5	22 741,0	26 015,7	29 762,0	34 047,7	38 950,6	44 559,5	215 955,2	Амортизация
002.02.03.279	Котельная 4.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.02)	-	-	366	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														1 946,4	2 226,7	2 547,3	2 914,1	3 333,8	3 813,8	4 363,0	21 145,2	Амортизация
002.02.03.280	Котельная 5.01	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.01)	-	-	689	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														6 821,6	7 803,9	8 927,6	10 213,2	11 683,9	13 366,4	15 291,1	74 107,6	Амортизация
002.02.03.281	Котельная 5.02	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.02)	-	-	89	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														880,4	1 007,2	1 152,3	1 318,2	1 508,0	1 725,1	1 973,6	9 564,8	Амортизация
002.02.03.282	Котельная 5.36	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.36)	-	-	457	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														5 433,8							5 433,8	Амортизация
002.02.03.283	Котельная 5.39	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.39)	-	-	193	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														1 458,5	1 668,5	1 908,7	2 183,6	2 498,0	2 857,7	3 269,3	15 844,3	Амортизация
002.02.03.284	Котельная 1.39	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.39)	-	-	48	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														343,4	392,9	449,4	514,2	588,2	672,9	769,8	3 730,7	Амортизация
002.02.03.285	Котельная 1.08	МП г. Омска "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком	-	-	44	2034-2040	-	-	подземная бесканальная,	ППУ														241,0	275,7	315,4	360,8	412,8	472,3	540,3	2 618,3	Амортизация

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
			эксплуатации (Котельная 1.08)																														
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания"												16 449,4	7 064,8	398 223,5	336 259,1	462 838,6	467 083,1	435 518,8	536 120,2	439 758,7	474 034,4	473 099,1	637 730,7	708 662,4	699 535,7	739 289,9	833 241,3	683 720,1	772 884,6	945 115,7	897 165,1	10 963 795,1	
003.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																																
003.02.03.004	Котельная 3.04	ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"	от ЦТП 712	ЦТП 712	-	1100	2022	-	30-200	безканальная, т/подвал.,канальная	ППУ		8 482,6																			8 482,6	Прибыль направляемая на инвестиции
003.02.03.005	Котельная 3.04	ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"	от ЦТП 713	ЦТП 713	-	130	2025	370	50-100	безканальная, т/подвал.,канальная	пенотерм, порилекс					3 281,0																3 281,0	Прибыль направляемая на инвестиции
003.02.03.006	Котельная 3.04	ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"	от ЦТП 711	ЦТП 711	-	666	2024	50-150	50-150	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ				5 640,7																	5 640,7	Прибыль направляемая на инвестиции
003.02.03.007	Котельная 3.04	ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.04)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			11 913,0	12 985,2	13 582,5	14 125,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 606,4	Бюджетные средства / ценовая зона
003.02.03.008	Котельная 3.04	ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.04)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			27 179,5	29 625,6	30 988,4	32 227,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 021,4	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"												0,0	8 482,6	39 092,4	48 251,5	47 851,9	46 353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 032,1	
004.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"																																
004.02.03.018	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	по ул. Моторная, 9 (школа № 108)	ул. Моторная, 9 (школа № 108)	-	120	2025	150	150	подземная канальная	пенотерм, порилекс					1 798,0																1 798,0	Амортизация
004.02.03.019	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция тепловых сетей 4 Транспортная, 56	4 Транспортная, 56		290	2024	273	273	подземная канальная	ППУ				22 976,2																	22 976,2	Прибыль направляемая на инвестиции
004.02.03.020	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция тепловых сетей 4 Транспортная, 44 - 42	4 Транспортная, 44	4 Транспортная, 42	345	2024	219	219	подземная канальная	ППУ				23 348,9																	23 348,9	Прибыль направляемая на инвестиции
004.02.03.021	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	по ул. 6 Шинная, 18	ул. 6 Шинная, 18		230	2023	300	300	подземная канальная	пенотерм, порилекс			3 669,3																		3 669,3	Прибыль направляемая на инвестиции
004.02.03.022	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	по ул. 4-я Транспортная, 56 (школа №39)	ул. 4-я Трансртная, 56 (школа №39)	-	164	2024	100-250	100-250	подземная канальная	пенотерм, порилекс				2 739,4																	2 739,4	Амортизация
004.02.03.023	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция тепловых сетей Моторная, 1 - 5	Моторная, 1	Моторная, 5	400	2025	426	426	подземная канальная	ППУ					48 724,2																48 724,2	Прочие собственные средства
004.02.03.024	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция тепловых сетей 1 Ленинградская	1 Ленинградская		600	2024	530	530	подземная канальная	ППУ				81 904,0																	81 904,0	Прочие собственные средства
004.02.03.025	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция тепловых сетей 1 Ленинградская	1 Ленинградская		600	2024	325	325	подземная канальная	ППУ				54 614,0																	54 614,0	Прочие собственные средства
004.02.03.	Котель-	ООО "Омсктех-	Реконструкция маги-	-	-		2023-	-	-	подземная	ППУ			50 652,0	55 210,6	57	60	62	64	67	70	73	75	79	82	85	88	92	96	100	104	1	Бюджетные

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
026	ная 3.13	углерод"	стральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.13)				2040			безканальная, технический подвал, подземная канальная						750,3	060,3	462,8	961,3	559,7	262,1	072,6	995,5	035,3	196,7	484,6	904,0	460,1	158,5	004,9	005,1	366 236,5	средства / ценовая зона
004.02.03.027	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.14)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			40 509,4	44 155,2	46 186,4	48 033,8	49 955,2	51 953,4	54 031,5	56 192,8	58 440,5	60 778,1	63 209,2	65 737,6	68 367,1	71 101,8	73 945,8	76 903,7	79 979,8	83 179,0	1 092 660,0	Бюджетные средства / ценовая зона
004.02.03.028	Котельная 3.13	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.13)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			72 697,3	79 240,1	82 885,1	86 200,5	89 648,5	93 234,5	96 963,8	100 842,4	104 876,1	109 071,1	113 434,0	117 971,3	122 690,2	127 597,8	132 701,7	138 009,8	143 530,2	149 271,4	1 960 865,9	Бюджетные средства / ценовая зона
004.02.03.029	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.14)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			15 551,8	16 951,5	17 731,2	18 440,5	19 178,1	19 945,2	20 743,0	21 572,7	22 435,6	23 333,1	24 266,4	25 237,1	26 246,5	27 296,4	28 388,3	29 523,8	30 704,7	31 932,9	419 478,8	Бюджетные средства / ценовая зона
004.02.03.030	Котельная 3.13	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.13)	-	-	1 842	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														30 045,4	28 104,1	32 151,1	36 780,8	42 077,3	48 136,4	55 068,1	272 363,2	Амортизация
004.02.03.031	Котельная 3.14	ООО "Омсктехуглерод"	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.14)	-	-	866	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														6 891,8	7 884,3	9 019,6	10 318,4	11 804,3	13 504,1	15 448,7	74 871,1	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"												0,0	0,0	183 079,8	381 139,8	255 075,2	212 735,1	221 244,5	230 094,3	239 298,1	248 870,0	258 824,8	269 177,8	279 944,9	328 079,9	338 776,8	356 070,6	374 595,2	394 477,3	415 860,1	438 905,1	5 426 249,4	
007.03.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 7 АО "ОНИИП"																																
007.03.02.03.013	Котельная 2.10	АО "ОНИИП"	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.10)	-	-	2 213	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														24 058,8	27 523,2	31 486,6	36 020,6	41 207,6	47 141,5	53 929,9	261 368,2	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 7 АО "ОНИИП"												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 058,8	27 523,2	31 486,6	36 020,6	41 207,6	47 141,5	53 929,9	261 368,2	
011.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 11 Омский РВПиС																																
011.02.03.001	Котельная 1.09	Омский РВПиС	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.09)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			923,0	1 006,1	1 052,3	1 094,4	1 138,2	1 183,7	1 231,1	1 280,3	1 331,6	1 384,8	1 440,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 065,8	Бюджетные средства / ценовая зона
011.02.03.002	Котельная 1.09	Омский РВПиС	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.09)	-	-	180	2034-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ														2 203,5	2 520,8	2 883,8	3 299,0	3 774,1	4 317,6		18 998,7	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 11 Омский РВПиС												0,0	0,0	923,0	1 006,1	1 052,3	1 094,4	1 138,2	1 183,7	1 231,1	1 280,3	1 331,6	1 384,8	1 440,2	2 203,5	2 520,8	2 883,8	3 299,0	3 774,1	4 317,6	0,0	32 064,6	
012.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»																																
012.02.03.006	Котельная 1.26	ООО «Малая генерация»	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, под-	ППУ			6 838,9	7 454,4	7 797,3	8 109,2	8 433,5	8 770,9	9 121,7	9 486,6	9 866,0	10 260,7	10 671,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 810,3	Бюджетные средства / ценовая зона

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021 - 2040	
			(Котельная 1.26)							земная канальная																							
012.02.03.007	Котельная 1.26	ООО «Малая генерация»	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.26)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			1 480,0	1 613,2	1 687,4	1 754,9	1 825,1	1 898,1	1 974,0	2 053,0	2 135,1	2 220,5	2 309,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 950,5	Бюджетные средства / ценовая зона
012.02.03.008	Котельная 1.26	ООО «Малая генерация»	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.26)	-	-	943	2034-2040	-	-	подземная канальная,	ППУ														16 774,1	19 189,6	21 952,9	25 114,1	28 730,5	32 867,7	37 600,7	182 229,7	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»												0,0	0,0	8 318,9	9 067,6	9 484,7	9 864,1	10 258,6	10 669,0	11 095,7	11 539,6	12 001,1	12 481,2	12 980,4	16 774,1	19 189,6	21 952,9	25 114,1	28 730,5	32 867,7	37 600,7	299 990,4	
013.03.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 13 ООО "Тепловая компания"																															
013.03.02.03.011	Котельная 1.23	ООО "Тепловая компания"	Суровцева, 51 от ТК-10 до ТК-11	ТК-10	ТК-11	70	2027	159	159	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс							2 172,7														2 172,7	Прочие собственные средства
013.03.02.03.012	Котельная 1.23	ООО "Тепловая компания"	Суровцева, 51 от ТК-11 до ТК-11/3	ТК-11	ТК-11/3	60	2028	108	108	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс								3 791,3													3 791,3	Прочие собственные средства
013.03.02.03.013	Котельная 1.23	ООО "Тепловая компания"	Суровцева, 49 от ТК-11 до ТК-12	ТК-11	ТК-12	220	2032	159	159	подземная бесканальная	пенотерм, порилекс												2 083,7									2 083,7	Прочие собственные средства
013.03.02.03.014	Котельная 1.23	ООО "Тепловая компания"	Куломзинская, 85 Д/сад №329	Куломзинская, 85 Д/сад №329		760	2023	273	325	надземная, подземная бесканальная	ППУ			844,6																		844,6	Прочие собственные средства
013.03.02.03.015	Котельная 1.23	ООО "Тепловая компания"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.23)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			14 931,4	16 275,3	17 023,9	17 704,9	18 413,1	19 149,6	19 915,6	20 712,2	21 540,7	22 402,3	23 298,4	24 230,3	25 199,6	26 207,5	27 255,8	28 346,1	29 479,9	30 659,1	402 745,7	Бюджетные средства / ценовая зона
013.03.02.03.016	Котельная 1.23	ООО "Тепловая компания"	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.23)	-	-	790	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														10 362,2	11 854,4	13 561,4	15 514,2	17 748,3	20 304,1	23 227,8	112 572,4	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 13 ООО "Тепловая компания"												0,0	0,0	15 776,0	16 275,3	17 023,9	17 704,9	20 585,7	22 940,9	19 915,6	20 712,2	21 540,7	24 486,0	23 298,4	34 592,6	37 053,9	39 768,9	42 770,1	46 094,4	49 784,0	53 887,0	524 210,4	
014.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 14 ООО "Мечта"																															
014.02.03.001	Котельная 1.35	ООО "Мечта"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.35)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			201,9	220,1	230,2	239,4	249,0	258,9	269,3	280,1	291,3	302,9	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 858,2	Бюджетные средства / ценовая зона
014.02.03.002	Котельная 1.35	ООО "Мечта"	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.35)	-	-	86	2034-2040	-	-	подземная бесканальная,	ППУ														409,6	468,5	536,0	613,2	701,5	802,5	918,1	4 449,4	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 14 ООО "Мечта"												0,0	0,0	201,9	220,1	230,2	239,4	249,0	258,9	269,3	280,1	291,3	302,9	315,0	409,6	468,5	536,0	613,2	701,5	802,5	918,1	7 307,6	
016.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"																															
016.02.03.002	Котельная 2.34	ООО "КомплексТеплоСервис"	в п. Входной, 29/1 (д/сад №10)	в п. Входной, 29/1 (д/сад №10)	-	144	2024	100	100	подземная канальная	пенотерм, порилекс				2 060,7																	2 060,7	Амортизация
016.02.03.003	Котельная 2.34	ООО "КомплексТеплоСервис"	Входной, 29/1 От ТК-27 до ТК-29	ТК-27	ТК-29	514	2030	57	57	подземная канальная	пенотерм, порилекс										5 973,9											5 973,9	Прочие собственные средства
016.02.03.	Котель-	ООО "Ком-	Реконструкция маги-	-	-		2023-	-	-	подземная	ППУ			4 191,3	4 568,6	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	113	Бюджетные

№ проекта	Источник	Наименование теплоснабжающей организации	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
004	ная 2.34	плексТеплоСервис"	стральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.34)				2040			безканальная, технический подвал, подземная канальная						778,7	969,9	168,7	375,4	590,4	814,0	046,6	288,5	540,0	801,6	073,7	356,6	650,9	956,9	275,2	606,2	053,1	средства / ценовая зона
016.02.03.005	Котельная 2.34	ООО "КомплексТеплоСервис"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.34)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			8 081,1	8 808,4	9 213,6	9 582,1	9 965,4	10 364,0	10 778,6	11 209,7	11 658,1	12 124,4	12 609,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114 394,7	Бюджетные средства / ценовая зона
016.02.03.006	Котельная 2.34	ООО "КомплексТеплоСервис"	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.34)	-	-	1 581	2034-2040	-	-	подземная канальная, подземная бесканальная, надземная	ППУ														12 453,7	14 247,0	16 298,6	18 645,6	21 330,6	24 402,2	27 916,1	135 293,9	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"												0,0	0,0	12 272,4	15 437,6	13 992,3	14 552,0	15 134,0	15 739,4	16 369,0	22 997,6	17 704,7	18 412,9	19 149,4	19 255,3	21 320,7	23 655,2	26 296,5	29 287,5	32 677,4	36 522,3	370 776,3	
018.02.03.000	Мероприятия МП г. Омска "Тепловая компания" на тепловых сетях ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"																																
018.02.03.003	Котельная 2.28	АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.28)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			2 116,4	2 306,9	2 413,0	2 509,6	2 609,9	2 714,3	2 822,9	2 935,8	3 053,3	3 175,4	3 302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 960,1	Бюджетные средства / ценовая зона
018.02.03.004	Котельная 2.28	АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.28)	-	-	1 032	2034-2040	-	-	подземная канальная, надземная	ППУ														5 234,4	5 988,1	6 850,4	7 836,9	8 965,4	10 256,4	11 733,3	56 864,9	Амортизация
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"												0,0	0,0	2 116,4	2 306,9	2 413,0	2 509,6	2 609,9	2 714,3	2 822,9	2 935,8	3 053,3	3 175,4	3 302,4	5 234,4	5 988,1	6 850,4	7 836,9	8 965,4	10 256,4	11 733,3	86 825,0	
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания"												29 616,0	38 538,9	1 989 220,0	2 356 364,0	2 516 122,3	2 368 615,0	2 361 387,9	2 232 959,1	2 381 582,0	2 269 285,0	2 531 631,0	2 818 633,5	2 825 055,9	3 340 858,6	3 413 921,6	3 835 533,9	3 903 951,7	4 019 019,6	4 479 489,3	4 618 573,0	54 330 358,3	

Таблица 29. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО "АО «Омскшина»

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр., м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
005.02.03.000	ЕТО № 5 АО "Омскшина"																																
005.02.03.001	Котельная 3.17	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.17)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			19 294,6	21 031,1	21 998,5	22 878,4	23 793,6	24 745,3	25 735,1	26 764,5	27 835,1	28 948,5	30 106,5	31 310,7	32 563,1	33 865,7	35 220,3	36 629,1	38 094,3	39 618,0	520 432,5	Бюджетные средства / ценовая зона
005.02.03.002	Котельная 3.17	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.17)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			5 565,0	6 065,8	6 344,9	6 598,6	6 862,6	7 137,1	7 422,6	7 719,5	8 028,3	8 349,4	8 683,4	9 030,7	9 391,9	9 767,6	10 158,3	10 564,6	10 987,2	11 426,7	150 104,2	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											0,0	0,0	24 859,5	27 096,9	28 343,3	29 477,1	30 656,2	31 882,4	33 157,7	34 484,0	35 863,4	37 297,9	38 789,8	40 341,4	41 955,1	43 633,3	45 378,6	47 193,8	49 081,5	51 044,8	670 536,7	

Таблица 30. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО «ПТЭ»

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																						
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
006.02.03.000	ЕТО № 6 ООО "ПТЭ"																																
006.02.03.013	Котельная 1.38	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.38)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			796,3	868,0	907,9	944,2	982,0	1 021,2	1 062,1	1 104,6	1 148,8	1 194,7	1 242,5	1 292,2	1 343,9	1 397,6	1 453,6	1 511,7	1 572,2	1 635,0	21 478,4	Бюджетные средства / ценовая зона
006.02.03.014	Котельная 4.31	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.31)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			620,6	676,4	707,5	735,8	765,3	795,9	827,7	860,8	895,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 885,1	Бюджетные средства / ценовая зона
006.02.03.015	Котельная 5.43	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.43)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			366,1	399,0	417,4	434,1	451,4	469,5	488,3	507,8	528,1	549,2	571,2	594,1	617,8	642,5	668,2	695,0	722,8	751,7	9 874,3	Бюджетные средства / ценовая зона
006.02.03.016	Котельная 1.38	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.38)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			1 440,3	1 569,9	1 642,1	1 707,8	1 776,1	1 847,2	1 921,1	1 997,9	2 077,8	2 160,9	2 247,4	2 337,3	2 430,7	2 528,0	2 629,1	2 734,3	2 843,6	2 957,4	38 848,8	Бюджетные средства / ценовая зона
006.02.03.017	Котельная 4.31	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 4.31)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			1 711,7	1 865,8	1 951,6	2 029,7	2 110,9	2 195,3	2 283,1	2 374,5	2 469,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 992,1	Бюджетные средства / ценовая зона
006.02.03.018	Котельная 5.43	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.43)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			3 869,0	4 217,2	4 411,2	4 587,7	4 771,2	4 962,0	5 160,5	5 366,9	5 581,6	5 804,9	6 037,1	6 278,5	6 529,7	6 790,9	7 062,5	7 345,0	7 638,8	7 944,4	104 359,0	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											0,0	0,0	8 804,0	9 596,3	10 037,8	10 439,3	10 856,8	11 291,1	11 742,8	12 212,5	12 701,0	9 709,8	10 098,1	10 502,1	10 922,2	11 359,0	11 813,4	12 285,9	12 777,4	13 288,5	200 437,8	

Таблица 31. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых АО «ОНИИП»

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
007.02.03.000	ЕТО № 7 АО "ОНИИП"																																
007.02.03.013	Котельная 2.10	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.10)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			27 431,3	29 900,1	31 275,5	32 526,5	33 827,6	35 180,7	36 587,9	38 051,4	39 573,5	41 156,4	42 802,7	44 514,8	46 295,4	48 147,2	50 073,1	52 076,0	54 159,0	56 325,4	739 904,1	Бюджетные средства / ценовая зона
007.02.03.014	Котельная 2.10	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.10)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			32 643,6	35 581,5	37 218,3	38 707,0	40 255,3	41 865,5	43 540,1	45 281,7	47 093,0	48 976,7	50 935,8	52 973,2	55 092,1	57 295,8	59 587,6	61 971,1	64 450,0	67 028,0	880 496,1	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											0,0	0,0	60 074,8	65 481,6	68 493,7	71 233,5	74 082,8	77 046,1	80 128,0	83 333,1	86 666,4	90 133,1	93 738,4	97 487,9	101 387,5	105 443,0	109 660,7	114 047,1	118 609,0	123 353,4	1 620 400,2	

Таблица 32. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО» МО РФ

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																				Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
008.02.03.000	ЕТО № 8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ																																
008.02.03.001	Котельная 2.33	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Ко-	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			5 969,2	6 506,4	6 805,7	7 077,9	7 361,0	7 655,5	7 961,7	8 280,2	8 611,4	8 955,8	9 314,1	9 686,6	10 074,1	10 477,0	10 896,1	11 332,0	11 785,3	12 256,7	161 006,6	Бюджетные средства / ценовая зона

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
		тельная 2.33)																														
Сумма											0,0	0,0	5 969,2	6 506,4	6 805,7	7 077,9	7 361,0	7 655,5	7 961,7	8 280,2	8 611,4	8 955,8	9 314,1	9 686,6	10 074,1	10 477,0	10 896,1	11 332,0	11 785,3	12 256,7	161 006,6	

Таблица 33. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО "Теплогенерирующий комплекс"

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
010.02.03.000	ЕТО № 10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																															
010.02.03.034	Котельная 5.24	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.24)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			3 312,9	3 611,0	3 777,1	3 928,2	4 085,3	4 248,8	4 418,7	4 595,5	4 779,3	4 970,4	5 169,3	5 376,0	5 591,1	5 814,7	6 047,3	6 289,2	6 540,8	6 802,4	89 357,9	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.035	Мини-ТЭЦ	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Мини-ТЭЦ)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			36 124,5	39 375,7	41 187,0	42 834,5	44 547,8	46 329,8	48 182,9	50 110,3	52 114,7	54 199,3	56 367,2	58 621,9	60 966,8	63 405,5	65 941,7	68 579,4	71 322,5	74 175,4	974 386,8	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.036	Мини-ТЭЦ	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Мини-ТЭЦ)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			102 171,5	111 366,9	116 489,8	121 149,4	125 995,4	131 035,2	136 276,6	141 727,7	147 396,8	153 292,6	159 424,3	165 801,3	172 433,4	179 330,7	186 503,9	193 964,1	201 722,7	209 791,6	2 755 873,8	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.037	Мини-ТЭЦ	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной 5.21 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям Мини-ТЭЦ	-	-		2023-2041	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 359,1	22 213,4	23 102,0	24 026,0	24 987,1	25 986,6	27 026,0	168 700,2	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.038	Мини-ТЭЦ	Реконструкция квартальных тепловых сетей котельной 5.21 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям Мини-ТЭЦ	-	-		2023-2042	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 165,4	23 052,0	23 974,1	24 933,1	25 930,4	26 967,6	28 046,3	175 069,1	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.039	Мини-ТЭЦ	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной 5.36 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям Мини-ТЭЦ	-	-		2023-2041	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 350,4	9 724,4	10 113,3	10 517,9	10 938,6	11 376,1	62 020,6	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.040	Мини-ТЭЦ	Реконструкция квартальных тепловых сетей котельной 5.36 с превышенным сроком эксплуатации после подключения к сетям Мини-ТЭЦ	-	-		2023-2042	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 386,9	34 722,3	36 111,2	37 555,7	39 057,9	40 620,2	221 454,2	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.041	Котельная 5.24	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.24)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			21 529,3	23 466,9	24 546,4	25 528,2	26 549,4	27 611,3	28 715,8	29 864,4	31 059,0	32 301,4	33 593,4	34 937,1	36 334,6	37 788,0	39 299,5	40 871,5	42 506,4	44 206,6	580 709,3	Бюджетные средства / ценовая зона
010.02.03.042	Котельная 5.42	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.42)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			2 828,1	3 082,6	3 224,4	3 353,4	3 487,5	3 627,0	3 772,1	3 923,0	4 079,9	4 243,1	4 412,8	4 589,3	4 772,9	4 963,8	5 162,4	5 368,9	5 583,6	5 807,0	76 282,0	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											0,0	0,0	165 966,2	180 903,2	189 224,7	196 793,7	204 665,4	212 852,1	221 366,1	230 220,8	239 429,6	249 006,8	258 967,1	312 850,2	368 101,5	382 825,5	398 138,5	414 064,1	430 626,7	447 851,7	5 103 853,9	

Таблица 34. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ПАО «Омский каучук»

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
015.02.03.000	ЕТО № 15 ПАО "Омский каучук"																															
015.02.03.001	ТЭС	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (ТЭС)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			41 352,5	45 074,2	47 147,6	49 033,6	50 994,9	53 034,7	55 156,1	57 362,3	59 656,8	62 043,1	64 524,8	67 105,8	69 790,0	72 581,6	75 484,9	78 504,3	81 644,5	84 910,2	1 115 402,0	Бюджетные средства / ценовая зона
015.02.03.002	ТЭС	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (ТЭС)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			29 466,6	32 118,6	33 596,1	34 939,9	36 337,5	37 791,0	39 302,7	40 874,8	42 509,8	44 210,2	45 978,6	47 817,7	49 730,4	51 719,6	53 788,4	55 939,9	58 177,5	60 504,6	794 804,0	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											0,0	0,0	70 819,1	77 192,9	80 743,7	83 973,5	87 332,4	90 825,7	94 458,7	98 237,1	102 166,6	106 253,2	110 503,4	114 923,5	119 520,4	124 301,3	129 273,3	134 444,2	139 822,0	145 414,9	1 910 206,1	

Таблица 35. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО «Энергопоставка»

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
017.02.03.000	ЕТО № 17 ООО "Энергопоставка"																															
017.02.03.001	Котельная 3.19	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.19)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			2 804,6	3 057,0	3 197,6	3 325,5	3 458,6	3 596,9	3 740,8	3 890,4	4 046,0	4 207,9	4 376,2	4 551,2	4 733,3	4 922,6	5 119,5	5 324,3	5 537,3	5 758,8	75 648,6	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											0,0	0,0	2 804,6	3 057,0	3 197,6	3 325,5	3 458,6	3 596,9	3 740,8	3 890,4	4 046,0	4 207,9	4 376,2	4 551,2	4 733,3	4 922,6	5 119,5	5 324,3	5 537,3	5 758,8	75 648,6	

Таблица 36. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																					Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
019.02.03.000	ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»																															
019.02.03.001	Котельная 2.29	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 2.29)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			721,2	786,1	822,3	855,1	889,3	924,9	961,9	1 000,4	1 040,4	1 082,0	1 125,3	1 170,3	1 217,1	1 265,8	1 316,4	1 369,1	1 423,9	1 480,8	19 452,5	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											0,0	0,0	721,2	786,1	822,3	855,1	889,3	924,9	961,9	1 000,4	1 040,4	1 082,0	1 125,3	1 170,3	1 217,1	1 265,8	1 316,4	1 369,1	1 423,9	1 480,8	19 452,5	

Таблица 37. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО СМТ "Стройбетон"

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																							Источник финансирования
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
	ООО СМТ "Стройбетон"																																	
022.02.03.000	Мероприятия ООО СМТ "Стройбетон" на тепловых сетях ЕТО № 22 ООО СМТ "Стройбетон"																																	
022.02.03.048	Котельная 5.46	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.46)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ	0	0	4 903,6	5 344,9	5 590,8	5 814,4	6 047,0	6 288,9	6 540,4	6 802,1	7 074,1	7 357,1	7 651,4	7 957,5	8 275,8	8 606,8	8 951,1	9 309,1	9 681,5	10 068,7	132 265,2	Бюджетные средства / ценовая зона
022.02.03.049	Котельная 5.46	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 5.46)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ	0	0	2 350,8	2 562,4	2 680,3	2 787,5	2 899,0	3 014,9	3 135,5	3 261,0	3 391,4	3 527,1	3 668,1	3 814,9	3 967,5	4 126,2	4 291,2	4 462,8	4 641,4	4 827,0	63 408,9	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого по мероприятиям ООО СМТ "Стройбетон", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 22 ООО СМТ "Стройбетон"											0,0	0,0	7 254,4	7 907,3	8 271,1	8 601,9	8 946,0	9 303,8	9 676,0	10 063,0	10 465,5	10 884,2	11 319,5	11 772,3	12 243,2	12 732,9	13 242,3	13 771,9	14 322,8	14 895,7	195 674,0	
003.02.03.000	Мероприятия ООО СМТ "Стройбетон" на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																																	
003.02.03.009	Котельная 3.05	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.05)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			999,8	1 089,8	1 139,9	1 185,5	1 232,9	1 282,2	1 333,5	1 386,9	1 442,4	1 500,0	1 560,0	1 622,5	1 687,3	1 754,8	1 825,0	1 898,0	1 974,0	2 052,9	26 967,6	Бюджетные средства / ценовая зона
003.02.03.010	Котельная 3.05	Реконструкция квартальных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 3.05)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			3 284,1	3 579,7	3 744,3	3 894,1	4 049,9	4 211,9	4 380,3	4 555,6	4 737,8	4 927,3	5 124,4	5 329,4	5 542,5	5 764,2	5 994,8	6 234,6	6 484,0	6 743,3	88 582,1	Бюджетные средства / ценовая зона
Итого по мероприятиям ООО СМТ "Стройбетон", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"											0,0	0,0	4 283,9	4 669,5	4 884,2	5 079,6	5 282,8	5 494,1	5 713,9	5 942,4	6 180,1	6 427,3	6 684,4	6 951,8	7 229,9	7 519,1	7 819,8	8 132,6	8 457,9	8 796,3	115 549,7	

Таблица 38. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, эксплуатируемых ООО "Тепловая компания"

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Капитальные затраты с НДС, тыс.руб.																							Источник финансирования
											2 021,0	2 022,0	2 023,0	2 024,0	2 025,0	2 026,0	2 027,0	2 028,0	2 029,0	2 030,0	2 031,0	2 032,0	2 033,0	2 034,0	2 035,0	2 036,0	2 037,0	2 038,0	2 039,0	2 040,0	Всего за 2021-2040	
013.017.02.03.000	ЕТО № 13 ООО "Тепловая компания"																																	
013.017.02.03.017	Котельная 1.23	Реконструкция тепловых сетей	Котельная	Техтранс фер	674	2020-2021	70-500	70-500	Подземная бесканальная	ППУ	4 187,4																						4 187,4	Амортизация
013.017.02.03.018	Котельная 1.23	Реконструкция тепловых сетей	УТ11	УТ20	232	2021	200	200	Подземная бесканальная	ППУ	1 700,5																						1 700,5	Прибыль направляемая на инвестиции
013.017.02.03.019	Котельная 1.23	Реконструкция магистральных тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации (Котельная 1.23)	-	-		2023-2040	-	-	подземная безканальная, технический подвал, подземная канальная	ППУ			11 507,0	12 542,6	13 119,6	13 644,4	14 190,2	14 757,8	15 348,1	15 962,0	16 600,5	17 264,5	17 955,1	18 673,3	19 420,2	20 197,0	21 004,9	21 845,1	22 718,9	23 627,7	310 379,0	Бюджетные средства / ценовая зона
Сумма											5 887,9	0,0	11 507,0	12 542,6	13 119,6	13 644,4	14 190,2	14 757,8	15 348,1	15 962,0	16 600,5	17 264,5	17 955,1	18 673,3	19 420,2	20 197,0	21 004,9	21 845,1	22 718,9	23 627,7	316 266,9	

Таблица 39. Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м																			Итого, м
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
ЕТО-1 АО "ОмскРТС"																					
1	ТЭЦ-3	130	7 879	8 705	10 200	11 200	9 448	7 862	8 643	7 863	8 501	7 854	10 118	9 512	9 537	9 198	9 739	10 017	10 164	11 490	168 060
- сети АО "ОмскРТС"		0	1 406	1 440	1 572	1 604	1 617	1 449	1 610	1 666	1 939	1 615	2 120	1 668	2 077	1 903	2 178	2 133	2 166	2 451	32 611
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		130	6 473	7 266	8 628	9 596	7 831	6 413	7 034	6 197	6 562	6 239	7 999	7 843	7 460	7 295	7 561	7 884	7 999	9 039	135 449

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м																			Итого, м
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
2	ТЭЦ-4	0	1 879	400	564	398	568	599	592	583	643	547	617	1 456	1 686	1 872	1 910	1 840	2 187	2 550	20 892
- сети АО "ОмскРТС"		0	519	400	564	398	568	599	592	583	643	547	617	641	790	885	825	647	874	1 106	11 798
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		0	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815	897	986	1 085	1 194	1 313	1 444	9 094
3	ТЭЦ-5	1 003	18 470	17 503	16 974	15 473	14 262	16 080	16 433	15 211	14 865	15 924	15 719	17 849	18 952	19 352	21 720	19 945	21 012	22 433	319 180
- сети АО "ОмскРТС"		369	3 796	2 943	3 217	2 846	2 962	3 619	3 184	3 521	3 081	3 442	3 494	4 335	5 027	3 955	5 036	5 023	3 763	5 039	68 654
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		634	14 674	14 560	13 757	12 627	11 301	12 462	13 249	11 690	11 784	12 482	12 225	13 513	13 925	15 396	16 684	14 922	17 249	17 394	250 526
4	ТЭЦ-2	402	3 050	2 859	3 212	3 024	3 168	3 742	4 057	2 862	2 865	3 013	2 744	3 799	4 277	4 739	4 262	4 371	5 131	7 355	68 932
- сети АО "ОмскРТС"		0	735	888	651	789	750	818	974	841	874	718	726	741	999	1 207	977	987	1 362	911	15 945
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		402	2 316	1 972	2 561	2 235	2 418	2 925	3 083	2 022	1 991	2 295	2 018	3 058	3 277	3 532	3 285	3 384	3 769	6 445	52 987
5	КРК	399	2 914	3 796	3 242	3 177	3 475	3 236	3 423	3 350	3 342	4 096	4 061	4 026	4 403	4 817	4 445	4 907	5 233	5 461	71 805
- сети АО "ОмскРТС"		171	992	922	1 251	994	1 259	1 035	1 354	1 078	1 074	1 044	1 274	1 257	1 373	1 710	1 397	1 377	1 456	1 679	22 697
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"		229	1 922	2 874	1 991	2 183	2 216	2 201	2 069	2 272	2 268	3 052	2 786	2 770	3 030	3 108	3 048	3 531	3 777	3 782	49 108
ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания"																					
6	Котельная 1.01	0	39	0	10	24	90	39	24	0	34	30	24	18	27	18	13	52	4	5	450
7	Котельная 1.03	0	358	0	805	2 136	105	1 720	1 780	120	2 117	2 051	2 069	1 369	1 538	1 581	1 286	1 098	355	1 392	21 880
8	Котельная 1.04	442	1 674	810	787	1 647	429	2 320	635	1 481	1 401	1 762	2 033	1 718	1 139	1 480	1 379	1 423	876	1 886	25 320
9	Котельная 1.05	0	534	646	535	1 346	606	928	309	65	101	1 027	775	653	833	637	411	418	1 260	630	11 715
10	Котельная 1.27	0	94	111	117	107	136	138	76	99	128	207	46	34	74	96	175	163	163	151	2 115
11	Котельная 1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	19
12	Котельная 2.01	0	340	313	258	226	0	172	76	0	0	341	116	699	473	637	527	403	811	435	5 826
13	Котельная 2.02	0	251	201	340	192	215	311	277	1 040	240	439	183	258	352	333	194	174	498	302	5 799
14	Котельная 2.03	0	1 013	743	582	175	321	169	392	1 140	678	270	298	324	583	974	477	604	798	556	10 096
15	Котельная 2.04	0	502	336	852	301	0	311	396	368	0	310	1 173	1 454	1 180	1 414	1 451	1 361	2 242	1 112	14 763
16	Котельная 2.05	0	523	791	979	759	760	736	513	2 688	135	575	973	773	748	2 023	993	800	1 112	800	16 680
17	Котельная 2.06	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	4	20
18	Котельная 2.07	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	53
19	Котельная 2.08	0	2	10	25	4	31	16	25	0	70	2	20	48	18	24	4	7	43	8	357
20	Котельная 2.09	0	16	24	26	43	92	24	0	40	60	80	0	2	2	3	3	3	3	4	425
21	Котельная 2.35	0	19	24	13	13	68	30	0	45	44	0	0	2	3	3	3	3	4	4	278
22	Котельная 3.01	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	95
23	Котельная 3.02	0	197	321	236	278	553	237	410	572	778	790	971	969	1 208	535	384	356	460	595	9 850
24	Котельная 4.01	0	681	637	570	732	483	630	1 253	841	817	581	687	847	821	789	1 133	922	1 004	1 194	14 621
25	Котельная 4.02	0	106	62	140	73	217	118	137	112	221	553	350	521	542	525	534	644	284	174	5 313
26	Котельная 5.01	0	286	300	369	660	2 521	942	412	175	691	973	524	806	770	158	179	649	1 045	976	12 437
27	Котельная 5.02	475	82	91	98	180	110	63	74	90	107	78	50	66	85	16	32	49	40	52	1 838
28	Котельная 5.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Котельная 5.21	0	452	286	346	263	86	478	118	99	123	52	137	Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей на Мини-ТЭЦ							2 441
30	Котельная 5.36	0	422	302	95	309	160	293	286	205	324	54	546	499	Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей на Мини-ТЭЦ							3 495
31	Котельная 5.39	0	50	1 250	800	40	0	60	64	65	6	496	56	78	147	112	28	62	153	93	3 559
32	Котельная 1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	7	7	8	9	48
33	Котельная 1.08	0	20	0	30	96	68	75	0	0	0	200	0	5	5	9	16	57	35	53	669
ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																					
34	Котельная 3.04	1 100	462	1 128	592	462	462	462	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"												4 666
35	Котельная 3.05	0	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	1 280
ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод"																					
36	Котельная 3.13	0	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297	1 529	1 506	1 526	1 549	1 575	1 602	1 633	25 185
37	Котельная 3.14	0	1 591	2 090	1 246	726	726	726	726	726	726	726	726	817	826	836	847	859	873	887	16 676
ЕТО-5 АО "Омскшина"																					
38	Котельная 3.17	0	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	6 573
ЕТО-6 ООО "ПТЭ"																					

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Длина реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м																			Итого, м
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
39	Котельная 1.38	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	425
40	Котельная 4.31	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11"									237
41	Котельная 5.43	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	915
42	Котельная С.Тюленина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11"				0
ЕТО-7 АО "ОНИИП"																					
43	Котельная 2.10	0	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 605	1 628	1 654	1 682	1 713	1 748	1 785	26 907
ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ																					
44	Котельная 2.33	0	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	1 670
ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш"																					
45	Котельная 2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																					
46	Мини-ТЭЦ	0	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	86 830
47	Котельная 5.24	0	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	15 129
48	Котельная 5.42	0	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	940
ЕТО-11 Омский РВПиС																					
49	Котельная 1.09	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	19	21	23	25	28	31	Закрытие котельной. Переключение телповой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11"	272
ЕТО-12 ООО «Малая генерация»																					
50	Котельная 1.26	0	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	99	109	120	132	145	160	176	1 741
ЕТО-13 ООО "Тепловая компания"																					
51	Котельная 1.23	0	1 347	587	587	587	657	647	587	587	587	807	587	670	679	688	698	709	721	734	12 466
ЕТО-14 ООО "Мечта"																					
52	Котельная 1.35	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	10	11	12	13	15	16	166
ЕТО-15 ПАО "Омский каучук"																					
53	ТЭС	0	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	19 281
ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис"																					
54	Котельная 2.34	0	286	430	286	286	286	286	286	800	286	286	286	200	217	235	255	278	302	329	5 619
ЕТО-17 ООО "Энергопоставка"																					
55	Котельная 3.19	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	1 238
ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"																					
56	Котельная 2.28	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	109	120	132	145	159	175	193	1 989
ЕТО-19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»																					
57	Котельная 2.29	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	534
ЕТО-20 АО «Русь»																					
58	Котельная 1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-21 ПАО "Сатурн"																					
59	Котельная 5.07	0	0	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"																	0
ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон"																					
60	Котельная 5.46	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1 565
Итого		3 951,40	56 117,00	55 204,10	55 364,20	55 385,20	50 552,00	53 900,10	52 452,40	51 675,80	50 339,60	54 546,30	56 310,70	60 430,60	62 107,70	64 158,10	64 237,10	63 401,50	68 139,70	73 060,80	1 051 334,20

Таблица 40. Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в г. Омск в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м^2																			Итого, м^2	Итого в от мат хар. 2022 г., %
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
ЕТО-1 АО "ОмскРТС"																						
1	ТЭЦ-3	29	3 578	4 114	4 527	4 496	3 868	3 868	3 849	3 864	3 885	4 272	4 430	4 250	4 333	4 410	4 503	4 641	4 762	4 884	76 561	59,8
- сети АО "ОмскРТС"																						
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"																						
2	ТЭЦ-4	0	813	560	532	526	597	611	602	677	657	611	637	818	864	905	943	1 014	1 072	1 117	13 559	41,4
- сети АО "ОмскРТС"																						
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"																						
3	ТЭЦ-5	852	8 722	9 535	8 018	7 911	7 559	7 945	8 365	7 922	8 176	8 195	8 810	8 358	8 637	8 820	9 045	9 263	9 515	9 830	155 476	67,9
- сети АО "ОмскРТС"																						
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"																						
4	ТЭЦ-2	248	1 298	1 254	1 515	1 314	1 329	1 884	1 851	1 376	1 389	1 255	1 349	1 550	1 609	1 644	1 688	1 723	1 774	1 832	27 883	60,4
- сети АО "ОмскРТС"																						
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"																						
5	КРК	422	2 351	2 945	2 492	2 234	2 177	2 117	2 235	2 300	2 245	2 347	2 317	2 490	2 566	2 649	2 746	2 812	2 920	3 031	45 398	51,2
- сети АО "ОмскРТС"																						
- сети МП г. Омска "Тепловая компания"																						
ЕТО-2 МП г. Омска "Тепловая компания"																						
6	Котельная 1.01	0	8	0	1	5	18	6	5	0	6	3	5	2	5	2	2	10	1	1	80	92,7
7	Котельная 1.03	0	123	0	191	534	84	408	1 070	96	504	464	590	386	356	378	306	332	167	360	6 348	85,8
8	Котельная 1.04	265	664	375	204	428	246	654	197	313	548	535	609	485	353	416	337	442	358	541	7 970	89,9
9	Котельная 1.05	0	185	232	181	389	233	322	60	52	61	306	313	160	222	138	145	105	278	143	3 527	84
10	Котельная 1.27	0	46	53	50	64	55	35	19	14	29	43	11	12	18	28	53	52	33	50	664	85,5
11	Котельная 1.43	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	64	77,6
12	Котельная 2.01	0	82	126	83	66	0	56	17	0	0	70	12	171	129	138	118	95	114	130	1 408	75,5
13	Котельная 2.02	0	82	68	77	42	47	62	75	679	76	96	46	64	95	87	52	40	110	82	1 880	92,9
14	Котельная 2.03	0	318	249	102	43	48	27	110	582	197	84	50	81	178	220	120	143	178	131	2 860	95
15	Котельная 2.04	0	183	105	361	44	0	85	89	84	0	98	269	299	370	309	269	318	453	313	3 649	71,1
16	Котельная 2.05	0	156	265	347	247	252	197	169	642	79	178	276	277	270	573	327	238	359	306	5 159	63,9
17	Котельная 2.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	5,9
18	Котельная 2.07	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23,2
19	Котельная 2.08	0	0	2	4	1	7	5	3	0	17	0	4	10	4	5	1	2	13	2	81	50,8
20	Котельная 2.09	0	3	2	3	3	9	5	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	1	1	52	91,8
21	Котельная 2.35	0	4	5	4	3	15	9	0	11	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	67	68,3
22	Котельная 3.01	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	95,5
23	Котельная 3.02	0	50	91	53	35	189	66	142	125	162	202	235	202	219	99	81	63	91	98	2 202	57,6
24	Котельная 4.01	0	241	182	193	187	139	203	464	257	340	132	155	206	188	189	301	239	229	346	4 193	35,5
25	Котельная 4.02	0	31	7	48	12	76	31	40	19	52	108	113	160	98	110	97	135	60	37	1 234	63,2
26	Котельная 5.01	0	243	160	150	306	910	341	97	40	377	293	167	203	291	54	47	222	329	228	4 458	90,9
27	Котельная 5.02	186	28	29	42	37	22	17	14	22	31	22	10	15	27	5	11	12	14	14	557	87,9
28	Котельная 5.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Котельная 5.21	0	241	182	178	175	21	178	48	40	54	13	46	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на Мини-ТЭЦ ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"							1 176	32,5
30	Котельная 5.36	0	376	130	18	80	33	74	74	75	115	15	97	165	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на Мини-ТЭЦ ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"						1 253	38,6
31	Котельная 5.39	0	7	546	173	6	0	8	9	16	1	70	24	19	31	22	8	14	22	29	1 004	97,5
32	Котельная 1.39	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	13	13	199	77,6
33	Котельная 1.08	0	2	0	3	17	20	12	0	0	0	60	0	1	1	2	3	12	6	7	146	74,6
ЕТО-3 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"																						
34	Котельная 3.04	297	187	310	243	187	187	187	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"													1 600	34,2
35	Котельная 3.05	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	569	72
ЕТО-4 ООО "Омсктехуглерод"																						
36	Котельная 3.13	0	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	757	745	755	767	779	793	809	12 452	77,8
37	Котельная 3.14	0	1 013	1 669	942	566	566	566	566	566	566	566	566	602	606	610	614	619	624	630	12 457	88,1

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м^2																			Итого, м^2	Итого в от мат хар. 2022 г., %
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
ЕТО-5 АО "Омскшина"																						
38	Котельная 3.17	0	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	3 840	72
ЕТО-6 ООО "ПТЭ"																						
39	Котельная 1.38	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	212	72
40	Котельная 4.31	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11"									109	36
41	Котельная 5.43	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	382	72
42	Котельная С.Тюленина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11"				0	0
ЕТО-7 АО "ОНИИП"																						
43	Котельная 2.10	0	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	583	595	608	622	637	654	673	9 502	81,5
ЕТО-8 ФГБУ "ЦЖКУ по ЦВО" МО РФ																						
44	Котельная 2.33	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	418	72
ЕТО-9 АО "Омсктрансмаш"																						
45	Котельная 2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-10 ООО "Теплогенерирующий комплекс"																						
46	Мини-ТЭЦ	0	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	18 201	72
47	Котельная 5.24	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	4 143	72
48	Котельная 5.42	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	376	72
ЕТО-11 Омский РВПиС																						
49	Котельная 1.09	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	9	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11"	94	82,6
ЕТО-12 ООО «Малая генерация»																						
50	Котельная 1.26	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	60	66	72	79	87	96	106	1 090	91,4
ЕТО-13 ООО "Тепловая компания"																						
51	Котельная 1.23	0	695	201	201	201	223	214	201	201	201	271	201	251	256	262	268	274	282	290	4 694	93,3
ЕТО-14 ООО "Мечта"																						
52	Котельная 1.35	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	33	91,4
ЕТО-15 ПАО "Омский каучук"																						
53	ТЭС	0	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	11 479	72
ЕТО-16 ООО "КомплексТеплоСервис"																						
54	Котельная 2.34	0	93	122	93	93	93	93	93	152	93	93	93	80	85	91	97	103	111	119	1 799	77,2
ЕТО-17 ООО "Энергопоставка"																						
55	Котельная 3.19	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	495	72
ЕТО-18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат"																						
56	Котельная 2.28	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	17	18	20	22	25	27	279	91,4
ЕТО-19 "БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»"																						
57	Котельная 2.29	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75	72
ЕТО-20 АО «Русь»																						
58	Котельная 1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-21 ПАО "Сатурн"																						
59	Котельная 5.07	0	0	Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11"																	0	0
ЕТО-22 ООО СМТ "Стройбетон"																						
60	Котельная 5.46	0	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	939	72
Тепловые сети котельных, после переключения на ТЭЦ																						
1	Котельная 5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,7	144,7	144,7	144,7	144,7	144,7	144,7	1 013,00	-
2	Котельная 5.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	130	130	130	130	780	-
3	Котельная 3.04	0	0	0	0	0	0	0	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	2 622,60	-
4	Котельная 4.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	108,6	-
5	Котельная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Материальная характеристика реконструируемых тепловых сетей, м^2																		Итого, м^2	Итого в от мат хар. 2022 г., %
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	С.Тюленина																				
6	Котельная 1.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	4,6	-
7	Котельная 5.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Сумма по городу		2 298,90	25 327,50	27 003,00	24 511,70	23 733,60	22 506,50	23 770,10	24 135,60	23 804,00	23 551,20	24 082,90	25 106,60	25 387,20	26 017,40	26 405,00	26 458,60	27 239,20	28 235,60	28 951,90	458 526,50	64,5

8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В разработанной схеме теплоснабжения г. Омск предусмотрены мероприятия по строительству насосных станций на тепловых сетях АО "ОмскРТС" (Таблица 41). Данное мероприятие необходимо для увеличения располагаемых напоров в тепловых сетях ТЭЦ-3 для транспорта тепловой энергии по "Центральному" и "Восточному" лучу до существующих и перспективных потребителей, расположенных на левом берегу р. Иртыш.

Для увеличения расхода сетевой воды в тепловых сетях ТЭЦ-5 с целью переключения котельной 3.04 на ТЭЦ-5 предлагается выполнить реконструкцию ПНС 6 (Таблица 42).

Перечень мероприятий по реконструкции оборудования насосных станций с целью повышения эффективности их работы и установки приборов учета приведен для АО "ОмскРТС" в таблице 42, для МП г. Омска "Тепловая компания" - в таблице 43.

Таблица 41. Мероприятия по строительству насосных станций на тепловых сетях АО "ОмскРТС"

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Причина реализации	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																					Источник финансирования
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.06.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																									
001.01.02.06.1202	ТЭЦ-3	Строительство подкачивающей насосной станции № 15 Омских Тепловых сетей	Увеличение располагаемых напоров в тепловых сетях ТЭЦ-3 для транспорта тепловой энергии по Центральному и Восточному лучу до существующих и перспективных потребителей, расположенных на левом берегу р. Иртыш	2020-2024	66 756,9	66 502,3	239 487,3	249 392,4																	622 138,9	Плата за подключение
001.01.02.06.1203	ТЭЦ-5	Строительство насосной станции в районе ТК V-В-ТК-17 по ул. Индустриальная (6000 м3/Ч)	Увеличение располагаемых напоров в тепловых сетях ТЭЦ-5 для переключения котельной 3.04 на ТЭЦ-5	2025-2027					55 433,9	331 495,0	344 754,8														731 683,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.01.02.06.1204	ТЭЦ-5	Строительство насосной станции в районе ТК I-В-ТК-34 по ул. Марата (2000 м3/Ч)	Увеличение располагаемых напоров в тепловых сетях ТЭЦ-5 для транспорта тепловой энергии до существующих и перспективных потребителей, расположенных в Центральном округе г. Омск	2033-2035													27 351,9	157 273,6	157 273,6						341 899,0	Плата за подключение
001.01.02.06.1205	ТЭЦ-3	Строительство насосной станции в районе ТК ТК-57/2 по ул. 1-я Пригородная (200 м3/ч)	Увеличение располагаемых напоров в тепловых сетях ТЭЦ-5 для транспорта тепловой энергии до существующих и перспективных потребителей, расположенных в в районе ул. СибНИИСХоз и 1-й Башенный переулок	2031-2032											1 519,7	28 875,0									30 394,7	Плата за подключение
Итого					66 757	66 502	239 487	249 392	55 434	331 495	344 755	0	0	0	1 520	28 875	27 352	157 274	157 274	0	0	0	0	0	1 726 116	

Таблица 42. Мероприятия по реконструкции насосных станций на тепловых сетях АО "ОмскРТС"

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Причина реализации	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																					Источник финансирования
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
001.01.02.07.000	ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																									
001.01.02.07.1179	ТЭЦ-5	Техническое перевооружение электрической схемы насосов на подкачивающей насосной станции №4 с установкой автоматического ввода резерва		2018-2023			12 985,0																		12 985,0	Амортизация
001.01.02.07.1180	ТЭЦ-5	Реконструкция ПНС 6 для увеличение расхода сетевой воды в тепловых сетях ТЭЦ-5 для переключения котельной 3.04 на ТЭЦ-5	Увеличение расхода в тепловых сетях ТЭЦ-5 для переключения котельной 3.04 на ТЭЦ-5	2026-2028						15 373,7	91 934,6	95 612,0													202 920,3	Прибыль направляемая на инвестиции
Итого					0,0	0,0	12 985,0	0,0	0,0	15 373,7	91 934,6	95 612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 905,3	

Таблица 43. Мероприятия по реконструкции насосных станций на тепловых сетях МП г. Омска "Тепловая компания"

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																					Источник финансирования
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
	МП г. Омска "Тепловая компания"																								
001.03.02.07.000	Мероприятия на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"																								
001.03.02.07.1208	КРК	ТПНС-615 ул. Волгоградская,34 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2026						2 530,7															2 530,7	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.07.1209	КРК	ТПНС-688 ул. Волгоградская,24д с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2029									2 904,6												2 904,6	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.07.1210	ТЭЦ-5	ТПНС-554 п. Биофабрика с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2030										3 041,1											3 041,1	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.07.1211	КРК	ТПНС-689 ул. Волгоградская,28с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2030										3 041,1											3 041,1	Прибыль направляемая на инвестиции
001.03.02.07.1212	КРК	ТПНС-652 ул. Туполева,5а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2028								2 774,2													2 774,2	Прибыль направляемая на инвестиции
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 530,7	0,0	2 774,2	2 904,6	6 082,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 291,8	
004.02.07.000	Мероприятия на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"																								
004.02.07.055	Котельная 3.14	Реконструкция ТПНС-222 (Организация нижнего уровня автоматизации ЦТП с организацией системы сбора и регистрации данных DAQ6510 и системы видеонаблюдения ЦТП с оснащением узлами учета тепловой энергии с передачи информации от нижнего уровня до организованного рабочего места оператора)	2031-2032											92 019,4	166 725,7									258 745,1	Прибыль направляемая на инвестиции
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания", реализуемым на тепловых сетях ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 019,4	166 725,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 745,1	

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализа-ции	Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																					Источник финансирова-ния
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Всего за 2021-2040	
Итого по мероприятиям МП г. Омска "Тепловая компания"				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 530,7	0,0	2 774,2	2 904,6	6 082,3	92 019,4	166 725,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273 037,0	

9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В связи с утверждением нового генерального плана города Омска на период до 2040 года, был разработан новый проект схемы теплоснабжения города Омска на период до 2040 года взамен актуализации утвержденной схемы теплоснабжения города Омска на период до 2033 года. Данное решение объясняется требованием п. 12 порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями на 16 марта 2019 года).

В разработанной схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей были определены заново без учета положений утвержденной схемы теплоснабжения города Омска на период до 2033 года.

Фактическое выполнение мероприятий инвестиционной программы АО "ОмскРТС" на тепловых сетях за 2021 год приведено в таблице 44.

Таблица 44. Перечень реализованных мероприятий на тепловых сетях АО "ОмскРТС" в 2021 г. (с НДС)

Наименование раздела/ИП	Финансирование 2021	
	План	Факт
1. Новое строительство и расширение	25 353	78 218
Строительство подкачивающей насосной станции № 15 Омских Тепловых сетей	18 694	66 757
Строительство теплотрассы от ТК-6 (УТ-3) для подключения многоквартирных жилых домов № 4 и № 5 жилого комплекса «Микрорайон Прибрежный - 2»	5 560	2 655
Строительство теплотрассы от ТК-28/3 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Маркса	353	0
Строительство теплотрассы 2Ду-100 мм от ТК-I-3-49/08-5 по ул. Кемеровская	746	1 234
Строительство теплотрассы от тепловой камеры I-Ю-ТК-1/1 для подключения гостиницы по ул. П. Некрасова и переключения существующих потребителей	0	3 413
Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (1 этап)	0	178
Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК I-В-29/1-1 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Яковлева	0	0
Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК V-С- 27/1-17 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Долгирева	0	3 983
2. Техперевооружение и реконструкция	130 528	105 250
Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча КРК по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм	615	600
Техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 с 2хДу800 мм на 2хДу1000 мм	26 168	26 478

Наименование раздела/ИП	Финансирование 2021	
	План	Факт
Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. Б. Хмельницкого между V-В-ТК-101 и V-В-ТК-103 с устройством канала	79 635	71 899
Техническое перевооружение теплотрассы Западного луча ТЭЦ-5 по ул. Красногвардейская между I-З-ТК-29 и I-З-ТК-29/10	24 110	0
Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. 1-я Индустриальная от V-В-ТК-26/1	0	178
Создание узла коммерческого учета тепловой энергии Ду 200 мм на ответвлении в тепловой камере ТК-III-Ю-25	0	4 761
Внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга в тепловых камерах	0	1 334
3. Приобретение техники и инвентаря производственного назначения	5 597	2 181
Приобретение автомобилей автомастерских (2021 г. - 2 шт.)	3 375	0
Приобретение оборудования для врезки в трубопровод под давлением (1 шт/)	95	140
Приобретение сварочных аппаратов (2 шт.)	979	1 794
Приобретение расходомеров-счетчиков ультразвуковых (2 шт.)	267	0
Приобретение переносного цифрового течеискателя (1 шт.)	795	0
Приобретение аппарата для разморозки труб (1 шт.)	86	108
Приобретение газоанализатора (2 шт.)	0	139
4. Приобретение техники и инвентаря не производственного (общехозяйственного) назначения	0	243
Приобретение робота-тренажера «Гоша-06» (1 шт.)	0	243
5. ИТ – мероприятия	600	547
Приобретение программного обеспечения «СТАРТ» и «Base» для проведения прочностных расчетов трубопроводов и фундаментов	600	547
6. Мероприятия по обеспечению безопасности	0	0
7. Прочие инвестиции	5 450	164 074
Приобретение объектов незавершенного строительства у АО "ТГК-11"	1 375	0
Резерв на непредвиденные расходы	4 075	0
Выкуп тепловых сетей у АО «ТГК-11» (4 шт.)	0	164 074
8. ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ	167 528	350 513

Фактическое выполнение мероприятий инвестиционной программы МП г. Омска "Тепловая компания" за 2021 год приведено в таблице 45.

Таблица 45. Перечень реализованных мероприятий МП г. Омска "Тепловая компания" в 2021 г. (с НДС)

Наименование мероприятий, источник финансирования	Финансирование 2021	
	План	Факт
Строительство тепловой камеры и тепловых сетей от надземной теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Объекта. Подключаемый объект: Строительство детского сада в ЛАО г. Омска (ул. Светловская). Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	1 754,50	1 566,93
Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Пригородная, 7 в САО г. Омска». Заявитель: ООО «Энергострой»	356,19	279,55
Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Строительство детского сада по ул. Тюленина в САО г. Омска», расположенного на земель-	366,31	162,78

Наименование мероприятий, источник финансирования	Финансирование 2021	
	План	Факт
ном участке с кадастровым номером 55:36:070104:16509 по ул. Тюленина в САО г. Омска. Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска		
Реконструкция тепловых сетей от Вр. 2 по ул. Самарская до Вр. 69 по ул. Грибоедова	9 958,13	11 822,63
Реконструкция тепловых сетей по ул. 5-я Кордная, 7 (школа-интернат)	3 084,68	3 000,70
Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснознамённая, 3 (школа № 81), ул. Краснознамённая, 3а (начальная школа-сад № 81)	3 033,35	2 922,26
Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Производственная, 37 (школа № 24)	473,90	533,92
Реконструкция тепловых сетей по ул. Шевченко, 3 (д/сад № 59)	585,25	491,36
Реконструкция тепловых сетей по ул. Арсеньева, 1 (школа № 93)	2 601,14	2 385,95
Реконструкция тепловых сетей по ул. Долгирева, 81 (военная кафедра технического университета)	7 299,25	7 245,99
Реконструкция тепловых сетей по ул. Талалихина, 29а (школа № 119)	1 058,45	1 213,14
Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК V- В-15/8 в сторону ТК V-Ю-6. Подключаемый объект: Испытательный комплекс (административно-технологический корпус (АТК) и производственный корпус), расположенный на земельном участке по ул. Окружная дорога в ОАО г. Омска. Заявитель: ПАО "ОДК-Сатурн"	6 455,08	8 378,22
Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК 38 до ТК 39. Подключаемый объект: "Многоквртирный жилой дом по ул. 2-я Тюкалинская в КАО г. Омска". Заявитель: АО "ЗСЖБ № 6"	6 603,20	3 148,77
Реконструкция тепловой камеры ТК- I-3-29/1-1 по ул. Яковлева, 177. Подключаемый объект: "Жилой дом по ул. Яковлева в ЦАО г.Омска, расположенный на земельном участке севернее относительно здания по ул. Яковлева, 177 (лит. А)". Заявитель: ООО "ПСК "Трест № 4"	213,01	149,96
Реконструкция тепловых сетей от УТ-118 до УУ-122 с 2 Ø219мм на 2 Ø273мм и строительство тепловых сетей 2 Ø76мм. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом ул. Талалихина. Заявитель: ООО «Новый дом»	2 983,08	2 910,81
Модернизация оборудования ЦТП-503 по ул. Звездова, 70 (замена смесительно-повысительных насосов отопления типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	3 625,45	3 599,73
Модернизация оборудования ЦТП-680 по ул. 70 лет Октября, 22 к. 3 (замена моноблочных пластинчатых теплообменников ГВС на пластинчатые теплообменники ГВС с увеличением мощности (ALFA LAVAL), сетевых насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	25 326,78	23 096,51
Модернизация оборудования ЦТП-705 по ул. 4-я Железнодорожная, 12а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	4 161,69	4 743,26
Сумма	79 939,44	77 652,47